

Serie Basic

MA³RK 422 MINI



Certificato per:

- Isolamento acustico 42 dB
- Resistenza al fuoco 30 min.
- Isolamento dal fumo 2,03 m³ / h / m - 25 Pa
- Cicli di utilizzo 200.000 cicli


Protegge da:

- Aria
- Acqua
- Luce
- Insetti

Non costituisce ostacolo ai disabili

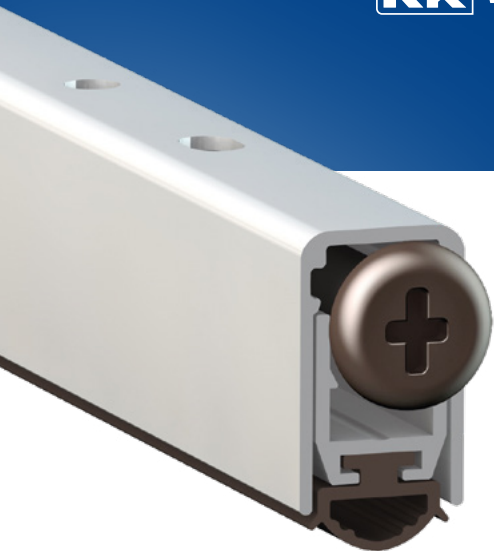


ACCESSORI STANDARD

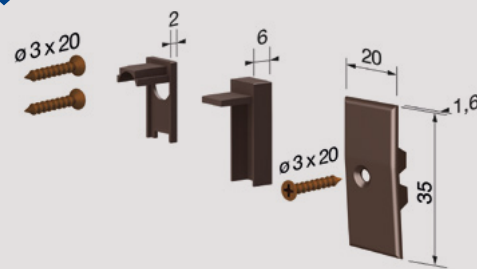

Misure standard (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max accorciabilità (mm)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

SISTEMA DI FISSAGGIO

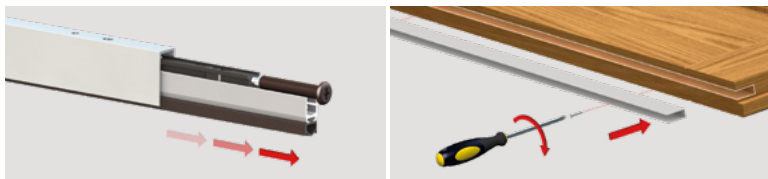


Sfila e avvita

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato dal movimento controllato del profilo mobile con guarnizione (discesa immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 50 pz. + 50 confez. accessori standard.

APPLICAZIONI PRINCIPALI

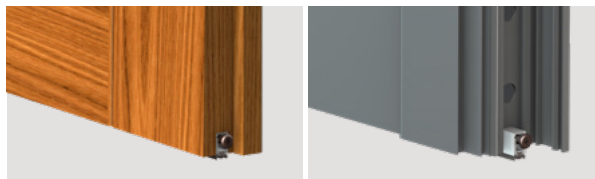

Porta in legno

Porta in alluminio



Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - boccia Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

ACCESSORI OPZIONALI

Dettagli a pagina 102

1 Piastre in nylon

CA102	CA103	CA106
CA201	CA202	CA203
CA205	CA207	CA204

Confezione 100 pz.
 Marrone, bianco

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone

PI001	PI002	PI002-R
PI003	PI004	PI005

Confezione 20 pz.
 Marrone, bianco

3 Sistema di fissaggio con squadrette


SC002A-MINI	SC002B-420MINI
-------------	----------------

Confezione 20 pz.
 Acciaio, marrone

Esempi di applicazione

Telaio liscio

Telaio con nervature

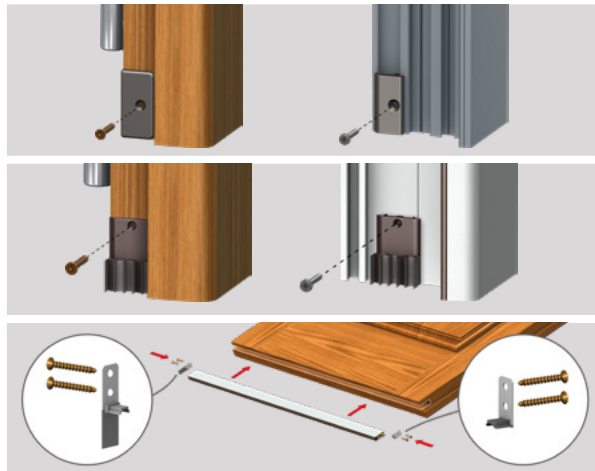

PULSANTE (F): esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). **GUARNIZIONE:** spazzolino.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.