

MULTISOFT

KILINCSMŰKÖDTETÉSŰ TÖBBPONTOS AJTÓZÁRAK




Technikai adatok:

- Előlap-kilincs távolság: 35, 40, 45 mm
- Kulcs-kilincstengely távolság: 92 mm
- Előlapszélesség: 16 mm
- Kilincsmagasság: 1020 mm
- Előlaphossz: 2000, 2150, 2300 mm
- Visszavágási méret: max. 300 mm



ajánlással
PVC és fa profilokhoz



zárás





nyitás

4Roller

Előnyök:



- A szabadon forgó acélgörgők könnyű működést biztosítanak
- A 11 mm átmérőjű erős görgő stabilitást nyújt fokozott oldalterhelés esetén is
- A 11 mm átmérőjű palást lehetővé teszi a szokványos profilfüggő tokelemek használatát
- Az excentrikus tengely lehetővé teszi a szorítónyomás $\pm 0,8$ mm-es beállítását
- A 4 mm-es imbusz kulcsnyílás biztosítja a könnyű beállíthatóságot
- Az elegáns megjelenés hozzájárul a nyílászáró esztétikus kialakításához
- A kopásálló anyagok és a tartós felületi védelem hosszú élettartamot eredményeznek

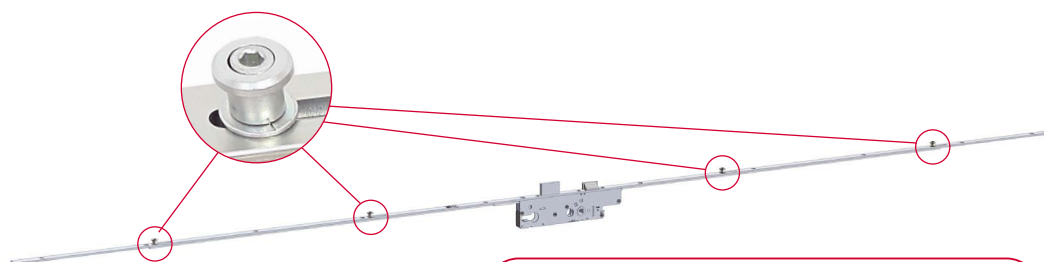

- Multisoft 4R új raszterrel
- Multisoft 4M új raszterrel és önbeálló gombafejjel


ÚJ
TERMÉK!

4Mushroom

Előnyök:



- A szabadon forgó acélgörgők könnyű működést biztosítanak
- A gombafej a záródarab peremével összezárva véd a felfeszítés ellen
- A 11 mm átmérőjű talp stabilitást nyújt fokozott oldalterhelés esetén is
- A 7,7 mm átmérőjű palást lehetővé teszi a szokványos profilfüggő tokelemek használatát
- Az excentrikus tengely lehetővé teszi a szorítónyomás $\pm 0,8$ mm-es beállítását
- A 3 mm-es imbusz kulcsnyílás biztosítja a könnyű beállíthatóságot
- Az elegáns megjelenés hozzájárul a nyílászáró esztétikus kialakításához
- A kopásálló anyagok és a tartós felületi védelem hosszú élettartamot eredményeznek




MULTISOFT

4R GÖRGŐS ÉS 4M ÖNBEÁLLÓ BIZTONSÁGI GÖRGŐS KILINCSMŰKÖDTETÉSŰ TÖBBPONTOS ZÁR



Alkalmazási tartomány: egyszárnyú ajtó esetén: SZHM 1700-2300 mm
középfelnyíló ajtó esetén: SZHM 1850-2300 mm (150 mm-es peremretesszel)

Főzár méretek:

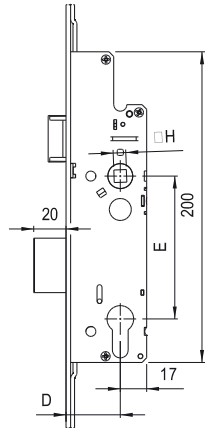


MULTISOFT 4R


Z	K	T	D	E	G	H	F	Cikkszám
MS	1020	4R	35	92	16	□ 8	2000	.MBR36724EB0
MS	1020	4R	40	92	16	□ 8	2000	.MBR46724EB0
MS	1020	4R	45	92	16	□ 8	2000	.MBR56724EB0
MS	1020	4R	35	92	16	□ 8	2150	.MBR36624EB0
MS	1020	4R	40	92	16	□ 8	2150	.MBR46624EB0
MS	1020	4R	45	92	16	□ 8	2150	.MBR56624EB0
MS	1020	4R	35	92	16	□ 8	2300	.MBR36824EB0
MS	1020	4R	40	92	16	□ 8	2300	.MBR46824EB0
MS	1020	4R	45	92	16	□ 8	2300	.MBR56824EB0

A csapda átfordítása:

1. A kilincs felhúzásával reteszelje a zárat, majd 2-3-4 alatt tartsa felső állásban a kilincset!
2. Egy hegyes szerszámmal tolja fel a zárszekrény oldalán a kilincsdíó felett található csapot!
3. A csapda ekkor kimozdul a helyéről.

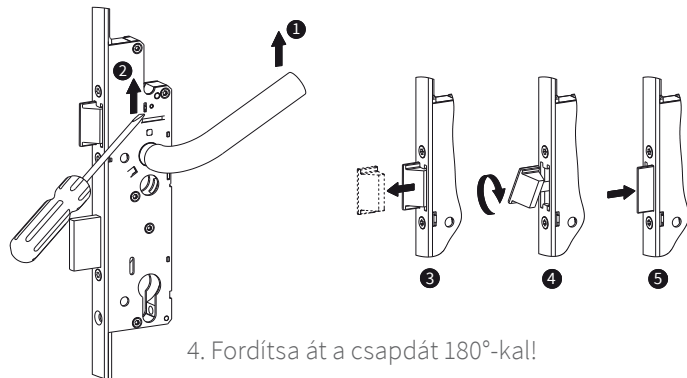


4. Fordítsa át a csapdát 180°-kal!
5. Tolja vissza a csapdát a zárszekrénybe és ellenőrizze a zár helyes működését!

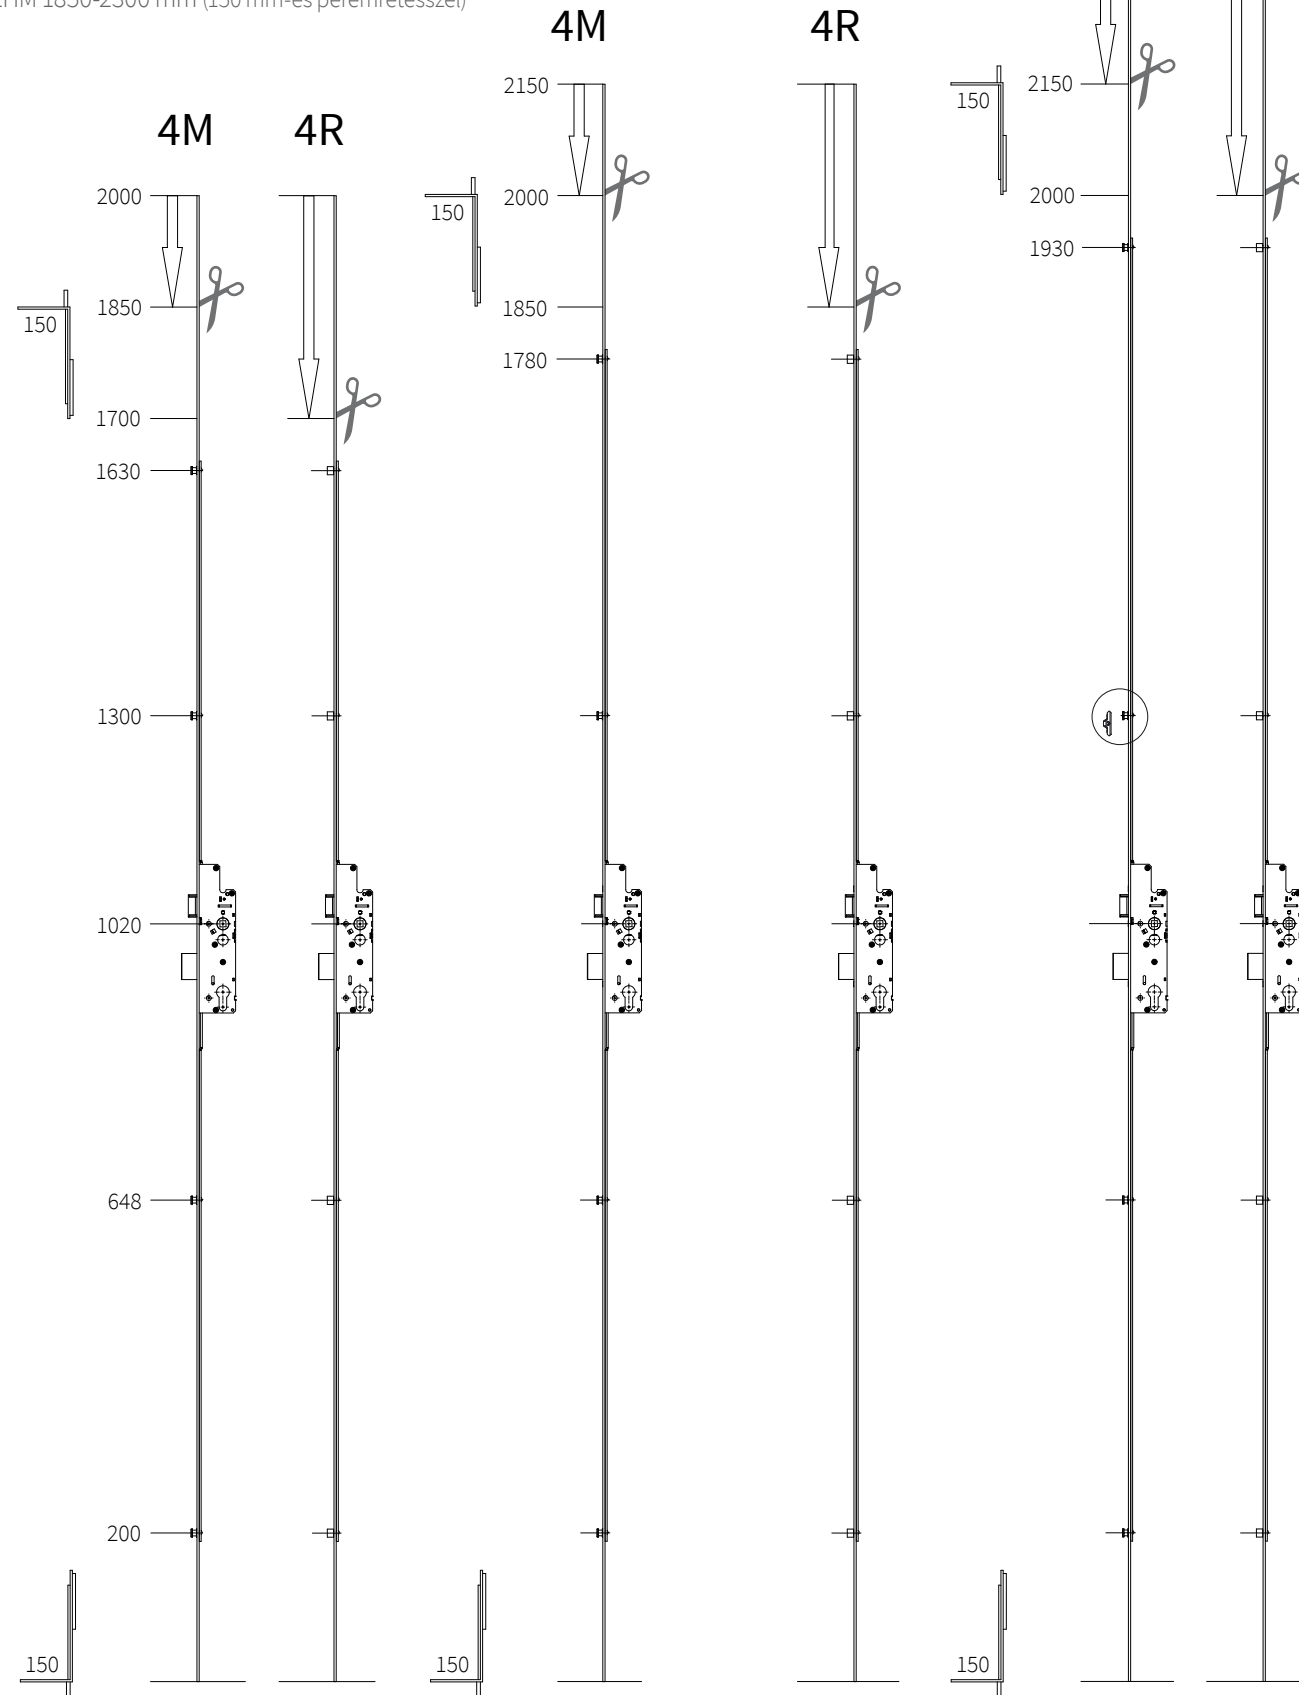

Előnyök:

- Magas behúzási erő az optimális tömítettség eléréséért
- Optimális raszterek a széles körű beépíthetőség érdekében
- Könnyű és halk működés a komfortos használatért
- Átfordítható csapda az egyszerű logisztikáért
- DIN méretezés a széles skálájú veretkínálat felhasználhatóságaért

A záródarabok felszerelése:




A működtető rúd lökethossza 20 mm, a záródarabokat úgy kell felszerelni, hogy a görgők a záródarabokra reteszeléskor ne támaszkodjanak fel!


MULTISOFT 4M

Z	K	T	D	E	G	H	F	Cikkszám
MS	1020	4M	35	92	16	□ 8	2000	.MBB36724EB0
MS	1020	4M	40	92	16	□ 8	2000	.MBB46724EB0
MS	1020	4M	45	92	16	□ 8	2000	.MBB56724EB0
MS	1020	4M	35	92	16	□ 8	2150	.MBB36624EB0
MS	1020	4M	40	92	16	□ 8	2150	.MBB46624EB0
MS	1020	4M	45	92	16	□ 8	2150	.MBB56624EB0
MS	1020	4M	35	92	16	□ 8	2300	.MBB36824EB0
MS	1020	4M	40	92	16	□ 8	2300	.MBB46824EB0
MS	1020	4M	45	92	16	□ 8	2300	.MBB56824EB0

A beépített zár védelme szállítás közben:

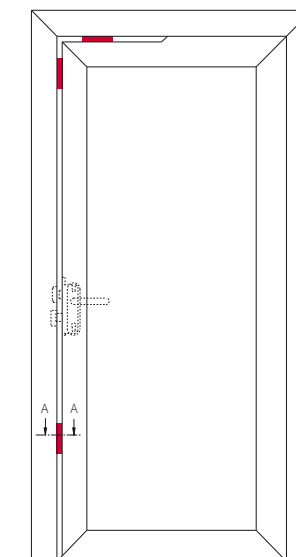


A beépített zárok károsodásának elkerülése érdekében a szállítás során az ajtószárny és a tok közé a működési hézag fixálására távtartó elemeket kell elhelyezni!

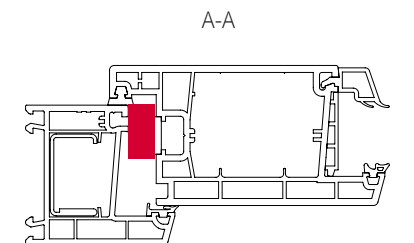


CSAPDA-RETESZ ZÁRÓLEMEZEK PVC PROFILOKHOZ


ZÁRÓLEMEZEK CSAVAROZOTT CSAPDABETÉTTTEL, 3 PONTOS RÖGZÍTÉSSEL

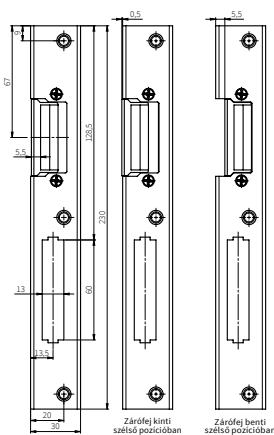

Profilszám	Cikkszám
Vezetőbetét	fekete
PS2	.ZL02100B/J210
PS3	.ZL03100B/J210
PS5	.ZL08100B/J210
PS7	.ZL0A100B/J210
PS11	.ZL0E100B/J210
PS14	.ZL0H100B/J210
PS15	.ZL0I100B/J210
PS16	.ZL0J100B/J210
PS17	.ZL0K100B/J210
PS26	.ZL0N100B/J210

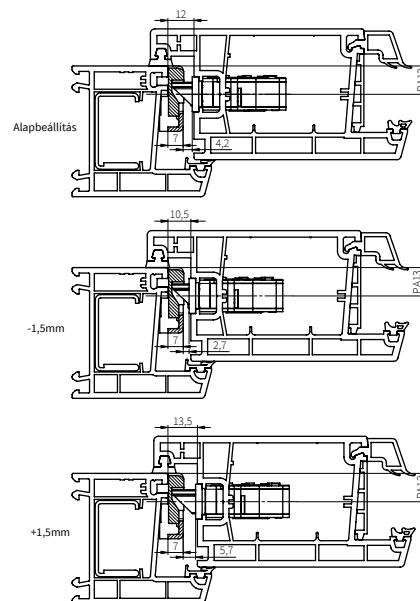


ZÁRÓLEMEZEK EXCENTERREL ÁLLÍTHATÓ CSAPDABETÉTTTEL, 5 PONTOS RÖGZÍTÉSSEL

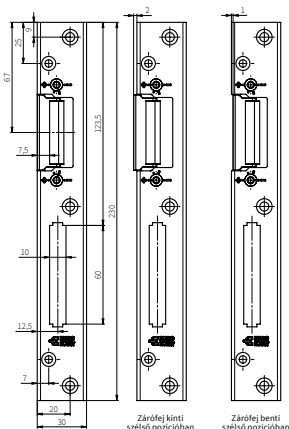


Profilszám	Cikkszám	Cikkszám
Vezetőbetét	RAL 7004 szürke	fekete
PS2	.ZEB1053B/J21Q8	
PS3	.ZEB2053B/J21Q1	
PS5		.ZEB4050B/J21Q1
PS7	.ZEB6053B/J21Q1	
PS11		.ZEB4050B/J21Q1
PS14	.ZEB053B/J21Q1	
PS15		.ZEBD050B/J21Q1
PS16	.ZEBE053B/J21Q1	
PS17		.ZEBF050B/J21Q1
PS26	.ZEBH053B/J21Q1	
Reteszbetét	.1976340011	.1976340010




VEZETŐBETÉTEK ALKALMAZHATÓSÁGA A KÜLÖNFÉLE PROFIL SZÉRIÁKHOZ:




Profil gyártó	Profil széria
Aluplast	Ideal 4000, - 5000, - 7000, - 8000
Dimex	Accord Contour 7.0, Accord Komfort
Roplasto	4K




Profil gyártó	Profil széria
Actual	Solar
Aluplast	Ideal 2000, - 3000
Dobroplast	Avantgarde 7000, - Ovlo
Horizont PS	Penta
Salamander	BluEvolution 82, - 92
Spectus	TK71
Plus Plan	PlusTec
Veka	Softline 70, - 82 AD, - MD




Profil gyártó	Profil széria
Inoutic (Thyssen)	AD, Eforte, Novatech



Profil gyártó	Profil széria
Rehau	Brillant Design, S730, S790, Geneo, Syneco
Wintech	




Profil gyártó	Profil széria
Salamander (Brüggmann)	BlueEvolution 82
Oras	Lux, Prestige




Profil gyártó	Profil széria
Gealan	s3000, -7000, -8000, -9000


Profine	76 Ad Phalanx
Profine (KBE)	70, Emozion, 88+
Profine (Kömmerring)	76 MD
Decco	71, 82, Thermicco
Plus Plan	PlusTec




Profil gyártó	Profil széria
Salamander	2D, 3D, Streamline



Profil gyártó	Profil széria
Schüco	S8500, Corona, Corona CT70, Corona SI82



Profil gyártó	Profil széria
Profine (Kömmerring)	Eurodur, Eurofutur, Evolution Porte, 88+
Spectrum	Prémium 70, Prestige 86



Profil gyártó	Profil széria
Mind	16 mm zárnyúttal rendelkező váltóprofilokhoz