



FISKARS®

The background of the entire page is a lush green garden. In the foreground, a black Fiskars wheeled hose reel sits on the grass. A black hose with orange connectors is unrolled from the reel, and a spray wand is attached to the end, spraying water onto the lawn. In the mid-ground, a person is kneeling on the grass, possibly working on a garden bed. To the left, there is a dense border of green plants with white flowers. In the background, there are more green bushes and trees with white blossoms.

Kert katalógus

2022

Locsoljon örömmel

A man in a grey long-sleeved shirt, dark shorts, and black rubber boots is watering a garden. He is holding a black hose that leads to a black and orange automatic watering system on the grass. A fine mist of water is being sprayed from the hose's nozzle onto a flower bed. In the background, a child in a red shirt is visible near some bushes. The garden is lush with green plants and flowers, and a house with a red roof is partially visible in the distance.

Tömlőkocsi
tömlődob szettek **18. old.**
Locsolótömlők **22. old.**
Esőztetők **28. oldal**

Öntözőfejek **32. old.**
Csatlakozók **37. old.**
Kiegészítők **49. old.**

XL tömlődob és XL kerekös tömlőkocsi Szabad elhelyezés és 360°-ban való forgás



360°-ban forgó
tekerős stabil vízszintes
használattal

Az integrált tartóba
könnyen elhelyezheti a
locsoláshoz használatos
tartozékokat

Szabadon helyezze
a tömlőkocsit az
ideális locsolási
pontra a kertben

Könnyű kihúzás és automatikus
visszacsevézés



Teleszkópos fogantyú a
kényelmes mozgathoz

Puha kerékfelületek a könnyű
mozgathoz

A puha talpak stabilitást
biztosítanak a talajon
vagy a teraszon

Működési terület
1250 m²-ig



20 m
kimeneti tömlő

7 m-es
bemeneti
tömlő


Válassza ki az Ön kertméretének legmegfelelőbb termékét

1 Mérje le a kertjét online:
[https://www.fiskars.hu/
termek/kerteszkedes/locsolas](https://www.fiskars.hu/termek/kerteszkedes/locsolas)



2 Azonosítsa be a megfelelő méretet

S	M	L	XL
0-150 m²-ig	150-300 m²-ig	300-500 m²-ig	500 m² felett

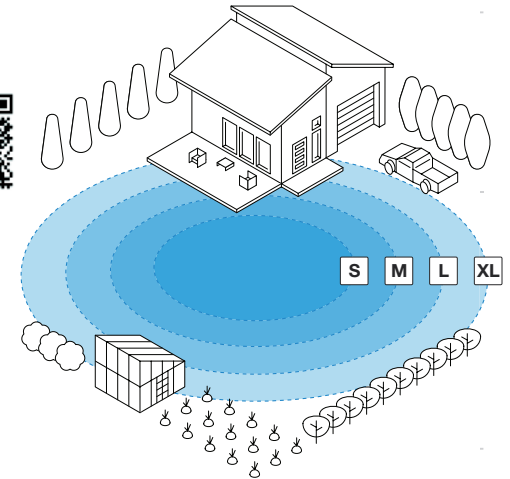

Tömlőkocsi, tömlődob szettek

XL automata tömlőkocsi szett kerekkel

Magasság: 265 mm	Hossz: 600 mm	Szélesség: 500 mm	Súly: 11500 g	Db/doboz: 1	SAP 1025933	EAN 6 411501 510617
------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------	-------------	---------------------



XL

- Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész szett, könnyen használható kelléktároló rekeszsel
- Szabad elhelyezés és 360°-os forgás az extraszéles locsolási területért
- Automatikus visszacsévézésű tömlő
- A vízszintes kialakítás miatt nem borul fel
- Kerek a könnyű mozgathoz
- Tartós 13 mm-es (1/2") tömlő

XL automata tömlődob szett

Magasság: 265 mm	Hossz: 552 mm	Szélesség: 500 mm	Súly: 10500 g	Db/doboz: 1	SAP 1025932	EAN 6 411501 510600
------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------	-------------	---------------------



XL

- Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész szett, könnyen használható kelléktároló rekeszsel
- Szabad elhelyezés és 360°-os forgás az extraszéles locsolási területért
- Automatikus visszacsévézésű tömlő
- A vízszintes kialakítás miatt nem borul fel
- Falra szerelhető (a fali rögzítő külön vásárolható meg)
- Tartós 13 mm-es (1/2") tömlő

L tömlőkocsi szett 30 m tömlővel

Magasság: 250 mm	Hossz: 566 mm	Szélesség: 398 mm	Súly: 6750 g	Db/doboz: 1	SAP 1023644	EAN 6 411501 510174
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész szett kényelmes kelléktároló rekeszsel
- Szabad elhelyezés és 360°-os forgás az extraszéles locsolási területért
- Teljes tömlőhossz 31,5 m-ig
- Tartós 13 mm-es (1/2") tömlő
- Kényelmes tömlőkocsi a könnyű mozgatáshoz
- Könnyen kihúzható és visszatekerhető tömlő
- A vízszintes kialakítás miatt könnyen használható

M tömlőkocsi szett 20 m tömlővel

Magasság: 250 mm	Hossz: 566 mm	Szélesség: 398 mm	Súly: 5600 g	Db/doboz: 1	SAP 1023643	EAN 6 411501 510167
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész szett kényelmes kelléktároló rekeszsel
- Szabad elhelyezés és 360°-ban való forgás az extraszéles locsolási területért
- Teljes tömlőhossz 21,5 m-ig
- Tartós 13 mm-es (1/2") tömlő
- Kényelmes tömlőkocsi a könnyű mozgatáshoz
- Könnyen kihúzható és visszatekerhető tömlő
- A vízszintes kialakítás miatt könnyen használható

S tömlődob szett 15 m tömlővel

Magasság: 161 mm	Hossz: 444 mm	Szélesség: 390 mm	Súly: 3020 g	Db/doboz: 4	SAP 1020436	EAN 6 411501 510006
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész szett kényelmes kelléktároló rekeszsel
- Szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás
- Teljes tömlőhossz 15 m-ig
- Tartós 9 mm-es (3/8") tömlő
- Könnyű kialakítás
- Könnyen kihúzható és visszatekerhető tömlő
- A vízszintes kialakítás miatt könnyen használható
- Falra szerelhető (a fal rögzítő külön vásárolható meg)

Solid™ L tömlődob szett 30 m tömlővel

Magasság: 247 mm	Hossz: 478 mm	Szélesség: 478 mm	Súly: 6050 g	Db/doboz: 1	SAP 1057237	EAN 6 411501 511874
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- A kedvező árú csomag tartalma 13 mm-es (1/2") tömlő, csévlő és kiegészítők
- A szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás extraszéles locsolási területet biztosít
- Teljes tömlőhossz 31,5 m-ig
- Kompakt mérete miatt könnyen mozgatható

Solid™ M tömlődob szett 20 m tömlővel

Magasság: 247 mm	Hossz: 478 mm	Szélesség: 478 mm	Súly: 4950 g	Db/doboz: 1	SAP 1057238	EAN 6 411501 511881
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- A kedvező árú csomag tartalma 13 mm-es (1/2") tömlő, csévlő és kiegészítők
- A szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás extraszéles locsolási területet biztosít
- Teljes tömlőhossz 21,5 m-ig
- Kompakt mérete miatt könnyen mozgatható



Locsolótömlők

Locsolótömlők

A Fiskars minőségi locsolótömlők széles választékát kínálja különféle kertméretekhez a kicsitől az extra nagyig. Tömlőink a nagyobb tartósság érdekében csavarodásmentesek és UV-állók.

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 20 m Q3

Magasság: 395 mm	Hossz: 395 mm	Szélesség: 65 mm	Súly: 2500 g	Db/doboz: 2	SAP 1027102	EAN 6 411501 511270
------------------	---------------	------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekkel ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 20 m Q4

Magasság: 395 mm	Hossz: 395 mm	Szélesség: 65 mm	Súly: 2800 g	Db/doboz: 2	SAP 1027104	EAN 6 411501 511294
------------------	---------------	------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekkel ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 20 m Q5


Magasság: 395 mm	Hossz: 395 mm	Szélesség: 65 mm	Súly: 2900 g	Db/doboz: 2	SAP 1027107	EAN 6 411501 511324
------------------	---------------	------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 5. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekkel ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 30 m Q3

Magasság: 395 mm	Hossz: 395 mm	Szélesség: 100 mm	Súly: 3750 g	Db/doboz: 2	SAP 1027103	EAN 6 411501 511287
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekkel ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 30 m Q4

Magasság: 395 mm	Hossz: 395 mm	Szélesség: 100 mm	Súly: 4200 g	Db/doboz: 2	SAP 1027105
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



★★★★☆



L

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekkel ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 30 m Q5

Magasság: 395 mm	Hossz: 395 mm	Szélesség: 100 mm	Súly: 4350 g	Db/doboz: 2	SAP 1027108
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



★★★★★



L

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 5. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekkel ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 50 m Q4

Magasság: 395 mm	Hossz: 395 mm	Szélesség: 145 mm	Súly: 7000 g	Db/doboz: 2	SAP 1027106
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



★★★★☆



XL

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekkel ellátott

Locsolótömlő, 19 mm (3/4"), 20 m Q3

Magasság: 395 mm	Hossz: 395 mm	Szélesség: 115 mm	Súly: 4300 g	Db/doboz: 2	SAP 1027109
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



★★★★☆



S-M

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekkel ellátott

Locsolótömlő, 19 mm (3/4"), 20 m Q4

Magasság: 395 mm	Hossz: 395 mm	Szélesség: 115 mm	Súly: 4700 g	Db/doboz: 2	SAP 1027110
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



★★★★★



S-M

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekkel ellátott

Locsolótömlő, 19 mm (3/4"), 25 m Q3

Magasság: 395 mm	Hossz: 395 mm	Szélesség: 120 mm	Súly: 4960 g	Db/doboz: 2	SAP 1027100
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



★★★★☆



M-L

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekkel ellátott

Locsolótömlő, 19 mm (3/4"), 50 m Q4

Magasság: 395 mm	Hossz: 395 mm	Szélesség: 275 mm	Súly: 11750 g	Db/doboz: 2	SAP 1027111
------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------	-------------



★★★★☆




XL

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekkel ellátott

Prémium locsolótömlő-szett, 9 mm (3/8"), 15 m Q4

Magasság: 260 mm	Hossz: 255 mm	Szélesség: 105 mm	Súly: 1460 g	Db/doboz: 2	SAP 1027101
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



★★★★☆



S

- Magas minőségű, könnyen kezelhető 9 mm-es (3/8") keresztetű tömlő
- Két tömlő-gyorscsatlakozó, 9 mm (3/8") színekkel és egy toldócsatlakozó
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekkel ellátott

Locsolótömlő-tároló szett, 13 mm-es (1/2") tömlővel, 15 m Q4

Magasság: 395 mm	Hossz: 390 mm	Szélesség: 65 mm	Súly: 2050 g	Db/doboz: 2	SAP 1027678
------------------	---------------	------------------	--------------	-------------	-------------



★★★★☆



- Tömlőkocsi tömlőhosszát növelheti vele, vagy önmagában is használhatja kisebb kertek locsolásához
- Tartós fali rögzítőegység
- A fali rögzítéshez szükséges rögzítőelemek mellékelve
- Tömlő csavarodási ellenállása 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekkel ellátott

Tömlőszett, 13 mm (1/2"), 1,8 m Q4

Magasság: 295 mm	Hossz: 265 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 410 g	Db/doboz: 6	SAP 1057621
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------



- Csatlakozótömlő a mikrocsipegető rendszer és a vízforrás közé
- Tömlő 13mm-15mm (1/2-5/8") 1,8 m Q4
- Tömlő-gyorscsatlakozó, 13mm-15mm (1/2-5/8") STOP
- Tömlő-gyorscsatlakozó, 13mm-15mm (1/2-5/8") FLOW
- Csapaleml Multi, Ø21 mm (G 1/2"), Ø265 mm (G 3/4") és Ø333mm (G 1") menetekkel

Csepegtető tömlő, 15 m

Magasság: 380 mm	Hossz: 360 mm	Szélesség: 65 mm	Súly: 1630 g	Db/doboz: 2	SAP 1025935	EAN 6 411501 510631
------------------	---------------	------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Akár 70%-kal csökkenti a vízfogyasztást
- 15 m hosszú tömlő
- Ollóval a megfelelő hosszra vágható
- Áramlásszabályozó szelep a vízáramlás és a nyomás beállításához
- A csomag 5 fém bilincset tartalmaz a könnyű rögzítéshez
- UV-álló



Könnyű választani
Válassza ki az Ön kertjének legmegfelelőbb tömlőt

Magas minőségű 3 rétegű tömlő keresztirányú megerősítéssel
Nagynyomáson tesztelt, csavarodásmentes és UV-álló.

Q3
Csavarodási ellenállás: **Alacsony**

★★★★☆




Q4
Csavarodási ellenállás: **Alacsony**

★★★★☆




Q5
Csavarodási ellenállás: **Alacsony**

★★★★★



Könnyű választani
Válassza ki az Ön csatlakozójához megfelelő tömlőméretet


Ø
9 mm
(3/8")

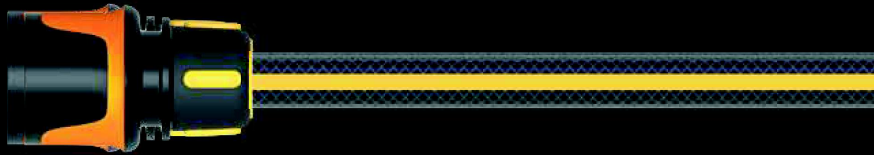

Ø
13–15 mm
(1/2–5/8")



Ø
19 mm
(3/4")

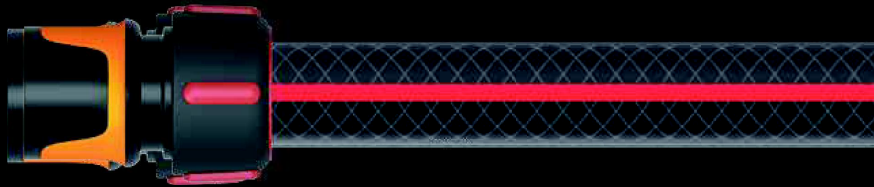

Univerzális csatlakozó
Már van más márkájú locsolástechnikai terméke? Nem probléma.
Locsolási termékeinket úgy terveztük, hogy más márkákkal is használhatóak legyenek.

Esőztetők

Esőztetők

A Fiskars esőztetők használata egyszerű, a kicsitől az extra nagy méretig minden kertet lefednek, miközben könnyen és nagy változatossággal állíthatjuk be a locsolandó területet.

Könnyen kiválasztható locsolási minták



Négyszög esőztető, Be/Ki

Magasság: 525 mm	Hossz: 192 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 560 g	Db/doboz: 6	SAP 1027028	EAN 6 411501 510730
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



M-L

150-500m²

- Az innovatív nyitó/záró szelep elzárja a vízáramot, hogy Ön száraz maradjon, amíg módosítja a beállításokat
- Könnyen állítható locsolási távolság és szélesség 17 x 21 méterig
- Könnyen tisztítható szilikon fúvókák kivehető vízsűrővel és akasztóhurokkal a tároláshoz
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Víztakarékos esőztető, fém talp

Magasság: 527 mm	Hossz: 183 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 1410 g	Db/doboz: 6	SAP 1023661	EAN 6 411501 510334
------------------	---------------	------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



L

300-500m²

- A víztakarékos technológia csökkenti az esőztető központi vízterítését, hogy kisebb pocolya alakuljon ki, így 20%-kal csökkenti a vízfelhasználást
- Könnyen állítható locsolási távolság 19 m-ig, maximum 175 x 19 méter locsolási területig
- Tartós, hosszan tartó fém talp
- Integrált fúvókatisztító szelep és könnyen tisztítható szűrő
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Víztakarékos esőztető

Magasság: 507 mm	Hossz: 183 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 510 g	Db/doboz: 6	SAP 1023662	EAN 6 411501 510341
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



M

150-300m²

- A víztakarékos technológia csökkenti az esőztető központi vízterítését, hogy kisebb pocolya alakuljon ki, így 20%-kal csökkenti a vízfelhasználást
- Könnyen állítható locsolási távolság és szélesség 16 x 17 méterig
- Ütésálló, robusztus műanyag talp
- Integrált fúvókatisztító szelep és könnyen tisztítható szűrő
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Oscilláló esőztető, fém talp

Magasság: 527 mm	Hossz: 183 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 650 g	Db/doboz: 6	SAP 1023660	EAN 6 411501 510327
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



L

300-500m²

- A távolság szabályozó gombbal könnyen beállíthatjuk a távolságot és az irányt
- Könnyen állítható locsolási távolság és szélesség 175 x 19 méterig
- Tartós alumínium locsolócső 19 precíziós sárgaréz locsolófúvókával
- Hosszan tartó fém talp
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Oszcilláló esőztető

Magasság: 485 mm	Hossz: 183 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 300 g	Db/doboz: 6	SAP 1023659	EAN 6 411501 510310
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



M

150–300m²

- A távolság szabályozó gombbal könnyen beállíthatjuk a távolságot és az irányt
- Könnyen állítható locsolási távolság és szélesség 16 x 17 méterig
- Tartós alumínium locsolócső 17 precíziós locsolófúvókával
- Útésálló műanyag talp
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Pulzáló esőztető, háromlábú talp, Be/Ki

Magasság: 237 mm	Hossz: 245 mm	Szélesség: 92 mm	Súly: 600 g	Db/doboz: 4	SAP 1027050	EAN 6 411501 510754
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



XL

>500m²

- Az innovatív nyitó/záró szelep elzárja a vízáramot, hogy Ön száraz maradjon, amíg módosítja a beállításokat
- A tartós fém fejen könnyen állítható a távolság, a locsolási mintázat és a forgás, hogy az kertjének bármely részét pontosan locsolja
- Lefedettség beállítható Ø 26 m-ig
- Tartós háromlábú talp, amely ideális a kötött talajhoz, tároláshoz akasztóhurkot tartalmaz
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Pulzáló esőztető, beszúró talp, Be/Ki

Magasság: 355 mm	Hossz: 185 mm	Szélesség: 112 mm	Súly: 480 g	Db/doboz: 4	SAP 1027029	EAN 6 411501 510747
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



XL

>500m²

- Az innovatív nyitó/záró szelep elzárja a vízáramot, hogy Ön száraz maradjon, amíg módosítja a beállításokat
- A tartós fém fejen könnyen állítható a távolság, a locsolási mintázat és a forgás, hogy az kertjének bármely részét pontosan locsolja
- Locsolási terület beállítása Ø 26 m-ig
- Tartós fém beszúró talp, amely nagyobb stabilitást biztosít
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Impulzus esőztető, fém, kerekkel

Magasság: 235 mm	Hossz: 255 mm	Szélesség: 80 mm	Súly: 940 g	Db/doboz: 6	SAP 1023656	EAN 6 411501 510280
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



XL

>500m²

- A tartós fém szórófejen könnyen állítható a távolság, a mintázat és a forgás, hogy bármely területet pontosan locsoljon
- A mintázat az erős vízszugártól az esőztetésig állítható
- Locsolási távolság beállítása Ø 26 m-ig
- A fém háromszög alakú talp növeli a stabilitást, a kerekek könnyű mozgatót biztosítanak a kertben belül
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Impulzus esőztető, fém

Magasság: 360 mm	Hossz: 195 mm	Szélesség: 66 mm	Súly: 470 g	Db/doboz: 6	SAP 1023658	EAN 6 411501 510303
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



XL

>500m²

- A tartós fém szórófejen könnyen állítható a távolság, a mintázat és a forgás, hogy bármely területet pontosan locsoljon
- A mintázat az erős vízszugártól az esőztetésig állítható
- Locsolási távolság beállítása Ø 26 m-ig
- Fém beszúró talp
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Kör esőztető, fém, kerekkel

Magasság: 240 mm	Hossz: 265 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 840 g	Db/doboz: 6	SAP 1023657	EAN 6 411501 510297
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



S

0–150m²

- Kis, célzott területek finom, egyenletes, esőszerű locsolása
- Tartós fém fej
- A háromszög alakú talp növeli a stabilitást, a kerekek könnyű mozgatót biztosítanak a kertben belül
- Locsolási terület beállítása Ø 13 m-ig
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Szektor esőztető, kerek

Magasság: 175 mm	Hossz: 115 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 460 g	Db/doboz: 6	SAP 1023663	EAN 6 411501 510358
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



S

0–150m²

- Kis kertek és újonnan vetett fű számára tökéletes.
- Finom enyhe, kerek locsolási mintázat
- Kerek locsolási mintázat legfeljebb 85 méteres locsolási területig
- Tartós fém test
- Rozsdamentes
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Álló esőztető, szögletes

Magasság: 175 mm	Hossz: 115 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 480 g	Db/doboz: 6	SAP 1023664	EAN 6 411501 510365
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



S

0–150m²

- Kis kertek és újonnan vetett fű számára tökéletes
- Finom, enyhe, négyzetes locsolási mintázat
- Négyzetes locsolási mintázat legfeljebb 9 x 9 méteres locsolási területig
- Tartós fém test
- Rozsdamentes
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőfejek


LOC SOLÁS

Öntözőfejek

A Fiskars öntözőfejek ergonomikus kialakításúak SoftGrip™ borítással, amely minden locsolási feladatnál stabilitást biztosít. Könnyen használhatók a különféle locsolási mintázatokkal, és minden öntözőfejünkön fokozatmentesen állítható a vízáram, illetve univerzálisan használhatók a más márkák által árusított locsolási termékekkel.

FiberComp™ öntözőfej, multi

Magasság: 200 mm Hossz: 186 mm Szélesség: 90 mm Súly: 180 g Db/doboz: 4 SAP 1054783



- Könnyű, ergonomikus kialakítással és kivételes tartósságot biztosító FiberComp™ 2x tartósabb markolattal
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet a finom permet, zuhany, lapos, öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- A markolat kényelmes hüvelykujjas áramlásszabályozóval és univerzális csatlakozóval rendelkezik, amellyel bármely más cserélhető Fiskars öntözőfejhez csatlakoztatható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ öntözőfej, 3 funkciós

Magasság: 200 mm Hossz: 192 mm Szélesség: 56 mm Súly: 150 g Db/doboz: 5 SAP 1054782



- Könnyű, ergonomikus kialakítással és kivételes tartósságot biztosító FiberComp™ markolattal
- A SoftGrip™ öntözőfej az erős sugár állásból a finom permet és a zuhany állásba fordul
- A markolat kényelmes hüvelykujjas áramlásszabályozó és univerzális csatlakozóval rendelkezik, amellyel bármely más cserélhető Fiskars öntözőfejhez csatlakoztatható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - A többi cserélhető, Fiskars öntözőfejjel is használható

FiberComp™ locsolópisztoly, állítható öntözőfej


Magasság: 198 mm Hossz: 202 mm Szélesség: 35 mm Súly: 140 g Db/doboz: 5 SAP 1054781



- Könnyű, ergonomikus kialakítással és kivételes tartósságot biztosító FiberComp™ markolattal
- A SoftGrip™ öntözőfej az erős sugár állásból az öblítés állásba fordul
- A markolat kényelmes hüvelykujjas áramlásszabályozóval és univerzális csatlakozóval rendelkezik, amellyel bármely más cserélhető Fiskars öntözőfejhez csatlakoztatható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - A többi cserélhető, Fiskars öntözőfejjel is használható

Öntözőfej, multi

Magasság: 185 mm	Hossz: 185 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 190 g	Db/doboz: 4	SAP 1052184	EAN 6 411501 511539
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------




reddot winner 2020
best of the best

- Öt finoman állítható locsolási mintázat
- Csavarja el a cserélhető SoftGrip™ öntözőfejet a finom permet, zuhany, lapos, öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ öntözőfej, 3 funkció

Magasság: 185 mm	Hossz: 190 mm	Szélesség: 56 mm	Súly: 150 g	Db/doboz: 5	SAP 1052183	EAN 6 411501 511522
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------




reddot winner 2020
best of the best

- Finoman állítható locsolási mintázat
- Csavarja el a cserélhető SoftGrip™ öntözőfejet a finom permet, zuhany vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Locsolópisztoly, állítható locsolófej

Magasság: 185 mm	Hossz: 190 mm	Szélesség: 35 mm	Súly: 140 g	Db/doboz: 5	SAP 1052182	EAN 6 411501 511515
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



reddot winner 2020
best of the best

- Finoman állítható locsolási mintázat
- Csavarja el a cserélhető SoftGrip™ öntözőfejet az öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tisztító locsolófej


Magasság: 158 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 36 mm	Súly: 60 g	Db/doboz: 8	SAP 1027088	EAN 6 411501 511133
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- Finoman állítható locsolási mintázat
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet az erős sugár vagy öblítő locsolási mintázat kiválasztásához
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőrúd, 3 funkció

Magasság: 878 mm	Hossz: 128 mm	Szélesség: 56 mm	Súly: 440 g	Db/doboz: 4	SAP 1052186	EAN 6 411501 511553
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------




reddot winner 2020
best of the best

- Három népszerű locsolási mintázat és 180°-os forgó öntözőfej
- Csavarja el a cserélhető SoftGrip™ öntözőfejet az erős sugár, finom permet vagy zuhany locsolási mintázat kiválasztásához
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőrúd, állítható locsolófej

Magasság: 775 mm	Hossz: 120 mm	Szélesség: 35 mm	Súly: 340 g	Db/doboz: 4	SAP 1052185	EAN 6 411501 511546
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



reddot winner 2020
best of the best

- Finoman állítható locsolási mintázat
- Csavarja el a cserélhető SoftGrip™ öntözőfejet az erős sugár vagy öblítő locsolási mintázat kiválasztásához
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőfej, 4 funkció

Magasság: 241 mm	Hossz: 222 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 190 g	Db/doboz: 4	SAP 1020446	EAN 6 411501 510105
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Ergonomikus kialakítás kényelmes SoftGrip™ markolattal
- Csavarja el a fúvókafejet az erős sugár, lapos, öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőfej, multi

Magasság: 240 mm	Hossz: 220 mm	Szélesség: 55 mm	Súly: 210 g	Db/doboz: 4	SAP 1023665	EAN 6 411501 510372
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Ergonomikus kialakítás kényelmes SoftGrip™ markolattal
- Csavarja el a fúvókafejet az erős sugár és a finom permet mintázatok közötti váltáshoz
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Locsolópisztoly

Magasság: 241 mm	Hossz: 222 mm	Szélesség: 44 mm	Súly: 140 g	Db/doboz: 4	SAP 1020445	EAN 6 411501 510099
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Ergonomikus kialakítás kényelmes SoftGrip™ markolattal
- Csavarja el a fúvókafejet az erős sugár és a finom permet mintázatok közötti váltáshoz
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőfejek és markolatok

Locsolópisztoly fej, állítható locsolófej


Magasság: 106 mm	Hossz: 51 mm	Szélesség: 51 mm	Súly: 60 g	Db/doboz: 8	SAP 1059236	EAN 6 411501 511997
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- Állítható SoftGrip™ öntözőfej az erős sugár és öblítő locsolási mintázattal
- A következő Fiskars öntözőfejekkel és öntözőrudakkal használható: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186

Öntözőfej, 3 funkciós


Magasság: 108 mm	Hossz: 78 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 6	SAP 1059237	EAN 6 411501 512000
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- 3 funkciós SoftGrip™ öntözőfej erős sugár, zuhany és finom permet mintázatokkal
- A következő Fiskars öntözőfejekkel és öntözőrudakkal használható: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186

Öntözőfej, multi

Magasság: 136 mm	Hossz: 72 mm	Szélesség: 110 mm	Súly: 130 g	Db/doboz: 6	SAP 1059238	EAN 6 411501 512017
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Multi SoftGrip™ öntözőfej finom permet, zuhany, lapos, öblítő és erős sugár mintázattal
- A következő Fiskars öntözőfejekkel és öntözőrudakkal használható: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186

FiberComp öntözőfej-markolat

Magasság: 234 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 120 g	Db/doboz: 6	SAP 1059239	EAN 6 411501 512024
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A következő Fiskars öntözőfejekkel és öntözőrudakkal használható: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186
- A tartós FiberComp™ markolat könnyű és ergonomikus kialakítású
- A markolat kényelmes hüvelykujjas áramlásszabályozóval és univerzális csatlakozóval rendelkezik, amellyel bármely más cserélhető Fiskars öntözőfejhez csatlakoztatható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek

Comfort öntözőfej-markolat

Magasság: 234 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 100 g	Db/doboz: 6	SAP 1059560	EAN 6 411501 512031
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------




- A következő Fiskars öntözőfejekkel és öntözőrudakkal használható: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186
- A SoftGrip™ markolat könnyű és ergonomikus kialakítású
- A markolat kényelmes hüvelykujjas áramlásszabályozóval és univerzális csatlakozóval rendelkezik, amellyel bármely más cserélhető Fiskars öntözőfejhez csatlakoztatható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek

Csatlakozók



Minden, amire szüksége van a csaptól a növényig

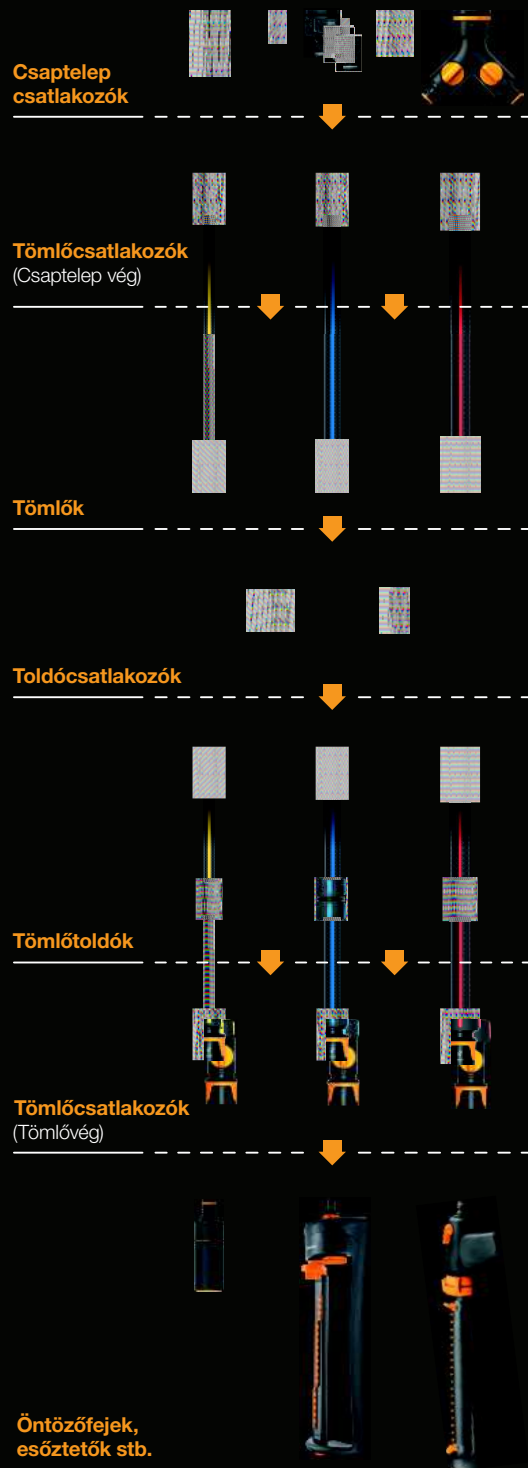


Univerzális csatlakozó

Már van más márkájú locsolástechnikai terméke? Nem probléma. Locsolási termékeinket úgy terveztük, hogy használhatók legyenek a többi márkával.



FiberComp™

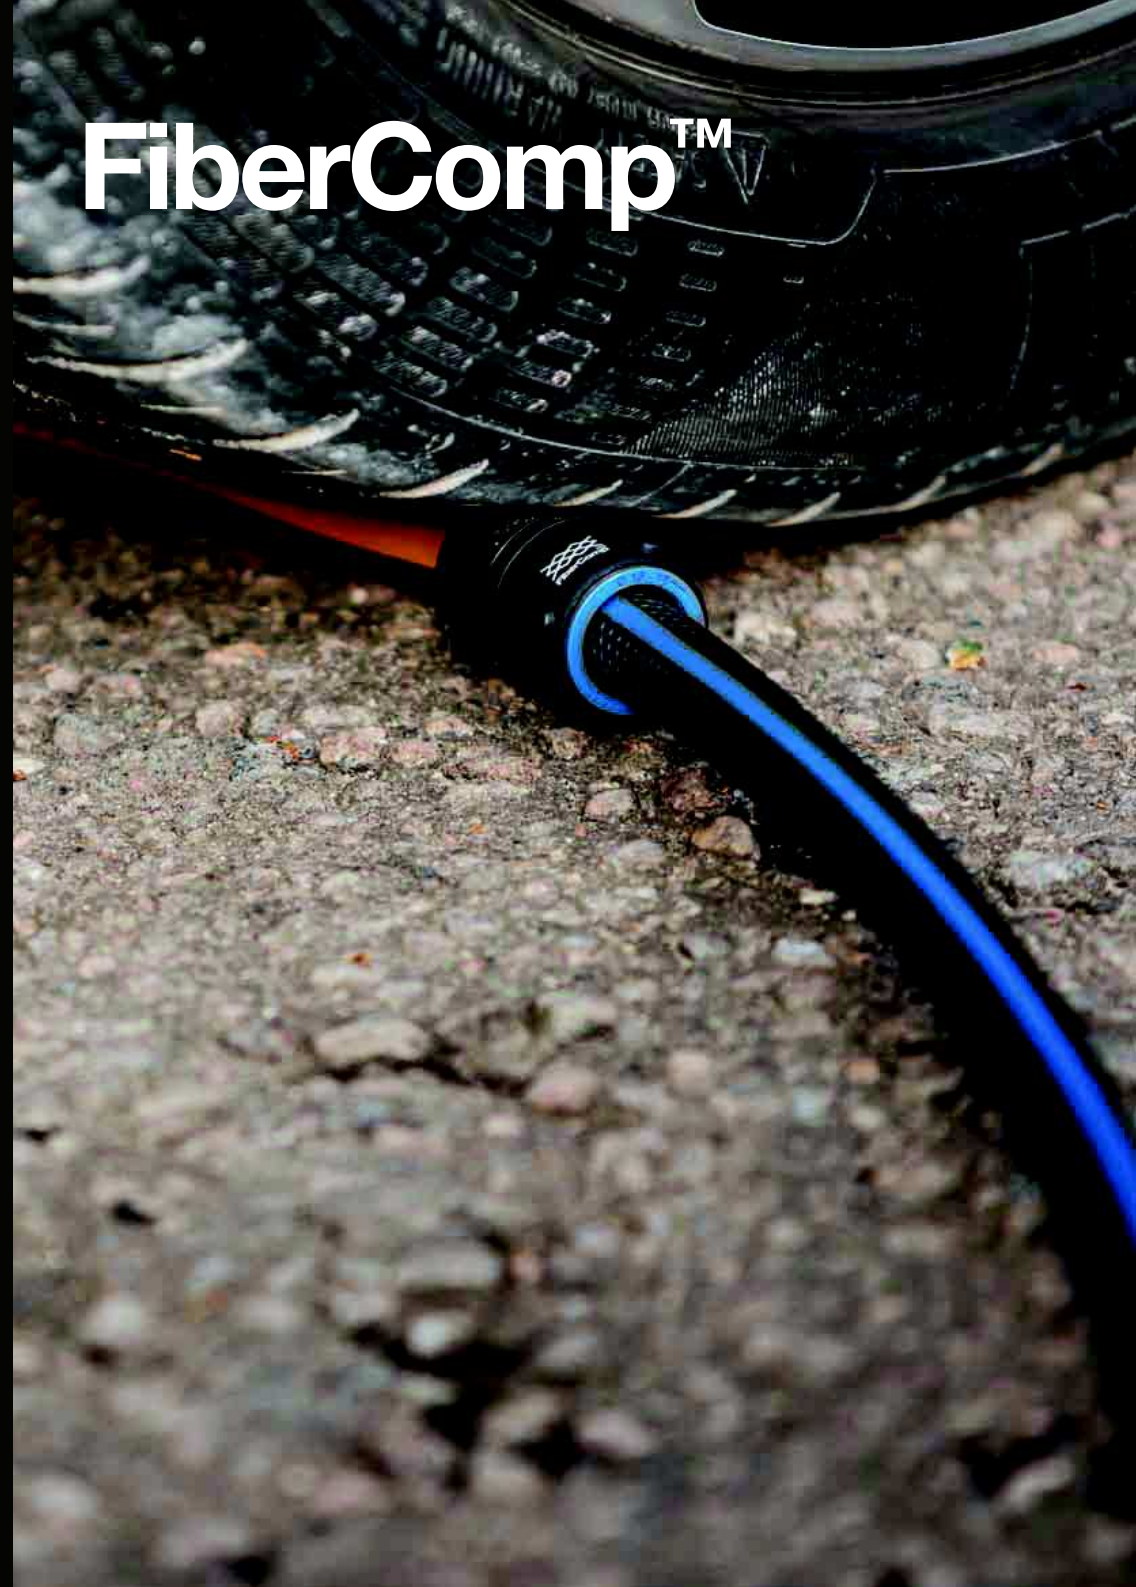

Csatlakozók

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") STOP

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 8	SAP 1054790	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 7 6 8
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") FLOW

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 8	SAP 1054787	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 7 4 4
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlőtoldó, 19 mm (3/4")

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1054785	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 7 2 0
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1054789	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 7 5 1
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") FLOW

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1054786	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 7 3 7
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlőtoldó, 13-15 mm (1/2-5/8")

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 36 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 10	SAP 1054784	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 7 1 3
------------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	-------------------------------



- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") STOP


Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 8	SAP 1027081	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 0 6 5
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") FLOW



Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 8	SAP 1027074	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 9 9 0
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek gyors cseréje
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőtoldó, 19 mm (3/4")

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1027066	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 9 1 4
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1027079	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 0 4 1
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") FLOW


Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1027072	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 9 7 6
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek gyors cseréje
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színekkel ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőtoldó, 13-15 mm (1/2-5/8")

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 36 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 10	SAP 1027064	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 8 9 1
------------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	-------------------------------



- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színekkel ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 9 mm (3/8") STOP

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1027078	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 0 3 4
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színekkel ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 9 mm (3/8") FLOW

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1027071	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 9 6 9
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek gyors cseréje
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színekkel ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőtoldó, 9 mm (3/8")

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 29 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 12	SAP 1027063	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 8 8 4
------------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	-------------------------------



- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színekkel ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőcsatlakozó Be/Ki 19 mm (3/4")

Magasság: 158 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 8	SAP 1027087	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 1 2 6
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Az elzáró szelep megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színekkel ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőcsatlakozó, Be/Ki 13-15 mm (1/2-5/8")

Magasság: 158 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 44 mm	Súly: 70 g	Db/doboz: 8	SAP 1027086	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 1 1 9
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Az elzáró szelep megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színekkel ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőcsatlakozó Be/Ki 9 mm (3/8")

Magasság: 158 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 44 mm	Súly: 60 g	Db/doboz: 8	SAP 1027085	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 1 0 2
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Az elzáró szelep megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színekkel ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ Csapterelep csatlakozó, multi

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1027056	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 8 1 3
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- A csapterelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Három menetmérettel a legtöbb szokványos csapterelep-hez csatlakoztatható: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 265 mm (G 3/4") és Ø 333 mm (G 1")
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ Csapterelep csatlakozó, G1" (33,3 mm)

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 8	SAP 1027055	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 8 0 8
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- A csapterelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Használható a Ø 333 mm (G 1") csapterelepkekel
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ csaptelep csatlakozó, G3/4" (26,5 mm)

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 35 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 10	SAP 1027054	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 7 9 2
------------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	-------------------------------



- A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Használható a Ø 265 mm (G 3/4") csaptelepekkel
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ csaptelep csatlakozó, G1/2" (21 mm)

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 30 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 12	SAP 1027053	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 7 8 5
------------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	-------------------------------



- A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Használható a Ø 21 mm (G 1/2") csaptelepekkel
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csaptelep csatlakozó, multi

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 8	SAP 1027051	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 7 6 1
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a tömlő és a vízforrás között
- Három menetméretével a legtöbb szokványos csaptelep-hez csatlakoztatható: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 265 mm (G 3/4") és Ø 333 mm (G 1")
- Könnyen elcsavarható kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Iker csaptelep csatlakozó, multi

Magasság: 158 mm	Hossz: 118 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 90 g	Db/doboz: 8	SAP 1027061	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 8 6 0
------------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít két tömlő és a vízforrás között
- A különálló áramlásszabályozó szelepekkel a vízmórást külön-külön ki-be lehet kapcsolni
- Három menetméretével a legtöbb szokványos csaptelep-hez csatlakoztatható: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 265 mm (G 3/4") és Ø 333 mm (G 1")
- Könnyen elcsavarható kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csaptelep csatlakozó, beltéri M22x1/M24x1

Magasság: 136 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 40 mm	Súly: 50 g	Db/doboz: 8	SAP 1027062	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 8 7 7
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- A tartós zárszerkezet biztonságos csatlakozást biztosít a tömlő és a beltéri csaptelep között
- A gyorsár két gomb megnyomása által lehetővé teszi a tömlő leválasztását
- M22-es belső és M24-es külső menetes fémadapterek mellékelve
- Könnyű összeszerelhetőség
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csaptelep csatlakozó, külső menetes G1/2" (21 mm)

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 21 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 10	SAP 1027060	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 8 5 3
------------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	-------------------------------



- Tartós, mindennapi használathoz bármely Ø 21 mm (G 1/2") belső menethez való csatlakoztatáshoz
- A kertben és beltéren is használható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Toldócsatlakozó

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 32 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 10	SAP 1027068	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 9 3 8
------------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	-------------------------------



- Különféle átmérőjű tömlők csatlakoztatásához
- Bármely típusú és méretű tömlő gyorscsatlakozóval használható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

3 utas csatlakozó

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 20 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 12	SAP 1027070	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 9 5 2
------------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	-------------------------------



- Egy vízforrást 2 külön tömlőbe vezet
- Bármely típusú és méretű tömlő gyorscsatlakozóval használható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") STOP LB (min 30)

Magasság: 68 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 30	SAP 1027082	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 0 7 2
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	-------------------------------



- 1027081 számú tömlő-gyorscsatlakozó dobozban ömlesztve, 19 mm (3/4") STOP 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") LB (min 30)

Magasság: 68 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 30	SAP 1027075	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 0 0 3
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	-------------------------------



- 1027074 számú tömlő-gyorscsatlakozó dobozban ömlesztve, 19 mm (3/4") FLOW 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlőtoldó, 19 mm (3/4") LB (min 30)

Magasság: 59 mm	Hossz: 45 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 30	SAP 1027067
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------



x30



- 1027066 számú tömlőtoldó, dobozban ömlesztve, 19 mm (3/4") 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") LB (min 30)

Magasság: 64 mm	Hossz: 39 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 30	SAP 1027073
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------



x30



- 1027072 számú tömlő-gyorscsatlakozó, dobozban ömlesztve, 13-15 mm (1/2-5/8") FLOW 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP LB (min 30)

Magasság: 64 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 30	SAP 1027080
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------



x30



- 1027079 számú tömlő-gyorscsatlakozó, dobozban ömlesztve, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlőtoldó, 13-15 mm (1/2-5/8") LB (min 30)

Magasság: 53 mm	Hossz: 36 mm	Szélesség: 36 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 30	SAP 1027065
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------



x30



- 1027064 számú tömlőtoldó, dobozban ömlesztve, 13-15 mm (1/2-5/8") 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") STOP LB (min 30)

Magasság: 68 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 30	SAP 1027084
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------



x30



- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- Ø 19 mm (3/4") tömlőkhöz
- Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") LB (min 30)

Magasság: 68 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 30	SAP 1027077
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------



x30



- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek gyors cseréje
- Ø 19 mm (3/4") tömlőkhöz
- Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP LB (min 30)

Magasság: 64 mm	Hossz: 39 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 30	SAP 1027083
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------



x30



- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- Ø 13-15 (1/2-5/8") tömlőkhöz
- Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") LB (min 30)

Magasság: 64 mm	Hossz: 39 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 30	SAP 1027076
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------



x30



- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek gyors cseréje
- Ø 13-15 (1/2-5/8") tömlőkhöz
- Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Csaptelep csatlakozó, multi LB (min 30)

Magasság: 45 mm	Hossz: 42 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 30	SAP 1027052
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------



x30



- 1027051 számú csaptelep csatlakozó, dobozban ömlesztve, Multi, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Csaptelep csatlakozó, G1" (33,3 mm) LB (min 30)

Magasság: 40 mm	Hossz: 42 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 30	SAP 1027059
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------



x30



- A csaptelep csatlakozó vízárást csatlakozást biztosít a vízfóráss és a tömlő között
- Használható a Ø 333 mm (G 1") csaptelepekkel
- Könnyen elcsavarható kialakítás
- Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Csapterlep csatlakozó, G3/4" (26,5 mm) LB (min 30)

Magasság: 40 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 35 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 30	SAP 1027058
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------



x30





Ø 3/4"

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- A csapterlep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- Használható a Ø 265 mm (G 3/4") csapterlepekkel
- Könnyen elcsavarható kialakítás
- Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (ápos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Csapterlep csatlakozó, G1/2" (21 mm) LB (min 30)

Magasság: 40 mm	Hossz: 30 mm	Szélesség: 30 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 30	SAP 1027057
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------



x30





Ø 1/2"

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- A csapterlep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- Használható a Ø 21 mm (G 1/2") csapterlepekkel
- Könnyen elcsavarható kialakítás
- Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (ápos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Toldócsatlakozó LB (min 30)

Magasság: 52 mm	Hossz: 32 mm	Szélesség: 32 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 30	SAP 1027069
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------



x30





Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- 1027068 számú toldócsatlakozó, dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (ápos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Kiegészítők

A tárolás és locsolás nagyobb kényelme érdekében egészítse ki locsolórendszerét könnyen használható kiegészítőinkkel!

Időkapcsoló, dupla kimenet

Magasság: 222 mm	Hossz: 83 mm	Szélesség: 150 mm	Súly: 580 g	Db/doboz: 4	SAP 1054792
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



Ø G 1/2", 3/4" & 1"

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.



- Programozza be az időkapcsolót a két tömlő egymástól független vagy egyidejű üzemeltetésére
- Locsolás időtartama 1 és 360 perc között
- Eső általi késleltetés 7 napig
- Könnyen programozható locsolás-indítási és befejezési idő, gyakoriság és időtartam
- A csapterlep-csatlakozó három menettel rendelkezik, hogy a legtöbb elterjedt csaphoz csatlakoztatni lehessen
- Működtetés 2xAA elemmel (nem része a terméknek), alacsony töltöttség esetén megállítja a locsolást - alacsony töltöttség-védelem

Időkapcsoló, szimpla kimenet

Magasság: 200 mm	Hossz: 83 mm	Szélesség: 150 mm	Súly: 380 g	Db/doboz: 4	SAP 1054791
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



Ø G 1/2", 3/4" & 1"

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.



- Könnyen programozható locsolás-indítási és befejezési idő, gyakoriság és időtartam
- Locsolás időtartama 1 és 360 perc között
- Eső általi késleltetés 7 napig
- A Multi csapterlep csatlakozó három menettel rendelkezik, hogy a legtöbb elterjedt csaphoz csatlakoztatni lehessen
- Alacsony töltöttség esetén megállítja a locsolást - alacsony töltöttség-védelem
- Működtetés 2xAA elemmel (nem része a terméknek)
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Kézi nyomáspertmetező, 5 L

Magasság: 495 mm	Hossz: 185 mm	Szélesség: 185 mm	Súly: 1300 g	Db/doboz: 4	SAP 1025934
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



Ø G 1/2", 3/4" & 1"

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.



- A kisnyomású locsoló ideális vízalapú növénykezelésekhez és új palánták kíméletes locsolásához
- Erős sugár és finom permet locsolási mintázatokkal
- Vállpánt a kényelmes hordozáshoz
- 5 L nettó kapacitás (58 L maximális kapacitás)
- Nem alkalmas oldószerek, agresszív vegyszerek, petróleum melléktermékek és élelmiszertermékek kipertmetezéséhez

Kis kézi nyomáspertmetező, 1,8 L

Magasság: 310 mm	Hossz: 125 mm	Szélesség: 220 mm	Súly: 300 g	Db/doboz: 9	SAP 1027379
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



Ø G 1/2", 3/4" & 1"

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.



- A kisnyomású locsoló ideális vízalapú növénykezelésekhez és új palánták kíméletes locsolásához
- Erős sugár és finom permet locsolási mintázatokkal
- A könnyen használható funkciók közé tartozik a hüvelykujjas vezérlés zárral, a biztonsági szelep a nyomásállandóság biztosítására és a skálabeosztás a tartály oldalán
- 1,8 L nettó kapacitás (2 L maximális kapacitás)
- Nem alkalmas oldószerek, agresszív vegyszerek, petróleum melléktermékek és élelmiszertermékek kipertmetezéséhez

Fali tartó az XL tömlőkocsihoz

Magasság: 275 mm	Hossz: 130 mm	Szélesség: 195 mm	Súly: 1450 g	Db/doboz: 4	SAP 1027095
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Opcionális fali tartó az XL tömlőkocsihoz (1025932)
- Tartós FiberComp™ test és fém konstrukció
- A csomag tartalmazza a fali szereléshez szükséges rögzítőelemeket és a könnyen követhető szerelési útmutatót

Fali tartó az S tömlőkocsihoz

Magasság: 250 mm	Hossz: 95 mm	Szélesség: 30 mm	Súly: 600 g	Db/doboz: 4	SAP 1020448
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------



- Opcionális fali tartó az S tömlőkocsihoz (1020436)
- Tartós fém konstrukció
- A csomag tartalmazza a fali szereléshez szükséges rögzítőelemeket és a könnyen követhető szerelési útmutatót

Fali tartó a Solid tömlőkocsihoz

Magasság: 534 mm	Hossz: 50 mm	Szélesség: 73 mm	Súly: 340 g	Db/doboz: 3	SAP 1059235
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------



- Opcionális fali tartó a Solid M (1057238) és L (1057237) tömlőkocsihoz
- Tartós konstrukció
- A csomag tartalmazza a fali szereléshez szükséges rögzítőelemeket és a könnyen követhető szerelési útmutatót

Esőztető adapter

Magasság: 114 mm	Hossz: 38 mm	Szélesség: 74 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 6	SAP 1027089
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------



- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

O-gyűrűk esőztetőkhöz, 4 db

Magasság: 114 mm	Hossz: 16 mm	Szélesség: 74 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 6	SAP 1024091
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------



- Tartalma 4 db O-gyűrű
- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz

O-gyűrűk csatlakozókhoz, 4 db

Magasság: 116 mm	Hossz: 16 mm	Szélesség: 74 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 6	SAP 1024093
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------



- Tartalma 4 db O-gyűrű
- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz és toldócsatlakozóhoz

Szűrő esőztetőkhöz, 2 db

Magasság: 115 mm	Hossz: 16 mm	Szélesség: 74 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 6	SAP 1024092
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------



- Tartalma 2 db O-gyűrű
- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz