




Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



2022/23


ÉPÍTŐIPAR

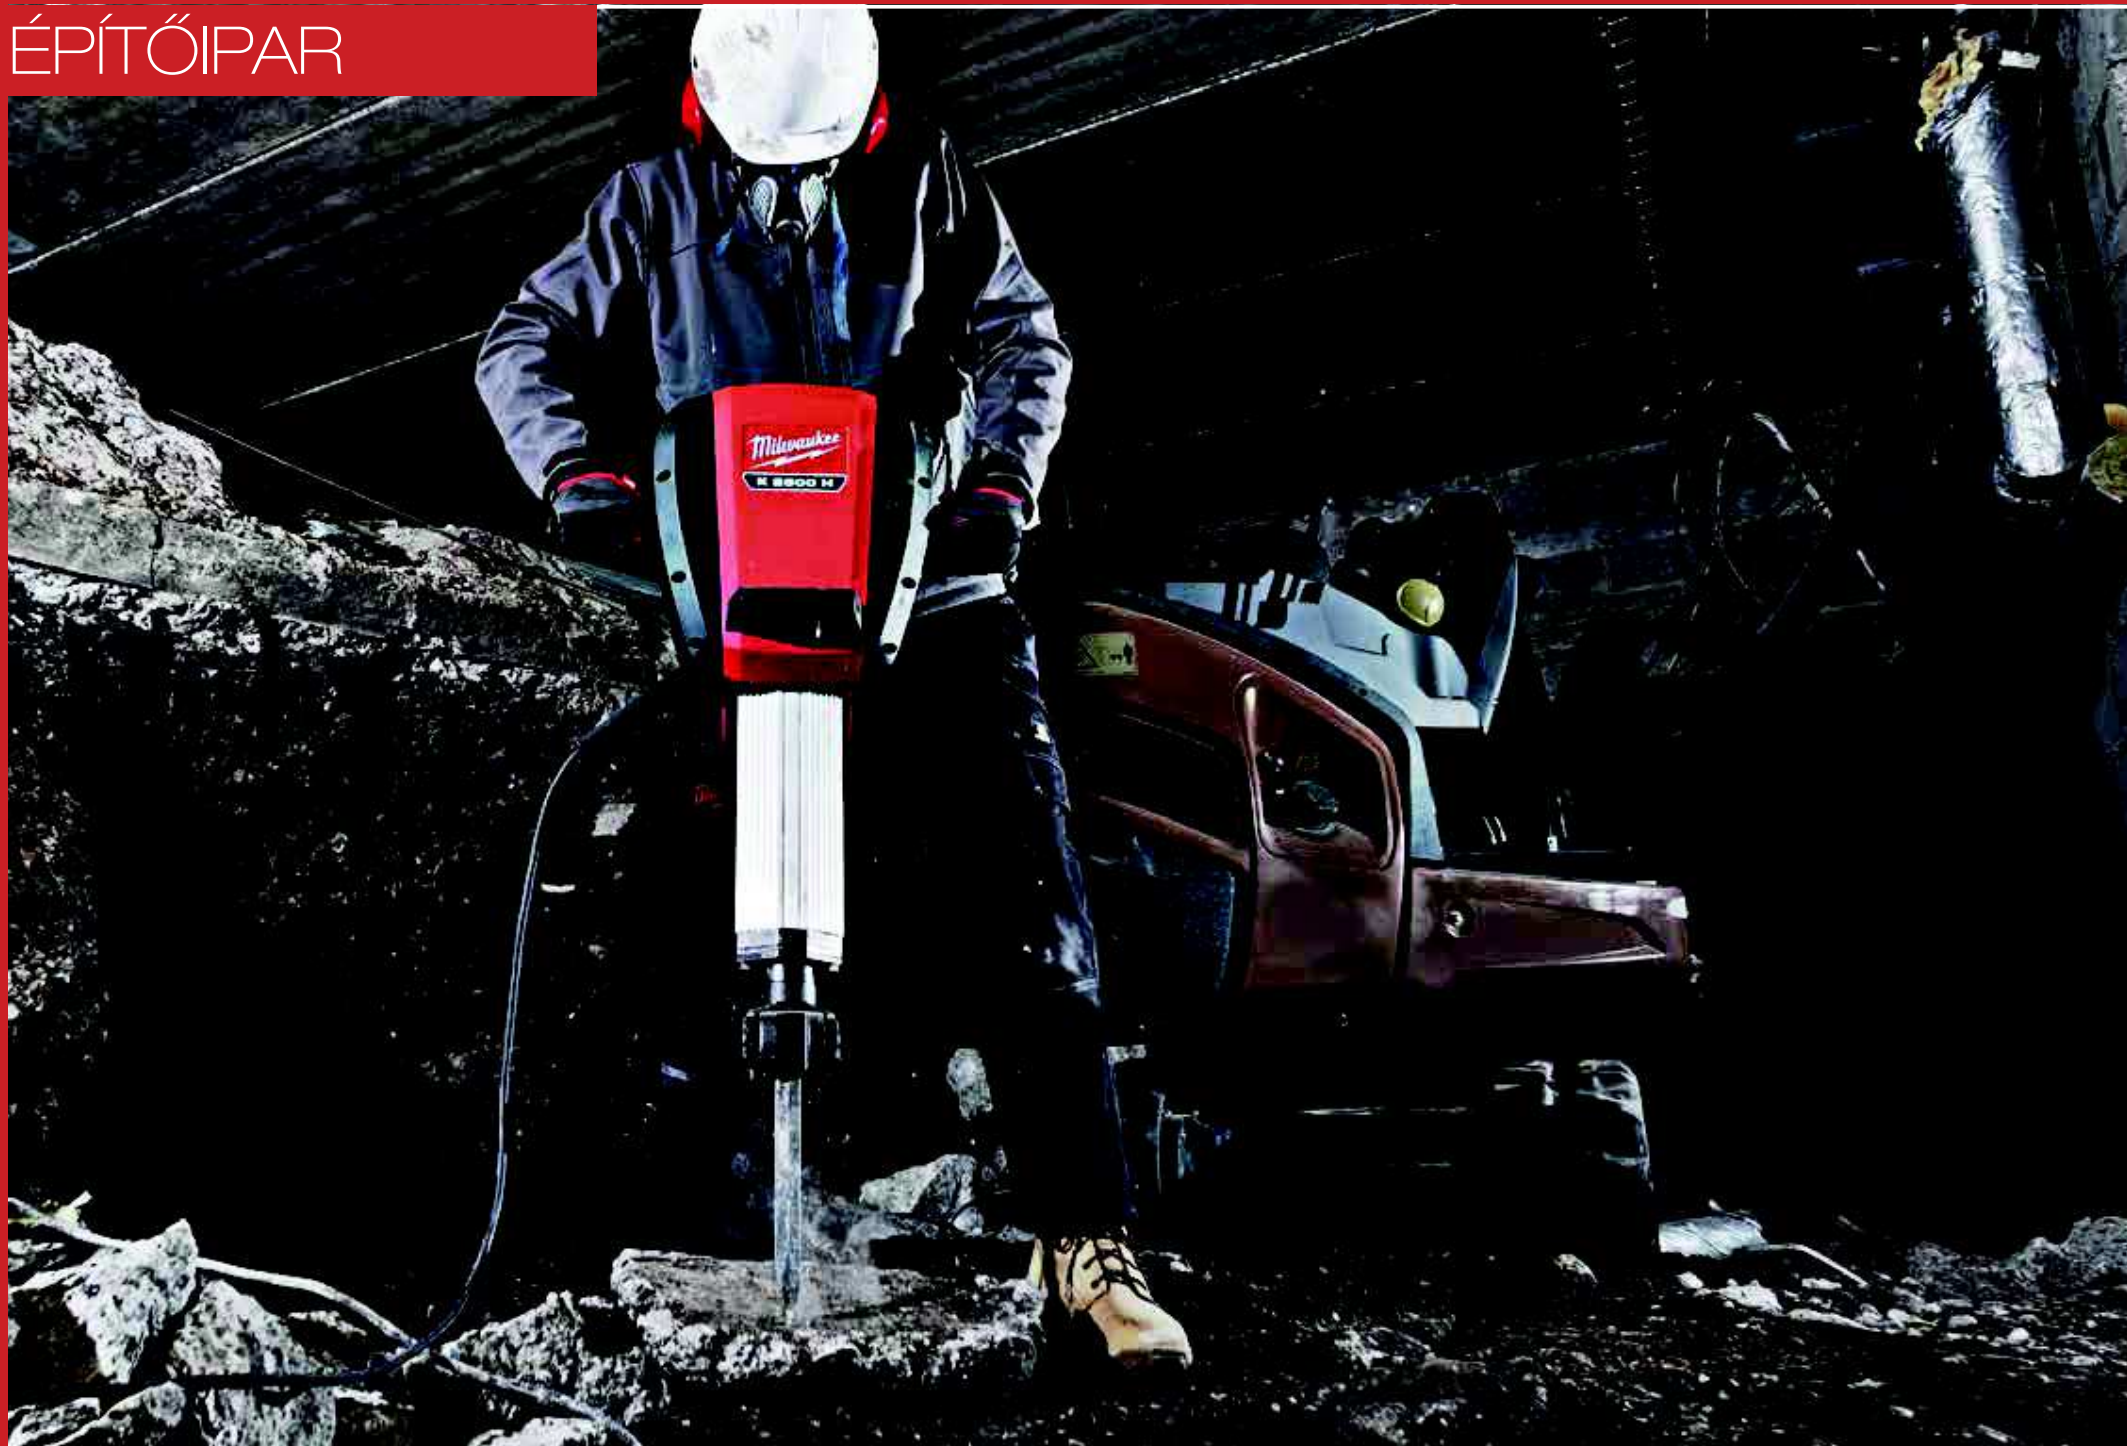

K 2628 H

25 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 28 MM

- Nagy ütőerőjű kalapács 64 Joule ütési energiát biztosít a legkeményebb bontási alkalmazásokhoz
- AVS technológia lehetővé teszi a használat számára, hogy egész nap dolgozzon
- Harmadik fogantyú maximális irányíthatóságot biztosít
- 1200 percenkénti ütésszám
- Szénkefe nélküli motor lehetővé teszi a maximális működési időt a szervizelések között
- 10 m kábel lehetővé teszi a munkavégzést akár 314 m² munkaterületen
- 28 mm Hex befogás
- A külön megvásárolható, 4 vésővel ellátott kocsi és a kábelvezetés megkönnyíti a kalapács szállítást a munkahelyen

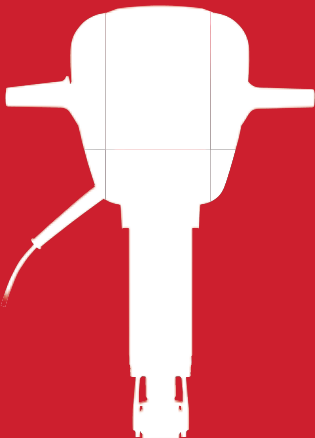

K 2628 H	
Felvett teljesítmény (W)	2400
Ütés energia (EPTA(J))	64
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	1200
Szerszám befogás	K-Hex
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	6.2
Súly (kg)	25.7
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471685
EAN kód	4058546295844

28 MM HEX 400 X 35 MM LAPOS VÉSŐ

Cikkszám	4932459775
----------	------------



BRT | KALAPÁCS SZÁLLÍTÓ KOCSI

- Kalapács szállító kocsi, kábel, 4 véső
- 100 kg terhelési kapacitás
- Porbevonat védő a munkaterületen előforduló sérülések ellen
- Kompatibilis a K 2000 H és K 2500 H kalapácsokhoz



BRT	
Teherbírás (kg)	100
Súly (kg)	14.3
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459794
EAN kód	4058546029661

K 1530 H | 16 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 30 MM

- Erőteljes és kompakt bontókalapács, amely akár 39 Joule ütési energiát biztosít legigényesebb alkalmazásokhoz
- AVS technológia lehetővé teszi a használat számára, hogy egész nap dolgozzon
- Az 1560 ütés/perc maximális termelékenységet biztosít minden alkalmazás esetén
- A 6 méteres kábel 110 m²-nél nagyobb munkaterületen való munkavégzést tesz lehetővé
- Egyszerű karbantartást biztosító szénkefe ablak
- 30 mm Hex befogás
- Szervizlámpa jelzi, amikor a szerszám javításra szorul
- Kerekekkel ellátott műanyag koffer a könnyű hordozhatóság érdekében



K 1530 H	
Felvett teljesítmény (W)	2100
Ütés energia (EPTA(J))	39
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	1560
Szerszám befogás	K-Hex
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	8.4
Súly (kg)	16.8
Szállítva	Műanyag koffer
Cikkszám	4933464117
EAN kód	4058546220624

K 1528 H | 16 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 28 MM

- Erőteljes és kompakt bontókalapács, amely akár 39 Joule ütési energiát biztosít legigényesebb alkalmazásokhoz
- AVS technológia lehetővé teszi a használat számára, hogy egész nap dolgozzon
- Az 1560 ütés/perc maximális termelékenységet biztosít minden munkavégzést tesz lehetővé
- A 6 méteres kábel 110 m²-nél nagyobb munkaterületen való munkavégzést tesz lehetővé
- Egyszerű karbantartást biztosító szénkefe ablak
- 28 mm Hex befogás
- Szervizlámpa jelzi, amikor a szerszám javításra szorul
- Kerekekkel ellátott műanyag koffer a könnyű hordozhatóság érdekében



K 1528 H	
Felvett teljesítmény (W)	2100
Ütés energia (EPTA(J))	39
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	1560
Szerszám befogás	K-Hex
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	8.8
Súly (kg)	17.2
Szállítva	Műanyag koffer
Cikkszám	4933464118
EAN kód	4058546220631

K 1000 S | 10 KG SDS-MAX BONTÓKALAPÁCS

- Kompakt bontókalapács , amely akár 26 Joule ütési energiát biztosít a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz
- AVS technológia lehetővé teszi a használat számára, hogy egész nap dolgozzon
- Az 1400-1950 ütés/perc maximális termelékenységet biztosít minden alkalmazás esetén
- A 6 méteres kábel 110 m²-nél nagyobb munkaterületen való munkavégzést tesz lehetővé
- Variolock (12 pozíció) a legmegfelelőbb vésési szög kiválasztásához
- SDS-Max szerszámbefogás
- Szervizlámpa jelzi, amikor a szerszám javításra szorul
- Egyszerű karbantartást biztosító szénkefe ablak
- Kerekekkel ellátott műanyag koffer a könnyű hordozhatóság érdekében



K 1000 S	
Felvett teljesítmény (W)	1750
Ütés energia (EPTA(J))	26
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	1400 - 1950
Szerszám befogás	SDS-Max
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	6.7
Súly (kg)	12.7
Szállítva	Műanyag koffer
Cikkszám	4933464120
EAN kód	4058546220655

K 950 | 10 KG FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS

- 20 J ütőenergia
- 1700 wattos motor – a legjobb teljesítmény sok erőtartalékkal a legnehezebb alkalmazásokhoz
- DIGITRONIC™ – teljeseshullámu elektronika – precízen beállítható a teljesítmény az alkalmazáshoz
- 3 fogantyú anti vibrációs rendszerrel (AVS) és Softgrip (puha fogantyúbevonattal) a kevésbé fárasztó munkavégzésért
- Fém hajtóműház a hajtómű jobb felfekvéséért és a hosszabb élettartamért
- Szervizjelző lámpa
- Automatikus kenőrendszer a hosszabb élettartamért
- Egyenes vonalú motorkialakítás – nagyobb kényelem a csípővonal alatti munkáknál
- Ideálisan használható generátorral is
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel



K 950 S	
Felvett teljesítmény (W)	1700
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	125 - 250
Ütés energia (EPTA(J))	20
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	975 - 1950
Ford.az. teljes terh-nél (lágú ütéi (ford/perc)	125 - 250
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)	50
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	80
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	150
Szerszám befogás	SDS-Max
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	12.5
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	11
Súly (kg)	11.8
Szállítva	Szerszámokoffer
Cikkszám	4933375710
EAN kód	4002395232031

K 900 | 10 KG BONTÓKALAPÁCS

- 20 J ütőenergia
- 1600 wattos motor – a legjobb teljesítmény sok erőtartalékkal a legnehezebb alkalmazásokhoz
- DIGITRONIC™ – teljeseshullámu elektronika – precízen beállítható a teljesítmény az alkalmazáshoz
- 3 fogantyú anti vibrációs rendszerrel (AVS) és Softgrip (puha fogantyúbevonattal) a kevésbé fárasztó munkavégzésért
- Szervizjelző lámpa
- Automatikus kenő rendszer a hosszabb élettartamért
- Egyenes vonalú motorkialakítás – nagyobb kényelem a csípővonal alatti munkáknál
- Ideálisan használható generátorral is
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel



K 900 S		K 900 K
Felvett teljesítmény (W)	1600	1600
Ütés energia (EPTA(J))	20	20
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	975 - 1950	975 - 1950
Szerszám befogás	SDS-Max	K-Hex
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	11	11.0
Súly (kg)	11.0	11.0
Szállítva	Szerszámokoffer	Szerszámokoffer
Cikkszám	4933375720	4933375650
EAN kód	4002395232048	4002395231614

K 850

8 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS

- Erőteljes SDS-Max fúrókalapács AUTOSTOP™ rendszerrel, amely 11 Joule ütközési energia kifejtésére képes, miközben maximalizálja a felhasználó biztonságát
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha az 45 fokos szögben hirtelen elmozdul
- Az újratervezett elektronika állandó teljesítményt és maximális termelékenységét nyújt még a legnehezebb alkalmazásokban is
- Reteszeltető kapcsoló, hogy a felhasználónak ne kelljen hosszú ideig lenyomva tartania a gombot a szerszám használatkor
- A nagy AVS hátsó fogantyú kétkézes használatot tesz lehetővé, miközben minimalizálja a rezgéseknek való kitettséget
- Szervizlámpa jelzi, amikor a szerszám javításra szorul
- Rezgéscsillapító oldalsó fogantyú a kisebb hatás érdekében
- 6 m-es kábel 110 m²-es munkaterülethez



AUTOSTOP

K 850 S	
Felvett teljesítmény (W)	1400
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	380
Ütés energia (EPTA(J))	11
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	1600 - 2900
Ford.sz. teljes terh-nél (lágú ütés) (ford/perc)	210 - 380
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)	50
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	80
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	150
Szerszám befogás	SDS-Max
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	9.4
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	7.8
Súly (kg)	9.6
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933464896
EAN kód	4002395228415

PORVÉDŐ BURKOLAT - PHDE72 0 6 - 72 MM ÁTMÉRŐJŰ FÚRÁSHOZ, BEÉPÍTETT KEFE JAVÍTJA A SZÍVÁS MINŐSÉGET ÉS A POR KIVÉZÉSEST. FÚRÓKORONÁS ALKALMAZÁSHOZ A KEFÉK ELTÁVOLÍTHATÓAK.

Cikkszám 4932430480



K 750 S

7 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS

- Nagy, nehéz ütőszeg maximális 11,9 J ütőenergiát biztosít
- Az 1550 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Teljeshullámú elektronika – precízen beállítható a teljesítmény az alkalmazáshoz
- Lágyindítás a fúrás és vésés precíz kezdéséhez
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és Softgrip a pötfogantyún és fúfogantyún
- A pötfogantyú három pozícióban rögzíthető
- Lágy ütés funkció az érzékeny anyagokban való fúráshoz /véséshez
- Forgásmegállítás és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- Szervizjelző lámpa
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel



K 750 S	
Felvett teljesítmény (W)	1550
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	300
Ütés energia (EPTA(J))	11.9
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	2740
Ford.sz. teljes terh-nél (lágú ütés) (ford/perc)	240
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)	50
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	80
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	150
Szerszám befogás	SDS-Max
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	9.5
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	9.1
Súly (kg)	8.2
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933398600
EAN kód	4002395235193

K 545 S

5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ KALAPÁCS

- Nagy, nehéz ütőszeg maximális 8,5 J ütőenergiát biztosít
- Az 1300 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még terhelés alatt is
- Lágyindítás a fúrás és a vésés precíz kezdéséhez
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és Softgrip a pötfogantyún és a fúfogantyún
- A pötfogantyú három pozícióban rögzíthető
- Lágy ütés az érzékeny anyagokban való véséshez
- Forgásmegállítás és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- Szervizjelző lámpa
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel



K 545 S	
Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	450
Ütés energia (EPTA(J))	8.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	2840
Ford.sz. teljes terh-nél (lágú ütés) (ford/perc)	350
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)	45
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	65
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	100
Szerszám befogás	SDS-Max
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	13
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	9
Súly (kg)	6.7
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933398200
EAN kód	4002395234073

K 540 S

5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ KALAPÁCS

- A legjobb teljesítmény-súly arány a maga kategóriájában - 7.5 J és 6.3 kg.
- Az 1100 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Lágyindítás a fúrás és a vésés precíz kezdéséhez
- Az alacsony vibrációnak köszönhetően megnövekszik a napi használati idő.
- Erős magnézium hajtóműház a nagy igénybevételű környezethez, csapágyak megfelelő feltétele és jobb hűtés
- Forgásmegállítás, a vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- Biztonsági kuplung - a blokkoló fúró esetén védi a kezelőt és a gépet
- Softgrip pötfogantyú.
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 4 m kábel.



K 540 S	
Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	450
Ütés energia (EPTA(J))	7.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	3000
Ford.sz. teljes terh-nél (lágú ütés) (ford/perc)	430
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	40
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	65
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	105
Szerszám befogás	SDS-Max
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	16.8
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	16.7
Súly (kg)	6.3
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933418100
EAN kód	4002395238422

K 500 ST

5 KG SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS

- A legjobb teljesítmény-súly arány a maga kategóriájában - 7.5 J és 5.9 kg
- Az 1100 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Lágyindítás a vésés precíz kezdéséhez
- Az alacsony vibrációnak köszönhetően megnövekszik a napi használati idő
- Erős magnézium hajtóműház a nagy igénybevételű környezethez, csapágyak megfelelő feltétele és jobb hűtés
- Forgásmegállítás, a vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- Biztonsági kuplung - a blokkoló fúró esetén védi a kezelőt és a gépet
- Softgrip pötfogantyú
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 4 m kábel



K 500 ST	
Felvett teljesítmény (W)	1100
Ütés energia (EPTA(J))	7.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	3000
Szerszám befogás	SDS-Max
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	16.7
Súly (kg)	5.9
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443180
EAN kód	4002395003402

K 500 S

5 KG SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS

- Nagy, nehéz ütőszeg maximális 8,5 J ütőenergiát biztosít
- Az 1300 wattos motor maximális teljesítményt nyújt, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még terhelés alatt is
- Lágyindítás a vésés precíz kezdéséhez
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és Softgrip a pötfogantyún és a fúfogantyún
- A pötfogantyú három pozícióban rögzíthető
- Lágy ütemű csökkent az ütőenergiát az érzékeny anyagokban való véséshez
- Forgásmegállítás és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- Szervizjelző lámpa
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel



K 500 S	
Felvett teljesítmény (W)	1300
Ütés energia (EPTA(J))	8.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	2840
Szerszám befogás	SDS-Max
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	11.5
Súly (kg)	6.3
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933398220
EAN kód	4002395234059

PCE 3/K

3 KG SDS-PLUS VÉSŐKALAPÁCS

- A nehéz ütőszeg maximális 3,6 J ütőerőt biztosít
- A 720 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- Elektronika gyorsító kapcsolóval
- Teljesen szigetelt fémház a maximális stabilitásért
- Könnyű, ergonomikus előűs fogantyúja teljesen állítható és a fúrási szögnek legjobban megfelelő állásban biztosan rögzíthető
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és softgrip (puha markolat) a kevésbé fárasztó munkavégzésért
- Reteszeltető kapcsoló a kényelmesebb hosszú használatához
- Variolock (35 állással) a véső kényelmes beállításához
- 4 m kábel



PCE 3/K	
Felvett teljesítmény (W)	720
Ütés energia (EPTA(J))	3.6
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3650
Szerszám befogás	SDS-Plus
Súly (kg)	3.7
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933384300
EAN kód	4002395232215

PLH 32 | 32 MM SDS-PLUS L-FORMÁJÚ KOMBI KALAPÁCS

- Erős kombi kalapács: kitűnő fűrészteljesítmény betonban, nagy nyomatekű motor, valamint 3,8 J ütőenergia
- A 900 wattos motor párosul az optimális fűrészi sebességgel a zavartalan fűrészi teljesítményért
- Elektronika gyorsító kapcsolóval
- Jó kiegyensúlyozottság és könnyű kezelhetőség, kompakt L-formának, AVS (Anti-Vibrációs-Rendszernek) és Softgrip puha bevonatú fogantyúnak köszönhetően
- A FIXTEC™ rendszerből adódó gyors szerszámcseré
- Erős magnézium hajtóműház – a hosszú élettartamért és a megfelelő csapágy felfekvést
- Biztonsági kuplung – blokkoló fűrés esetén védi az alkalmazót és a gépet
- Forgásmegállító funkció és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- 4 m kábel



	PLH 32 XE
Felvett teljesítmény (W)	900
Ütés energia (EPTA(J))	3,8
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 800
Max. fűrészi átmérő betonban (mm)	32
Max. fűrészi átmérő acélban (mm)	16
Max. fűrészi átmérő fában (mm)	40
Szerszám befogás	SDS-Plus + Vékonyított szár 13 mm
Vibráció szintje fűrésznél (m/s²)	22
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	20
FIXTEC™	Igen
Súly (kg)	3,6
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933400069
EAN kód	4002395233342

PLH 28 | 28 MM SDS-PLUS L-FORMÁJÚ KOMBI KALAPÁCS

- Erős kombi kalapács: kitűnő fűrészteljesítmény betonban, nagy nyomatekű motor, valamint 4,1 J ütőenergia
- A 800 wattos motor párosul az optimális fűrészi sebességgel a zavartalan fűrészi teljesítményért
- Alacsony vibrációs szint 10,6 m/s², köszönhetően a szabadalmaztatott kettős Anti vibrációs™ fogantyúnak
- Jó kiegyensúlyozottság és könnyű kezelhetőség a kompakt formának köszönhetően és AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) és Softgrip fogantyú puha bevonattal
- A biztonsági tengelykapcsoló megvédi a kezelőt és a gépet
- Forgásmegállító funkció és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- XE verzió FIXTEC™ adapterrel és 13 mm kulcsos tokmánnal szállítva
- 4 m tartós gumi kábel
- * szabadalmaztatás alatt



	PLH 28 E	PLH 28 XE
Felvett teljesítmény (W)	800	800
Ütés energia (EPTA(J))	4,1	4,1
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4000	0 - 4000
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 1000	0 - 1000
Max. fűrészi átmérő betonban (mm)	28	28
Max. fűrészi átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fűrészi átmérő fában (mm)	40	40
Szerszám befogás	SDS-Plus	Vékonyított szár
Vibráció szintje fűrésznél (m/s²)	10,6	10,6
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	6,8	6,8
FIXTEC™	Nem	Igen
Súly (kg)	3,4	3,6
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933446790	4933446800

PH 30 | 30 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS

- A nehéz ütőszeg maximális 3,6 J ütőerőt biztosít
- Az 1030 wattos motor párosul az optimális fűrészi sebességgel a zavartalan fűrészi teljesítményért
- Lágyindítás a precíz kezdéshez
- Csökkentett vibráció, ergonomikus Softgrip puha fogantyúbevonat a fő és pótfogantyún
- Lágy ütősmód csökkenti az ütőenergiát az érzékeny anyagokban való fűrésznél / vésésnél
- A FIXTEC™ rendszerből adódó gyors szerszámcseré
- Osztályában a legnagyobb tartósságot szolgáltatja a beépített fémblokk technológiának köszönhetően
- Szénkefehdás irányváltás
- Biztonsági kuplung automatikusan leállítja vagy csökkenti a motor teljesítményét, védi a kezelőt és a gépet a szerszám beszorulása esetén
- 4 m kábel



	PH 30 POWER X
Felvett teljesítmény (W)	1030
Ütés energia (EPTA(J))	3,6
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3800
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 850
Max. fűrészi átmérő betonban (mm)	30
Max. fűrészi átmérő acélban (mm)	13
Max. fűrészi átmérő fában (mm)	40
Szerszám befogás	SDS-Plus + Vékonyított szár 13 mm
Vibráció szintje fűrésznél (m/s²)	22
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	14
FIXTEC™	Igen
Súly (kg)	2,9
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933396420
EAN kód	4002395234967

PH 28 | 28 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS

- A nagy és nehéz ütőszeg 3,4 J ütőerőt szolgáltat
- A 820 wattos motor és az optimális fűrészi sebesség kombinációja verhetetlen teljesítményt biztosít
- Lágyindítás a precíz kezdéshez
- Csökkentett vibráció, ergonomikus Softgrip puha fogantyúbevonat a fő és pótfogantyún
- Lágy ütősmód csökkenti az ütőenergiát az érzékeny anyagokban való fűrésznél / vésésnél
- A FIXTEC™ rendszerből adódó gyors szerszámcseré
- Osztályában a legnagyobb tartósságot szolgáltatja a beépített fémblokk technológiának köszönhetően
- Szénkefehdás irányváltás
- Biztonsági kuplung automatikusan leállítja vagy csökkenti a motor teljesítményét, védi a kezelőt és a gépet a szerszám beszorulása esetén
- Az X verziók FIXTEC™ adapterrel és kulcs nélküli tokmánnal szállítva
- 4 m kábel



	PH 28	PH 28 X
Felvett teljesítmény (W)	820	820
Ütés energia (EPTA(J))	3,4	3,4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4000	0 - 4000
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 900	0 - 900
Max. fűrészi átmérő betonban (mm)	28	28
Max. fűrészi átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fűrészi átmérő fában (mm)	30	30
Szerszám befogás	SDS-Plus	Vékonyított szár
Vibráció szintje fűrésznél (m/s²)	22	22
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	16	16
FIXTEC™	Nem	Igen
Súly (kg)	2,7	2,9
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933396396	4933396392

PH 26 T
26 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS

- Erős kombi kalapács: kitűnő fűrészteljesítmény betonban és falazatban
- 2,4 J ütőerőt biztosít
- 800 wattos motor a legerősebb alkalmazások számára
- Optimális fűrészi tartomány 8- 16 mm
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt a szerszám beszorulása esetén
- Az X verziók FIXTEC™ adapterrel és kulcs nélküli tokmánnal szállítva
- 4 m kábel



	PH 26 T	PH 26 TX
Felvett teljesítmény (W)	800	800
Ütés energia (EPTA(J))	2,4	2,4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500	0 - 4500
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 1500	0 - 1500
Max. fűrészi átmérő betonban (mm)	26	26
Max. fűrészi átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fűrészi átmérő fában (mm)	30	30
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibráció szintje fűrésznél (m/s²)	13,6	13,6
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	11,9	11,9
FIXTEC™	Nem	Igen
Súly (kg)	2,4	2,6
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933464500	4933464519
EAN kód	4058546225254	4058546225247

SDS-PLUS PORELSZÍVÓ	
Cikkszám	4932464916

PFH 26 T | 26 MM SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCS

- Erős kombi kalapács: kitűnő fűrészteljesítmény betonban és falazatban
- 2,4 J ütőerőt biztosít
- 800 wattos motor a legerősebb alkalmazások számára
- Optimális fűrészi tartomány 6- 16 mm
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt a szerszám beszorulása esetén
- 4 m kábel



	PFH 26 T
Felvett teljesítmény (W)	800
Ütés energia (EPTA(J))	2,4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 1500
Max. fűrészi átmérő betonban (mm)	26
Max. fűrészi átmérő acélban (mm)	13
Max. fűrészi átmérő fában (mm)	30
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fűrésznél (m/s²)	13,6
FIXTEC™	Nem
Súly (kg)	2,4
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933464581
EAN kód	4058546225261

PFH 26 | 26 MM SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCS

- Kategóriájában a legkompaktabb L-formájú kalapács
- Egyedülálló teljesítmény 2,4 J ütőenergiával és 4500 percnkénti ütőszámmal
- Legalacsonyabb vibráció 13,5 m/s²
- Extrém tartósság a beépített fémblokk technológiának köszönhetően
- Innovatív és szabadalmaztatott súlycsökkentő technológiával
- Ütésleállító funkció – kikapcsolja a kalapács funkciót – fába vagy fémbe történő fűréshez
- Szénkefehdás irányváltás
- 4 m kábel



	PFH 26
Felvett teljesítmény (W)	725
Ütés energia (EPTA(J))	2,4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 1250
Max. fűrészi átmérő betonban (mm)	26
Max. fűrészi átmérő acélban (mm)	13
Max. fűrészi átmérő fában (mm)	30
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fűrésznél (m/s²)	13,5
FIXTEC™	Nem
Súly (kg)	2,4
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933428230
EAN kód	4002395239832

PLH 20 | 20 MM SDS-PLUS 2 ÜZEMMÓDÚ, L-FORMÁJÚ RÖGZÍTŐ KALAPÁCS

- A legjobb teljesítmény-súly arány a maga kategóriájában - 2,0 J és 1,9 kg
- A 620 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavaralan fúrási teljesítményért
- A hűtőlevegő elvezetése úgy lett tervezve, hogy a fej felett végzett munka során keletkező törmelék a lehető legjobban elvezesse
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) a kényelmesebb használatért és kevesebb fáradtsáért
- Optimalizált fúrák 5-12 mm
- Biztonsági tengelykapcsoló a gép és a kezelő védelmére, a fúrószár megszorulása esetén
- Forgásirányváltó mechanizmus
- Softgrip (puha fogantyúbevonat) a kényelmesebb munkavégzésért
- 4 m kábel



PLH 20
Felvett teljesítmény (W)
620
Ütés energia (EPTA(J))
2,0
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)
0 - 4400
Ford.sz. teljes terh-nél (fágy ütés) (ford/perc)
0 - 2700
Max. fúrási átmérő betonban (mm)
20
Max. fúrási átmérő acélban (mm)
13
Max. fúrási átmérő fában (mm)
30
Szerszám befogás
SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)
10,2
FIXTEC™
Nem
Súly (kg)
1,9
Szállítva
Szerszámkoffer
Cikkszám
4933408070
EAN kód
4002395237531

DD 2-160 XE | KÉTBESBESSÉGES SZÁRAZ GYÉMÁNTFÚRÓGÉP

- Robosztus erőteljes motor biztosítja az állandó magas nyomatókót
- Kétszeres védelem az összekapcsoló mechanikus és elektronikus tengelykapcsolónak köszönhetően
- Robosztus szerkezet fém vázsal
- Az AVS-oldalsó fogantyúnak és a D alakú hátsó fogantyúnak köszönhetően biztonságosan kezelhető
- Kétbessésséges hajtómű
- M16 FIXTEC™ befogatókomány a gyorsabb bit cseréért
- Lágyindítás a jobb fúrási teljesítményért, a kemény anyagokba történő gyorsabb és könnyebb fúrást
- Lágyindítás fokozatmentes fordulatszám szabályozással, a precíz fúrást
- FIXTEC™ Cleanline rotor rendszer (kiegészítő tartozék - szállítási terjedelem nem tartalmazza) a legjobb megoldás porleszíváshoz
- 4 m kábel
- SDS-plusz fúrószárral (8 x 140 mm), gyorscsereő adapterrel M16 gyémánt fúrókoronához szállítva



DD 2-160 XE
Felvett teljesítmény (W)
1500
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)
0 - 1500 / 0 - 3000
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)
0 - 890 / 0 - 1770
Üresjárati ütésszám (ütés/perc)
24.000 / 48.000
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)
162
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)
50
Szerszám befogás
M16 x 2,5
Súly (kg)
4,2
Szállítva
Szerszámkoffer
Cikkszám
4933368690
EAN kód
4002395232505

DD 3-152 | HÁROMSEBESSÉGES KOMBI GYÉMÁNTFÚRÓ

- Erőteljes 1900 wattos motor
- Optimális sebességtartomány a kis és nagy fúrókoronák meghajtásához
- Lágyindítás fokozatmentes fordulatszám szabályozással
- LED kijelző termikus motor védelem
- Biztonsági kuplung
- Gyorscsatlakozó - biztonságos motorrögzítés a könnyű használatért és a csökkentett vibrációért
- L-formájú fogantyú a jobb súlyelosztásért
- 3 sebessésséges hajtómű
- 5 m PRCD-s kábelrel szállítva
- Porelszívó csatlakozással, 32 mm-es és 41 mm-es csavarkulccsal szállítva



DD 3-152
Felvett teljesítmény (W)
1900
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)
550 / 1250 / 2700
Max. fúrási átmérő betonban (mm)
152
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)
202
Szerszám befogás
1/2" G + 1 1/4" UNC
Súly (kg)
6,5
Szállítva
Szerszámkoffer
Cikkszám
4933428000
EAN kód
4002395239801

DR 152 T | GYÉMÁNTFÚRÓ ÁLLVÁNY DD 3-152 GYÉMÁNTFÚRÓHOZ

- Öntött alumínium alaplap a könnyű szállításhoz
- 45°-ban dönthető
- Gyors csatlakozás - precíz és gyors csatlakozása a gépnek és az állványnak
- Kompakt alap - helytakarékos, megkönnyíti a fúrást a nehezen hozzáférhető helyeken
- 4 állású csavar a gyors állításhoz
- Vízszintes és függőleges vízmertek
- Hordfogantyú
- Rögzítő gombok, a gép legmagasabb pozícióban történő rögzítéséhez
- 2 karos előtoló kar a jobb és bal kézzel történő működtetésért
- Vákuum alaplap tartozékként rendelhető (cikkszám 4932352676)



DR 152 T
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)
152
Alaplap mérete (mm)
330 x 210
Szög tartomány (°)
45
Súly (kg)
10
Szállítva
Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám
4933428020
EAN kód
4002395239818

DCM 2-350 C | FÚRÓGÉP GYÉMÁNT FÚRÓKORONÁHOZ

- Kétebbességes fúrómotor gyémánttechnikához
- Beépített csúszókuplung
- Háromszoros kisebbítő áttételek
- Lágyindító elektronika
- Motor túlterhelés-védelem
- PRCD maradék feszültség készülék
- Beépített vízádagoló
- Dupla foglalatú kapcsolódoboz
- Dugókulccsal, Hex kulccsal és csatos vállhevederrel szállítva



DCM 2-350 C
Felvett teljesítmény (W)
2800
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)
300
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)
600
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)
350
Szerszám befogás
1 1/4" UNC
Súly (kg)
9,0
Szállítva
Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám
40044
EAN kód
4002395229772

DR 350 T | ALUMÍNÍUM FÚRÓÁLLVÁNY A DCM 2-350 C GYÉMÁNTFÚRÓHOZ

- Könnnyű súlyú alumínium fúróállvány
- Dönthető (0 - 45°)
- Mutatja a fúrás szögét és mélységét
- A gép gyorsan csatlakoztatható
- Az előtolás sebessége beállítható
- Vízszintes és függőleges vízmertek
- A furat középpontját megjelölhető
- Szintezőcsavarok
- Az előtolókar mindkét oldalról hajtható
- Fogantyú és görgők a kényelmes szállításhoz
- 3/4"-os hatszögű imbuszkulccsal, 6 mm-es hatszögű imbuszkulccsal, 17 x 19-es villáskulccsal, a motor gyors csatlakoztatásához adapterrel, 4 db M8 x 25 mm-es csavarral, központostóval szállítva



DR 350 T
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)
350
Lökethossz (mm)
610
Magasság (mm)
1042
Alaplap mérete (mm)
391 x 523
Szög tartomány (°)
45
Súly (kg)
19,5
Szállítva
Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám
4933400600
EAN kód
4002395234011

DCM 2-250 C | FÚRÓGÉP GYÉMÁNT FÚRÓKORONÁHOZ

- Kétebbességes fúrómotor gyémánttechnikához
- Beépített csúszókuplung
- Háromszoros kisebbítő áttételek
- Lágyindító elektronika
- Motor túlterhelés-védelem
- PRCD maradék feszültség készülék
- Beépített vízádagoló
- Dupla foglalatú kapcsolódoboz
- Dugókulccsal, Hex kulccsal és csatos vállhevederrel szállítva



DCM 2-250 C
Felvett teljesítmény (W)
2800
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)
450
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)
900
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)
250
Szerszám befogás
1 1/4" UNC
Súly (kg)
9,0
Szállítva
Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám
40964
EAN kód
4002395229796

DR 250 TV | ALUMÍNÍUM FÚRÓÁLLVÁNY A DCM 2-250 C GYÉMÁNTFÚRÓHOZ

- Könnnyű alumínium fúróállvány
- Dönthető gyémántfúró állvány (0 - 45°)
- Mutatja a fúrás szögét és mélységét
- A gép gyorsan csatlakoztatható
- Integrált vákuumos alaplap (vákuummal és vákuum nélkül is használható)
- Az előtolás sebessége beállítható
- Vízszintes és függőleges vízmertek
- A furat középpontját megjelölhető
- Szintezőcsavarok
- Az előtolókar mindkét oldalról hajtható
- 3/4"-os hatszögű imbuszkulccsal, 6 mm-es hatszögű imbuszkulccsal, 17 x 19-es villáskulccsal, motor gyors csatlakoztatásához adapterrel, 4 db M8 x 25 mm-es csavarral, központostóval, vákuum gumi tömítőgyűrűvel szállítva



DR 250 TV
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)
250
Lökethossz (mm)
520
Magasság (mm)
834
Alaplap mérete (mm)
276 x 467
Szög tartomány (°)
45
Súly (kg)
10,0
Szállítva
Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám
4933400590
EAN kód
4002395234028

RENDSZERTARTOZÉKOK - VIZES GYÉMÁNTFÚRÁS

Leírás	DD3 152 gyémánt-fúróhoz használható	DCM2 250C és DCM2 350C gyémántfúróhoz használható	MXF DCD150 gyémántfúróhoz használható	Cikkszám	EAN kód	
Rögzítőkészlet. Kizárólag betonban használható! 16 mm átmérő-jű fúrdzsár szükséges a dűbel elhelyezéséhez.	✓	✓	✓	4932399731	4002395363827	
Menetes rögzítőkészlet, szárnyasanyagt, alátétlemez és 5 darab M12 átmérőjű féműdűbel tartalmaz						
1 3/8 nyitott végű csavarkulcs. A motor tengelykimenetének tartására, amely eltávolítja a bit magját.		✓		49964705	04524222766	
32 mm-es csavarkulcs. A motor tengelykimenetének tartására, amely eltávolítja a bit magját.	✓			4931428009	4002395844791	
Nyitott végű 41 mm-es csavarkulcs a fúrókoronának a motor tengelyétől történő eltávolításához.	✓	✓		4931428010	4002395844807	
FIXTEC befogás. Használható minden 1 1/4 reteszcs gyémánt motorhoz. Megakadályozza, hogy a fúrókorona rászoruljon a tengelyre. Ennek köszönhetően a fúrókoronát minimális erő alkalmazásával le lehet csavarni és eltávolítani.	✓	✓		4932352053	4002395367108	
Hüvelyes adapter 1 1/4-48 1/2-ig. Lehetővé teszi az 50 mm-nél kisebb gyémánt korona csatlakoztatását 1 1/4-es tengelyme-netbe.	✓	✓		4932352627	4002395372850	
1 1/4-es csavaros/hüvelyes toldószár 300 mm hosszal	✓	✓	✓	4932399724	4002395363759	
1 1/4-es csavaros/hüvelyes toldószár 500 mm hosszal.	✓	✓	✓	4932399725	4002395363766	
Teleszkópos toldószár. Toldószár, amely a dűbel és csavar helyett használható a fúrálvány rögzítésénél. Szabályozható 1,8 – 2,9 m hossz, maximum nyomás 500 kg teherbírással.	✓	✓	✓	4932399732	4002395363834	
Vákuumszivattyú VP 6. A gyémánt fúrálvány rögzítése egyenletes és sima felületen. Szívási kapacitás – 850 mbar. Max. vákuumnyomás: 6 m³/óra (100 l/perc). Feszültség: 220 – 240 V.	✓	✓	✓	4932352094	4002395367474	
Vákuumos alaplap. Cserélhető gumi tömítés 4931428665.	✓			4932352676	4002395373345	
WT 10 víztartály 10 liter kapacitású acéltartály, belső és külső poliszter bevonattal. Megbízható részszivattyú max. 6 bar nyomású. 2,5 m tömlő a Milwaukee gyémánt fúrókhoz közvetlen gyorscsatlakozással.	✓	✓	✓	4932399726	4002395363773	
Vízgyűjtő. DR 152 T típusú fúrálványhoz. Max. 152 mm átmérőjű fúrókoronához.				4932352677	4002395373352	
Cserélhető gumi tömítés DR 152 T típusú állványhoz.				4932352678	4002395373369	
Vízgyűjtő. DR 250 TV típusú fúrálványhoz. Max. 180 mm átmérőjű fúrókoronához.			✓	4932399727	4002395363780	
Cserélhető gumi tömítés DR 250 TV típusú állványhoz.			✓	4932399729	4002395363803	
Vízgyűjtő. DR 350 T típusú fúrálványhoz. Max. 300 mm átmérőjű fúrókoronához				4932399728	4002395363797	
Cserélhető gumi tömítés DR 350 T típusú állványhoz.				4932399730	4002395363810	
Távtartó 150 mm-es 250 – 350 mm közötti átmérők fúrásánál fel kell szerezni a fúrálvány és a gép közé. A DR 350 T állvány tartalmazza a távtartót.		✓		4932399736	4002395363872	
Motortartó lap gyors csatlakozással. Mind a DR 250 T, mind a DR 350 T állvány tartalmazza a motortartó lapot.		✓		4932399733	4002395363841	
Vízgyűjtő. Univerzális használatra gyémántfúró szerszámokkal. Max. 152 mm átmérőjű fúrókoronához	✓	✓	✓	4932478073	4058546340063	

FIXTEC MEGOLDÁS PORELSZÍVÓVAL

Leírás	Szerszám befogás	Fúrókorona befogás	Cikkszám	EAN kód	
FIXTEC™ Clean Line Rotor (CLR).	M18 x 2.5	1 1/4 UNC	4932352172	4002395368242	

FIXTEC MEGOLDÁS PORELSZÍVÓ NÉLKÜL

Leírás	Szerszám befogás	Fúrókorona befogás	Cikkszám	EAN kód	
FIXTEC™ adapter. Szerszámcsera pár másodperc alatt. Nincs szükség további szerszámra	M18 x 2.5	M16	4932399174	4002395357819	
	11 mm Hex	M16	4932399220	4002395358342	

VEZETŐ SZÁR DD3-152-HÖZ. SDS-PLUS KÖZPONTOSÍTÓ FÚRÓHOZ (8 X 110 MM)

Leírás	Cikkszám	EAN kód	
Vezető szár DD2-160-hoz. Rögzítő csavarral szállítva (4931622432). Imbuszkulcs (4931616044). SDS-plus központosító fúróhoz (8x160 mm, 4932307071).	4932399173	4002395357802	
Vezető szár DD3-152-höz. SDS-plus központosító fúró szükséges (8 x 110 mm).	4932352679	4002395373376	

AGV 15 DEC | 1550 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL (VÁGÁSI MÉLYSÉG 28 MM)

- Erőteljes 1550 wattos PROTECTOR-MOTOR - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet esetén
- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
- Kulcsnélküli mélység állítás 5-28 mm
- Kulcsnélküli eltávolítható burkolat a könnyű és gyors tárcsa csere érdekében
- Vágási vonal vezető jelzővonalal a legjobb irányítáért
- Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a MILWAUKEE® M porosztályú ipari porszívóhoz, az egyedi "click-system" adapterrel, amit a MILWAUKEE® EMAC ipari porszívóval szállítunk
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtsáért
- 4 m gumibevonatu kábelrel, porelvezető burkolattal, DUH 125 mm gyémánt vágótárcsával szállítva



AGV 15-125 XC DEC-SET	
Felvett teljesítmény (W)	1550
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	11.000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	28
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2,6
Változtatható sebesség	Nem
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
AVS pótfogantyú	Igen
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448025
EAN kód	4002395006816

AGV 15 DEG**1550 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL**

- Erőteljes 1550 wattos PROTECTOR-MOTOR - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet esetén
- Mágneses, szerszám nélküli felület a sarkokban és a falhoz közeli helyeken történő munkavégzésért
- Az eltopp eltávolítása és tárolása amikor szűk, nehezen hozzáférhető helyen dolgozunk
- A tartozékok használhatóak a teljes szegmessel köszönhetően a rugalmas magasságállításhoz
- Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a MILWAUKEE® M porosztályú ipari porszívóhoz, az egyedi "click-system" adapterrel, amit a MILWAUKEE® EMAC ipari porszívóval szállítunk
- Döntött fogantyú kialakítás a legkényelmesebb munkavégzésért
- Az elhasznált szénkefék cserélhetőek
- 4 m gumibevonatu kábelrel, porelvezető burkolattal, 125 mm gyémánt csiszolókoronggal szállítva



AGV 15-125 XC DEG-SET		AGV 15-125 XE DEG-SET
Felvett teljesítmény (W)	1550	1550
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	11.000	2800 - 11.000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	28	28
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	2,6	2,6
Változtatható sebesség	Nem	Igen
FIXTEC™	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448035	4933448830
EAN kód	4002395006830	4002395263424

**UNIVERZÁLIS CSISZOLÓ ÉS KIEGYENLÍTŐ KORONG.
NAGY FORGÁCSOLÁSI HATÁSFOK.**

Cikkszám 4932451186

**AGV 12 DEG | 1200 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL**

- Erőteljes 1200 wattos PROTECTOR-MOTOR - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet esetén
- Mágneses, szerszám nélküli felület a sarkokban és a falhoz közeli helyeken történő munkavégzésért
- Az eltopp eltávolítása és tárolása amikor szűk, nehezen hozzáférhető helyen dolgozunk
- A tartozékok használhatóak a teljes szegmessel köszönhetően a rugalmas magasságállításhoz
- Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a MILWAUKEE® M porosztályú ipari porszívóhoz, az egyedi "click-system" adapterrel, amit a MILWAUKEE® EMAC ipari porszívóval szállítunk
- Döntött fogantyú kialakítás a legkényelmesebb munkavégzésért
- Az elhasznált szénkefék cserélhetőek
- 4 m gumibevonatu kábelrel, porelvezető burkolattal, 125 mm gyémánt csiszolókoronggal szállítva



AGV 12-125 X DEG-SET	
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	11.000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	28
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2,4
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448030
EAN kód	4002395006823

AGV 12 DEC**1200 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL (VÁGÁSI MÉLYSÉG 28 MM)**

- Erőteljes 1200 wattos PROTECTOR-MOTOR - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet esetén
- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
- Kulcsnélküli mélység állítás 5-28 mm
- Kulcsnélküli eltávolítható burkolat a könnyű és gyors tárcsa csere érdekében
- Vágási vonal vezető jelzővonalal a legjobb irányítáért
- Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a MILWAUKEE® M porosztályú ipari porszívóhoz, az egyedi "click-system" adapterrel, amit a MILWAUKEE® EMAC ipari porszívóval szállítunk
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtsáért
- 4 m gumibevonatu kábelrel, porelvezető burkolattal, DUH 125 mm gyémánt vágótárcsával szállítva



AGV 12-125 X DEC-SET	
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	11.000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	28
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2,4
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
AVS pótfogantyú	Igen
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448020
EAN kód	4002395006809

**125 MM-ES LÉZERHEGESZTETÉSŰ GYÉMÁNT
VÁGÓTÁRCSA KIVÉTELES TELJESÍTMÉNNYEL KEMÉNY
ANYAGOKBAN, MINT KEMÉNY BETON, JÁRÓLAPOK ÉS
KEMÉNY TÉGLÁK**

Cikkszám 4932399540

**WCS 45 | 1900 W 150 MM (45 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ**

- Erőteljes 1900 wattos motor
- Tülrhelés védelem
- Váloztatható és állítható vágási mélység
- TILT-LOK™ fogantyú
- Softgrip
- Porelszívó csatlakozás
- 2 db gyémánttárcsával, speciális vésővel és kulcsokkal szállítva



WCS 45	
Felvett teljesítmény (W)	1900
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	5800
Tárcsa átmérő (mm)	150
Vágószélesség (mm)	45
Max. vágási mélység (mm)	45
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	6,8
Szállítva	Szerszámokoffer
Cikkszám	4933383350
EAN kód	4002395229086

WCE 30 | 1500 W 125 MM (30 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ

- Erőteljes 1500 wattos motor
- Külső elektronikus vezérlékek telepítéséhez
- Nagy teljesítményű elektronika tülrhelés védelemmel
- Indítóáram korlátozás, lágyindítás
- Fokozatmentesen állítható vágási mélység
- Egyenesvonalú elszívás csatlakozás
- 2 db gyémánttárcsával, speciális vésővel, kulcsokkal és bayonett adapterrel szállítva



WCE 30	
Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	9500
Tárcsa átmérő (mm)	125
Vágószélesség (mm)	26
Max. vágási mélység (mm)	30
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	4,3
Szállítva	Szerszámokoffer
Cikkszám	4933383855
EAN kód	4002395228980

SB 2-35 D | 1010 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

- Erőteljes 1010 wattos motor
- Nagy nyomatek és alacsonyabb fúrási sebesség különböző alkalmazásokhoz
- Változtatható fúrási sebesség
- Fém hajtóműház a kiváló tartósságért
- Ütésleállító funkció csak fúráshoz
- 16 mm fém fogaskoszorús tokmány
- 4 m kábel



SB 2-35 D	
Felvett teljesítmény (W)	1010
Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 800
Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	35
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	40
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	50
Max. statikus forgatónyomatek (Nm)	57
Tokmány mérete (mm)	16
Súly (kg)	4,2
Szállítva	Karton
Cikkszám	4933380507
EAN kód	4002395227280

PD2E 24 R | 1020 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

- Erőteljes 1020 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebeség és forgásirányváltás
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és softgrip fogantyú a kényelmesebb használatért
- Fém hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
- Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és súlyért a kiváló láthatóságért fúrák közben
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
- 4 m kábel



PD2E 24 R	
Felvett teljesítmény (W)	1020
Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1000
Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 3200
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	22
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	24
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomatek (Nm)	60
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	3,0
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933419595
EAN kód	4002395238651

PD2E 24 RS | 1010 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

- Erőteljes 1010 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebeség és forgásirányváltás
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és softgrip a kényelmesebb használatért
- Fém szinkronizált hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
- Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és súlyért, jobb láthatóságért
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
- 4 m kábel



PD2E 24 RS	
Felvett teljesítmény (W)	1010
Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1450
Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 3400
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	20
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	24
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomatek (Nm)	54
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	3,1
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933380462
EAN kód	4002395227273

PD2E 22 R | 850 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

- Erőteljes 850 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebeség és forgásirányváltás
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és softgrip fogantyú a kényelmesebb használatért
- Fém hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
- Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és súlyért, jobb láthatóságért
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
- 4 m kábel



PD2E 22 R	
Felvett teljesítmény (W)	850
Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1000
Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 3200
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	20
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	22
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomatek (Nm)	56
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2,9
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933419570
EAN kód	4002395238613

PD-705 | 705 W ÜTVEFÚRÓ

- Kompakt és erőteljes 705 wattos motor
- Kompakt, ergonomikus forma, nagy softgrip fogantyúval a kiváló tartásért
- Változtatható sebeség, irányváltással
- Ütésleállító funkció
- 13 mm-es fém kulcsnélküli tokmány
- 43 mm hajtómű átmérő állványban történő használathoz
- 4 m kábel



PD-705	
Felvett teljesítmény (W)	705
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0 - 3000
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	15
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Max. statikus forgatónyomatek (Nm)	15
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	1,9
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933431955
EAN kód	4002395243914

PDE 16 RP | 630 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

- Kiválóan kezelhető, kompakt ergonomikus kialakítás
- Bolygókerékes hajtómű az alacsony fordulatszámért és a nagy nyomatekszintért
- IMB - Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Elektronika: előre kiválasztható, változtatható sebesség az optimális fúrástért
- Ütésleállító funkció csak fúráshoz
- 4 m kábel



PDE 16 RP	
Felvett teljesítmény (W)	630
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0 - 950
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	16
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	20
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomatek (Nm)	59
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2,0
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933409206
EAN kód	4002395235339

PDE 13 RX | 630 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

- Kitűnő kezelhetőség a kompakt ergonomikus kialakításnak köszönhetően
- IMB - Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Elektronika: előre kiválasztható, változtatható sebesség az optimális fúrástért
- Ütésleállító funkció csak fúráshoz
- Egyhüvelyű kulcsnélküli tokmány 1,5 - 13 mm
- A szénkefék könnyű cseréje a puha fogantyú eltávolításával
- 4 m kábel



PDE 13 RX	
Felvett teljesítmény (W)	630
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0 - 2900
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	15
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	18
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Max. statikus forgatónyomatek (Nm)	21
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	1,8
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933409200
EAN kód	4002395235322

B2E 16 RLD | 900 W KÉTSEBESSÉGES FÚRÓGÉP

- Erőteljes 900 wattos motor
- Nagy nyomatek és alacsonyabb fúrási sebesség különböző alkalmazásokhoz
- Változtatható fúrási sebesség
- Fém hajtóműház a hosszú élettartamért
- 16 mm fém fogaskoszorús tokmány
- 4 m kábel



B2E 16 RLD	
Felvett teljesítmény (W)	900
Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 750
Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1600
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomatek (Nm)	88
Tokmány mérete (mm)	16
Szerszám befogás	M18 x 2,5
Súly (kg)	4,2
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933380482
EAN kód	4002395227198

HD2E 13 R | 705 W KÉTSEBESSÉGES FÚRÓGÉP

- Kompakt és erőteljes 705 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
- Fém hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
- 13 mm fém kulcs nélküli tokmány
- Softgrip és ergonomikus kialakítás a kényelmes használat érdekében
- 4 m kábel



HD2E 13 R	
Felvett teljesítmény (W)	705
Üresjáratú ford/sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1050
Üresjáratú ford/sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2200
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	60
Tokmány mérete (mm)	13
Szerszám befogás	1/2" x 20
Súly (kg)	2,7
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933390186
EAN kód	4002395231454

HDE 13 RQX | 950 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP

- Kompakt és erőteljes 950 wattos motor
- Változtatható sebesség
- Külvédő teljesítmény alacsony fúrási sebességnél és nagy nyomatékok igénylő különböző alkalmazásokban
- Ipari egyhüvelyű fém kulcs nélküli tokmány
- Automata tengelyretesz
- Jobbra-balra forgás
- 4 m QUIK-LOK™ kábel



HDE 13 RQX		HDE 13 RQX KIT
Felvett teljesítmény (W)	950	950
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0 - 850	0 - 850
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38	38
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	94	94
Tokmány mérete (mm)	13	13
Szerszám befogás	1/2" x 20	1/2" x 20
Súly (kg)	2,0	2,0
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	030250	4933428550
EAN kód	4002395229642	4002395241576

HDE 13 RQD | 825 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP

- Kompakt és erőteljes 825 wattos motor
- Változtatható sebesség
- Külvédő teljesítmény alacsony fúrási sebességnél és nagy nyomatékok igénylő különböző alkalmazásokban
- 1,5-13 mm fogaskoszorús tokmány
- Jobbra-balra forgás
- 4 m QUIK-LOK™ kábel



HDE 13 RQD	
Felvett teljesítmény (W)	825
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0 - 500
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	101
Tokmány mérete (mm)	13
Szerszám befogás	1/2" x 20
Súly (kg)	3,2
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	110750
EAN kód	4002395229659

DE 13 RP | 630 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP

- Kompakt és erőteljes 630 wattos motor
- Elektronika: előre kiválasztható, változtatható sebesség az optimális fúrásért
- IMB - Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Bolygókerékes hajtómű a nagy nyomatékszintért
- Fém kulcs nélküli tokmány (1,5-13 mm)
- Jobbra-balra forgás
- Könnyű hozzáférhetőség a szénkefékhez a fogantyú eltávolításával
- 4 m kábel



DE 13 RP	
Felvett teljesítmény (W)	630
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0 - 950
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	59
Tokmány mérete (mm)	13
Szerszám befogás	1/2" x 20
Súly (kg)	2,1
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933409194
EAN kód	4002395235346

TKSE 2500 Q | CSAVAROZÓ ÖNMETSZŐ CSAVAROKHOZ

- Fém hajtóműház a csapágycsapatok és tengelyek precíz felfekvéséért
- Csendes ölélelő kluplung
- Könnyen eltávolítható "rugós" mélységállító feltét
- Softgrip puha fogantyúbevonat
- Övcsipeszszel, dugókulcs szettel 6/8/10 mm (49663004), 4 m QUIK-LOK™ kábelrel szállítva



TKSE 2500 Q	
Felvett teljesítmény (W)	725
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500
Facsavarok (mm)	6
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	25
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly (kg)	1,4
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	679050
EAN kód	4002395229710

DWSE 4000 Q | CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ

- Fém hajtóműház a csapágycsapatok és tengelyek precíz felfekvéséért
- Csendes ölélelő kluplung
- Könnyen eltávolítható "rugós" mélységállító feltét
- Softgrip puha fogantyúbevonat
- Bittartóval, Philips No.2 -vel, övcsipeszszel és 4 m QUIK-LOK™ kábelrel szállítva



DWSE 4000 Q	
Felvett teljesítmény (W)	725
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0 - 4000
Facsavarok (mm)	4,8
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	20
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly (kg)	1,3
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	674350
EAN kód	4002395229680

IPWE 400 R | 1/2" ÜTVECSAVAROZÓ

- Fém hajtóműház a csapágycsapatok és tengelyek precíz felfekvéséért
- Nagy nyomaték leadás: 400 Nm
- Softgrip és ergonomikus fogantyúforma a kényelmes kezelhetőségért
- Változtatható sebesség, irányváltó
- 4m kábelrel szállítva



IPWE 400 R	
Felvett teljesítmény (W)	725
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0 - 1700
Ütésszám (ütés/perc)	1000 - 2600
Max. nyomaték (Nm)	400
Max. csavar átmérő	M20
Szerszám befogás	1/2" négyszög
Súly (kg)	2,7
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451524
EAN kód	4002395143511

IPWE 520 R | 3/4" ÜTVECSAVAROZÓ

- Fém hajtóműház a csapágycsapatok és tengelyek precíz felfekvéséért
- Nagy nyomaték leadás: 520 Nm
- Softgrip és ergonomikus fogantyúforma a kényelmes kezelhetőségért
- Változtatható sebesség, irányváltó
- 4m kábelrel szállítva



IPWE 520 R	
Felvett teljesítmény (W)	725
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0 - 1700
Ütésszám (ütés/perc)	1000 - 2500
Max. nyomaték (Nm)	520
Max. csavar átmérő	M24
Szerszám befogás	3/4" négyszög
Súly (kg)	2,8
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451525
EAN kód	4002395143528

FÉMMEGMUNKÁLÁS



AGVM 26 | 2600 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS VISSZARUGÁS ELLENI VÉDELEMMEL

- B-Guard – megvédi a kezelőt és a gépet az esetlegesen fellepő visszarugás effektus elkerülésére
- Erőteljes 2600 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgánta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Autobalancer – szabályozza az egyensúly hiányos tárcsákat és csökkenti a káros vibrációt
- AVS-sel szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- Osztalýában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
- 7 pozícióban állítható fogantyú
- FIXTEC™ any a gyors és könnyű tárcsacseréért
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Örneoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel



	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX DMS
Felvert teljesítmény (W)	2600	2600
Úresjárati fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.8	5.8
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszelhető kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szorító any a	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Autobalancer rendszer	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933402365	4933402495
EAN kód	4002395234271	4002395234394

AGV 26 | 2600 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL

- Erőteljes 2600 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgánta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Autobalancer – szabályozza az egyensúly hiányos tárcsákat és csökkenti a káros vibrációt
- AVS-sel szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- Osztalýában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
- 7 pozícióban állítható fogantyú
- FIXTEC™ szorító any a gyors és könnyű tárcsacseréért
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Örneoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel



	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE DMS
Felvert teljesítmény (W)	2600	2600
Úresjárati fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.5	5.5
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszelhető kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szorító any a	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Autobalancer rendszer	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933402360	4933402490
EAN kód	4002395234257	4002395234356

AGVM 24 | 2400 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS VISSZARUGÁS ELLENI VÉDELEMMEL

- B-Guard – megvédi a kezelőt és a gépet az esetlegesen fellepő visszarugás effektus elkerülésére
- Erőteljes 2400 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgánta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Autobalancer – szabályozza az egyensúly hiányos tárcsákat és csökkenti a káros vibrációt
- AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- Osztalýában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
- 7 pozícióban állítható fogantyú
- FIXTEC™ any a gyors és könnyű tárcsacseréért
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Örneoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel



	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX DMS
Felvert teljesítmény (W)	2400	2400
Úresjárati fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.8	5.8
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszelhető kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szorító any a	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Autobalancer rendszer	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933402340	4933402475
EAN kód	4002395234240	4002395234370

AGVKB 24 | 2400 W SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL, AVS-SEL ÉS VISSZARUGÁS ELLENI VÉDELEMMEL

- Erőteljes 2400 wattos sarokcsiszoló, mindössze 5,9 kg súly a kiváló teljesítmény és kezelhetőség érdekében
- A RAPIDSTOP™ fékrendszer 50% -kal gyorsabban megállítja a tartozékokat, mint a fékező funkció nélküli sarokcsiszolók
- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarugás effektus ellen
- AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú, valamint forgatható fogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet esetén
- Levehető porvédő a porbejűtés megakadályozására
- Lágyindítás a precíz kezeléshez
- FIXTEC™ any a gyors és könnyű tárcsacseréért
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Szerviz nyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez
- Tűlterhelés elleni védelem a túlmelegedés megakadályozása érdekében



RAPID STOP

	AGVKB 24-230 EKK	AGVKB 24-230 EKK DMS	AGVKB 24-230 EKK DMS KIT
Felvert teljesítmény (W)	2400	2400	2400
Úresjárati fordulatszám (ford/perc)	6500	6500	6500
Tárcsa átmérő (mm)	230	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68	68
Fékezési idő (s)	< 3	< 3	< 3
Tengelymenet	M14	M14	M14
Súly (kg)	5.9	5.9	5.9
Fék	Igen	Igen	Igen
Kapcsoló típusa	Reteszelhető kapcsoló	Deadman kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szorító any a	Igen	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen	Igen
AVS pótfogantyú	Igen	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Igen	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933471464	4933471463	4933471465
EAN kód	4058546293635	4058546293628	4058546293642

AGVK 24 | 2400 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS VISSZARUGÁS ELLENI VÉDELEMMEL

- Erőteljes 2400 wattos motor hatékony és tartós műgánta bevonattal a hosszabb élettartamért és a kimagasló teljesítményért minden alkalmazásban
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Biztonsági kuplung az esetlegesen fellepő visszarugás effektus elkerülésére
- Tűlterhelés elleni védelem a túlmelegedés megakadályozása érdekében
- Lágyindítás a zökkenőmentes indulás érdekében
- Nagyon kompakt forma, 485 mm hosszú és 5,4 kg a legkényelmesebb használatért
- 2 pozícióban állítható csökkentett vibrációjú pótfogantyú a legjobb fogásért
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Szerviz nyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez
- 4 m gumibevonatú kábel



	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Felvert teljesítmény (W)	2400	2400
Úresjárati fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.4	5.4
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszelhető kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szorító any a	Nem	Nem
Deadman kapcsoló	Nem	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
AVS pótfogantyú	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Nem
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451413	4933451414
EAN kód	4002395161683	4002395161690

AGV 24 | 2400 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL

- Erőteljes 2400 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgánta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
- AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- Osztalýában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
- Lágyindítás a precíz kezeléshez
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Örneoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel



	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE DMS
Felvert teljesítmény (W)	2400	2400	2400
Úresjárati fordulatszám (ford/perc)	6600	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	5.5	5.5	5.5
Fék	Nem	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszelhető kapcsoló	Reteszelhető kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™ szorító any a	Nem	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen
Autobalancer rendszer	Igen	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933402335	4933402330	4933402520
EAN kód	4002395234233	4002395234226	4002395234400

AG 24 | 2400 W SAROKCSISZOLÓ

- Erőteljes 2400 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgánta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Ergonómikus tervezésű motor burkolat, a legnagyobb komfortért
- Lágyindítás a precíz kezeléshez
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Örneoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel



	AG 24-230 E	AG 24-230 E DMS
Felvert teljesítmény (W)	2400	2400
Úresjárati fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.3	5.3
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszelhető kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szorító any a	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Autobalancer rendszer	Nem	Nem
AVS Anti-vibrációs rendszer	Nem	Nem
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Nem
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933402325	4933402450
EAN kód	4002395234219	4002395234325

AGV 22 | 2200 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL

- Erőteljes 2200 wattos motor hatékony és tartós műgánta bevonattal a hosszabb élettartamért és a kimagasló teljesítményért minden alkalmazásban
- Nagyon kompakt forma, 485 mm hosszú és 5,4 kg a legkényelmesebb használatért
- Lágyindítás
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- 2 pozícióban állítható csökkentett vibrációjú pótfogantyú a legjobb fogásért
- Szerviz nyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez
- 4 m gumibevonatú kábel



	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230 DMS
Felvert teljesítmény (W)	2200	2200	2200
Úresjárati fordulatszám (ford/perc)	8500	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	180	230	230
Max. vágási mélység (mm)	43	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	5.3	5.4	5.4
Fék	Nem	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszelhető kapcsoló	Reteszelhető kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szorító any a	Nem	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Nem	Nem	Nem
AVS pótfogantyú	Igen	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Nem	Nem
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933431820	4933431850	4933431860
EAN kód	4002395243839	4002395243860	4002395243877

AG 22 | 2200 W SAROKCSISZOLÓ

- Erőteljes 2200 wattos motor hatékony és tartós műgyanta bevonattal a hosszabb élettartamért és a kimagasló teljesítményért minden alkalmazásban
- Nagyon kompakt forma, 485 mm hosszú és 5,2 kg a legkényelmesebb használatért
- Kitorés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Szervíz nyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez



	AG 22-180 DMS	AG 22-230 DMS
Felvett teljesítmény (W)	2200	2200
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	8500	6600
Tárcsa átmérő (mm)	180	230
Max. vágási mélység (mm)	43	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.1	5.2
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Deadman kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szűrő anyja	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Nem	Nem
Autobalancer rendszer	Nem	Nem
AVS pótfogantyú	Nem	Nem
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Nem
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933431830	4933433630
EAN kód	4002395243846	4002395244423

AGV 21 GEX | 2100 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL

- Erőteljes 2100 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
- AVS-el felszerelt motorház. Pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- 7 pozícióban állítható pótfogantyú
- Lágyindítás
- FIXTEC™ anyja a gyors és könnyű tárcsacseréért
- Szerszám nélkül állítható és kitorés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Öneledő szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel



	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX DMS
Felvett teljesítmény (W)	2100	2100
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.5	5.5
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszeltető kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szűrő anyja	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4833402304	4833402325
EAN kód	4002395234158	4002395234424

AGV 17
1750 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL

- Erőteljes 1750 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Konstans elektronika állandó teljesítményt nyújt a különböző alkalmazásokhoz
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Tűlterhelés védelem a túlmelegedés ellen
- Biztonsági kuplung az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus elkerülésére
- FIXTEC™ anyja a szerszám nélküli tárcsacseréért
- Szerszám nélkül állítható és kitorés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
- 4 m gumibevonatú kábel



	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC DMS	AGV 17-150 XC DMS	AGV 17-180 XC DMS
Felvett teljesítmény (W)	1750	1750	1750	1750	1750
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Tárcsa átmérő (mm)	125	125	125	150	180
Max. vágási mélység (mm)	33	33	33	45	58
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Változtatható sebesség	Igen	Nem	Nem	Nem	Nem
Fék	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszeltető kapcsoló	Reteszeltető kapcsoló	Deadman kapcsoló	Deadman kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szűrő anyja	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
AVS pótfogantyú	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Autobalancer rendszer	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270
EAN kód	4002395243983	4002395247295	4002395247905	4002395243990	4002395244003

AGV 17 INOX | 1750 W ALACSONY FORDULATSZÁMÚ SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL

- Erőteljes 1750 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- 7 pozícióban állítható sebességkapcsoló 2000-7600 percenkénti fordulatszámot biztosít a rozsdamentes acélnál elérhető legjobb eredményért
- Konstans elektronika és lágyindítás
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Termikus motortűlterhelés védelem
- Biztonsági kuplung az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus elkerülésére
- FIXTEC™ anyja a szerszám nélküli tárcsacseréért
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
- 4 m gumibevonatú kábel



	AGV 17-125 INOX
Felvett teljesítmény (W)	1750
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	2000 - 7600
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.8
Változtatható sebesség	Igen
Fék	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszeltető kapcsoló
FIXTEC™ szűrő anyja	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933449870
EAN kód	4002395247912

AGV 15 | 1550 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL

- Erőteljes 1550 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Kompakt és karcsú kialakítás
- Lágyindítás
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Tűlterhelés védelem a túlmelegedés ellen
- Biztonsági kuplung az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus elkerülésére
- Szerszám nélküli tárcsacserére a beépített FIXTEC™ rendszernek köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön FIXTEC™ anyja nem tartozéka a gépnek).
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságért
- 4 m gumibevonatú kábel



	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Felvett teljesítmény (W)	1550	1550	1550
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	11,000	2800 - 11,000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125	150
Max. vágási mélység (mm)	33	33	44
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	2.6	2.6	2.6
Változtatható sebesség	Nem	Igen	Nem
Fék	Nem	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló	Csúsztható kapcsoló	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC™	Igen	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen
Autobalancer rendszer	Nem	Nem	Nem
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933428120	4933428127	4933433250
EAN kód	4002395239641	4002395239658	4002395244164

AGV 13 | 1250 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL

- Erőteljes 1250 wattos PROTECTOR-MOTOR–műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Kompakt és karcsú kialakítás
- 6 pozícióba állítható sebességkapcsoló 2800-11,500 percenkénti fordulatszámot biztosít
- Állandó teljesítményt biztosító elektronika lágyindítással az egyenletes indítáért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Tűlterhelés védelem a túlmelegedés ellen
- Biztonsági kuplung az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus elkerülésére
- Szerszám nélküli tárcsacserére a beépített FIXTEC™ rendszernek köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön FIXTEC™ anyja nem tartozéka a gépnek).
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságért
- 90°-kal elfordítható hajtóműház
- 4 m gumibevonatú kábel



	AGV 13-125 XE
Felvett teljesítmény (W)	1250
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	2,800 - 11,500
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.4
Változtatható sebesség	Igen
Fék	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
AVS pótfogantyú	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451218
EAN kód	4002395260850

AGV 13 XSPDEB | 1250 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

- Erőteljes 1250 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- RAPIDSTOP™ fékrendszer: 50% -kal gyorsabban megállítja a tartozékokat, mint a hagyományos sarokcsiszolók
- Legkompaktabb MILWAUKEE™ kialakítás, csupán 160 mm-es szerszámhossz a kényelmes kezelhetőség érdekében
- Lágyindítás a szerszám sima beindítása érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Tűlterhelés elleni védelem a túlmelegedés elkerülésé érdekében
- Biztonsági kuplung az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus elkerülésére
- FIXTEC™ anyja a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságért



	AGV 13-125 XSPDEB	AGV 13-125 XSPDEB KIT
Felvett teljesítmény (W)	1250	1250
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	12,000	12,000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M14	M14
Súly (kg)	2.5	2.5
Fék	Igen	Igen
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™ szűrő anyja	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Visszarúgás elleni védelem	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Szerszámokoffer
Cikkszám	4933464988	4933471194
EAN kód	4058546229436	4058546288228

AGV 13 XSPDE | 1250 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

- Erőteljes 1250 wattos PROTECTOR-MOTOR - műganta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- A legkompaktabb kivitel, csupán 160 mm hosszú a kényelmes használatért
- Lágyindítás a zökkenőmentes indulás érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Túlterhelés elleni védelem a túlmelegedés megakadályozása érdekében
- Biztonsági kuplung az esetlegesen fellepő visszarúgás effektus elkerülésére
- Szerszám nélküli tárcsacsera a beépített FIXTEC™ rendszernek köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön FIXTEC™ any a nem tartozéka a gépnek).
- Gyorsan, szerszámnélkül állítható védőburkolat
- Rezgéselnyelő oldalsó markolat a kevésbé fárasztó munkavégzés érdekében



AGV 13-125 XSPDE	
Felvett teljesítmény (W)	1250
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12.000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2,5
Fék	Nem
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
AVS pótfogantyú	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451578
EAN kód	4002395140794

AG 13 XSPD | 1250 W SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

- Erőteljes 1250 wattos PROTECTOR-MOTOR - műganta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- A legkompaktabb kivitel, csupán 160 mm hosszú a kényelmes használatért
- Szerszám nélküli tárcsacsera a beépített FIXTEC™ rendszernek köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön FIXTEC™ any a nem tartozéka a gépnek).
- Gyorsan, szerszámnélkül állítható védőburkolat
- 4 m gumibevonatú kábel



AG 13-125 XSPD	
Felvett teljesítmény (W)	1250
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12.000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	28
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2,3
Fék	Nem
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Nem
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451577
EAN kód	4002395140787

AGV 12 | 1200 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL

- Erőteljes 1200 wattos PROTECTOR-MOTOR – műganta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Kompakt és karcsú kialakítás
- Lágyindítás
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Túlterhelés védelem a túlmelegedés ellen
- Biztonsági kuplung az esetlegesen fellepő visszarúgás effektus elkerülésére
- Szerszám nélküli tárcsacsera a beépített FIXTEC™ rendszernek köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön FIXTEC™ any a nem tartozéka a gépnek).
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságért
- 4 m gumibevonatú kábel



AGV 12-125 X	
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11.000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2,4
Fék	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933428085
EAN kód	4002395239597

AGV 10 EK | 1000 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL

- Nagy teljesítményű 1000 wattos motor a legjobb teljesítményért
- Legkompaktabb kialakítás, csupán 276 mm hosszú és 2,2 kg súlyú a még kényelmesebb használatért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyindítás
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságért
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Csúsztható kapcsoló - egyszerűen működtethető akár kesztyűben is
- 4 m kábel



AGV 10-125 EK	
Felvett teljesítmény (W)	1000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11.000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2,2
Fék	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC™ szorító any a	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451222
EAN kód	4002395260898

AG 10 EK | 1000 W SAROKCSISZOLÓ

- Nagy teljesítményű 1000 wattos motor a legjobb teljesítményért
- Nagyon kompakt forma, 276 mm hosszú és 2,1 kg a legkényelmesebb használatért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyindítás
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Csúsztható kapcsoló - egyszerűen működtethető akár kesztyűben is
- 4 m kábel



	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Felvett teljesítmény (W)	1000	1000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11.000	11.000
Tárcsa átmérő (mm)	115	125
Max. vágási mélység (mm)	28	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	2,1	2,1
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC™ szorító any a	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451219	4933451220
EAN kód	4002395260867	4002395260874

AG 9 | 850 W SAROKCSISZOLÓ

- Erőteljes 850 wattos PROTECTOR-MOTOR – műganta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Kompakt és könnyű sokoldalú univerzális sarokcsiszoló
- Új digitális elektronika - terhelés alatti állandó sebesség, lágyindítás, motor túlterhelés védelem és üresjárat fordulatszám korlátozás
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Öntött magnézium hajtóműház
- Por ellen védett csapágysak és kapcsoló
- A hűtőkory hűtőventilátor hidegen tartja a motort még nagy igénybevételein is
- FIXTEC™ any a gyors és könnyű tárcsacseréhez
- Gyorsállítású biztonsági védőburkolat a könnyű állításért
- Önelőld szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel



	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Felvett teljesítmény (W)	850	850
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10.000	2700 - 10.000
Tárcsa átmérő (mm)	115	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	1,8	1,8
Változtatható sebesség	Nem	Igen
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC™ szorító any a	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933403200	4933403206
EAN kód	4002395233779	4002395233786

AG 800 EK | 800 W SAROKCSISZOLÓ

- Erőteljes 800 wattos motor különféle alkalmazásokhoz 2,0 kg súllyal a hosszabb idejű kényelmes használatért
- Nagyon kicsi körméret, hosszúsága csak 194 mm a kényelmes használatért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyindítás
- Tartós acél fogaskerekek a hosszú élettartamért
- Védett légbeszívó nyílások a javított hűtésért
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- 4 m kábel



AG 800-125 EK	
Felvett teljesítmény (W)	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11.500
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2,0
Fék	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC™ szorító any a	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451213
EAN kód	4002395260805

AG 800 E | 800 W SAROKCSISZOLÓ

- Erőteljes 800 wattos motor különféle alkalmazásokhoz 2,0 kg súllyal a hosszabb idejű kényelmes használatért
- Nagyon kicsi körméret, hosszúsága csak 194 mm a kényelmes használatért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyindítás
- Tartós acél fogaskerekek a hosszú élettartamért
- Védett légbeszívó nyílások a javított hűtésért
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért



	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Felvett teljesítmény (W)	800	800	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11.500	11.500	11.500
Tárcsa átmérő (mm)	115	125	115
Max. vágási mélység (mm)	28	33	28
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	2,0	2,0	2,0
Fék	Nem	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló	Csúsztható kapcsoló	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC™ szorító any a	Nem	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451210	4933451211	4933451281
EAN kód	4002395260171	4002395260188	4002395170777

AGS 15-125 C | 1500 W CSISZOLÓ

- Erőteljes 1500 wattos PROTECTOR-MOTOR – műganta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Lamelias csiszoló tárcsához kifejlesztve
- Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még terhelés alatt is
- Lágyindítás
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Termikus motortűrterhelés védelem
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Szűrő rács
- 4 m gumibevonatú kábel



AGS 15-125 C	
Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	7800
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.4
Fék	Nem
Kapcsoló típusa	Csiszozható kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933407480
EAN kód	4002395236015

AS 12 E | 1200 W CSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL

- Nagy motor nyomatek és ideális sebességtartomány a csiszoláshoz
- Ergonomikus forma a hosszú munkaperiódusokért
- Változtatható sebesség, hogy bármilyen anyaghoz ideálisan használható legyen
- Termikus motortűrterhelés védelem
- 4 m kábellel, kézvédővel, csiszoló lappal szállítva



AS 12 E	
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	1800 - 4800
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.5
Változtatható sebesség	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933383940
EAN kód	4002395229390

AP 14-2 200 E | 1450 W POLÍROZÓ

- 1450 wattos erőteljes motor a nagy teljesítményű polírozásért
- Nagy nyomatekű hajtómű a legjobb teljesítményért és az alacsony fordulatszámon nem csökkenő sebességért tülelekedés nélkül
- Változtatható fordulatszám 490-2100 ford/perc a különböző alkalmazásokhoz
- 7 fokozatú fordulatszám szabályozás
- Tülelekedés elleni védelem
- Különleges "finger grip" a gép elülső részén a jobb fogásért
- Tárcsa rögzítő gomb
- Reteszeltető kapcsoló
- Egyedi, rugalmas és puha tépőzáras csiszolóátányér, hogy megakadályozzák a festék karcolódását munka közben
- 6 m hosszú PUR kábel, hogy megakadályozza a festett felület karcolódását



AP 14-2 200 E		AP 14-2 200 E SET
Felvett teljesítmény (W)	1450	1450
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	490 - 2100	490 - 2100
Tárcsa átmérő (mm)	200	200
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	2.3	2.3
Változtatható sebesség	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Lágyindítás funkció	Igen	Igen
Szállítási terjedelem	Pótfogantyú, rugalmas csiszolótalp	Pótfogantyú, rugalmas csiszoló talp, lágy és kemény polírozó szivacs, bíránygyapjú csiszolótalp, csiszoló és fényező oldat, kendő
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933432800	4933432795
EAN kód	4002395001156	4002395004348

AP 12 E | 1200 W POLÍROZÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL

- 1200 wattos motor
- Ergonomikus forma a hosszú munkaperiódusokért
- Speciális áttétel a nagy forgatónyomatékért és az ideális polírozási sebességért
- Változtatható sebesség: az ideális sebesség kiválasztása
- Termikus motortűrterhelés védelem
- Üresjáratú fordulatszám
- 6 m kábel



AP 12 E	
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	900 - 2500
Tárcsa átmérő (mm)	150
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.2
Változtatható sebesség	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933383925
EAN kód	4002395229406

DGL 34 | KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ NAGY FORDULATSZÁMMAL

- Hosszú tengely, hogy a nehezen elérhető helyekre is elérjen
- Fém hajtóműház és a tengely dupla csapágyszáza
- Extra nagy sebesség 34.000 ford/perc
- Cserélhető szénkefék
- Kedvező súly/teljesítmény arány
- 4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval szállítva



DGL 34	
Felvett teljesítmény (W)	500
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	34.000
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	40
Max. fúrási átmérő (mm)	25
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Súly (kg)	1.8
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933385110
EAN kód	4002395230020

DGL 30 E | VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ

- Hosszú tengely, hogy a nehezen elérhető helyekre is elérjen
- Lágyindítás
- Elektronikus fordulatszám szabályozás
- Extra nagy sebesség 30.000 ford/perc
- Fém hajtóműház és a tengely dupla csapágyszáza
- Cserélhető szénkefék
- 4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval



DGL 30 E	
Felvett teljesítmény (W)	600
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	10.000 - 30.000
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	40
Max. fúrási átmérő (mm)	20
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Súly (kg)	1.9
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933385120
EAN kód	4002395230037

DG 30 E | VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ EGYKEZES EGYENES CSISZOLÓ

- Rövid, kompakt forma a könnyű kezelhetőségért
- Lágyindítás
- Elektronikus fordulatszám szabályozás
- Fém hajtóműház a precíz forgásért
- Cserélhető szénkefék
- Ergo kapcsoló
- Alkalmazható 43 mm-es nyakátmérőjű fúróállvánnyal vagy fordítóval
- 4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval szállítva



DG 30 E	
Felvett teljesítmény (W)	500
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	10.000 - 30.000
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	40
Max. fúrási átmérő (mm)	20
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Súly (kg)	1.3
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933385100
EAN kód	4002395230013

DG 7 E | ALACSONY FORDULATSZÁMÚ EGYENES CSISZOLÓ

- A hosszított tengely teszi lehetővé a nehezen megközelíthető helyek elérését
- Elektronikus fordulatszám szabályozó
- Maximum 7000 ford/perce csökkentett sebesség, fém csiszolásához és maradáshoz
- Heavy Duty nagy igénybevételre tervezett fém hajtóműház
- 4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval szállítva



DG 7 E	
Felvett teljesítmény (W)	600
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	3000 - 7000
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	45
Befogógyűrű mérete (mm)	6 + 8
Súly (kg)	1.5
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933391200
EAN kód	4002395231928

MCS 66 | SZÁRAZ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉS

- Erőteljes 1800 wattos motor, percenkénti 4000 fordulatszámmal
- A szárazvágó technológiának köszönhetően gyors, tiszta és sorja nélküli fémvágás
- Elvágja az acélt, rozsdamentes acélt, alumíniumot, szigetelt szendvicspanelt
- Nagy, 66 mm-es vágásmélység
- Gyorskiválasztó forgácstartály – gyors tárcsacseré és tartályürítés
- Állító kar a gyors és hatékony merülő vágásokért
- 42 fogú crement hegyű körfűrészlaplappal szállítva



MCS 66	
Felvett teljesítmény (W)	1800
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	4000
Fűrészlap átmérő (mm)	203
Max. vágási mélység 90° (mm)	66
Befogótípus mérete (mm)	15,87
Súly (kg)	6,4
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933440615
EAN kód	4002395000432

BS 125 | MÉLYEN VÁGÓ SZALAGFŰRÉS

- Erőteljes 1100 wattos motor maximális teljesítményt és tartósságot biztosít
- Nagyobb vágási kapacitás akár 125 x 125 mm anyag átmérőhöz
- 4 fokozatú változtatható sebesség 0-116 m/perc
- Állandó teljesítmény fenntartja a vágás sebességét az optimális teljesítményért
- A hajtóművet védő tengelykapcsoló meghosszabbítja a gép és a motor élettartamát a nagy ütőerő elnyelésével és a rögzíthető fűrészlap által
- Teljesen fém, karcsú kialakítású ház és LED lámpa a vágás vonal kiváló láthatóságáért
- Szerszám nélküli fűrészlap befogás a gyors és könnyű cseréért
- Szerszám nélküli állítható talp



BS 125	
Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjáratú fordulatszám (m/perc)	0 - 116
Vágási kapacitás (mm)	125 x 125
Max. vágási kapacitás fém csőben (mm)	125
Hossz (mm)	1139,83
Súly (kg)	6,5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933448245
EAN kód	4002395262830

CHS 355 | 2300 W FÉMDARABOLÓ

- 2300 W, 3800 ford/perc a gyors vágásokért
- Retesz tartja zárva a gépet a szállítás ideje alatt (lánc nem szükséges)
- Gyorskiválasztó szervo a vágási szög gyors és könnyű beállítása érdekében -45°-tól +45°-ig
- Gyorszorító a munkadarab gyors cseréjéért
- Reteszeltető zár a gyors és könnyű tárcsacseréért
- A szénkefék egyszerű cseréje
- Beépített fém ventilátor a legjobb tartóssággért és hosszú élettartamért
- Acél alaplap kiegészítő bevágással az előformálódás elkerüléséért



CHS 355	
Felvett teljesítmény (W)	2300
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	3800
Tárcsa méret (mm)	355
Vágási kapacitás kör alakú profilban 90° és 45° (mm)	125 / 100
Vágási kapacitás négyzetprofilban 90° és 45° (mm)	115 / 80
Vágási kapacitás 90° és 45° (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Vágási kapacitás L-profilba 90° és 45° (mm)	130 / 80
Befogótípus mérete (mm)	25,4
Súly (kg)	19
Szállítva	Koffer vagy táskák nélkül szállítva
Cikkszám	4933411760
EAN kód	4002395236220

DE 10 RX | 630 W NAGY FORDULATSZÁMÚ EGYSEBESSÉGES FŰRÓGÉP

- Kompakt és erőteljes 630 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség az optimális fűrésért
- IMB - Beépített Fémblokk Technológia a tartóssággért és stabilitásért
- Bolygókerékes hajtóműház az alacsony sebességért és nagy nyomatékért
- Fém FIXTEC™ tokmány (1,0-10 mm)
- Jobbra-balra forgás
- Könnyű hozzáférhetőség a szénkefékhez a fogantyú eltávolításával
- 4 m kábel



DE 10 RX	
Felvett teljesítmény (W)	630
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0 - 2700
Max. fűrészi átmérő acélban (mm)	10
Max. fűrészi átmérő fában (mm)	30
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	21
Tokmány mérete (mm)	10
Szerszám befogás	1/2" x 20
Súly (kg)	1,6
Szállítva	Koffer vagy táskák nélkül szállítva
Cikkszám	4933409211
EAN kód	4002395235353

MDE 42 | MÁGNESES FŰRÓÁLLVÁNY

- Könnyű, könnyen szállítható, erőteljes mágneses fűróállvány
- 1200 wattos motor teljesítmény, ami 3 csőkéntő áttételen keresztül nyújtja azt az erőt, amivel 42 mm átmérőjű lyukakat vághatunk 50 mm vastag acélban fűrókoronával
- Nagy mágneses erő és a legutolsó elektronikai fejlesztések a tökéletes irányíthatóság és a biztonsági követelmények teljesítése érdekében
- Elektromos kapcsoló panel a könnyű elérhetőségért
- Állítható biztonsági védőburkolattal és hatszög kulcsokkal szállítva



MDE 42	
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	300 - 640
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	170 - 330
Marás maximális szélessége (mm)	42
Marás maximális mélysége (mm)	50
Max. fűrészi átmérő magfúróval (mm)	16
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	85
Mágneses tartóerő a fűrés pontjánál (N)	10,000
Súly (kg)	11,5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933380832
EAN kód	4002395228881

MDE 41 | MÁGNESES FŰRÓÁLLVÁNY ELEKTROMÁGNESSSEL

- 1200 wattos erős motor optimalizált fordulatszámmal
- Kétszempes hajtómű az optimális fűrés fordulatszámért – 475 és 730 ford./perc – fűrókoronák vagy csigafurókák használatához
- AUTOSTOP™ elengedési érzékelés: érzékeli a terhelés nélküli forgást és automatikusan kikapcsolja a gép táplálását a használat legjobb védelméért
- Elektromágnes 9930 N tartóerővel
- Maximális fűrészi kapacitás 41 mm fűrókorona, illetve 13 mm egyenes száru csigafuró esetén
- Kulcs nélküli 19 mm-es Weldon (hengeres száru) befogás a gyors és könnyű szerszámcsereért
- 146 mm-es lökethossz a különféle tartozékok használatához
- Szerszám nélküli eltávolítható fogantyú jobb- és baloldali használatához
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához



MDE 41	
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	475 / 730
Marás maximális szélessége (mm)	41
Marás maximális mélysége (mm)	50
Max. fűrészi átmérő magfúróval (mm)	13
Mágneses tartóerő a fűrés pontjánál (N)	9930
Súly (kg)	13,5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451015
EAN kód	4002395136681

MDP 41 | MÁGNESES FŰRÓÁLLVÁNY PERMANENS MÁGNESSSEL

- 1200 wattos erős motor optimalizált fordulatszámmal
- Kétszempes hajtómű az optimális fűrés fordulatszámért – 475 és 730 ford./perc – fűrókoronák vagy csigafurókák használatához
- AUTOSTOP™ elengedési érzékelés: érzékeli a terhelés nélküli forgást és automatikusan kikapcsolja a gép táplálását a használat legjobb védelméért
- Segédenergia nélküli permanens mágnes 8890 N tartóerővel megakadályozza a mágneses erő vietienszerű kikapcsolódását a javított használati védelem és könnyű beállítás érdekében
- Maximális fűrészi kapacitás 41 mm fűrókorona, illetve 13 mm egyenes száru csigafuró esetén
- Kulcs nélküli 19 mm-es Weldon (hengeres száru) befogás a gyors és könnyű szerszámcsereért
- 146 mm-es lökethossz a különféle tartozékok használatához
- Szerszám nélküli eltávolítható fogantyú jobb- és baloldali használatához
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához



MDP 41	
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	475 / 730
Marás maximális szélessége (mm)	41
Marás maximális mélysége (mm)	50
Max. fűrészi átmérő magfúróval (mm)	13
Mágneses tartóerő a fűrés pontjánál (N)	8890
Súly (kg)	14,0
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451014
EAN kód	4002395136674



FAMEGMUNKÁLÁS

**SSPE 1500 X | 1500 W SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉS**

- 1500 wattos motor - kategóriájában a legmagasabb túlterhelésvédelemmel, megakadályozza a motor leégését és meghibásodását
- Konstans elektronika - állandó fordulatszámot biztosít terhelés alatt
- Szabadalmaztatott fogaskerék védő rendszer - megnöveli a motor és a hajtóműház élettartamát, védi a hajtóműházat a fűrészlapok beakadása esetén
- FIXTEC™ fűrészlapbefogás - gyors és könnyű fűrészlapcserét tesz lehetővé
- Szabadalmaztatott AVS (Anti Vibrációs Rendszer) biztosítja a zavartalan alacsony 12,5 m/s² vibrációval történő működést
- Változtatható sebesség kapcsoló
- Állítható alaplap a kiváló fűrészlap használatért
- SAWZALL™ fűrészlappal, kulcsos fűrészlap szorítóval és 4 m kábellel szállítva



SSPE 1500 X	
Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	0 - 2800
Lökethossz (mm)	32
Súly (kg)	4,5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933428900
EAN kód	4002395241699

SSPE 1300 RX | 1300 W SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉS

- Kitűnő vágásteljesítmény az erős 1300 wattos motornak köszönhetően, ami 32 mm-es lökettel párosul
- Szabadalmaztatott fogaskerék védő rendszer - megnöveli a motor és a hajtóműház élettartamát, védi a hajtóműházat a fűrészlapok beakadása esetén
- 360°-ban elfordítható markolat a használat optimális kényelméért
- FIXTEC™ fűrészlapbefogás - lehetővé teszi a gyors és könnyű fűrészlapcserét
- Szabadalmaztatott AVS (Anti Vibrációs Rendszer) biztosítja a zavartalan alacsony 12,5 m/s² vibrációval történő működést
- Változtatható sebesség kapcsoló
- Állítható alaplap a kiváló fűrészlap használatért
- SAWZALL™ fűrészlappal és 4 m kábellel szállítva



SSPE 1300 RX	
Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	0 - 3000
Lökethossz (mm)	32
Súly (kg)	4,2
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933440590
EAN kód	4002395001095

SSPE 1300 SX | 1300 W SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉS

- Kitűnő vágásteljesítmény az erős 1300 wattos motornak köszönhetően, ami 32 mm-es lökettel párosul
- Szabadalmaztatott fogaskerék védő rendszer - védi a hajtóműházat és a motort a fűrészlapok beakadása esetén
- FIXTEC™ fűrészlap befogás
- Szabadalmaztatott AVS (Anti Vibrációs Rendszer) biztosítja a zavartalan alacsony 14,5 m/s² vibrációval történő működést
- Változtatható sebesség kapcsoló
- Állítható alaplap a kiváló fűrészlap használatért
- SAWZALL™ fűrészlappal, kulcsos fűrészlap leszorítóval és 4 m kábellel szállítva



SSPE 1300 SX	
Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	0 - 2800
Lökethossz (mm)	32
Súly (kg)	3,9
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933428520
EAN kód	4002395241545

SSD 1100 X | 1100 W SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉS

- Kitűnő vágásteljesítmény az erős 1100 wattos motornak köszönhetően, ami 28 mm-es lökettel párosul
- FIXTEC™ a gyors és könnyű kulcs nélküli fűrészlap cseréért
- Víznek ellenálló és az ujjakat védő Orr rész a biztonságosabb munkavégzésért és a jobb rozsdásodás elleni védelemért
- Változtatható sebesség kapcsoló
- Tartós csúsztatós mechanizmus
- SAWZALL™ fűrészlappal és 4 m kábellel szállítva



SSD 1100 X	
Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	0 - 2900
Lökethossz (mm)	28
Súly (kg)	3,2
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933416710
EAN kód	4002395237623

FSPE 110 X | HEAVY DUTY SZÚRÓFŰRÉSZ MARKOLATFOGANTYÚVAL

- Karcsú, jól átfogható motorház és áramvonalas vezetőfogantyú a gép kényelmes vezetéséhez bármely alkalmazásnál
- Nagy teljesítményű 710 wattos motor
- Precíziós fűrészlap vezérlés a pontos vágáshoz
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és ferdeszögállításához 0° és 45°-ban
- Váloztatható sebesség, lágyindítás és állandó sebesség a működés alatt
- 4 állásos lengőelőtolás a még erőteljesebb vágás és a hosszabb fűrészlap élettartam érdekében
- Első és hátsó állítható forgács elvezető
- Alacsony vibráció és zavartalan működtetés az anti-vibrációs technológiának köszönhetően
- 4 m kábellel, 5 db fűrészlappal, felszakadásgátlóval, védőpapuccsal, elsővíz adapterrel szállítva



FSPE 110 X	
Felvett teljesítmény (W)	710
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	500 - 3000
Max. vágási kapacitás fában (mm)	120
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	30
Gérvágás tartománya (°)	45
Lökethossz (mm)	26
Súly (kg)	2.5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933357980
EAN kód	4002395229185

JSPE 135 | HEAVY DUTY FELSŐFOGANTYÚS SZÚRÓFŰRÉSZ

- Robosztus és erőteljes szűrőfűrészgép a gyors vágásért fában, alumíniumban vagy kerámiában
- Nagy teljesítményű 750 wattos motor
- Precíziós fűrészlap vezérlés a pontos vágáshoz
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és ferdeszögállításához 0° és 45°-ban
- Váloztatható sebesség, lágyindítás és állandó sebesség a működés alatt
- 4 állásos lengőelőtolás a még erőteljesebb vágás és a hosszabb fűrészlap élettartam érdekében
- Első és hátsó állítható forgács elvezető
- LED világítás tökéletesen megvilágítja a vágási felületet
- 4 m kábellel, 5 db fűrészlappal, felszakadásgátlóval, védőpapuccsal, elsővíz adapterrel szállítva



JSPE 135 TX	
Felvett teljesítmény (W)	750
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	800 - 3000
Max. vágási kapacitás fában (mm)	135
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	30
Gérvágás tartománya (°)	45
Lökethossz (mm)	26
Súly (kg)	2.5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933381230
EAN kód	4002395232529

JS 120 X | HEAVY DUTY SZÚRÓFŰRÉSZ MARKOLATFOGANTYÚVAL

- Karcsú, jól átfogható motorház és optimális súly a könnyű munkavégzésért
- Nagy teljesítményű 710 wattos motor
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és ferdeszögállításához 0° és 45°-ban
- Digitális elektronika a kiválasztott fordulatszám azonos szinten tartásával, lágyindítással és a sebesség terhelés alatti megtartásával
- 4 állásos lengőelőtolás a még erőteljesebb vágás és a hosszabb fűrészlap élettartam érdekében
- Kitűnő rálátás a vágási vonalra
- IMB beépített motorblokk-technológia a csapágycak, hajtómű és az alaplap egy robusztus fém házban a maximális tartósság és stabilitás érdekében
- AVS (Anti Vibrációs Rendszer) a lehető legkisebb vibrációért
- Beépített porszívó csatlakozó
- 4 m kábellel, 5 db fűrészlappal, felszakadásgátlóval, csúszósáruval szállítva



JS 120 X	
Felvett teljesítmény (W)	710
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	500 - 2800
Max. vágási kapacitás fában (mm)	120
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	30
Gérvágás tartománya (°)	45
Lökethossz (mm)	26
Súly (kg)	2.3
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933381680
EAN kód	4002395234677

CS 85 SB | 235 MM-ES KÖRFŰRÉSZ (85 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)

- A 2200 wattos motor sima vágást eredményez a vágás teljes mélységében
- A lágyindítás minimálisra csökkenti a kismegszakítók aktiválódását
- DEK26 porszivóval kompatibilis
- Integrált kábelrekesz, a kábel könnyen, a fűrész szétszedése nélkül cserélhető
- Préselt alumínium alap a teherbírás és tartósság érdekében
- Tengelyrekesz a gyors és könnyű lapcsere érdekében



CS 85 SB	
Felvett teljesítmény (W)	2200
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	4500
Fűrészlap átmérő (mm)	235
Ferdeszög tartomány (°)	50
Max. vágási mélység 45° (mm)	67
Max. vágási mélység 90° (mm)	85
Befogótuska mérete (mm)	30
Súly (kg)	6.6
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451117
EAN kód	4002395137411

CS 85 CBE | 235 MM-ES KÖRFŰRÉSZ (85 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)

- A 2200 wattos motor sima vágást eredményez a vágás teljes mélységében
- A 50° -os ferdeszög állítási tartománynak köszönhetően a fűrész sokoldalúan használható
- Behúzható hasítóélek
- Vezetésin kompatibilis
- A lágyindítás minimálisra csökkenti a kismegszakítók aktiválódását
- A fém 3,5 mp alatt leállítja a szerszámot
- Dupla íves határolóvas
- DEK26 porszivóval kompatibilis
- Integrált kábelrekesz, a kábel könnyen, a fűrész szétszedése nélkül cserélhető



CS 85 CBE	
Felvett teljesítmény (W)	2200
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	4500
Fűrészlap átmérő (mm)	235
Ferdeszög tartomány (°)	60
Max. vágási mélység 45° (mm)	67
Max. vágási mélység 90° (mm)	85
Befogótuska mérete (mm)	30
Súly (kg)	7.7
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451116
EAN kód	4002395137404

SCS 65 Q | 190 MM-ES KÖRFŰRÉSZ (65 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)

- 1900 wattos motor nagy igénybevételre
- Legőzihetetlen egysúlyú és komfort a puha fogantyúbevonattal
- burkolt TILT-LOK™ fogantyúnak köszönhetően
- Nagy vágási átmérő 65 mm
- Ideálisan elhelyezett állítókarok
- A fűrészlap jól látható a vágás közelében is: jobb irányíthatóság
- Robosztus alumínium alap
- 4 m QUIK-LOK™ kábellel, 20 fogú karbid hegyű körfűrészlappal, párhuzamvezetővel szállítva



SCS 65 Q	
Felvett teljesítmény (W)	1900
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	5800
Fűrészlap átmérő (mm)	190
Max. vágási mélység 45° (mm)	52
Max. vágási mélység 90° (mm)	65
Befogótuska mérete (mm)	30
Súly (kg)	5.5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	638051
EAN kód	4002395229529

CS 60 | 184 MM-ES KÖRFŰRÉSZ (61 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)

- Nagy teljesítményű 1600 wattos motor 5800 percenkénti fordulattal a kemény alkalmazásokhoz
- Nagy vágási átmérő 61 mm
- 0 - 56°-ban állítható ferdeszögállítás és 45°-nál bekattan
- Gyorskioslód zár a gyors ferdévágás állításért
- A beépített porellövő tisztán tartja a vágási vonalat a nagyobb pontosság érdekében
- Nagy, ergonomikus fogantyú és állítókarok a megnövelt ergonómiáért és irányításért
- Hosszú párhuzamvezető az egyenes vágásokért és a precíz irányításért
- 4 m hálózati kábellel, 24 fogú karbid hegyű körfűrészlappal, párhuzamvezetővel szállítva



CS 60	
Felvett teljesítmény (W)	1600
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	5800
Fűrészlap átmérő (mm)	184
Max. vágási mélység 45° (mm)	49
Max. vágási mélység 90° (mm)	61
Befogótuska mérete (mm)	30
Súly (kg)	4.8
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933419225
EAN kód	4002395238361

BS 100 LE | 4" (100 MM) SZÉLES SZALAGCSISZOLÓ

- Kompakt forma, kiváló a sarkok közelében történő csiszoláshoz
- 100 x 160 mm-es csiszoló felület a gyors és sima csiszoláshoz
- A sebesség előre kiválasztható, így az alkalmazás rendkívül sokrétű lehet
- Állítókerék a precíz szalagbeállításért
- Beépített porszívó turbínával és porzsákkal: így pormentes a munka és a csiszolószalag élettartama is hosszabb
- A csiszolószalag könnyen cserélhető
- Használható rögzítővel is
- 4 m kábellel, 100-as szemcsésű 100 x 620 mm csiszolószalaggal szállítva



BS 100 LE	
Felvett teljesítmény (W)	1150
Szalag sebessége (ford/perc)	230 - 400
Szalag hossza (mm)	620
Szalag szélessége (mm)	100
Csiszoló felület (mm)	100 x 160
Súly (kg)	5.3
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933385150
EAN kód	4002395229222

ROS 125 E | 125 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP

- Kiváló a szűk, nehezen hozzáférhető helyeken történő fa, fém és műanyag csiszolásához
- 300 wattos erőteljes motor 2,4 mm-es oszcilláló átmérővel
- Váloztatható sebesség (7000-12000 ford/perc) - kiválóan használható hőre érzékeny anyagok megmunkálásánál
- Tépőzáras csiszolópapír rögzítés
- Kiváló porszívás - a por 90%-át gyűjti össze nagyobb porzsákba
- Könnyen tisztítható porzsák
- A gép felületén elhelyezett porszívó adapter - standard 36 mm átmérőjű porszívó csőhöz
- Textil porzsákkal, csiszoló papírral (60,80,120 szemcsézet) szállítva



ROS 125 E	
Felvett teljesítmény (W)	300
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	7000 - 12.000
Oscillációs szám (rezgés/perc)	14.000 - 26.000
Oscillációs átmérő (mm)	2,4
Csiszolótalp mérete (mm)	125
Súly (kg)	1,7
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933433180
EAN kód	4002395244010

ROS 150 E-2 | 150 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP

- Excenter csiszoló pártatlan csiszolási tulajdonságokkal, a csiszolólap egysidejű forgásának és oszcillációjának köszönhetően
- Fordulatszám csökkentő áttétel teszi még hatékonyabbá a 440 wattos erőteljes motort
- 6,4 / 3,2 mm csiszológép a hatékony anyageltávolításért és befejező csiszolásért
- Váloztatható sebesség (4000-10000 ford/perc) - kiválóan használható hőre érzékeny anyagok megmunkálásánál
- Tépőzáras rendszer a gyors és könnyű csiszolólap cseréhez
- Levehető porzsák és standard 26 mm-es szívócső
- Zárt tolókapcsoló
- Pótfogantyú az egyensúlyért és egyenletes súlyelosztás
- 4 m kábellel, porzsákkal, csiszolólappal szállítva



ROS 150 E-2	
Felvett teljesítmény (W)	440
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	4000 - 10.000
Oscillációs átmérő (mm)	6,4 / 3,2
Csiszolótalp mérete (mm)	150
Súly (kg)	2,8
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933431170
EAN kód	4002395243624

SPS 140 | 1/4" REZGŐCSISZOLÓ

- Erőteljes 260 wattos motor
- 1,6 mm oszcillációs átmérő lehetővé teszi a finom csiszolást
- Gyors csatlakozás a porszívóhoz vagy porzsákhoz
- Csiszoló talp tépőzáras vagy kampós rögzítésű csiszolópapírral
- A 4 m kábel lehetővé teszi a könnyű mozgást az egész munkaterületen



SPS 140	
Felvett teljesítmény (W)	260
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	14.700
Oscillációs szám (rezgés/perc)	28.000
Oscillációs átmérő (mm)	1,6
Csiszolótalp mérete (mm)	113 x 105
Súly (kg)	1,6
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447015
EAN kód	4002395005826

RCS | TÁVIRÁNYÍTÓS CSATLAKOZÓALJZAT ÉS VEZÉRLŐKÉSZLET

- A MILWAUKEE® távirányítós csatlakozóaljszat és vezérlőkészlet egyetlen gombnyomással indítja el a váltakozó áramú eszközöket
- Bármilyen vezeték nélküli szerszámmal használható, amely vezetékes porszívót használ a porszívóváshoz, így nem kell oda-vissza járkalni a porszívóhoz.
- A Bluetooth® technológiának köszönhetően a távirányító kevesebb, mint 3 másodperc alatt csatlakozik az aljzathoz, és a hatótávolsága akár 30 m
- A távirányító állítható pánttal és kivehető óvcsipesszel van felszerelve, melydk lehetővé teszik a különböző helyzetekben történő használatát, például a csuklón vagy a tömlő végén
- Bármilyen váltakozó áramú termékkel használható, például vezetékes porszívókkal, lámpákkal vagy kompresszorokkal
- Szabvány 3 V-os gombalemmel szállítva, amely több mint egy év üzemidőt tesz lehetővé
- Azzal a lehetőséggel, hogy több távirányítót is csatlakoztathat ugyanahhoz az aljzathoz, alkalmas megosztott munkakörnyezetekre



RCS	
Max. áram [A]	7,5
Max. erő [W]	1800
Jel hatótávolsága (m)	30
Cikkszám	4932478965
EAN kód	4058546362478

RCO | TÁVIRÁNYÍTÓS CSATLAKOZÓALJZAT

- A MILWAUKEE® távirányítós aljzatvezérlő kompatibilis a távirányító aljzattal
- A Bluetooth® technológiának köszönhetően a távirányító kevesebb, mint 3 másodperc alatt csatlakozik az aljzathoz, és a hatótávolsága akár 30 m
- Azzal a lehetőséggel, hogy több távirányítót is csatlakoztathat ugyanahhoz az aljzathoz, alkalmas megosztott munkakörnyezetekre
- A távirányító állítható pánttal és kivehető óvcsipesszel van felszerelve, melydk lehetővé teszik a különböző helyzetekben történő használatát, például a csuklón vagy a tömlő végén
- Szabvány 3 V-os gombalemmel szállítva, amely több mint egy év üzemidőt tesz lehetővé



RCO	
Hatótávolság (m)	30
Feszültség (V)	3
Súly (kg)	0,03
Cikkszám	4932479620
EAN kód	4058546374143

AS 42 MAC | 42 L M-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ

- Kompakt 42 literes tartály az építkezéseken vagy műhelyben való használatra
- 4500 l/percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
- M porosztály Standard MAK-faktor > 0,1 mg/m³ ásványi anyagok, faparak (tölgy, bükk)
- Automatikus működetés elektromos kéziszerszámmal
- Tartós PTFE szűrő - mosható, hosszú élettartamú szűrő nem ragadó membránnal
- Automatikus szűrő tisztító rendszer
- Légáramlás és szűrőfigyelő rendszer LED és akusztikus figyelmeztető jelzéssel
- Könnyen hozzáférhető szűrő nyílás a kényelmes karbantáráshoz és tisztításhoz
- Extra csendes turbinák a kisebb zajért
- Antisztatikus cső a sztatikus feltöltődés során fellépő áramütés megakadályozására
- A fogantyú kialakítása kényelmes szállítást biztosít a munkaterületre
- 2 x toldalékkal, 2 x szívócsővel, padlóhoz való szívófejjel, gyapjú porzsákkal, eldobható porzsákkal, 4 m x 38 mm gégecsővel szállítva



AS 42 MAC	
Felvett teljesítmény (W)	1200
Levegő mennyisége (l/perc)	4500
Szűrő típusa	PTFE
Max. vákuum (mbar)	250
Kapacitás (l)	42
Tömlő átmérő (mm)	38
Tömlő hossza (m)	4
Súly (kg)	17,5
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459418
EAN kód	4058546010799

AS 30 MAC | 30 L M-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ

- Kompakt 30 literes tartály az építkezéseken vagy műhelyben való használatra
- 4500 l/percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
- M porosztály Standard MAK-faktor > 0,1 mg/m³ ásványi anyagok, faparak (tölgy, bükk)
- Automatikus működetés elektromos kéziszerszámmal
- Tartós PTFE szűrő - mosható, hosszú élettartamú szűrő nem ragadó membránnal
- Automatikus szűrő tisztító rendszer
- Légáramlás és szűrőfigyelő rendszer LED és akusztikus figyelmeztető jelzéssel
- Könnyen hozzáférhető szűrő nyílás a kényelmes karbantartáshoz és tisztításhoz
- Extra csendes turbinák a kisebb zajért
- Antisztatikus cső a sztatikus feltöltődés során fellépő áramütés megakadályozására
- 2 x toldalékkal, 2 x szívócsővel, padlóhoz való szívófejjel, gyapjú porzsákkal, eldobható porzsákkal, 4 m x 38 mm gégecsővel szállítva



AS 30 MAC	
Felvett teljesítmény (W)	1200
Levegő mennyisége (l/perc)	4500
Szűrő típusa	PTFE
Max. vákuum (mbar)	250
Kapacitás (l)	30
Tömlő átmérő (mm)	38
Tömlő hossza (m)	4
Súly (kg)	14,5
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459415
EAN kód	4058546010768

AS 30 LAC | 30 L L-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ

- Kompakt 30 literes tartály az építkezéseken vagy műhelyben való használatra
- 4500 l/percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
- L porosztály Standard MAK-faktor > 1 mg/m³
- Automatikus működetés elektromos kéziszerszámmal
- Tartós PTFE szűrő - mosható, hosszú élettartamú szűrő nem ragadó membránnal
- Automatikus szűrő tisztító rendszer
- Könnyen hozzáférhető szűrő nyílás a kényelmes karbantartáshoz és tisztításhoz
- Extra csendes turbinák a kisebb zajért
- Antisztatikus cső a sztatikus feltöltődés során fellépő áramütés megakadályozására
- 2 x toldalékkal, 2 x szívócsővel, padlóhoz való szívófejjel, gyapjú porzsákkal, eldobható porzsákkal, 4 m x 36 mm gégecsővel szállítva



AS 30 LAC	
Felvett teljesítmény (W)	1200
Levegő mennyisége (l/perc)	4500
Szűrő típusa	PTFE
Max. vákuum (mbar)	250
Kapacitás (l)	30
Tömlő átmérő (mm)	36
Tömlő hossza (m)	4
Súly (kg)	14,5
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459411
EAN kód	4058546010720

AS 2-250 ELCP | 25 L L-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ

- Nagy 25 L tartály, kiváló a műhelyben történő használathoz
- 1000 wattos motor, több mint 210 mbar vákuummal 10%-kal hatékonyabb
- Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
- 2600 W teljesítmény leadás lehetővé teszi a nagy teljesítményű gépekkel történő használatot
- Szűrő tisztítása ellenáramlatot levegővel, javítja a szívóhatást
- Könnyen tisztítható PET szűrő
- L porosztály Standard MAK-faktor > 1 mg/m³
- Vizes és száraz, porelszívás
- Gégecső és kábel tárolása
- Porelfűvő funkció
- 7,5 m gumikábel
- 3,5 m gégecsővel, padlótisztító szettel, 2x elektromos kéziszerszám csatlakozó adapterrel, PET szűrővel, 1x eldobható porzsákkal, 1x gyapjú porzsákkal, 1x résekhez való szívófejjel szállítva



AS 2-250 ELCP	
Felvett teljesítmény (W)	1000
Levegő mennyisége (l/perc)	3600
Max. vákuum (mbar)	210
Kapacitás (l)	25
Tömítő átmérő (mm)	32
Súly (kg)	10.4
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447480
EAN kód	4002395006274

MS 304 DB

12" COLOS (305 MM-ES) KÉTOLDALRA DÖNTHETŐ GÉRVÁGÓ

- 1800 wattos közvetlen meghajtású motor-állandó sebességet, kimagaslító teljesítményt biztosít keményfa vágásánál is
- A munkateleket megvilágítás dupla beépített lámpával
- Beépített porevezető csatorna – felszívja az összes por és forgács 75%-át a vágás mentén a tárcsa mindkét oldaláról és azt a fűrészmögé vezeti el
- Egyedülálló egyenes vonalú motor kialakítás – a munkadarab mindkét irányból történő legkiválóbb láthatóságáért és az optimális egyensúlyért a szállítás során
- Gervágás tartománya 55° balra és 60° jobbra - a maximális sokoldalúság érdekében. Gervágás reteszelési értékek jobbra és balra: 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°
- Kétoldala dönthető kialakítás - a fűrészfaj jobbra és balra döntése 0° – 48°-ban, jobb és bal oldali reteszelési értékekkel 0°, 22.5°, 33.85°, 45°, 48°
- Gyors és pontos ferdevágás beállítása
- Munkadarab szorítóval, fűrészlappal (60 fogas) porelszívó adapterrel Ø35 / 58 mm, csavarkulccsal, 3 m kábellel szállítva



MS 304 DB	
Felvett teljesítmény (W)	1800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3900
Fűrészlap átmérő (mm)	305
Ferdeszög tartomány bal (°)	48
Ferdeszög tartomány jobb (°)	48
Gervágás kapacitása balra (°)	55
Gervágás kapacitása jobbra (°)	60
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm)	241 x 57
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 90° (mm)	241 x 102
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 45° (mm)	342 x 57
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 90° (mm)	342 x 102
Súly (kg)	29.5
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471052
EAN kód	4058540286804

305 X 30 MM 60 FOGÚ KÖRFŰRÉSZLAP 3,0 MM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

Cikkszám 4932471321



MS 216 | 8 1/2" COLOS (216 MM) KOMPAKT GÉRVÁGÓ INTEGRÁLT VEZETŐSZÁNNAL

- 1800 wattos motor - megfelelő erővel a nagy teljesítményű vágásokhoz keményben
- Tartósság - kettős függőleges acél sínek két egyenes csapággal a zavartalan vágásokért
- Vezetősin rögzítő - a fűrészfaj hátsó állásban történő automatikus rögzítése
- Állítható lézer - a vágásvonal gyors és pontos megjelöléséhez
- Acél reteszeltető alaplapp előre beállított vágásszöggel lehetővé teszi a pontos ismétlődő vágásokat
- Rögzítő kar/gumirozott fogantyú
- Gervágást kioldó rendszer
- Beépített LED
- Reteszeltető zár - gyors és könnyű fűrészlap csere
- Heavy Duty öntött alaplapp és rács - tartósság és pontosság a teljes élettartam alatt
- 48°/2° ferdeszög állítási tartomány
- 48 fogas fűrészlappal, munkadarab szorítóval, csavarkulccsal szállítva



MS 216 SB	
Felvett teljesítmény (W)	1800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6000
Fűrészlap átmérő (mm)	216
Ferdeszög tartomány bal (°)	48
Ferdeszög tartomány jobb (°)	-2
Gervágás kapacitása balra (°)	50
Gervágás kapacitása jobbra (°)	50
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm)	190 x 48
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 90° (mm)	190 x 48
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 45° (mm)	270 x 48
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 90° (mm)	270 x 60
Befogóújske mérete (mm)	30
Súly (kg)	14.5
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471055
EAN kód	4058546286835

MSL 1000 | 2 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY

- Könnyű, alumínium, könnyen szállítható
- 1,08 m teljes hossz, könnyen szállítható autóban és a legkisebb furgonban is
- Mindkét irányban bővíthető - 2,08 m-ig meghosszabbítható
- 180 kg-ig terhelhető
- Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
- Gyorsan kioldható konzolok
- Állítható magasság
- Kompakt összecsuksukható kialakítás



MSL 1000	
Magasság (mm)	850
Alaplapp mérete (mm)	1065
Meghosszabbítható -ig (mm)	2125
Összecsuksukható méret (mm)	1065
Terhelhetőség (kg)	180
Súly (kg)	17.0
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933428970
EAN kód	4002395241729

MSL 2000 | 2,5 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY

- Könnyű, alumínium, könnyen szállítható
- 1,09 m teljes hossz, könnyen szállítható autóban és a legkisebb furgonban is
- Mindkét irányban bővíthető - 2,54 m-ig meghosszabbítható
- 227 kg-ig terhelhető
- Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
- Gyorsan kioldható konzolok
- Állítható magasság
- Kompakt összecsuksukható kialakítás gyorskioldó reteszekkel



MSL 2000	
Magasság (mm)	860
Alaplapp mérete (mm)	1093
Meghosszabbítható -ig (mm)	2542
Összecsuksukható méret (mm)	1093
Terhelhetőség (kg)	227
Súly (kg)	14.0
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459617
EAN kód	4058546027896

MSUV 280 | GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY, KIHÚZHATÓ AKÁR 2,8 MÉTERIG

- Összecsuksukható, könnyen szállítható és tárolható
- Továbbfejlesztett, egy mozdulattal, lábbal rögzíthető, lehetővé teszi az állvány gyors felállítását gervágóval
- Gyorsan kioldható univerzális konzol - kompatibilis az összes MILWAUKEE® gervágóval
- Az extra széles munkadarab-alátámasztó görgők lehetővé teszik a nagyobb anyagok könnyebb kezelését
- 2,8 m hosszabbító szélesség
- Max. 136 kg-ig terhelhető
- Beépített tárolótálca
- Nagy kerek az egyenetlen felületeken történő könnyebb szállítás érdekében



MSUV 280	
Magasság (mm)	850
Alaplapp mérete (mm)	1160 x 650
Meghosszabbítható -ig (mm)	2800
Összecsuksukható méret (mm)	1320 x 650 x 630
Terhelhetőség (kg)	136
Súly (kg)	27.0
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478992
EAN kód	4058546362744

MSL 3000 | 3 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY

- Könnyű súly és kerek az egyenetlen felületeken történő könnyebb szállítás érdekében
- Akár 1200 mm-esre is összecsuksukható - készírvénthető az összehajtható lábakkal és a kompakt formának
- 3 m-ig meghosszabbítható - könnyűvé teszi a nagyméretű munkadarabok hosszanti vágását
- Heavy Duty - akár 250 kg-ig terhelhető
- Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
- Kényelmes munkamagasság 81 cm
- Teljesen beállítható munkadarabok - nagy hosszúságú anyagok vágása is lehetséges - egyszerű beállítógombok
- Gyors összelállítás - másodpercek alatt történő felállítás
- Görgők - a hatékony anyag alátámasztásért



MSL 3000	
Magasság (mm)	810
Alaplapp mérete (mm)	1100
Meghosszabbítható -ig (mm)	3000
Összecsuksukható méret (mm)	1200
Terhelhetőség (kg)	250
Súly (kg)	23.0
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933411565
EAN kód	4002395236213