

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2021/22

ÚJ M18 FUEL™

PERFORMANCE DRIVEN REDESIGN.

Az M18 FUEL™ rendszert a világ legigényesebb mesterembereinek terveztük. A páratlan teljesítményt nyújtó összes M18 FUEL™ termék három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen.

Egyszerűen fogalmazva, az M18 FUEL™ a legjobb, teljes körű technológiát kínálja, védi és táplálja vezeték nélküli eszközeit.

**NAGYOBB
TELJESÍTMÉNY*
TERHELÉS ALATT**

**ÚJ
TOVÁBB-
FEJLESZTETT*
HEAVY DUTY TOKMÁNY**

**ÚJ
EXTRÉM*
KOMPAKT KIALAKÍTÁS**

1 POWERSTATE™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

- Milwaukee Tool tervezésű és gyártású szénkefe nélküli motor
- Nagyobb hatékonyságot nyújt
- Hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít*

M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENS ELEKTRONIKA

- Egyedi cellafelügyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Fejlett elektronikai rendszer egyedi teljesítmény növeléssel
- A teljes kommunikációs rendszer túlterhelés védelemmel

3 REDLITHIUM™ AKKUMULÁTOR

- A teljes kommunikációs rendszer túlterhelés védelemmel
- Lemerülés-biztos konstrukció mely hosszabb terhelhetőséget és nagyobb termelékenységét biztosít
- Töltésszintjelző megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Akár -20° C fokon is használható

REDLITHIUM™ ÉS REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ VÉDELEM, KIVÁLÓ KIVITELEZÉS

TOVÁBB TART, GYORSABBAN GONDOLKODIK ÉS ERŐSEBBEN DOLGOZIK*

TÖLTÉSSZINT JELZŐ
Megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét

SZABADALMAZTATOTT REDLINK™ INTELLIGENS ELEKTRONIKA
Megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, optimális teljesítményt biztosít, és figyeli az egyes cellákat a maximális élettartamért

ÜTKÖZÉST FELFOGÓ ELVÁLASZTÓK
Megvédi a cellákat és az akkumulátort a vibrációtól és a leejtés által okozott sérüléstől

EGYENKÉNTI CELLATARTÓ
A teljes burkolat védi a cellákat, az erős kialakítás maximális tartósságot biztosít

GUMI BEVONATÚ HÁZ
Megvédi a cellákat és az akkumulátort az ütések által okozott sérülésektől, maximális élettartamot biztosít

ZÁRT CSATLAKOZÓ RETESZ
Megakadályozza víz bejutását az akkumulátorba

VÍZELVEZETŐ
Elvezeti a vizet az elektronikától és az akkumulátorból

BEVONAT AZ ELEKTRONIKÁN
Megvédi az elektronikát a víztől és a párártól

HŐMÉRSÉKLET FIGYELŐ CELLARÁCS
Erős szerkezet, hatékony energiaátvitel

REDLITHIUM™ AKKUMULÁTOR CELLÁK
Akár hosszabb működési idő és kiemelkedő teljesítmény

* A megadott MILWAUKEE® akkumulátor-technológiával összehasonlítva. A kapott eredmények a feszültségtől a géptől és az alkalmazástól függenek.



ÚJ GENERÁCIÓS REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ AKKUMULÁTOROK

TEKINTSE MEG LEGÚJABB VIDEÓNKAT A MŰKÖDÉSI IDŐRŐL A MILWAUKEE TOOL EUROPE OLDALON
youtube.com/milwaukeetoolseurope

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| REDLITHIUM™ CELLÁK | <p>REDLITHIUM™</p> <ul style="list-style-type: none"> Nagy teljesítményű cellák Egyenletes teljesítmény Szükséges hőmérsékleti körülmények között is működik <p>65 mm hosszú Ø 18 mm</p> | <p>HO HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY</p> <p>EZEN TÚLMENŐEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Új, nagyobb méretű Li-ion cellák Magasabb teljesítménysűrűség Hideg időjárási körülmények között is megbízhatóan működik Kiseb belső ellenállás <p>70 mm hosszú Ø 21 mm</p> |
| REDLINK™ ELEKTRONIKA | <ul style="list-style-type: none"> Egyedi cellafigyelő rendszer Digitális túlterhelésvédelem Rendszer teljesítmény optimalizálás M18™ rendszer kompatibilitás | <p>EZEN TÚLMENŐEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Nagy teljesítményű processzor Nagyobb áramfelvétel A meglévő M18™ rendszer kompatibilitása megmarad |
| SZERKEZET | <ul style="list-style-type: none"> Kategóriájában a legjobb akkumulátor konstrukció Hosszú ideig tartó megbízhatóság Bizonyított tartósság a munkaterületen | <p>EZEN TÚLMENŐEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Új konstrukció Hatékonyabb áramfelhasználás Kiseb hőveszteség felhasználás közben |
| ELŐNYÖK | <p>GYORSABBAN, HOSSZABBAN ÉS KEMÉNYEBBEN DOLGOZIK*</p> <ul style="list-style-type: none"> Akár 20%-kal nagyobb teljesítmény* Akár 2x hosszabb akkumulátor élettartam* Akár 2,5x hosszabb működési idő* Akár -20°C fokon is használható | <p>NAGY KIMENETI ÁRAMERŐSSÉGET IGÉNYLŐ FELHASZNÁLÁSRA</p> <ul style="list-style-type: none"> Akár 50%-kal nagyobb teljesítmény* Akár 50%-kal alacsonyabb hőmérsékleten működik Akár 33%-kal hosszabb működési idő* Akár -28°C fokon is használható |
| ÁRVASOLT ALKALMAZÁS | <p>PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA</p> | <p>NAGY KIMENETI ÁRAMERŐSSÉGET IGÉNYLŐ FELHASZNÁLÁSRA</p> |
| TERMÉK-VÁLÁSZÉK | | |

* ÖSSZEHASONLÍTVÁ A STANDARD LITHIUM-ION TECHNOLOGIÁKKAL

* ÖSSZEHASONLÍTVÁ A STANDARD REDLITHIUM™ AKKUMULÁTOROKKAL NAGY ÁRAMFELVÉTELI ALKALMAZÁSOKBAN

AZ ÖSSZES M18 AKKUMULÁTORRAL HASZNÁLHATÓ

ONE-KEY

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



Bluetooth ELHELYEZKEDÉS

Bluetooth

ÁLLÍTSON FEL EGY MÉG JOBBAN NYOMON KÖVETHETŐ MUNKATERÜLETET

A MILWAUKEE® AZ INTELLIGENS MEGOLDÁSOK VILÁGVEZETŐJE, AMELYNEK FELADATA A HATÉKONYABB MUNKA VÉGZÉS.

TÖLTSE LE AZ INGYENES ONE-KEY™ ALKALMAZÁST AZ APPLE VAGY GOOGLE PLAY ÁRUHÁZBÓL, VAGY EGYSZERŰEN HASZNÁLJA BÖNGÉSZŐJÉN KERESZTÜL



ELEKTRONIKUS LETLÁR



NYOMKÖVETÉS




CSATLAKOZTATOTT SZERSZÁMOK



ELEKTRONIKUS LETLÁR

A ONE-KEY™ segítségével kezelheti eszközeit számítógépéről, táblagépéről vagy okostelefonjáról. A munkahelyen, az irodában - bárhol is tartózkodik, felhőalapú megoldásunk segítségével elérheti készletét.



A LETLÁR IRÁNYÍTÓPULTJA:

- Segít gyors betekintést nyerni
- Az intelligens szűrők alapvető információkat jelenítenek meg, például a munkahelyekről történő legutóbbi átadásokról



ESZKŐZ ADATAI:

- Zökkenésmentes adatkezelés
- Elszámoltathatóság lehetősége minden munkahelyen az eszközök láthatósága révén
- Tudja meg, kikhez vannak rendelve az eszközök



ESZKŐZTÖRTÉNET:

- Készítsen digitális útvonalat, amely hozzáférhető előzményekkel rendelkezik arról, hogy mikor, hol és hogyan használták az eszközeit.



SZERVIZEMLÉKEZTETŐ:

- Állítson be szervizemlékeztetőt eszközére, hogy a ONE-KEY™ értesítést küldhessen

CSAPAT MENEDZSMENT

TÖBBFELHASZNÁLÓS




- Hívja meg az alkalmazottait fiókjába, és engedje meg nekik, hogy a készletet
- A hozzárendelt jogosultságok határozzák meg az elérhető funkciókat
- Importálja a névjegyeket a telefonkönyvből, vagy adjon hozzá újakat a virtuális címjegyzékhez
- Hívjon, küldjön SMS-t vagy e-mailt az embereknek közvetlenül az alkalmazásból

HELYEK KEZELÉSE

- Kezelje készletét a tárolás helye alapján
- Gyors hozzáférés minden munkához
- Nézze meg, milyen eszközök állnak rendelkezésre
- Végezzen ellenőrzést bárhol, ez a leggyorsabb módja annak, hogy ellenőrizze, mi van kéznél
- Transzferek, tegyen elemeket a kosárba a webhelyre küldendő termékekről, és automatikusan hozzon létre egy választólistát az elszámoltathatóság érdekében

NYOMKÖVETÉS

Szerszámok és eszközök egyszerűbb kezelhetősége érhető el a Bluetooth® nyomon követéssel, vonalkód leolvasással és geofencing funkció használatával. A ONE-KEY™ megmutatja a csatlakoztatott eszközök utoljára látott dátumát, időt és helyét, ha bármely ONE-KEY™ alkalmazással rendelkező telefon 30 méteres távolságába esik.



TICK® eszköz- és felszerelésekövető sokoldalú Bluetooth® nyomkövető, amely ragasztóval, csavarokkal, szegecsekkel vagy hevederrel felhelyezhető bármire. Helymeghatározásokat nyújt (utoljára látott dátum, idő és hely), ha bármely ONE-KEY™ alkalmazással rendelkező telefon 30 méteres távolságába esik.

* Bluetooth® szövegdjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és az ilyen védjegyek TTI általi felhasználása licenc alatt áll. Más védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei.

CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZÖK

- Kövesse nyomon és zárja le szerszámát, a távoli szerszámzár el lehetetleníti az ellopott eszközök használatát
- Konfigurálja az elvégzendő munkához szükséges eszközöket
- Ellenőrizze, hogy az eszközök, szerszámok a specifikációnak megfelelő feladatokat hajtanak-e végre
- Maximalizálja a szerszám teljesítményét és a tartozékok élettartamát
- Készítsen részletes jelentéseket a berendezés működéséről



M18 FHM

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS



- Az M18 FHM a legnagyobb termelékenységű biztosító Milwaukee Tool SDS-Max szerszám, mely vezeték nélküli teljesítményt nyújt az M18™ vezeték nélküli platform rugalmasságával
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- A ONE-KEY™ eszközököt és biztonságot olyan felhőalapú készletfelügyeleti platform kínálja, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzést is
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha az 45 fokos szögben hirtelen elmozdul
- Reteszeltető kapcsoló, hogy a felhasználónak ne kelljen hosszú ideig lenyomva tartania a gombot a szerszám használatakor
- A nagy hátsó rezgéscsillapító fogantyú kétkézes használatot tesz lehetővé, miközben minimalizálja a rezgések hatását
- A szervizlámpa akkor világít, amikor a szerszám szervizelési igényel
- Rezgéscsillapító oldalsó fogantyú a rezgések hatásának csökkentéséért

| | M18 FHM-0C | M18 FHM-121C |
|---|---|---|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Szerszám befogás | SDS-Max | SDS-Max |
| Ütés energia (EPTA)(J) | 11.0 | 11.0 |
| Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) | 0 - 2900 | 0 - 2900 |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0 - 380 | 0 - 380 |
| Max. fúrási átmérő betonban (mm) | 45 | 45 |
| Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm) | 65 | 65 |
| Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm) | 150 | 150 |
| Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²) | 9.4 | 9.4 |
| Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²) | 7.8 | 7.8 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 10.2 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélküli szállítva, Kitbox | 1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox |
| Cikkszám | 4933464893 | 4933464894 |
| EAN kód | 4058546228385 | 4058546228392 |

M18 CHM

M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS



- A világ első 18 V 5 kg-os SDS-Max kalapácsa a maximális sokoldalúságért és hozhatóóságért – a vezeték nélküli teljesítménnyel
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor vezeték nélküli teljesítményt biztosít
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- HIGH DEMAND™ 9.0 Ah REDLITHIUM™ akkumulátor akár 5 x több működési időt, akár 35%-kal nagyobb teljesítményt, akár 2 x több akkumulátor élettartamot biztosít, és -20°C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Erős magnézium hajtóműháza a nagy igénybevételű környezethez, a csapagyk megfelelő felfekvése és a jobb hűtés érdekében
- Forgásmegállítás, a vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- Alacsony 10.6 m/s² rezgésszintű konstrukció növeli a hosszabb, megszakítás nélküli működési időt
- Biztonsági tengelykapcsoló védi a kezelőt és a gépet, ha a fúró beszorul
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE™ M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 CHM-0C | M18 CHM-121C |
|---|---|---|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Szerszám befogás | SDS-Max | SDS-Max |
| Ütés energia (EPTA)(J) | 6.1 | 6.1 |
| Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) | 0 - 3000 | 0 - 3000 |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0 - 450 | 0 - 450 |
| Max. fúrási átmérő betonban (mm) | 40 | 40 |
| Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm) | 65 | 65 |
| Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm) | 100 | 100 |
| Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²) | 10.6 | 10.6 |
| Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²) | 9.6 | 9.6 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 7.1 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélküli szállítva, Kitbox | 1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox |
| Cikkszám | 4933451362 | 4933471284 |
| EAN kód | 4002395159208 | 4058546289126 |

M18 CHPX

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL



- Milwaukee Tool tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- A nagy teljesítményű motor a vezeték nélküli gépek erejét nyújtja
- Erőteljes ütőmechanizmus 4,0 J (EPTA) ütőenergiát szolgáltat alacsony 8,6 m/s² vibráció szint mellett, köszönhetően a kettős antivibrációs rendszernek
- Teljesen fém hajtóműház - a fogaskerekek optimális felfekvése
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütéválás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért
- FIXTEC™ rendszer - kulcs nélküli tokmáncsere
- Egyedi cellafelügyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- M18-2B CPDEX porszívóval használható
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE™ M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 CHPX-0X | M18 CHPX-502X |
|---|--|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Szerszám befogás | SDS-Plus | SDS-Plus |
| Ütés energia (EPTA)(J) | 4.0 | 4.0 |
| Max. ütőszám (ütés/perc) | 0 - 5000 | 0 - 5000 |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0 - 1350 | 0 - 1350 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 30 | 30 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 13 | 13 |
| Max. fúrási átmérő betonban (mm) | 28 | 28 |
| Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²) | 8.6 | 8.6 |
| Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²) | 7.1 | 7.1 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 4.3 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933451431 | 4933451380 |
| EAN kód | 4002395163304 | 4002395160587 |

M18 CHX

M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL




- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 2x hosszabb motorélettartam és akár 25%-kal több erő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Erőteljes ütőmechanizmus 2,5 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 8,9 m/s² vibráció szint mellett
- Kompakt, ergonomikus kialakítás a megnövelt kényelemért
- Teljesen fém hajtóműház - a fogaskerekek optimális felfekvése
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütéválás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért
- FIXTEC™ rendszer - kulcs nélküli tokmáncsere
- Egyedi cellafelügyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- M18 CDEX porszívóval használható
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE™ M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 CHX-0X | M18 CHX-502X |
|---|--|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Szerszám befogás | SDS-Plus | SDS-Plus |
| Ütés energia (EPTA)(J) | 2.5 | 2.5 |
| Max. ütőszám (ütés/perc) | 0 - 5100 | 0 - 5100 |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0 - 1400 | 0 - 1400 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 30 | 30 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 13 | 13 |
| Max. fúrási átmérő betonban (mm) | 26 | 26 |
| Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²) | 8.9 | 8.9 |
| Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²) | 9.5 | 9.5 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 3.5 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933451430 | 4933451381 |
| EAN kód | 4002395162697 | 4002395160594 |

M18 CH

M18 FUEL™ SDS-PLUS KALAPÁCS

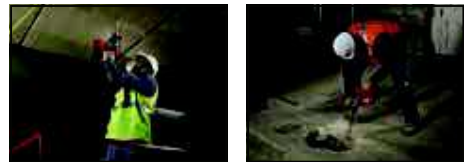

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 2x hosszabb motorélettartam és akár 25%-kal több erő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt és akár 20%-kal több erőt biztosít, akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartam és -20 °C-on jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Erőteljes ütőmechanizmus 2,5 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 8,9 m/s² vibráció szint mellett
- Kompakt, ergonomikus kialakítás a megnövelt kényelemért
- Teljesen fém hajtóműház – a fogaskerekek optimális felfekvése
- 4 munkamód: ütvefúrás, kalapács, fúrási, variolock a sokoldalúságért
- Egyedi cellagyógyító rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző
- M18 CDE porszivóval használható

| | M18 CH-0X | M18 CH-502C |
|---|---|---|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | - | Li-ion |
| Szerszám befogás | SDS-Plus | SDS-Plus |
| Ütés energia (EPTA)(J) | 2.5 | 2.5 |
| Max. ütésszám (ütés/perc) | 0 - 4900 | 0 - 4900 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 30 | 30 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 13 | 13 |
| Max. fúrási átmérő betonban (mm) | 26 | 26 |
| Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²) | 8.9 | 8.9 |
| Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²) | 9.5 | 9.5 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 3.4 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox |
| Cikkszám | 4933471275 | 4933451518 |
| EAN kód | 4058546289034 | 4002395147151 |

HD18 HX

M18™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL



- Nagy teljesítményű motor – a vezetékes gépek erejét nyújtja
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Erőteljes ütőmechanizmus: 2,4 J (EPTA) ütőenergiát szolgáltat
- Teljesen fém hajtóműház
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért
- Forgásmegállító és ütés megállító funkció
- FIXTEC™ rendszer – kulcsnélküli tokmány csere
- Mechanikus kuplung: megvédi a gépet a bit megszorulásakor
- AVS - Anti Vibrációs Rendszer: a csökkentett vibrációnak köszönhetően maximális komfortot biztosít
- Egyedi cellagyógyító rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | HD18 HX-0 | HD18 HX-402C |
|---|--|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Szerszám befogás | SDS-Plus | SDS-Plus |
| Ütés energia (EPTA)(J) | 2.4 | 2.4 |
| Max. ütésszám (ütés/perc) | 4200 | 4200 |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 1400 | 1400 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 30 | 30 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 13 | 13 |
| Max. fúrási átmérő betonban (mm) | 24 | 24 |
| Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²) | 12.2 | 12.2 |
| Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²) | 7.4 | 7.4 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 3.7 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva | 2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox |
| Cikkszám | 4933408320 | 4933441280 |
| EAN kód | 4002395239689 | 4002395001378 |

HD18 H

M18™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS



- Nagy teljesítményű motor – a vezetékes gépek erejét nyújtja
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Erőteljes ütőmechanizmus: 2,4 J (EPTA) ütőenergiát szolgáltat
- Teljesen fém hajtóműház – a hajtómű jobb illeszkedéséhez, a hosszabb élettartamért
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: ütvefúrás, kalapács, fúrási, variolock a maximális sokoldalúságért
- Forgásmegállító és ütés megállító funkció
- Mechanikus kuplung: megvédi a gépet a bit megszorulásakor
- AVS - Anti Vibrációs Rendszer: a csökkentett vibrációnak köszönhetően maximális komfortot biztosít
- Egyedi cellagyógyító rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | HD18 H-402C |
|---|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Szerszám befogás | SDS-Plus |
| Ütés energia (EPTA)(J) | 2.4 |
| Max. ütésszám (ütés/perc) | 4200 |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 1400 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 30 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 13 |
| Max. fúrási átmérő betonban (mm) | 24 |
| Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²) | 12.2 |
| Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²) | 7.4 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 3.5 |
| A készlet tartalma | 2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox |
| Cikkszám | 4933443468 |
| EAN kód | 4002395004355 |

M18 BH

M18™ KOMPAKT 2 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS



- Osztlányában kiváló erő – súly arány 2,5 kg, 1,2 J (EPTA) ütőenergia
- Nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Két fokozatú üzemmód kapcsoló: a sokoldalúságért válassza a fúrókalapács vagy fúrási üzemmódot
- Alacsony vibráció 10,3 m/s²
- Optimális ütvefúrás akár 4-10 mm-es furatok (max 16 mm)
- Forgásirányváltás, még több lehetőség a befejező munkálatokhoz
- 43 mm nyakátmérő - kompatibilis az M12 DE porszivóval
- Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 BH-0 | M18 BH-402C |
|---|--|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Szerszám befogás | SDS-Plus | SDS-Plus |
| Ütés energia (EPTA)(J) | 1.2 | 1.2 |
| Max. ütésszám (ütés/perc) | 7000 | 7000 |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0 - 1300 | 0 - 1300 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 16 | 16 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 10 | 10 |
| Max. fúrási átmérő betonban (mm) | 16 | 16 |
| Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²) | 10.3 | 10.3 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 2.5 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva | 2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox |
| Cikkszám | 4933443320 | 4933443330 |
| EAN kód | 4002395003730 | 4002395003747 |

M18-28 CPDEX

M18-28 FUEL™ SDS-PLUS PORELSZÍVÓ



M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SDS-PLUS KALAPÁCS KÜLÖN CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓVAL

Cikkszám 4933448180




- Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan indítható a gép ki- és bekapcsolójával
- HEPA szűrő: kiváló szűrő, a különböző méretű porzsemcsek hatékony összegyűjtéséhez. Hatékonyság 99,75%
- Nagy porgyűjtő doboz
- A porelszívó cső pozíciója a fúrószár méretének megfelelően állítható, max. 16 mm hosszú és 90 mm mély
- Kompatibilis az M18 CHPX és M28 CHPX kalapácsokkal
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18-28 CPDEX-0 |
|------------------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Max. fúrószár átmérő (mm) | 16 |
| Max. fúrási mélység (mm) | 90 |
| Max. fúrószár hossz (mm) | 160 |
| Löklet hossz (mm) | 100 |
| Súly akkumulátor nélkül (kg) | 1.6 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 493344810 |
| EAN kód | 4002395005505 |

M18 CDEX

M18 FUEL™ SDS-PLUS PORELSZÍVÓ

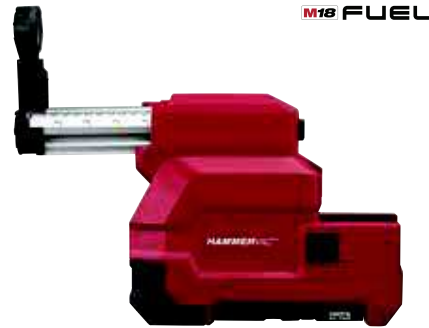

M18 FUEL™ SDS-PLUSZ KALAPÁCS + PORELSZÍVÓ

Cikkszám 4933448185



- Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan indítható a gép ki- és bekapcsolójával
- HEPA szűrő: kiváló szűrő, a különböző méretű porzsemcsek hatékony összegyűjtéséhez. Hatékonyság 99,7%
- Nagy porgyűjtő doboz
- A porelszívó cső pozíciója a fúrószár méretének megfelelően állítható, max. 16 mm hosszú és 90 mm mély
- M18 CHX kalapáccsal használható
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik


| | M18 CDEX-0 |
|------------------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Max. fúrószár átmérő (mm) | 16 |
| Max. fúrási mélység (mm) | 90 |
| Max. fúrószár hossz (mm) | 160 |
| Löklet hossz (mm) | 100 |
| Súly akkumulátor nélkül (kg) | 1.6 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933447450 |
| EAN kód | 4002395006243 |

M18 FCOS230

M18 FUEL™ BETONVÁGÓ GÉP

- A világon az első 18 V-os vezeték nélküli 230 mm-es betonvágó gép amely a vasbeton vágására képes, ugyanakkor 50% -kal könnyebb, mint a többi benzines betonvágó
- Azonnal elindul, kiküszöböli a benzin és az olaj keverésének szükségességét, és elkerüli a benzinmotor karbantartását
- Nulla füstkibocsátás miatt beltérben is használható
- RAPIDSTOP™ tárcsa fék és terheléscsökkentő lámpa, valamint a legkisebb rezgés 1,81 m / s² sebességnél
- 85 mm-es vágási mélység
- Kétoldalas vízellátás az optimális porkezelés érdekében
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™; intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopásmegelőzést is
- Kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ rendszerrel

| | M18 FCOS230-0 | M18 FCOS230-121 |
|-------------------------------------|--|---|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulat/szám (ford/perc) | 6600 | 6600 |
| Fűrészlap átmérő (mm) | 230 | 230 |
| Max. vágási mélység (mm) | 85 | 85 |
| Max. víznyomás (bar/PSI) | 6/ 90 | 6/ 90 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 6.2 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva | 1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933471696 | 4933471697 |
| EAN kód | 4058546295950 | 4058546295967 |

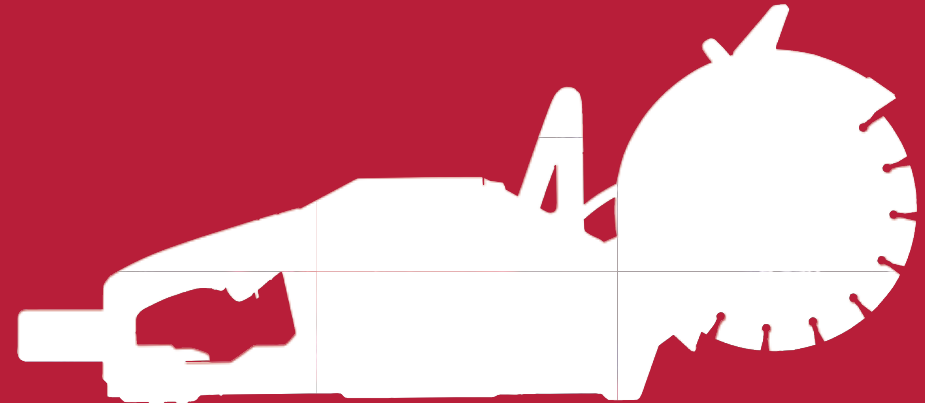

RAPIDSTOP™ tárcsa fék




Kétoldalas vízellátás az optimális porkezelés érdekében



Kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ rendszerrel

M18 FPM

M18 FUEL™ KEVERŐGÉP

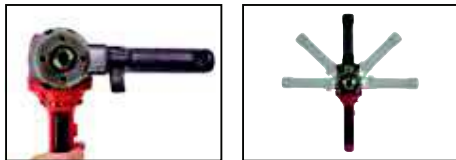

- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motornak köszönhetően nehéz összetevőket keverhet össze, mint például beton és habarcs
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Teljes sebességszabályozás: 3 különböző sebesség ellenőrzési mód a tiszta és következetes keverés érdekében (8-fokozatú állító gomb, változó sebességű kapcsoló és reteszelő gomb)
- 180°-ban állítható fogantyú, 16 módosítható beállítás annak érdekében, hogy a felhasználó preferencia és kényelem alapján optimalizálhassa a keverést
- M14 szerszám befogás
- Töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik
- 150 mm-es keverőszár hosszabítóval szállítva (M14)

| | M18 FPM-0X |
|---|---|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0 - 550 |
| Szerszám befogás | M14 |
| Keverő maximális átmérője (mm) | 120 |
| Ajánlott maximális keverésmennyiség (l) | 20 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 3.0 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933459719 |
| EAN kód | 4058546028916 |

M18 ONEPD2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ



- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 135 Nm nyomaték
- Extrém kompakt kialakítás - 175 mm hosszú a szűk helyeken való hozzáférést
- Továbbfejlesztett heavy duty tokmány amely javítja a bit-befogást
- Csatlakozzon Bluetooth®-on keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Visszarugás elleni védelem testreszabása a ONE-KEY™ alkalmazással
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Mentson el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételt pontosságért
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékat, indítási és befejezési sebességeket, visszarugás gátló funkciókat és LED lámpát
- Teljesen fém megfordítható óvszat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 ONEPD2-0X | M18 ONEPD2-502X |
|--|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) | 0 - 550 | 0 - 550 |
| Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) | 0 - 2000 | 0 - 2000 |
| Tokmány mérete (mm) | 13 | 13 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 89 | 89 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 16 | 16 |
| Max. fúrási átmérő falazatban (mm) | 16 | 16 |
| Max. ütésszám (ütés/perc) | 0 - 32,000 | 0 - 32,000 |
| Max. nyomaték (Nm) | 135 | 135 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 2.2 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933464526 | 4933464527 |
| EAN kód | 4058546224714 | 4058546224721 |

M18 ONEDD2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ FÚRÓCSAVARÓZÓ



- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 135 Nm nyomaték
- Extrém kompakt kialakítás - 175 mm hosszú a szűk helyeken való hozzáférést
- Továbbfejlesztett heavy duty tokmány amely javítja a bit-befogást
- Gépbeállítások komplett testreszabása a ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeire való beállításához
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Mentson el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételt pontosságért
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékat, indítási és befejezési sebességeket, visszarugás gátló funkciókat és LED lámpát
- Teljesen fém megfordítható óvszat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 ONEDD2-0X | M18 ONEDD2-502X |
|--|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) | 0 - 550 | 0 - 550 |
| Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) | 0 - 2000 | 0 - 2000 |
| Tokmány mérete (mm) | 13 | 13 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 89 | 89 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 16 | 16 |
| Max. nyomaték (Nm) | 135 | 135 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 2.1 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933464524 | 4933464525 |
| EAN kód | 4058546224691 | 4058546224707 |

M18 FPD2

M18 FUEL™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ



- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 135 Nm nyomaték
- Extrém kompakt kialakítás - 175 mm hosszú a szűk helyeken való hozzáférést
- Továbbfejlesztett heavy duty tokmány amely javítja a bit-befogást
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagy igénybevételű alkalmazásokhoz terhelés alatt
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi akkumulátor cellafelügyelő optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor tartósságát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- 40 szatellék világosabb LED munkaterületi megvilágítás - a korábbi modellhez képest
- Teljesen fém megfordítható óvszat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 FPD2-0X | M18 FPD2-502X |
|--|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) | 0 - 550 | 0 - 550 |
| Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) | 0 - 2000 | 0 - 2000 |
| Tokmány mérete (mm) | 13 | 13 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 89 | 89 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 16 | 16 |
| Max. fúrási átmérő falazatban (mm) | 16 | 16 |
| Max. ütésszám (ütés/perc) | 0 - 32,000 | 0 - 32,000 |
| Max. nyomaték (Nm) | 135 | 135 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 2.2 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933464263 | 4933464264 |
| EAN kód | 4058546222086 | 4058546222093 |

M18 FDD2

M18 FUEL™ FÚRÓCSAVARÓZÓ

M18 FUEL


- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 135 Nm nyomaték
- Extrém kompakt kialakítás - 175 mm hosszú a szűk helyeken való hozzáférésért
- Továbbfejlesztett heavy duty tokmány amely javítja a bit-befogást
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagy igénybevételű alkalmazásokhoz terhelés alatt
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitérő minőségű konstrukcióit és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi akkumulátor cellafigyelő optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor tartósságát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- 40 szálalékkal világosabb LED munkaterületi megvilágítás - a korábbi modellhez képest
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 FDD2-0X | M18 FDD2-502X |
|---|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) | 0 - 550 | 0 - 550 |
| Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) | 0 - 2000 | 0 - 2000 |
| Tokmány mérete (mm) | 13 | 13 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 89 | 89 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 16 | 16 |
| Max. nyomaték (Nm) | 135 | 135 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 2.1 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933464266 | 4933464267 |
| EAN kód | 4058546222116 | 4058546222123 |

M18 BLPD2

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

M18


- Az új szénkefe nélküli motor kialakítása 40% -kal nagyobb forgatónyomatékok eredményez, mint a korábbi modell - akár 82 Nm
- A kompakt kialakítás (180 mm hosszú) kiváló egyensúlyt és irányítást biztosít, ideális fej feletti vagy szűk helyeken végzett munkához
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitérő minőségű konstrukcióit és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Optimalizálja a fordulatosokat a gyorsabb fúrásért és befejezésért (0 - 550 / 0 - 1800 ford/perc)
- Töltésszintjelző és LED fény
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 BLPD2-0X | M18 BLPD2-402X | M18 BLPD2-502X |
|---|---|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) | 0 - 550 | 0 - 550 | 0 - 550 |
| Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 |
| Tokmány mérete (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 76 | 76 | 76 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. fúrási átmérő falazatban (mm) | 16 | 16 | 16 |
| Max. ütésszám (ütés/perc) | 0 - 28,800 | 0 - 28,800 | 0 - 28,800 |
| Max. nyomaték (Nm) | 82 | 82 | 82 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 2.1 | 2.1 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933464516 | 4933464560 | 4933464517 |
| EAN kód | 4058546224615 | 4058546225056 | 4058546224622 |

M18 BLDD2

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVARÓZÓ

M18


- Az új szénkefe nélküli motor kialakítása 40% -kal nagyobb forgatónyomatékok eredményez, mint a korábbi modell - akár 82 Nm
- A kompakt kialakítás (180 mm hosszú) kiváló egyensúlyt és irányítást biztosít, ideális fej feletti vagy szűk helyeken végzett munkához
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitérő minőségű konstrukcióit és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Optimalizálja a fordulatosokat a gyorsabb fúrásért és befejezésért (0 - 550 / 0 - 1800 ford/perc)
- Töltésszintjelző és LED fény
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 BLDD2-0X | M18 BLDD2-402X | M18 BLDD2-502X |
|---|---|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) | 0 - 550 | 0 - 550 | 0 - 550 |
| Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 |
| Tokmány mérete (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 76 | 76 | 76 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. nyomaték (Nm) | 82 | 82 | 82 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 2.0 | 2.0 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933464514 | 4933464559 | 4933464515 |
| EAN kód | 4058546224592 | 4058546225049 | 4058546224608 |

M18 CBLDD

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVARÓZÓ

M18


- Kompakt szénkefe nélküli fúrócsavarozó, amely csak 165 mm hosszú a szűk helyeken való hozzáféréshez
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- 60 Nm nyomaték, a legjobb erő súly arány
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitérő minőségű konstrukcióit és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 CBLDD-0 | M18 CBLDD-202C | M18 CBLDD-402C |
|---|--|--|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) | 0 - 500 | 0 - 500 | 0 - 500 |
| Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 |
| Tokmány mérete (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 52 | 52 | 52 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. nyomaték (Nm) | 60 | 60 | 60 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 1.5 | 1.8 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva | 2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox | 2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox |
| Cikkszám | 4933464316 | 4933464317 | 4933464539 |
| EAN kód | 4058546222611 | 4058546222628 | 4058546224844 |

M18 CBLPD

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ


M18


- Kompakt szénkefe nélküli ütvefűró-csavarozó, amely csak 165 mm hosszú a szűk helyeken való hozzáféréshoz
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- 60 Nm nyomaték, a legjobb erő súly arány
- Teljesen fém megfordítható ércsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 CBLPD-0 | M18 CBLPD-202C | M18 CBLPD-402C |
|--|--|----------------|----------------|
| Feszültség (V) | 18 | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) | 0 - 500 | 0 - 500 | 0 - 500 |
| Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 |
| Tokmány mérete (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 52 | 52 | 52 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. fúrási átmérő falazatban (mm) | 16 | 16 | 16 |
| Max. ütésszám (ütés/perc) | 0 - 27,000 | 0 - 27,000 | 0 - 27,000 |
| Max. nyomaték (Nm) | 60 | 60 | 60 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 1.5 | 1.8 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva | | |
| Cikkszám | 4933464319 | 4933464320 | 4933464537 |
| EAN kód | 4058546222642 | 4058546222659 | 4058546224820 |

M18 BPD

M18™ KOMPAKT ÜTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ

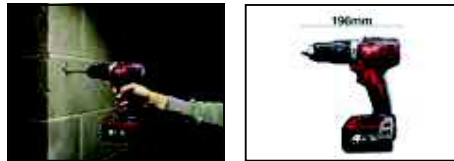M18


- Kompakt ütvefűró-csavarozó csupán 198 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház maximális teljesítmény, hosszú élettartam
- 13 mm egyhüvelyű racsnis fém tokmány: gyors bit cseré
- 18 fokozatú nyomatékszabályozás a maximális rugalmasságért
- 3 munkamód lehetővé teszi a fúrás, csavarozás és ütvefúrás közti gyors és könnyű átváltást
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 BPD-0 | M18 BPD-202C | M18 BPD-402C |
|--|--|---------------|---------------|
| Feszültség (V) | 18 | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 |
| Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 |
| Tokmány mérete (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 38 | 38 | 38 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. fúrási átmérő falazatban (mm) | 16 | 16 | 16 |
| Max. ütésszám (ütés/perc) | 0 - 28,800 | 0 - 28,800 | 0 - 28,800 |
| Max. nyomaték (Nm) | 50 | 50 | 60 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 1.9 | 2.1 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva | | |
| Cikkszám | 4933443500 | 4933443515 | 4933443520 |
| EAN kód | 4002395003143 | 4002395003167 | 4002395003174 |

M18 BDD

M18™ KOMPAKT FŰRŐCSAVARÓZÓ

M18


- Kompakt fűrócsavarozó, csupán 185 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház
- 13 mm fém kulcs nélküli tokmány
- 17 fokozatú nyomaték szabályozás, plusz fúrási fokozat a maximális rugalmasságért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 BDD-0 | M18 BDD-202C | M18 BDD-402C |
|--|--|---------------|---------------|
| Feszültség (V) | 18 | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 |
| Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 |
| Tokmány mérete (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 38 | 38 | 38 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. nyomaték (Nm) | 50 | 50 | 60 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 1.8 | 2.0 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva | | |
| Cikkszám | 4933443530 | 4933443555 | 4933443565 |
| EAN kód | 4002395003198 | 4002395003204 | 4002395003228 |

M18 FRAD2

M18 FUEL™ SUPER HAWG® KÉTSEBESSÉGES SAROKFŰRŐ-CSAVARÓZÓ

M18 FUEL


- Töltésszintjelző és LED fény
- POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor terhelés alatt állandó teljesítményt biztosít 152 mm-es furatoknál
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ akkumulátor hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- A Kompak kialakítás lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzést
- Rendkívül hosszú működési idő, akár 100 db furat készítése fába 65 mm-es fafúróval
- Leállítás esetén mechanikus tengelykapcsoló védi a szerszámot
- Teljesen fém hajtóműház és 13 mm-es kulcsos tokmány a tartósságért
- Alacsony / nagy sebességű tárcsa a különböző alkalmazásokhoz
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 FRAD2-0 |
|--|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) | 0 - 500 |
| Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) | 0 - 1550 |
| Tokmány mérete (mm) | 13 |
| Max. fúrás fába auger fúróval (mm) | 40 |
| Max. fúrás fába öntölhas fúróval (mm) | 117 |
| Max. fúrás fába lyukfúrésszel (mm) | 159 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 13 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 6.4 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva |
| Cikkszám | 4933471207 |
| EAN kód | 4058546288358 |


M18 CRAD2

M18 FUEL

M18 FUEL™ SAROKFÚRÓ

- o Vezetékes gépek erejét nyújtja, sebessége 1500 fordulat/perc fában történő fúráskor
- o Teljesen fém 13 mm kulcsos tokmány
- o Egész napos munkavégzésnél 5,5Ah akkumulátorral - akár 200 furat készítése 22 mm-es auger bittel 50 x 100 mm fába
- o Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ ION akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- o Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| M18 CRAD2-0X | |
|--------------------------------------|---|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0 - 1500 |
| Tokmány mérete (mm) | 13 |
| Max. fúrás fába auger fúróval (mm) | 26 |
| Max. fúrás fába öntolós fúróval (mm) | 65 |
| Max. fúrás fába lyukfúrésszel (mm) | 102 |
| Max. fúrás átmérő acélban (mm) | 12.7 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 4.1 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933471641 |
| EAN kód | 4058546295400 |

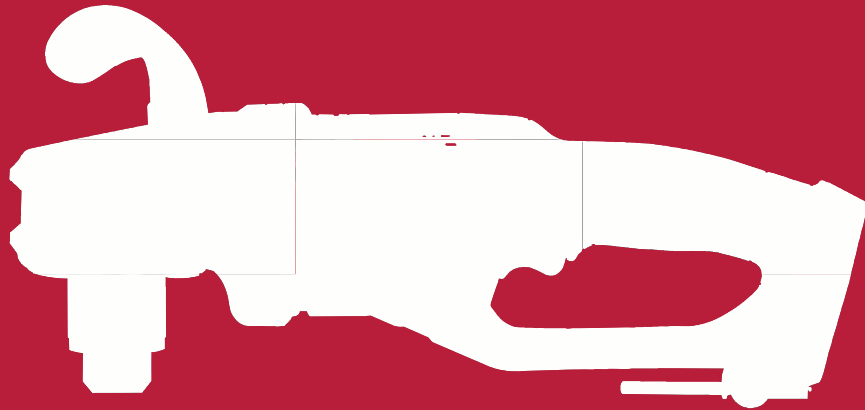

Teljesen fém 13 mm kulcsos tokmány



Belső tokmánykulcs tartó



2 sebességű hajtómű mechanikus tengelykapcsolóval (alacsony sebességnél)

C18 RAD

M18™ KOMPAKT SAROKFÚRÓ


M18


- o Optimalizált teljesítmény: 1500 ford/perc, 20 Nm
- o REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- o Kiváló fordulatszám-teljesítmény aránya a gyors alkalmazásokhoz
- o 10 mm-es egyhüvelyű tokmány kiváló befogást és max. sokoldalúságot biztosít
- o 100 mm-es kompakt fej a nehezen hozzáférhető helyekhez
- o Multifunkciós fogantyú kialakítás a kényelmesebb munkavégzésért
- o 10 + 1 fokozatú elektronikus tengelykapcsoló a teljes irányításért
- o Egyedi cellafogyó rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- o Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- o Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- o A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- o Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| C18 RAD-0 | |
|------------------------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0 - 1500 |
| Tokmány mérete (mm) | 10 |
| Max. nyomaték (Nm) | 20 |
| Max. fúrás átmérő fában (mm) | 28 |
| Max. fúrás átmérő acélban (mm) | 10 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 1.9 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933427189 |
| EAN kód | 4002395239085 |

M18 ONEID2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ



- o Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 226 Nm nyomaték
- o Magasabb fordulatszám a korábbi modelhez képest - akár 3600 fordulat/perc és 4300 ütés/perc
- o Extrém kompakt kialakítás - teljes hossz csupán 117 mm, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- o Csatlakozzon Bluetooth®-on keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- o A ONE-KEY™ alkalmazás kezelgázdalkodás funkcióit is biztosít az Ön komplett gép / berendezés állományának teljes kezelése érdekében
- o Mentse el akár 4 egyedi beállítását a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- o Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismétlődő pontosságért
- o Beállíthatja a sebességet, nyomatékok, indítási és befejezési sebességeket és LED lámpát
- o Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 ONEID2-0X | M18 ONEID2-502X |
|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 1900/2800/3600/0-3600 | 1900/2800/3600/0-3600 |
| Ütés/szám (ütés/perc) | 1200/3400/4300/0-4300 | 1200/3400/4300/0-4300 |
| Max. nyomaték (Nm) | 119/176/226/0-226 | 119/176/226/0-226 |
| Szerszám befogás | 1/4" Hex | 1/4" Hex |
| Max. csavar átmérő | M16 | M16 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 1.7 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer | M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933464090 | 4933464091 |
| EAN kód | 4058546220358 | 4058546220365 |

M18 FID2

M18 FUEL™ 1/4" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ

M18 FUEL


- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 226 Nm nyomaték
- Magasabb fordulatszám a korábbi modellhez képest - akár 3600 fordulat/perc és 4300 ütés/perc
- Extrém kompakt kialakítás - teljes hossz csupán 117 mm, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 1. fokozat: a pontos munkához
- 2. fokozat: segít megelőzni az anyag károsodását
- 3. fokozat: maximális teljesítményt nyújt a különböző alkalmazások során
- 4. fokozat: optimális a precíz munka és a maximális teljesítmény között, automatikusan beállítja a sebességet, ütésszámot és nyomatékot
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagy igénybevételű alkalmazásokhoz terhelés alatt
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért

| | M18 FID2-0X | M18 FID2-502X |
|------------------------------------|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 1900/2800/3600/0-3600 | 1900/2800/3600/0-3600 |
| Ütésszám (ütés/perc) | 1200/3400/4300/0-4300 | 1200/3400/4300/0-4300 |
| Max. nyomaték (Nm) | 119/176/226/0-226 | 119/176/226/0-226 |
| Szerszám befogás | 1/4" Hex | 1/4" Hex |
| Max. csavar átmérő | M16 | M16 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 1.7 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933464087 | 4933464088 |
| EAN kód | 4058546220327 | 4058546220334 |

M18 FQID

M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HIDRAULIKUS ÜTVECSAVARÓZÓ

M18 FUEL


- Az M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX hidraulikus ütvecsavarozó a Milwaukee Tool leghalkabb ütvecsavarozója
- A FLUID-DRIVE™ hidraulikus erőátvitel csökkenti a fém-a-fém ütközést, csendesebb működést, egyenletesebb teljesítményt és megnövelt tartósságot tesz lehetővé
- Fában történő csavarozásnál ugyanolyan teljesítményt biztosít mint a hagyományos szénkefe nélküli ütvecsavarozók
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor akár 0-3000 ford./perc állandó teljesítményt biztosít, mely gyorsabb csavarozást tesz lehetővé
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és nyomatékállítást
- Önmetsző csavarozás üzemmódot terveztünk az önmetsző csavarok kezdéskor való vándorlásának, valamint a túlhajtás, törés és a menetkiszakítás csökkentésére
- REDLITHIUM™ akkumulátor
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért

| | M18 FQID-0X | M18 FQID-502X |
|------------------------------------|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 900/2100/3000/0-3000 | 900/2100/3000/0-3000 |
| Ütésszám (ütés/perc) | 1800/2900/4000/0-4000 | 1800/2900/4000/0-4000 |
| Max. nyomaték (Nm) | 50 | 50 |
| Szerszám befogás | 1/4" Hex | 1/4" Hex |
| Max. csavar átmérő | M14 | M14 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 1.7 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933459187 | 4933451790 |
| EAN kód | 4002395289226 | 4002395277636 |

M18 BLID2

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 1/4" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ

M18


- Szénkefe nélküli ütvecsavarozó csupán 130 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Szénkefe nélküli motor technológia 180 Nm nyomatékot szolgáltat, 3400 percenkénti fordulattal és 4200 percenkénti ütésszámmal
- A 3 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a különböző sebességfokozatok közti átváltást és a nyomatékszabályozást
- Egykezes bit behelyezés rögzítő zárral a bitek gyorsabb és egyszerűbb cseréjéhez
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartóssághoz és maximum nyomatékért
- Töltésszintjelző és LED fény
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE™ M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 BLID2-0X | M18 BLID2-502X |
|------------------------------------|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 1700/2600/0-3400 | 1700/2600/0-3400 |
| Ütésszám (ütés/perc) | 1500/3400/0-4200 | 1500/3400/0-4200 |
| Max. nyomaték (Nm) | 180 | 180 |
| Szerszám befogás | 1/4" Hex | 1/4" Hex |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 1.7 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933464519 | 4933464520 |
| EAN kód | 4058546224646 | 4058546224653 |

M18 CBLID

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI 1/4" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ

M18


- Kompakt ütvecsavarozó csupán 130 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Szénkefe nélküli motor technológia 180 Nm nyomatékot szolgáltat, 3400 percenkénti fordulattal és 4200 percenkénti ütésszámmal
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartóssághoz és maximum nyomatékért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Töltésszintjelző és LED fény
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE™ M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 CBLID-0 | M18 CBLID-402C |
|------------------------------------|--|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0 - 3400 | 0 - 3400 |
| Ütésszám (ütés/perc) | 0 - 4200 | 0 - 4200 |
| Max. nyomaték (Nm) | 180 | 180 |
| Szerszám befogás | 1/4" Hex | 1/4" Hex |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 1.7 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy taska nélkül szállítva | 2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kítkob |
| Cikkszám | 4933464476 | 4933464534 |
| EAN kód | 4058546224219 | 4058546224790 |

M18 BID

M18™ KOMPAKT 1/4" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ

M18


- Kompakt ütvecsavarozó csupán 140 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken történő munkavégzéshez
- Nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű, a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcsereért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 BID-0 | M18 BID-402C |
|------------------------------------|--|---|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0 - 2000/0 - 2750 | 0 - 2000/0 - 2750 |
| Ütésszám (ütés/perc) | 0 - 2450/0 - 3450 | 0 - 2450/0 - 3450 |
| Szerszám befogás | 1/4" Hex | 1/4" Hex |
| Max. nyomaték (Nm) | 180 | 180 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 1.7 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táská nélkül szállítva | 2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kítbbox |
| Cikkszám | 4933443570 | 4933443580 |
| EAN kód | 4002395003235 | 4002395003242 |

M18 BRAID

M18™ SAROK ÜTVECSAVARÓZÓ

M18


- Kompakt sarok ütvecsavarozó, 307 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken történő munkavégzéshez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- Kompakt 53 mm fej kialakítás
- Multi fogantyú a több pozícióban történő tartásért és maximális kényelemért
- 1/4" Hex tokmány a gyors egy kézzel történő bitcsereért
- 2 sebesség fokozat a még több alkalmazásért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnövekedett tartósságot biztosít
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 BRAID-0 |
|------------------------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0 - 1500 / 0 - 2250 |
| Ütésszám (ütés/perc) | 0 - 2400 / 0 - 3400 |
| Szerszám befogás | 1/4" Hex |
| Max. nyomaték (Nm) | 41 / 81 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 1.8 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táská nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933447891 |
| EAN kód | 4002395006663 |

M18 FSGC

M18 FUEL™ CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ CSAVAROZÓTÁRRAL

M18 FUEL


- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 10x hosszabb élettartam és akár 60%-kal nagyobb teljesítmény
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- AUTO-START™ technológia: aktiválása után a csavarozógép csak a csavarra való ráhelyezéskor kap energiatáplálást, és ez páratlan működési időt biztosít
- Gyorskioldó 1/4" Hex tokmány a gyors bitcsereért
- Állítható fej lehetővé teszi a csavarozás mélységének beállítását
- Eltávolítható csavarozótár lehetővé teszi a használó számára, hogy gépet önálló csavarozó gépként használja
- A csavarozótár intuitív konstrukciója lehetővé teszi a gipszkarton por könnyű tisztítását
- A gép leejtése ellen megerősített csavaradagoló tartozék véd
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát

| | M18 FSGC-202X |
|------------------------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0 - 4500 |
| Facsarok (mm) | 6 |
| Max. statikus forgatónyomaték (Nm) | 13 |
| Szerszám befogás | 1/4" Hex |
| Súly akkumulátorral (kg) | 2.0 |
| A készlet tartalma | 2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933459199 |
| EAN kód | 4002395289943 |

M18 FSG

M18 FUEL™ CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ

M18 FUEL


- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 10x hosszabb élettartam és akár 60%-kal több erő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- AUTO-START™ technológia: aktiválása után a csavarozógép csak a csavarra való ráhelyezéskor kap energiatáplálást, és ez páratlan működési időt biztosít
- Gyorskioldó 1/4" Hex tokmány a gyors bitcsereért
- Állítható fej lehetővé teszi a csavarozás mélységének beállítását
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- LED világítás
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 FSG-0X |
|------------------------------------|---|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0 - 4500 |
| Facsarok (mm) | 6 |
| Max. statikus forgatónyomaték (Nm) | 13 |
| Szerszám befogás | 1/4" Hex |
| Súly akkumulátorral (kg) | 1.6 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933459201 |
| EAN kód | 4002395289967 |


M18 ONEFHIWF1DS

M18 FUEL

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" NAGY NYOMATÉKŰ D-FOGANTYÚS ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

- Az M18 FUEL™ D-fogantyús ütvecsavarozó 2576 Nm rögzítőnyomatékot biztosít, mely kiváltja a vezetékes és pneumatikus ütvecsavarozókat
- 2711 Nm-es dugókulcsra ható nyomatékot biztosít amely lehetővé teszi akár M42 csavarok használatát
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- A beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismételhetségét
- A ONE-KEY™ szerszámvezérlés lehetővé teszi a vezeték nélküli testreszabást a nagyobb termelékenység és a következetes eredmények elérése érdekében, az eszközkövetés és biztonság pedig olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS; intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 ONEFHIWF1DS-0C | M18 ONEFHIWF1DS-121C |
|-------------------------------------|--|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjáratú fordulatszám (ford/perc) | 600/ 700/ 900/ 1200 | 600/ 700/ 900/ 1200 |
| Ütésszám (ütés/perc) | 750/ 930/ 1200/ 1440 | 750/ 930/ 1200/ 1440 |
| Szerszám befogás | 1" négyyszög | 1" négyyszög |
| Max. nyomaték (Nm) | 1180/ 1254/ 1966/ 2576 | 1180/ 1254/ 1966/ 2576 |
| Dugókulcsra ható nyomaték (Nm) | 2711 | 2711 |
| Max. csavar átmérő | M42 | M42 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 11,2 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kétköb | 1 x M18 HB12 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Kétköb |
| Cikkszám | 4933472071 | 4933472072 |
| EAN kód | 4058546324674 | 4058546324681 |

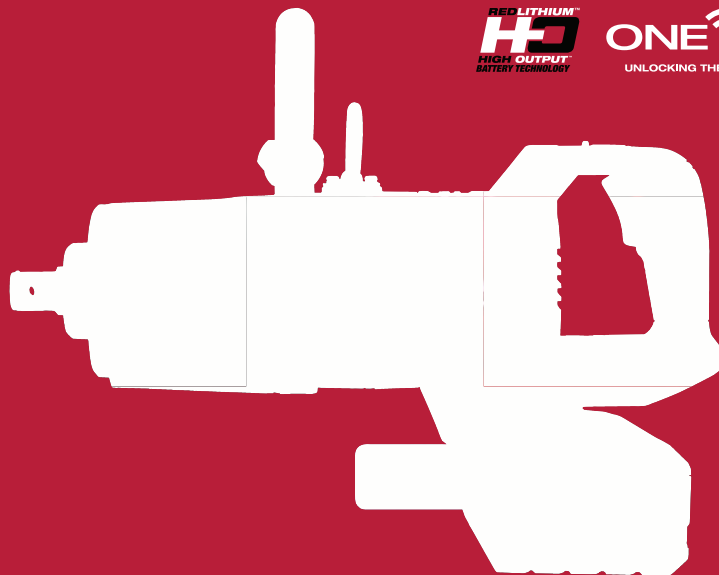
RED LITHIUM™
HIGH OUTPUT™
 BATTERY TECHNOLOGY

ONE-KEY™
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™


A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében



4 személyre szabható üzemmódi DRIVE CONTROL



Beépített szerszámirtó hurok biztonságosabb használatot és könnyebb tárolást eredményez

M18 ONEFHIWF1

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" NAGY NYOMATÉKŰ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

RED LITHIUM™ **ONE-KEY™** **M18 FUEL™**
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™


- Kategóriájában az első akkumulátoros 18 V 1" ütvecsavarozó, mely kiváltja a vezetékes és pneumatikus ütvecsavarozókat
- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú ütvecsavarozó 2033 Nm rögzítőnyomatékot biztosít
- 2400 Nm-es dugókulcsra ható nyomatékot biztosít amely lehetővé teszi akár M42 csavarok használatát
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- A beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismételhetségét
- A ONE-KEY™ szerszámvezérlés lehetővé teszi a vezeték nélküli testreszabást a nagyobb termelékenység és a következetes eredmények elérése érdekében
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 ONEFHIWF1-0X | M18 ONEFHIWF1-802X |
|---|--|---|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjáratú fordulatszám (ford/0-950/0-1080/0-1370/perc) | 0-950/0-1080/0-1370/0-1670 | 0-950/0-1080/0-1370/0-1670 |
| Ütésszám (ütés/perc) | 1350/ 1650/ 2100/ 0-2500 | 1350/ 1650/ 2100/ 0-2500 |
| Szerszám befogás | 1" négyyszög | 1" négyyszög |
| Max. nyomaték (Nm) | 530/1020/1800/2033 | 530/1020/1800/2033 |
| Dugókulcsra ható nyomaték (Nm) | 2400 | 2400 |
| Max. csavar átmérő | M42 | M42 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 5,9 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer | 2 x M18 HB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933459732 | 4933459733 |
| EAN kód | 4058546029043 | 4058546029050 |

M18 ONEFHIWF34

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" NAGY NYOMATÉKŰ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL


ONE-KEY™ **M18 FUEL™**
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™


- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú, ONE-KEY™ technológiával ellátott ütvecsavarozó 1627 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 213 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 4. fokozat: 2034 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd 750 ford/perce vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek eltávolításakor
- A beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismételhetségét
- Gépbállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeire való beállításához
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- 3/4" biztosítógyűrűs befogás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 ONEFHIWF34-0X | M18 ONEFHIWF34-502X |
|-------------------------------------|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjáratú fordulatszám (ford/perc) | 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 | 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 |
| Ütésszám (ütés/perc) | 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 | 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 |
| Szerszám befogás | 3/4" négyyszög | 3/4" négyyszög |
| Max. nyomaték (Nm) | 702/1138/1627/1627 | 702/1138/1627/1627 |
| Dugókulcsra ható nyomaték (Nm) | 2034 | 2034 |
| Max. csavar átmérő | M33 | M33 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 3,5 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933459729 | 4933459730 |
| EAN kód | 4058546029012 | 4058546029029 |

M18 ONEFHIWF12

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYÜRÜVEL

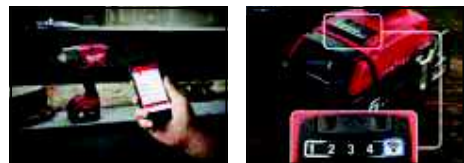

- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú, ONE-KEY™ technológiával ellátott ütvecsavarozó 1356 Nm rögzítő nyomatékokat biztosít 213 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 4. fokozat: 1898 Nm dugókulcsra ható nyomatékokat biztosít, majd 750 ford/perce vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek eltávolításakor
- A beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismételtetését
- Gépbéállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- 1/2" biztosítógyűrűs befogás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 ONEFHIWF12-0X | M18 ONEFHIWF12-502X |
|------------------------------------|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 | 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 |
| Ütésszám (ütés/perc) | 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 | 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 |
| Szerszám befogás | 1/2" négyyszög | 1/2" négyyszög |
| Max. nyomaték (Nm) | 130 / 400 / 1356 / 1356 | 130 / 400 / 1356 / 1356 |
| Dugókulcsra ható nyomaték (Nm) | 1898 | 1898 |
| Max. csavar átmérő | M33 | M33 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 3.3 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933459726 | 4933459727 |
| EAN kód | 4058546028985 | 4058546028992 |

M18 ONEFHIWF12E

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYÜRÜVEL




- Az M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" nagy nyomatékú ütvecsavarozó meghosszabbított tengellyel 1017 Nm max. nyomatékokat biztosít
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- Az M18 FUEL™ meghosszabbított tengellyel nagy nyomatékú ütvecsavarozó ONE-KEY™ technológiával 1500 Nm dugókulcsra ható nyomatékokat biztosít
- A beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismételtetését
- Gépbéállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 ONEFHIWF12E-0X |
|------------------------------------|---|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0-1200/0-1800/0-1800/0-1800 |
| Ütésszám (ütés/perc) | 0-1600/0-2400/0-2400/0-2400 |
| Szerszám befogás | 1/2" négyyszög |
| Max. nyomaték (Nm) | 102/ 203/ 610/ 1017 |
| Dugókulcsra ható nyomaték (Nm) | 1500 |
| Max. csavar átmérő | M33 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 3.3 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933478405 |
| EAN kód | 4058546345969 |

M18 ONEFHIWP12

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL

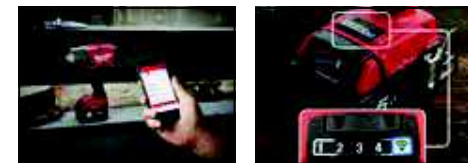

- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú, ONE-KEY™ technológiával ellátott ütvecsavarozó 1017 Nm rögzítő nyomatékokat biztosít 206 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 4. fokozat: 1491 Nm dugókulcsra ható nyomatékokat biztosít, majd 750 ford/perce vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek eltávolításakor
- Az beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismételtetését
- Gépbéállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- 1/2" befogás a maximális hatások érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 ONEFHIWP12-0X | M18 ONEFHIWP12-502X |
|------------------------------------|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0-950/0-1500/0-1800/0-1800 | 0-950/0-1500/0-1800/0-1800 |
| Ütésszám (ütés/perc) | 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400 | 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400 |
| Szerszám befogás | 1/2" négyyszög | 1/2" négyyszög |
| Max. nyomaték (Nm) | 190/400/1017/1017 | 190/400/1017/1017 |
| Dugókulcsra ható nyomaték (Nm) | 1491 | 1491 |
| Max. csavar átmérő | M24 | M24 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 3.2 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933459724 | 4933459725 |
| EAN kód | 4058546028961 | 4058546028978 |

M18 FHIWF12

M18 FUEL™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYÜRÜVEL



- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú ütvecsavarozó 1356 Nm rögzítő nyomatékokat biztosít 213 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 4. fokozat: 1898 Nm dugókulcsra ható nyomatékokat biztosít, majd 750 ford/perce vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek eltávolításakor
- 1/2" biztosítógyűrűs befogás
- Az új LED fény 40 százalékkal erősebb a korábbi modellnél
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít
- A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára, valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt

| | M18 FHIWF12-0X | M18 FHIWF12-502X |
|------------------------------------|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 | 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 |
| Ütésszám (ütés/perc) | 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 | 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 |
| Szerszám befogás | 1/2" négyyszög | 1/2" négyyszög |
| Max. nyomaték (Nm) | 130/400/1356/1356 | 130/400/1356/1356 |
| Dugókulcsra ható nyomaték (Nm) | 1898 | 1898 |
| Max. csavar átmérő | M33 | M33 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 3.3 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933459695 | 4933459696 |
| EAN kód | 4058546028671 | 4058546028688 |

M18 FHIWP12

M18 FUEL™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL

M18 FUEL



- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú ütvecsavarozó 1017 Nm rögzítő nyomatékokat biztosít 206 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékkállítást
- 4. fokozat: 1491 Nm dugókulcsra ható nyomatékokat biztosít, majd 750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek eltávolításakor
- 1/2" befogás a maximális hatások érdekében
- Az új LED fény 40 százalékkal erősebb a korábbi modellnél
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít
- A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára, valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kiűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt

| | M18 FHIWP12-0X | M18 FHIWP12-502X |
|-------------------------------------|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulat/szám (ford/perc) | 0-950/0-1500/0-1800/0-1800 | 0-950/0-1500/0-1800/0-1800 |
| Ütésszám (ütés/perc) | 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400 | 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400 |
| Szerszám befogás | 1/2" négyzet | 1/2" négyzet |
| Max. nyomaték (Nm) | 190/400/1017/1017 | 190/400/1017/1017 |
| Dugókulcsra ható nyomaték (Nm) | 1491 | 1491 |
| Max. csavar átmérő | M24 | M24 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 3.2 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933459692 | 4933459693 |
| EAN kód | 4058546028640 | 4058546028657 |

M18 FMTIW2P12

M18 FUEL™ 1/2" KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ RÖGZÍTŐCSAPPAL

M18 FUEL



- A MILWAUKEE® legsokoldalúbb, vezeték nélküli ütvecsavarozója 881 Nm dugókulcsra ható nyomatékkal és 745 Nm rögzítő nyomatékkal
- Hihetetlenül kompakt dizájn ezen a teljesítményszinten, a 152 mm teljes hosszúság pedig ideális a szűk helyeken való alkalmazáshoz
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékkállítást
- A csavareltávolító vezérlés teljes nyomatékokat biztosít, majd csökkenti a percnkénti fordulatszámot, amint a csavart meglazította, hogy megelőzze a rögzítő leesését
- Az automatikus kikapcsolás vezérlés legfeljebb 47 Nm nyomatékokat használ a kézzel történő megszorításhoz a túlhűzés megelőzése céljából
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében
- 1/2" négyzetes rögzítőcsap
- Állítható övcsipesz
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 FMTIW2P12-0X | M18 FMTIW2P12-502X |
|-------------------------------------|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulat/szám (ford/perc) | 0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325 | 0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325 |
| Ütésszám (ütés/perc) | 0-900 / 0-2100 / 0-3100 | 0-900 / 0-2100 / 0-3100 |
| Szerszám befogás | 1/2" négyzet | 1/2" négyzet |
| Max. nyomaték (Nm) | 475 / 610 / 745 / 47 | 475 / 610 / 745 / 47 |
| Max. csavar átmérő | M22 | M22 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 2.3 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933478452 | 4933478453 |
| EAN kód | 4058546346430 | 4058546346447 |

M18 FMTIW2F12

M18 FUEL™ 1/2" KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

M18 FUEL

- A MILWAUKEE® legsokoldalúbb, vezeték nélküli ütvecsavarozója 881 Nm dugókulcsra ható nyomatékkal és 745 Nm rögzítő nyomatékkal
- Hihetetlenül kompakt dizájn ezen a teljesítményszinten, a 152 mm teljes hosszúság pedig ideális a szűk helyeken való alkalmazáshoz
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékkállítást
- A csavareltávolító vezérlés teljes nyomatékokat biztosít, majd csökkenti a percnkénti fordulatszámot, amint a csavart meglazította, hogy megelőzze a rögzítő leesését
- Az automatikus kikapcsolás vezérlés legfeljebb 47 Nm nyomatékokat használ a kézzel történő megszorításhoz a túlhűzés megelőzése céljából
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében
- 1/2" négyzetes biztosítógyűrű
- Állítható övcsipesz
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



| | M18 FMTIW2F12-0X | M18 FMTIW2F12-502X |
|-------------------------------------|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulat/szám (ford/perc) | 0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325 | 0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325 |
| Ütésszám (ütés/perc) | 0-900 / 0-2100 / 0-3100 | 0-900 / 0-2100 / 0-3100 |
| Szerszám befogás | 1/2" négyzet | 1/2" négyzet |
| Max. nyomaték (Nm) | 475 / 610 / 745 / 47 | 475 / 610 / 745 / 47 |
| Max. csavar átmérő | M22 | M22 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 2.3 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933478449 | 4933478450 |
| EAN kód | 4058546346409 | 4058546346416 |



A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít



Kompakt kialakítás, csupán 152 mm hosszú




Max. csavar átmérő M22

M18 ONEIWF12

M18 FUEL™ ONE-KEY™
1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE. M18 FUEL

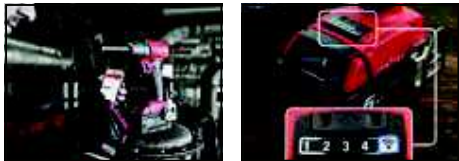

- M18 FIWF12 – ONE-KEY™ technológiával
- Csatlakozzon Bluetooth® eszközön keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeire való beállításához
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékokat, indítási és befejezési sebességeket és LED lámpát
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételhető pontosságért
- Programozzon / mentse el a profilokat a páratlan vezérelhetőségért
- Válasszon az alkalmazás profilok választékából vagy gyorsan hozza létre a saját profilját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket kapjon
- Mentse el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön komplett gép / berendezés állományának teljes kezelése érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 ONEIWF12-0X | M18 ONEIWF12-502X |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjáratú fordulatszám (ford/perc) | 900/1400/1900/2500 | 900/1400/1900/2500 |
| Ütésszám (ütés/perc) | 1300/2100/2550/3200 | 1300/2100/2550/3200 |
| Szerszám befogás | 1/2" négyszög | 1/2" négyszög |
| Max. nyomaték (Nm) | 40/120/220/300 | 40/120/220/300 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 1.8 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer | |
| Cikkszám | 4933459198 | 4933451374 |
| EAN kód | 4002395289936 | 4002395160525 |

M18 ONEIWP12

M18 FUEL™ ONE-KEY™
1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ
ÜTKÖZŐCSAPPAL

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE. M18 FUEL



- M18 FIWP12 – ONE-KEY™ technológiával
- Csatlakozzon Bluetooth® eszközön keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeire való beállításához
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékokat, indítási és befejezési sebességeket és LED lámpát
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételhető pontosságért
- Programozzon/mentse el a profilokat a páratlan vezérelhetőségért
- Válasszon az alkalmazás profilok választékából vagy gyorsan hozza létre a saját profilját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket kapjon
- Mentse el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön komplett gép / berendezés állományának teljes kezelése érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 ONEIWP12-0X | M18 ONEIWP12-502X |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjáratú fordulatszám (ford/perc) | 900/1400/1900/2500 | 900/1400/1900/2500 |
| Ütésszám (ütés/perc) | 1300/2100/2550/3200 | 1300/2100/2550/3200 |
| Szerszám befogás | 1/2" négyszög | 1/2" négyszög |
| Max. nyomaték (Nm) | 40/120/220/300 | 40/120/220/300 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 1.8 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer | |
| Cikkszám | 4933459197 | 4933451372 |
| EAN kód | 4002395289929 | 4002395160501 |

M18 FIW2F12

**M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKT
ÜTVECSAVARÓZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL**

M18 FUEL



- Energiahatékonyság terhelés alatt - kimagasló, 339 Nm nyomaték
- Rendkívül kompakt kivitel - csupán 124 mm-es teljes hosszúság a szűk helyekhez való hozzáférés érdekében
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- A csavareltávolító vezérlés teljes nyomatékokat biztosít, majd csökkenti a percnkénti fordulatszámot, amint a csavart meglazította, hogy megelőzze a rögzítő leesését
- Az automatikus kikapcsolás vezérlés legfeljebb 34 Nm nyomatékokat használ a kézzel történő megszorításhoz a túlhúzás megelőzése céljából
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében
- 1/2" négyszög biztosítógyűrű
- Állítható övcsipesz
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 FIW2F12-0X | M18 FIW2F12-502X |
|-------------------------------------|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjáratú fordulatszám (ford/perc) | 0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200 | 0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 / 0 - 1200 |
| Ütésszám (ütés/perc) | 0-1000 / 0-2400 / 0-3400 | 0 - 1000 / 0 - 2400 / 0 - 3500 |
| Szerszám befogás | 1/2" négyszög | 1/2" négyszög |
| Max. nyomaték (Nm) | 102 / 203 / 339 / 34 | 102 / 203 / 339 / 34 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 1.8 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer | |
| Cikkszám | 4933478443 | 4933478444 |
| EAN kód | 4058546346348 | 4058546346355 |

M18 FIW2P12

**M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKT
ÜTVECSAVARÓZÓ
ÜTKÖZŐCSAPPAL**

M18 FUEL



- Energiahatékonyság terhelés alatt - kimagasló, 339 Nm nyomaték
- Hihetetlenül kompakt dizájn ezen a teljesítményszinten, a 124 mm teljes hosszúság pedig ideális a szűk helyeken való alkalmazáshoz
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- A csavareltávolító vezérlés teljes nyomatékokat biztosít, majd csökkenti a percnkénti fordulatszámot, amint a csavart meglazította, hogy megelőzze a rögzítő leesését
- Az automatikus kikapcsolás vezérlés legfeljebb 34 Nm nyomatékokat használ a kézzel történő megszorításhoz a túlhúzás megelőzése céljából
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében
- 1/2" négyszög ütközőcsap
- Állítható övcsipesz
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 FIW2P12-0X | M18 FIW2P12-502X |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjáratú fordulatszám (ford/perc) | 0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200 | 0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200 |
| Ütésszám (ütés/perc) | 0-1000 / 0-2400 / 0-3500 | 0-1000 / 0-2400 / 0-3500 |
| Szerszám befogás | 1/2" négyszög | 1/2" négyszög |
| Max. nyomaték (Nm) | 102 / 203 / 339 / 34 | 102 / 203 / 339 / 34 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 1.8 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer | |
| Cikkszám | 4933478446 | 4933478447 |
| EAN kód | 4058546346379 | 4058546346386 |

M18 BIW12

M18™ 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ

M18



- Kompakt 1/2" ütvecsavarozó csupán 155 mm hosszú, kiváló a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- Nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- 1/2" négyyszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 BIW12-0 | M18 BIW12-402C |
|------------------------------------|--|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0 - 2450 | 0 - 2450 |
| Szerszám befogás | 1/2" négyyszög | 1/2" négyyszög |
| Ütésszám (ütés/perc) | 0 - 3350 | 0 - 3350 |
| Max. nyomaték (Nm) | 240 | 240 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 1.9 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy taska nélkül szállítva | 2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox |
| Cikkszám | 4933443590 | 4933443607 |
| EAN kód | 4002395003266 | 4002395003280 |

M18 BIW38

M18™ 3/8" ÜTVECSAVARÓZÓ

M18



- Kompakt 3/8" ütvecsavarozó csupán 152 mm hosszú, kiváló a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- 3/8" négyyszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 BIW38-0 |
|------------------------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0 - 2450 |
| Szerszám befogás | 3/8" négyyszög |
| Ütésszám (ütés/perc) | 0 - 3350 |
| Max. nyomaték (Nm) | 210 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 1.9 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy taska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933443600 |
| EAN kód | 4002395003273 |

M18 BRAIW

M18™ 3/8" SAROK ÜTVECSAVARÓZÓ

M18



- Kompakt sarok ütvecsavarozó, 307 mm hosszú, kiváló a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- Kompakt 53 mm-es fej kialakítás
- Multi fogantyú a több pozícióban történő tartásért és maximális kényelemért
- 3/8" négyyszög tokmánybefogás
- 2 sebesség fokozat a még több alkalmazásért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli az akkumulátor tartósságát
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 BRAIW-0 |
|------------------------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0 - 1500 / 0 - 2250 |
| Szerszám befogás | 3/8" négyyszög |
| Ütésszám (ütés/perc) | 0 - 2400 / 0 - 3400 |
| Max. nyomaték (Nm) | 40 / 76 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 1.8 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy taska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933447899 |
| EAN kód | 4002395006670 |

M18 FLAG230XPDB

M18 FUEL™ 230 MM NAGY SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL

REDLINK™ M18 FUEL



- Kategóriájában az első 18 voltos, egy akkumulátorral működő, nagy teljesítményű sarokcsiszoló, amely a vezetékes szerszámoktól könnyebb és egy töltéssel akár 68 vágásra képes 42 mm-es rozsdamentes acélszeveken
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- A tárcsafék gyorsabban lelassítja a tárcsát a jobb felhasználói védelem érdekében
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Kulcsnélküli védőburkolat
- FIXTEC™ anyaga a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására

| | M18 FLAG230XPDB-0C | M18 FLAG230XPDB-121C |
|------------------------------------|--|---|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 6600 | 6600 |
| Tárcsa átmérő (mm) | 230 | 230 |
| Max. vágási mélység (mm) | 65 | 65 |
| Tengelymenet | M14 | M14 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 5.3 |
| Fék | Igen | Igen |
| Kapcsoló típusa | Hosszú alsó kapcsoló | Hosszú alsó kapcsoló |
| FIXTEC™ szorító anyaga | Igen | Igen |
| Visszarúgás elleni védelem | Igen | Igen |
| Feszültség alatti biztonsági relé | Igen | Igen |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox | 1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox |
| Cikkszám | 4933464114 | 4933464115 |
| EAN kód | 4058546220594 | 4058546220600 |

M18 FLAG180XPDB

M18 FUEL™ 180 MM NAGY SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL



- Kategóriájában az első 18 voltos, egy akkumulátorral működő, nagy teljesítményű sarokcsiszoló, amely a vezetékes szerszámoktól könnyebb és egy töltéssel akár 68 vágásra képes 42 mm-es rozsdamentes acélszeveken
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- A tárcsafék gyorsabban lelassítja a tárcsát a jobb felhasználói védelem érdekében
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Kulcsnélküli védőburkolat
- FIXTEC™ any a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
- Levehető porvédő a porbejuttatás megakadályozására

| | M18 FLAG180XPDB-0 |
|------------------------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 6600 |
| Tárcsa átmérő (mm) | 180 |
| Max. vágási mélység (mm) | 40 |
| Tengelymenet | M14 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 5.1 |
| Fék | Igen |
| Kapcsoló típusa | Hosszú alsó kapcsoló |
| FIXTEC™ szorító anyja | Igen |
| Visszarúgás elleni védelem | Igen |
| Feszültség alatti biztonsági relé | Igen |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva |
| Cikkszám | 4933464112 |
| EAN kód | 4058546220570 |

M18 FHSAG150XPDB

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 150 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL



- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm sarokcsiszoló, amely a csiszoláshoz szükséges teljesítményt biztosítja, és akár 145 darabonkénti vágást tesz lehetővé töltésenként (5.5 Ah) 2" elektromos csőben
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 3 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
- FIXTEC™ any a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Levehető porvédő a porbejuttatás megakadályozására
- 150 mm kulcsnélküli védőburkolat

| | M18 FHSAG150XPDB-0X |
|------------------------------------|---|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 9000 |
| Tárcsa átmérő (mm) | 150 |
| Max. vágási mélység (mm) | 45 |
| Tengelymenet | M14 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 3.5 |
| Fék | Igen |
| Kapcsoló típusa | Hosszú alsó kapcsoló |
| FIXTEC™ szorító anyja | Igen |
| Feszültség alatti biztonsági relé | Igen |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933471085 |
| EAN kód | 4058546287139 |

M18 FHSAG150XB

M18 FUEL™ 150 MM NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLOVAL



- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm sarokcsiszoló, amely a csiszoláshoz szükséges teljesítményt biztosítja, és akár 145 darabonkénti vágást tesz lehetővé töltésenként (5.5 Ah) 2" elektromos csőben
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 3 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
- FIXTEC™ any a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- 150 mm kulcsnélküli védőburkolat
- Levehető porvédő a porbejuttatás megakadályozására
- Feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását

| | M18 FHSAG150XB-0X |
|------------------------------------|---|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 9000 |
| Tárcsa átmérő (mm) | 150 |
| Max. vágási mélység (mm) | 45 |
| Tengelymenet | M14 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 3.5 |
| Fék | Igen |
| Kapcsoló típusa | Csúsztható kapcsoló |
| FIXTEC™ szorító anyja | Igen |
| Feszültség alatti biztonsági relé | Igen |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933471084 |
| EAN kód | 4058546287122 |

M18 FHSAG125XPDB

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL



- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm sarokcsiszoló, amely a csiszoláshoz szükséges teljesítményt biztosítja, és akár 145 darabonkénti vágást tesz lehetővé töltésenként (5.5 Ah) 2" elektromos csőben
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 2.5 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
- FIXTEC™ any a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Levehető porvédő a porbejuttatás megakadályozására
- 125 mm kulcsnélküli védőburkolat

| | M18 FHSAG125X-PDB-0 | M18 FHSAG125X-PDB-0X | M18 FHSAG125X-PDB-552X |
|------------------------------------|--|---|---|
| Feszültség (V) | 18 | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 9000 | 9000 | 9000 |
| Tárcsa átmérő (mm) | 125 | 125 | 125 |
| Max. vágási mélység (mm) | 33 | 33 | 33 |
| Tengelymenet | M14 | M14 | M14 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | - | 3.4 |
| Fék | Igen | Igen | Igen |
| Kapcsoló típusa | Hosszú alsó kapcsoló | Hosszú alsó kapcsoló | Hosszú alsó kapcsoló |
| FIXTEC™ szorító anyja | Igen | Igen | Igen |
| Feszültség alatti biztonsági relé | Igen | Igen | Igen |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer | M18 HD5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933471076 | 4933471078 | 4933471080 |
| EAN kód | 4058546287047 | 4058546287061 | 4058546287085 |

M18 FHSAG125XB

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLOVAL




- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm sarokcsiszoló, amely a csiszoláshoz szükséges teljesítményt biztosítja, és akár 145 darabonkénti vágást tesz lehetővé töltésenként (5.5 Ah) 2" elektromos csőben
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 2,5 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- Anti-vibrációs pótfogantyú és a csökkentett vibrációért
- FIXTEC™ anya a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- 125 mm kulcsnélküli védőburkolat
- Feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását

| | M18 FH-SAG125XB-0 | M18 FH-SAG125XB-0X | M18 FH-SAG125XB-552X |
|------------------------------------|---|---|---|
| Feszültség (V) | 18 | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 9000 | 9000 | 9000 |
| Tárcsa átmérő (mm) | 125 | 125 | 125 |
| Max. vágási mélység (mm) | 33 | 33 | 33 |
| Tengelymenet | M14 | M14 | M14 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | - | 3.4 |
| Fék | Igen | Igen | Igen |
| Kapcsoló típusa | Csúsztható kapcsoló | Csúsztható kapcsoló | Csúsztható kapcsoló |
| FIXTEC™ szorító anyja | Igen | Igen | Igen |
| Feszültség alatti biztonsági relé | Igen | Igen | Igen |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva | Akkumulátor nélküli 2 x M18 HB5.5 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, 18 FC Töltő, Heavy Duty koffer | Akkumulátor nélküli 2 x M18 HB5.5 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, 18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933471075 | 4933471077 | 4933471079 |
| EAN kód | 4058546287030 | 4058546287054 | 4058546287078 |

M18 CAG125XPDB

M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL

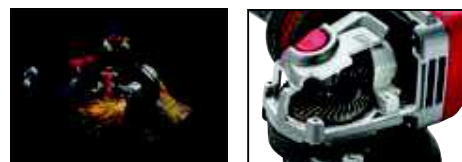


- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Prémium hajtóműrendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes sarokcsiszolóokban szolgáltatja a nagy teljesítményt
- Karcsló fogantyú, nagyméretű alsó kapcsolóval
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- 125 mm kulcsnélküli védőburkolat
- FIXTEC™ anya a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Rezgésgátló oldalsó fogantyú

| | M18 CAG125XPDB-0X | M18 CAG125XPDB-502X |
|------------------------------------|--|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 8500 | 8500 |
| Tárcsa átmérő (mm) | 125 | 125 |
| Max. vágási mélység (mm) | 33 | 33 |
| Tengelymenet | M 14 | M 14 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 2.7 |
| Fék | Igen | Igen |
| Kapcsoló típusa | Hosszú alsó kapcsoló | Hosszú alsó kapcsoló |
| FIXTEC™ szorító anyja | Igen | Igen |
| Feszültség alatti biztonsági relé | Igen | Igen |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933451427 | 4933451544 |
| EAN kód | 4002395162666 | 4002395145812 |

M18 CAG115XPDB

M18 FUEL™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL

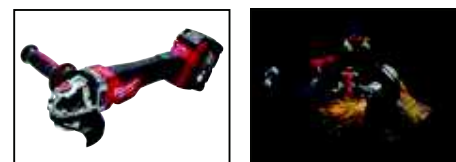

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Prémium hajtóműrendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes sarokcsiszolóokban szolgáltatja a nagy teljesítményt
- Karcsló fogantyú, nagyméretű alsó kapcsolóval
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- 115 mm kulcsnélküli védőburkolat
- FIXTEC™ anya a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Rezgésgátló oldalsó fogantyú

| | M18 CAG115XPDB-0X | M18 CAG115XPDB-502X |
|------------------------------------|--|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 8500 | 8500 |
| Tárcsa átmérő (mm) | 115 | 115 |
| Max. vágási mélység (mm) | 28 | 28 |
| Tengelymenet | M 14 | M 14 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 2.7 |
| Fék | Igen | Igen |
| Kapcsoló típusa | Hosszú alsó kapcsoló | Hosszú alsó kapcsoló |
| FIXTEC™ szorító anyja | Igen | Igen |
| Feszültség alatti biztonsági relé | Igen | Igen |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933451426 | 4933451543 |
| EAN kód | 4002395162659 | 4002395145805 |

M18 CAG125XPDP

M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Prémium hajtóműrendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes sarokcsiszolóokban szolgáltatja a nagy teljesítményt
- 125 mm kulcsnélküli védőburkolat
- 100% szerszám nélküli tárcsacserére a beépített FIXTEC™ rendszernek köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön FIXTEC™ anya nem tartozéka a géphez).
- Karcsló fogantyú, nagyméretű alsó kapcsolóval
- Az eltávolítható porvédő megakadályozza, hogy a törmelék bejusson a csiszolóba, meghosszabbodott motorélettartam
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Egyedi cellafügglő rendszer optimalizálja a működési időt

| | M18 CAG125XPDP-0X | M18 CAG125XPDP-502X |
|------------------------------------|--|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 8500 | 8500 |
| Tárcsa átmérő (mm) | 125 | 125 |
| Max. vágási mélység (mm) | 33 | 33 |
| Tengelymenet | M 14 | M 14 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 2.5 |
| Fék | Nem | Nem |
| Kapcsoló típusa | Hosszú alsó kapcsoló | Hosszú alsó kapcsoló |
| FIXTEC™ szorító anyja | Igen | Igen |
| Feszültség alatti biztonsági relé | Igen | Igen |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933451441 | 4933448864 |
| EAN kód | 4002395164004 | 4002395263479 |

M18 CAG115XPD

M18 FUEL™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Prémium hajtómű rendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes sarokcsiszolóban szolgáltatja a nagy teljesítményt
- 100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC™ rendszernek köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön FIXTEC™ anyá nem tartozéka a gépnek).
- Karcsú fogantyú, nagyméretű alsó kapcsolóval
- Az eltávolítható porvédő megakadályozza, hogy a törmelék bejusson a csiszolóba, meghosszabbodott motorélettartam
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt

| | M18 CAG115XPD-OX |
|------------------------------------|---|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 8500 |
| Tárcsa átmérő (mm) | 115 |
| Max. vágási mélység (mm) | 28 |
| Tengelymenet | M 14 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 2.5 |
| Fék | Nem |
| Kapcsoló típusa | Hosszú alsó kapcsoló |
| FIXTEC™ | Igen |
| Feszültség alatti biztonsági relé | Igen |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933451440 |
| EAN kód | 4002395163397 |

M18 CAG125X

M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLOVAL



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor a 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Prémium hajtóműrendszer - ugyanaz a rendszer, ami a vezetékes sarokcsiszolóban szolgáltatja a nagy teljesítményt
- 125 mm kulcsnélküli védőburkolat
- 100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC™ rendszernek köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön FIXTEC™ anyá nem tartozéka a gépnek).
- Karcsú fogantyú kialakítás
- Levehető porvédő, megakadályozza a törmelék bejutását a motorba
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 CAG125X-OX | M18 CAG125X-502X |
|------------------------------------|---|---------------------|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 8500 | 8500 |
| Tárcsa átmérő (mm) | 125 | 125 |
| Max. vágási mélység (mm) | 33 | 33 |
| Tengelymenet | M 14 | M 14 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 2.5 |
| Fék | Nem | Nem |
| Kapcsoló típusa | Csúsztható kapcsoló | Csúsztható kapcsoló |
| FIXTEC™ | Igen | Igen |
| Feszültség alatti biztonsági relé | Igen | Igen |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer | |
| Cikkszám | 4933451439 | 4933448866 |
| EAN kód | 4002395163380 | 4002395263486 |

M18 CAG115X

M18 FUEL™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLOVAL



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor a 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Prémium hajtómű rendszer - ugyanaz a rendszer, ami a vezetékes sarokcsiszolóban szolgáltatja a nagy teljesítményt
- 115 mm kulcsnélküli védőburkolat
- 100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC™ rendszernek köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön FIXTEC™ anyá nem tartozéka a gépnek).
- Karcsú fogantyú kialakítás
- Levehető porvédő, megakadályozza a törmelék bejutását a motorba
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 CAG115X-OX | M18 CAG115X-502X |
|------------------------------------|--|---|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 8500 | 8500 |
| Tárcsa átmérő (mm) | 115 | 115 |
| Max. vágási mélység (mm) | 28 | 28 |
| Tengelymenet | M 14 | M 14 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 2.5 |
| Fék | Nem | Nem |
| Kapcsoló típusa | Csúsztható kapcsoló | Csúsztható kapcsoló |
| FIXTEC™ | Igen | Igen |
| Feszültség alatti biztonsági relé | Igen | Igen |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933451438 | 4933448861 |
| EAN kód | 4002395163373 | 4002395263462 |

HD18 AG-125

M18™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL



- Nagy teljesítményű 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálja az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelésvédelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműháznak köszönhető Heavy Duty tartósság
- A hajtóműház csökkentett magassága és karcsú formája a kimagasló ergonomiáért
- Nem resetelhető kapcsoló
- Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Több pozícióba állítható fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | HD18 AG-125-O | HD18 AG-125-402C |
|------------------------------------|--|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 9000 | 9000 |
| Tárcsa átmérő (mm) | 125 | 125 |
| Max. vágási mélység (mm) | 33 | 33 |
| Tengelymenet | M 14 | M 14 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 2.2 |
| Fék | Nem | Nem |
| Kapcsoló típusa | Hosszú alsó kapcsoló | Hosszú alsó kapcsoló |
| FIXTEC™ szorító anyá | Nem | Nem |
| Feszültség alatti biztonsági relé | Nem | Nem |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táská nélkül szállítva | 2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox |
| Cikkszám | 4933441502 | 4933441507 |
| EAN kód | 4002395002177 | 4002395002184 |

HD18 AG-115

M18™ 115 MM SZÁRKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL

M18



- Nagy teljesítményű 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálja az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműháznak köszönhető Heavy Duty tartósság
- A hajtóműház csökkentett magassága és karcsú formája a kimagasló ergonómiáért
- Nem reteszeltető kapcsoló
- Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Több pozícióba állítható fogantyú
- Egyedi cellafogyelős rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | HD18 AG-115-0 | HD18 AG-115-402C |
|------------------------------------|--|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 9000 | 9000 |
| Tárcsa átmérő (mm) | 115 | 115 |
| Max. vágási mélység (mm) | 28 | 28 |
| Tengelymenet | M 14 | M 14 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 2.4 |
| Fék | Nem | Nem |
| Kapcsoló típusa | Hosszú alsó kapcsoló | Hosszú alsó kapcsoló |
| FIXTEC™ szorító anyja | Nem | Nem |
| Feszültség alatti biztonsági relé | Nem | Nem |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva | 2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox |
| Cikkszám | 4933411210 | 4933441300 |
| EAN kód | 4002395235681 | 4002395001415 |

M18 FAP

M18 FUEL™ POLÍROZÓ

M18 FUEL



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- A világon az első vezeték nélküli polírozó 8 fokozat beállítással – változtatható sebesség 360 – 2200 ford/perc
- A kiemelkedő üzemidő egy teljes gépkocsi polírozását teszi lehetővé egyetlen feltöltéssel
- Állandó sebességű elektronika lágy indítással
- Maximális polírozó tartozék átmérője 180 mm
- Levehető porvédő a porbejütés megakadályozására
- Gumiborítású fogaskerékhez a nagyobb fokú kényelem érdekében, különösen függőlegesen tartott szerszám esetében
- Lock-on funkció a hosszabb ideig tartó kényelmes polírozás érdekében
- 3 állású markolat
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól akkumulátor csere után

| | M18 FAP180-0 | M18 FAP180-502X |
|------------------------------------|--|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 360 - 2200 | 360 - 2200 |
| Tárcsa átmérő (mm) | 180 | 180 |
| Tengelymenet | M 14 | M 14 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 2.2 |
| Változtatható sebesség | Igen | Igen |
| Feszültség alatti biztonsági relé | Igen | Igen |
| Lágyindítás funkció | Igen | Igen |
| Szállítási terjedeleme | Talp polírozó gépéhez, porvédő, döntött fogantyú, AVS oldalsó fogantyú | Talp polírozó gépéhez, polírozó szivacs - fehér, polírozó szivacs - narancssárga, báránnyaggyal polírozó korong, AVS oldalsó fogantyú, porvédő, döntött fogantyú |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933451549 | 4933451550 |
| EAN kód | 4002395144518 | 4002395144525 |

M18 FBS85

M18 FUEL™ KOMPAKT SZALAGFÜRÉSZ

M18 FUEL



- 20% -kal gyorsabb vágás az előző modellezh képest
- Nagy vágási kapacitás: akár 85 mm anyagátmérő
- Változtatható fordulatszám-váltó a sebesség gyors és egyszerű beállításához
- A szalagfűrész burkolat védi a felhasználót a sérülésektől azáltal, hogy megakadályozza a fűrészlaphoz való hozzáférést - szerszám nélküli befogás és másodpercek alatt történő eltávolítás
- Szerszám nélküli szalag befogás a gyors és könnyű szalag cseréért
- A speciálisan kialakított kapocs megakadályozza a készülék véletlen indítását
- Szerszám nélkül állítható saru
- Masszív fém kampó a gyors és könnyű tárolásért
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Szalagfűrész burkolattal és 12/14 TPI fűrészlappal szállítva
- Három MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 FBS85-0C | M18 FBS85-202C |
|---------------------------------|--|-------------------------|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (m/perc) | 0 - 165 | 0 - 165 |
| Vágási kapacitás (mm) | 85 | 85 |
| Hossz (mm) | 898.52 | 898.52 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 3.9 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B2 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Kitbox | M12-18 FC Töltő, Kitbox |
| Cikkszám | 4933471496 | 4933471497 |
| EAN kód | 4058546293956 | 4058546293963 |

M18 CBS125

M18 FUEL™ SZALAGFÜRÉSZ MÉLY VÁGÁSHOZ

M18 FUEL



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért és az akár 2x hosszabb működési időért összehasonlítva más akkumulátoros gépekkel
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Nagy vágási kapacitás: akár 125 x 125 mm anyagátmérő
- 5 fokozatú változtatható szalagsebesség 0-116 m/perc
- Szerszám nélküli szalag befogás a gyors és könnyű szalag cseréért
- Masszív fém kampó a gyors és könnyű tárolásért
- Karcsú, teljesen fém motorház kialakítás és LED fény a munkaterület megvilágításához a vágási vonal legjobb láthatóságáért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 CBS125-0 | M18 CBS125-502C |
|---------------------------------|--|---|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (m/perc) | 0 - 116 | 0 - 116 |
| Vágási kapacitás (mm) | 125 x 125 | 125 x 125 |
| Hossz (mm) | 1139.83 | 1139.83 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 7.3 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox |
| Cikkszám | 4933447150 | 4933448195 |
| EAN kód | 4002395006038 | 4002395262779 |

M18 FMCS66

M18 FUEL™ 66 MM FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ

M18 FUEL


- Az első 18 V-os vezeték nélküli fém körfűrész 66 mm-es vágási mélységgel és 1800 W vezeték nélküli teljesítménnyel
- A vezeték nélküli gyorsabb vágási sebesség
- Közvetlenül a MILWAUKEE® vezetősínhez való csatlakozáshoz tervezett csúszósáru (külön megvásárolható). Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy minimális beállítási időt követően egyenes és pontos vágásokat hajtson végre
- A teljesítménylámpa jelzi, ha az eszközt túlhajtották
- Az elektromos fém 1 másodperc alatt leállítja a fűrészlapot
- Nagy fémgörgács-gyűjtő összegyűjti a vágás során keletkező hulladékokat és megfelelő átláthatóságot biztosít
- A szárazvágás technológia gyors, tiszta és sorjamentes fémvágást tesz lehetővé
- Kettős működésű kapcsoló megakadályozza a véletlen beindítást
- Szerszámmentes vágási mélység állítás és besüllyesztés a gyors és hatékony beszűrő forgácsoláshoz
- Gyorskioldású forgácsstartály – gyors tárcsacsere és tartályűrités
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™-ION akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen

| | M18 FMCS66-0C | M18 FMCS66-121C |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 4000 | 4000 |
| Fűrészlap átmérő (mm) | 203 | 203 |
| Befogótülke mérete (mm) | 15,87 | 15,87 |
| Max. vágási mélység (mm) | 66 | 66 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 7,5 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélküli szállítva, 1 x M18 HB12 akkumulátor, Töltő nélküli szállítva, Kitbox | M12-18 FC Töltő, Kitbox |
| Cikkszám | 4933472110 | 4933472111 |
| EAN kód | 4058546325060 | 4058546325077 |

M18 FMCS

M18 FUEL™ 57 MM FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Hídeg vágások – csökkenti a szikrázást a munkaterület biztonságának növeléséért
- Szerszám nélküli mélységállítás, gyors és könnyű vágási mélység állítást tesz lehetővé 0 mm-től - 57 mm-ig
- Kompakt és könnyű konstrukció a legkényelmesebb használatért
- Beépített akasztókampó a használatok közötti könnyű tárolásért
- Gépen tárolt imbuszkulcs a könnyű hozzáférést és a kulcs elvesztésének megakadályozásáért
- Egyedi cellagyűjtő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 FMCS-0X | M18 FMCS-502X |
|------------------------------------|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 3900 | 3900 |
| Fűrészlap átmérő (mm) | 150 | 150 |
| Befogótülke mérete (mm) | 20 | 20 |
| Max. vágási mélység (mm) | 57 | 57 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 2,8 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933459192 | 4933459193 |
| EAN kód | 4002395289271 | 4002395289288 |

M18 FDG

M18 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor a vezeték nélküli teljesítményével, akár 20 percig tartó csiszolás 5.0 Ah akkumulátorral és akár 10%-kal hosszabb élettartam
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Univerzális szerszám befogás, kompatibilis az összes 6 és 8 mm-es tartozékkal
- Karcsú fogantyú
- Levehető porvédő a porbejütés megakadályozására, meghosszabbítja a motor élettartamát
- Gumi burkolat a könnyű kezelhetőségért
- Feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 FDG-0X | M18 FDG-502X |
|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 27,000 | 27,000 |
| Befogótülke mérete (mm) | 6 / 8 | 6 / 8 |
| Csiszoló tartozékok átmérője (mm) | 50 | 50 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 2,1 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélküli szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer | M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933459190 | 4933459107 |
| EAN kód | 4002395289257 | 4002395287017 |

M18 FMDP

M18 FUEL™ MÁGNESTALPAS FŰRŐÁLLVÁNY

M18 FUEL


- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor vezeték nélküli teljesítményét biztosít, és ez a fűrőállvány adja a legerősebb tartóerőt 1/4" acélon, illetve egy akkutöltéssel 40 x 18 mm-es furat készíthető
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- AUTOSTOP™ elengedés érzékelés: érzékeli a túlzott elfordulást és automatikusan kikapcsolja a fűrőgép energiaellátását a legjobb felhasználó védelemért
- A 8890 N tartóerővel rendelkező, segédenergia nélküli állandó mágnes megakadályozza az esetleges mágnes kikapcsolódást
- Kétebességes hajtómű a megfelelő fűrészi fordulatszámért (400 és 69 ford/perc) – magfűrők és csigafűrők használatok
- Maximális fűrészi kapacitás: 38 mm magfűrők használatok és 13 mm egyenes száru csigafűrők esetén
- Kulcs nélküli 19 mm-es Weldon adapter a gyors és könnyű tartozékcseréhez
- Mágnessel rögzített kenőanyagtartály, a függőleges fűrészhöz
- 146 mm lökethossz a különféle tartozékok használatához

| | M18 FMDP-0C | M18 FMDP-502C |
|---|--|---|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 400 / 690 | 400 / 690 |
| Marás maximális szélessége (mm) | 38 | 38 |
| Marás maximális mélysége (mm) | 50 | 50 |
| Max. fűrészi átmérő magfűrővel (mm) | 13 | 13 |
| Mágneses tartóerő a fűrés pontjánál (N) | 8890 | 8890 |
| Lökethossz (mm) | 146 | 146 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 13,0 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Kitbox | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox |
| Cikkszám | 4933451636 | 4933451012 |
| EAN kód | 4002395142330 | 4002395136650 |

M18 BMS12**M18™ LEMEZVÁGÓ OLLÓ****M18**

- Pontos egyenes vágás, max. 1,2 mm-es vágási mélységgel
- 360°-ban szerszám nélkül elfordítható fej 12 rögzíthető állással a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez és a megnövelt kényelemért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli az akkumulátor tartósságát
- Egyenes kialakítás a könnyű vágásért
- Változtatható sebesség
- Övcsipesz
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kítűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 BMS12-0

| | |
|---|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0 - 2500 |
| Max. vágási kapacitás acélban (mm) | 1,2 |
| Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm) | 2,0 |
| Minimum vágási sugár (mm) | 180 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 2,3 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933447925 |
| EAN kód | 4002395006731 |

M18 BMS20**M18™ LEMEZVÁGÓ OLLÓ****M18**

- Pontos egyenes vágás, max. 2,0 mm-es vágási mélységgel
- 360°-ban szerszám nélkül elfordítható fej 12 rögzíthető állással a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez és a megnövelt kényelemért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli az akkumulátor tartósságát
- Egyenes kialakítás a könnyű vágásért
- Változtatható sebesség
- Övcsipesz
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kítűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 BMS20-0

| | |
|---|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | Akkumulátor nélkül szállítva |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0 |
| Töltő | Töltő nélkül szállítva |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0 - 2500 |
| Max. vágási kapacitás acélban (mm) | 2,0 |
| Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm) | 3,2 |
| Minimum vágási sugár (mm) | 180 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 2,6 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933447935 |
| EAN kód | 4002395006748 |

M18 FTR**M18 FUEL™ ÉLMARÓ****M18 FUEL**

- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor max. 31 000 fordulat/percet biztosít az erőteljes, sima maráshoz
- Változtatható sebességszabályozás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a sebességet 10 000 és 31 000 fordulat/perc között állítsák be, kiválasztva a legmegfelelőbb vezérlést az adott alkalmazás számára
- Egész napos működési idő egy akkumulátor töltéssel M18™ 5,0 Ah akkumulátorral (akár 115 m-ig)
- Innovatív magasságállító rendszer, amely magába foglal 0,4 mm-es mikrobeállítást
- Az aktív fék gyorsan leállítja az élmárót
- Állítható talp 3 ütőzöcsavarral
- Kettős LED fény a munkaterület megvilágításához
- DEK 26 kompatibilitás
- 2 x porelvezetővel, 146 mm-es alaplappal, amely 31,75 mm-es vezetőhüvelyekkel használható, 6 mm-es és 6,35 mm-es befogógyűrűkkel és 2 x párhuzamvezetővel szállítva
- Három MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen

M18 FTR-0X

| | |
|------------------------------------|---|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Befogógyűrű mérete (mm) | 6/ 6,35 |
| Bemerülési tartomány (mm) | 50 |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 10,000 - 31,000 |
| Fordulatszám szabályozás | 6 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 3,6 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933471604 |
| EAN kód | 4058546295035 |

M18 BMT**M18™ MULTI-TOOL****M18**

- Akár 50%-kal gyorsabb, sokoldalú akkumulátoros megoldás vágási és felületkezelési alkalmazásokhoz a vezeték nélküli gépek erejével
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 12 fokozatú változtatható sebesség (12,000 - 18,000 ford/perc) és 3,4"-os jobbra/balra történő oszcillációs mozgás, lehetővé teszi a gyors befejezését a profi alkalmazásoknak akár a fémben, fában vagy műanyagban
- FIXTEC™ szerszám nélküli fűrészlap csere, univerzális adapterrel szállítva
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kítűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedülálló mélységűtköző, hogy elkerülje a túlzott vágást az anyagban
- Egyedi porszivó szett, a munkaterület tisztán tartásához
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 BMT-0**M18 BMT-421C**

| | | |
|------------------------------------|---|-----------------|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Oscilláló mozgás balra/jobbra (°) | 1,7 | 1,7 |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 12,000 - 18,000 | 12,000 - 18,000 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 1,7 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, 1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva | Töltő, Kíthox |
| Cikkszám | 4933446203 | 4933446210 |
| EAN kód | 4002395004928 | 4002395004911 |

M18 FMT

M18 FUEL™ MULTI-TOOL

- o A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor a 2,1° (bal / jobb) agresszív oszcillációs szöggel és a 10.000 - 20.000 művelet/perc értékkel az iparág legnagyobb vágási sebességére képes
- o Számos energiaigényes alkalmazási módhoz megfelelő, például keményfák és szeges fák vágásához
- o 10-fokozatú állító gomb automatikus betöltési funkcióval, amellyel az alkalmazási módhoz tudja beállítani a sebességet
- o FIXTEC™ szerzőszám nélküli fűrészlap csere, univerzális adapterrel szállítva
- o Beépített, 180 fokos LED világítás a maximális láthatósághoz gyenge megvilágítású helyeken
- o Tartozékok: 1 db univerzális OPEN-LOK oszcillációs, multifunkciós szerzőszámhoz való fa fűrészlap, 1 db multifunkciós szerzőszámhoz való polírozó párna, 1 db 60 db-os szemcsés csiszolópapír, 1 db 80 db-os szemcsés csiszolópapír, 2 db 120 db-os szemcsés csiszolópapír, és 1 db 240 db-os szemcsés csiszolópapír
- o Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- o Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 FUEL

| | M18 FMT-0X | M18 FMT-502X |
|---------------------------------------|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Oscilláló mozgás balra/jobbra (°) 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 10,000 - 20,000 | 10,000 - 20,000 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 1.9 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933478491 | 4933478492 |
| EAN kód | 4058546346843 | 4058546346850 |



2,1° bal / jobb oszcillációs szög a gyorsabb vágásokhoz



FIXTEC™ szerzőszám nélküli fűrészlap csere, univerzális adapterrel szállítva



Sokoldalú akkumulátoros megoldás vágás és felületkezelési alkalmazásokhoz

M18 FTS210

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ASZTALI KÖRFŰRÉSZ




- o Az ONE-KEY™ M18 FUEL™ asztali körfűrész teljesítményének köszönhetően ugyanolyan adagolási sebességgel képes vágni, mint egy azonos kategóriájú vezetékű fűrész, 12.0 Ah-s akkumulátorral 190 méter 19 mm-es OSB lapot képes átvágni egy akkumulátor töltéssel
- o Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- o Az oldalsó ütköző lehetővé teszi az ütköző pontos és könnyű beállítását a fűrész elejéről, ezzel 622 mm-es vágási kapacitást biztosítva
- o A 210 mm-es fűrészlap lehetővé teszi a 63,5 mm-es vágási mélységet 90 fokban
- o ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság
- o A gyorsan cserélhető és beállítható védőburkolat és hasító ék lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy azokat a fűrészlap védőlemezek eltávolítása nélkül cserélje
- o Az integrált fogantyú könnyű szállítást biztosít mind a munkaterületen, mind azon kívül
- o A gép felületén tartozékok helyezhetők el
- o Vákuum adapter segítségével közvetlenül illeszkedik az összes MILWAUKEE® porelszívóhoz

| | M18 FTS210-0 | M18 FTS210-121B |
|--|--|---|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 6300 | 6300 |
| Fűrészlap átmérő (mm) | 210 | 210 |
| Ferdeszög tartomány (°) | 47 | 47 |
| Párhuzamvezető és fűrészlárcsa közötti távolság (mm) | 622 | 622 |
| Max. vágási mélység (mm) | 63.5 | 63.5 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 22.3 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, 1 x M18 HB12 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva | M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táskával szállítva |
| Cikkszám | 4933464722 | 4933464225 |
| EAN kód | 4058546226671 | 4058546221706 |

TSS 1000

ÁLLVÁNY ASZTALI KÖRFŰRÉSZEZ

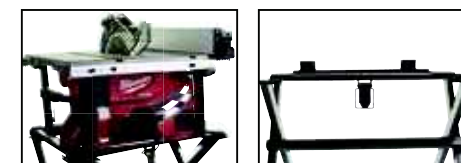

- o Könnyű, csupán 6,6 kg súlyú, könnyen szállítható
- o 82 kg-ig terhelhető
- o Gyorsan kioldható konzolok
- o Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
- o Kényelmes munkamagasság 559 mm
- o M18 FTS210 FUEL™ ONE-KEY™ asztali körfűrészsel használható

| | TSS 1000 |
|--------------------|--------------------------------|
| Magasság (mm) | 559 |
| Terhelhetőség (kg) | 82 |
| Súly (kg) | 6.6 |
| Szállítva | Koffer vagy táskával szállítva |
| Cikkszám | 4933464227 |
| EAN kód | 4058546221720 |

M18 FMS305

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM GÉRVÁGÓ



- Teljesítményének köszönhetően ugyanolyan vágási sebességet nyújt, mint egy egyenáramú 305 mm-es vezetékes gérvágó - egy 12,0 Ah-akkumulátor töltéssel akár 500 db 28 mm-es fenyődeszka vágására képes
- Szénkefe nélküli motor, a REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és a REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kitűnő teljesítményt, tartósságot és működési időt jelent nagy igénybevételű alkalmazásokban
- Nagy csúszótalp maximális támasztást ad a vágandó anyagnak
- Mélységbeállítás
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Beépített hordozófogantyú lehetővé teszi a könnyű szállítást a munkaterületen és azon kívül

| | M18 FMS305-0 | M18 FMS305-121 |
|--|---|---|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 3600 | 3600 |
| Fűrészlap átmérő (mm) | 305 | 305 |
| Ferdeszög tartomány bal (°) | 48 | 48 |
| Ferdeszög tartomány jobb (°) | 48 | 48 |
| Gérvágás kapacitása balra (°) | 55 | 55 |
| Gérvágás kapacitása jobbra (°) | 60 | 60 |
| Max. vágási kapacitás (bal) 45° gerben/ferdén (bal) 45° (mm) | 235 x 65 | 235 x 65 |
| Max. vágási kapacitás (jobb) 45° gerben/ferdén (jobb) 45° (mm) | 235 x 40 | 235 x 40 |
| Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 90° (mm) | 235 x 97 | 235 x 97 |
| Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 45° (mm) | 343 x 65 | 343 x 65 |
| Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 90° (mm) | 343 x 97 | 343 x 97 |
| Max. vágási mélység gerben 90° / ferdén 90° [mm] | 173 x 28 | 173 x 28 |
| Befogótüske mérete (mm) | 30 | 30 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 22.5 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva | 1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933471205 | 4933471122 |
| EAN kód | 4058546288334 | 4058546287504 |

M18 FMS254

M18 FUEL™ 254 MM GÉRVÁGÓ



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 2x hosszabb motorélettartam és akár 25%-kal több erő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Gyors és pontos vágás a 254 mm-es tárcsának köszönhetően
- Útközével ellátott, gyors kioldású dupla ferdevágás állítás lehetővé teszi a ferdevágás szögének egyszerű beállítását balra és jobbra
- Nagy csúszótalp maximális támasztást ad a vágandó anyagnak
- Mélységbeállítás
- Akár 307 vágás 38x89 mm-es puha fába 9.0 Ah akkumulátorral lehetővé teszi az egész napos munkavégzést további akkumulátor töltés nélkül
- Beépített hordozófogantyú lehetővé teszi a könnyű szállítást a munkaterületen és azon kívül
- Acél reteszeltető alaplappal előre beállított vágásszöggel lehetővé teszi a pontos ismétlődő vágásokat

| | M18 FMS254-0 |
|--|---|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 4000 |
| Fűrészlap átmérő (mm) | 254 |
| Ferdeszög tartomány bal (°) | 48 |
| Ferdeszög tartomány jobb (°) | 48 |
| Gérvágás kapacitása balra (°) | 50 |
| Gérvágás kapacitása jobbra (°) | 60 |
| Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm) | 205.23 x 51.3 |
| Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 90° (mm) | 205.23 x 91.2 |
| Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 45° (mm) | 289.3 x 51.3 |
| Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 90° (mm) | 289.3 x 91.2 |
| Befogótüske mérete (mm) | 30 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 20.0 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933451729 |
| EAN kód | 4002395279418 |

M18 SMS216

M18™ 216 MM GÉRVÁGÓ





- Háznélküli motor, 2700 percenkénti fordulatszámot szolgáltat a gyors vágáshoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Tartós és pontos - kettős függőleges acél sínek két egyenes csapággal a zavartalan vágásokért
- Vezetősín rögzítő - a fűrészfej hátsó állásban történő automatikus rögzítése
- Állítható lézer - a vágásvonal gyors és pontos megjelöléséhez
- Acél reteszeltető alaplappal előre beállított vágásszöggel lehetővé teszi a pontos ismétlődő vágásokat
- Rögzítő kar/gumirozott fogantyú
- Gérvágást kioldó rendszer - a gyors és zökkenőmentes vágási irány váltáshoz
- Beépített LED a munkaterület megvilágításáért
- Reteszeltető zár - gyors és könnyű fűrészlap csere
- Heavy Duty öntött alaplappal és rács
- 48"-2" ferdeszög állítási tartomány
- 48 fogas fűrészlappal, munkadarab szorítóval, csavarkulccsal szállítva

| | M18 SMS216-0 |
|--|---|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 2700 |
| Fűrészlap átmérő (mm) | 216 |
| Ferdeszög tartomány bal (°) | 48 |
| Ferdeszög tartomány jobb (°) | -2 |
| Gérvágás kapacitása balra (°) | 50 |
| Gérvágás kapacitása jobbra (°) | 50 |
| Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm) | 190 x 48 |
| Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 90° (mm) | 190 x 60 |
| Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 45° (mm) | 270 x 48 |
| Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 90° (mm) | 270 x 60 |
| Befogótüske mérete (mm) | 30 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 14.5 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933471057 |
| EAN kód | 4058546286859 |

M18 FMS190

M18 FUEL™ 190 MM GÉRVÁGÓ

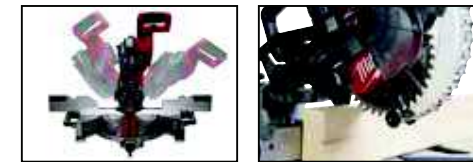


- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 2x hosszabb motor élettartam és akár 25%-kal nagyobb teljesítmény
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- REDLITHIUM™ akkumulátor
- A 190 mm-es fűrészlap pontos vágási kapacitást biztosít
- Gyors és pontos ferdevágás beállítás
- Nagy csúszó határoló elemek maximális támasztást adnak az anyagnak vágás közben
- Akár 299 számú vágás 38 mm x 89 mm puhafában egyetlen 5.0 Ah akkumulátor egész napi használatot tesz lehetővé az akku feltöltése nélkül
- Könnyű és hordozható csak 12.7 kg súlyal
- Beépített hord fogantyú
- Acél reteszeltető alaplappal előre beállított vágásszöggel lehetővé teszi a pontos ismétlődő vágásokat
- LED fény a munkaterület megvilágítására

| | M18 FMS190-0 |
|--|---|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 5000 |
| Fűrészlap átmérő (mm) | 190 |
| Ferdeszög tartomány bal (°) | 48 |
| Ferdeszög tartomány jobb (°) | 48 |
| Gérvágás kapacitása balra (°) | 48 |
| Gérvágás kapacitása jobbra (°) | 48 |
| Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm) | 152.7 x 39.3 |
| Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 90° (mm) | 152.7 x 55.4 |
| Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 45° (mm) | 215.5 x 39.3 |
| Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 90° (mm) | 215.5 x 55.4 |
| Max. vágási mélység 0° gerben / ferdén 0° (mm) | 90.9 x 21.8 |
| Max. vágási mélység balra 45° gerben / ferdén 0° (mm) | 90.9 x 20.3 |
| Max. vágási mélység jobbra 45° gerben / ferdén 0° (mm) | 90.9 x 17.8 |
| Befogótüske mérete (mm) | 30 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 12.7 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933459619 |
| EAN kód | 4058546027919 |

M18 FCS66

M18 FUEL™ KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 66 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL

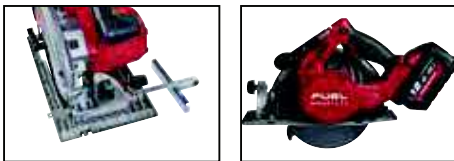

- Az M18 FUEL™ körfűrész páratlan teljesítményt nyújt és a 12.0 Ah-s akkumulátorral akár 750 darab 90 mm x 45 mm-es fenyődarabot képes átvágni egy akkumulátor töltéssel
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- A 190 mm-es fűrészlap 66 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé, akár 3 egymásra rakott OSB lapot is elvág
- Praktikus, fém akasztó
- Vákuum adapter segítségével közvetlenül illeszkedik az összes MILWAUKEE® porszívóhoz
- Magnézium alaplap
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- 56° ferdevágás tartomány

| | M18 FCS66-0 |
|------------------------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 5800 |
| Max. vágási mélység 90° (mm) | 66 |
| Max. vágási mélység 45° (mm) | 48 |
| Fűrészlap átmérő (mm) | 190 |
| Befogótüske mérete (mm) | 30 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 4.3 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933464725 |
| EAN kód | 4058546226701 |

M18 FCSG66

M18 FUEL™ 66 MM KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ, VEZETŐSINNEL KOMPATIBILIS



- Az M18 FUEL™ körfűrész páratlan teljesítményt nyújt és a 12.0 Ah-s akkumulátorral akár 750 darab 90 mm x 45 mm-es fenyődarabot képes átvágni egy akkumulátor töltéssel
- A 190 mm-es fűrészlap 66 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé, akár 3 egymásra rakott OSB lapot is elvág
- A MILWAUKEE® vezetősinnel kompatibilis magnézium csúszósáru (külön megvásárolható). Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy minimális beállítási időt követően egyenes és pontos vágásokat hajtson végre lemezeken
- Praktikus, fém akasztó
- Vákuum adapter segítségével közvetlenül illeszkedik az összes MILWAUKEE® porszívóhoz
- 56°-os ferdevágás tartomány
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™; intelligens elektronika és REDLITHIUM™ -ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 FCSG66-0 | M18 FCSG66-121C |
|------------------------------------|--|---|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 5800 | 5800 |
| Max. vágási mélység 90° (mm) | 66 | 66 |
| Max. vágási mélység 45° (mm) | 48 | 48 |
| Fűrészlap átmérő (mm) | 190 | 190 |
| Befogótüske mérete (mm) | 30 | 30 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 5.6 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva | 1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox |
| Cikkszám | 4933472163 | 4933471195 |
| EAN kód | 4058546325596 | 4058546288235 |

M18 FCSRH66

M18 FUEL™ KÖRFŰRÉSZ HÁTSÓ FOGANTYÚVAL




- Teljesítményének köszönhetően ugyanolyan vágási sebességet nyújt, mint egy egyenértékű vezetékös körfűrész - egy 12.0 Ah-s akkumulátor töltéssel akár 570 db 90 mm x 45 mm-es fenyődeszka vágására képes
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- A vágóvonal kitűnő láthatóságát biztosítja a kényelmes hátsó fogantyú
- A 190 mm-es fűrészlap 66 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé, akár 3 egymásra rakott OSB lapot is elvág
- Praktikus, fém akasztó
- Vákuum adapter segítségével közvetlenül illeszkedik az összes MILWAUKEE® porszívóhoz
- Magnézium alaplap
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- 53° ferdevágás tartomány

| | M18 FCSRH66-0 |
|------------------------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 5800 |
| Max. vágási mélység 90° (mm) | 66 |
| Max. vágási mélység 45° (mm) | 48 |
| Max. vágási mélység 50° (mm) | 45 |
| Fűrészlap átmérő (mm) | 190 |
| Befogótüske mérete (mm) | 30 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 5.2 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933471444 |
| EAN kód | 4058546290726 |

M18 CCS55

M18 FUEL™ KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 55 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL

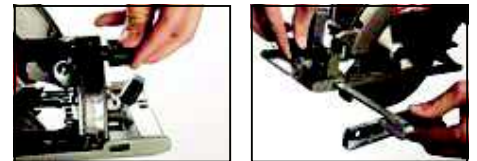

- Szénkefe nélküli motor: akár 3x hosszabb élettartam és akár 2x több vágás töltésenként
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellagyűjelő rendszer
- 50° ferdevágás tartomány
- Magnézium felső és alsó védőburkolat, osztályában legkiválóbb ütésállóság
- Magnézium alaplap
- A beépített porvezető tisztán tartja a vágás vonalát
- Praktikus akasztó, a gép biztonságos tárolásáért
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 CCS55-0X | M18 CCS55-502X |
|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 5000 | 5000 |
| Max. vágási mélység 90° (mm) | 55 | 55 |
| Max. vágási mélység 45° (mm) | 41 | 41 |
| Fűrészlap átmérő (mm) | 165 | 165 |
| Befogótüske mérete (mm) | 15.87 | 15.87 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 3.2 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer | M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933451429 | 4933451376 |
| EAN kód | 4002395162680 | 4002395160549 |

M18 BLCS66

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI KÖRFŰRÉS FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 66 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL

M18




- M18™ szénkefe nélküli körfűrész 190 mm-es fűrészlappal 66 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé, akár 3 egymásra rakott 19 mm-es OSB lapot is elvág
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Praktikus, fém akasztó
- Vákuum adapter segítségével közvetlenül illeszkedik az összes MILWAUKEE® porelszívóhoz
- Préseelt alumínium alaplap a maximális tartósság érdekében
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- 50° ferdevágás tartomány 46 mm vágási mélységgel
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 BLCS66-0X | M18 BLCS66-502X |
|------------------------------------|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 5000 | 5000 |
| Max. vágási mélység 90° (mm) | 66 | 66 |
| Max. vágási mélység 45° (mm) | 48 | 48 |
| Fűrészlap átmérő (mm) | 190 | 190 |
| Befogótüske mérete (mm) | 30 | 30 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 4,0 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933464589 | 4933464590 |

HD18 CS

M18™ KÖRFŰRÉS FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 55 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL

M18

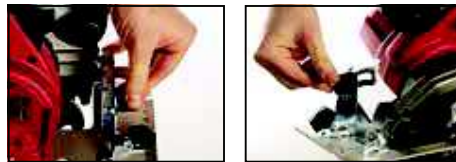

- 3500 ford/perces üresjárat fordulatszámú motor könnyedén vágja a faszerezeti anyagokat
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Nagy, 50°-os ferdeszög állítási lehetőség
- Felső és alsó magnézium védőkorong, mely az osztályában a legnagyobb ütés elleni védelmet biztosítja
- Kiváló rálátás a vágási vonalra
- Az elektronikus motorféknek köszönhetően a fűrészlap pillanatokon belül megáll
- Egyedi cellafügyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik
- 24 fogú fűrészlappal, párhuzamvezetővel, porelvezetővel és imbuszkulccsal szállítva

| | HD18 CS-0 | HD18 CS-402B |
|------------------------------------|--|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 3500 | 3500 |
| Max. vágási mélység 90° (mm) | 55 | 55 |
| Max. vágási mélység 45° (mm) | 39 | 39 |
| Fűrészlap átmérő (mm) | 165 | 165 |
| Befogótüske mérete (mm) | 15.87 | 15.87 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 3,8 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, M12-18 C Töltő, Sze- vagy táská nélkül szállítva | 2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Sze- vagy táská nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933419134 | 4933441400 |

M18 FSZ

M18 FUEL™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉS

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 5x hosszabb élettartam és akár 30%-kal gyorsabb vágás
- Szabadalmaztatott hajtóművédő tengelykapcsoló - meghosszabbítja a hajtómű és a motor élettartamát
- A kopásálló karrel bekapcsoló FIXTEC™ fűrészlap befogóval gyorsan és könnyen kicserélhető a fűrészlap
- Fémmelegített akkumulátor csatlakozás hosszabb élettartamot és akkumulátor visszatartást biztosít
- Beépített LED fény megvilágítja a munkafelületet vágás közben
- Állítható alaplap az optimális használatához
- Beépített akkumulátor töltésszintjelző
- Tartós fém akasztókampó a munkaterület kezeléséhez és annak biztonságához
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen

M18 FUEL

| | M18 FSZ-0X | M18 FSZ-502X |
|---------------------------------------|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Max. vágási mélység puhafába (mm) | 300 | 300 |
| Max. vágási mélység acélba (mm) | 20 | 20 |
| Max. vágási mélység alumíniumba (mm) | 25 | 25 |
| Max. vágási mélység szineszfémbe (mm) | 25 | 25 |
| Max. vágási mélység fémcsőbe (mm) | 150 | 150 |
| Üresjárat löketség (löket/perc) | 0-3000 | 0-3000 |
| Löklet hossz (mm) | 32 | 32 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 3,8 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933478293 | 4933478291 |
| EAN kód | 4058546344702 | 4058546344689 |



FIXTEC™ fűrészlap leszorító és könnyű kulcsnélküli fűrészlap csere



Praktikus, fém akasztó



Állítható alaplap az optimális használatához

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

M18 ONEFSZ

M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉS

ONE-KEY™ M18 FUEL™
UNLOCKING THE DIGITAL JOURNEY



- M18 FSZ - ONE-KEY™ technológiájával
- Bluetooth® csatlakozás a ONE-KEY™ alkalmazás segítségével
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeire való beállításához
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Beállítható lágyindítás pontosabb vágásindításokat tesz lehetővé különféle anyagoknál, ezzel minimalizálva a fűrészlap rezgését, és elősegítve a tisztább és gyorsabb vágásokat
- A vágás optimalizálás meghosszabbítja a fűrészlap élettartamát, és sokféle anyag esetében könnyebb vágást biztosít
- Automatikus fék megállítja a fűrészlapot, miután átvágta azt, hogy megelőzze a környező anyagok véletlen megvágását
- Akár három személyre szabott beállítást is elmenthet a szerszámok memóriájába, hogy gyorsan és könnyen ki tudja választani a leggyakrabban használt konfigurációkat
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 ONEFSZ-0X | M18 ONEFSZ-502X |
|--------------------------------------|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Max. vágási mélység puhafába (mm) | 300 | 300 |
| Max. vágási mélység acélba (mm) | 20 | 20 |
| Max. vágási mélység alumíniumba (mm) | 25 | 25 |
| Max. vágási mélység szinesfémbe (mm) | 25 | 25 |
| Max. vágási mélység fémcsőbe (mm) | 150 | 150 |
| Üresjáratú löketség (löklet/perc) | 0-3000 | 0-3000 |
| Löklet hossz (mm) | 32 | 32 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 3.8 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933478296 | 4933478294 |
| EAN kód | 4058546344733 | 4058546344719 |

M18 FSX

M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉS

PRO-DESIGN™ H3 M18 FUEL™



- AZ M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ teljesítményének köszönhetően ugyanolyan vágási sebességet nyújt, mint egy egyenértékű vezetékös szablyafűrész - egy 12,0 Ah-s akkumulátorral 150 db 290 mm x 45 mm-es fenyődarabot képes átvágni
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ elektronika és REDLITHIUM™ 12,0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- Az orbitális működésnek köszönhetően a fűrész eltávolítja a résből a törmelékanyagot és ez által gyorsabban vágja a faanyagot
- 3000 löklet/perc és 32 mm-es lökethossz gyors és könnyű vágást biztosít számos anyag esetében
- Váloztatható fordulatszám beállítás 1500 löklet/perc-től 3000 löklet/percig, hogy lehetővé tegye a megfelelő sebesség beállítását a vágandó anyag számára
- FIXTEC™ fűrészlap leszorító és könnyű kulcsnélküli fűrészlap csere
- Praktikus, fém akasztó
- Állítható alaplap az optimális használatához
- Beépített LED-világítás a munkaterület megvilágításához

| | M18 FSX-0C | M18 FSX-121C |
|--------------------------------------|--|---|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Max. vágási mélység puhafába (mm) | 300 | 300 |
| Max. vágási mélység acélba (mm) | 20 | 20 |
| Max. vágási mélység alumíniumba (mm) | 25 | 25 |
| Max. vágási mélység szinesfémbe (mm) | 25 | 25 |
| Max. vágási mélység fémcsőbe (mm) | 150 | 150 |
| Üresjáratú löketség (löklet/perc) | 0 - 3000 | 0 - 3000 |
| Löklet hossz (mm) | 32 | 32 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 5.5 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Kitbox | 1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox |
| Cikkszám | 4933464724 | 4933464484 |
| EAN kód | 4058546226695 | 4058546224295 |

M18 BSX

M18™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉS

M18™



- Nagy teljesítményű 4 pólusú motor maximum erőt biztosít miközben maximalizálja a teljesítmény-tömeg arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogas a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcsereért
- Kiegyensúlyozó mechanizmus a vibrációt 15,2 m/s² szintjének csökkentéséért fa gerendákban
- 28,6 mm lökethossz és 3000 percenkénti löketség a rendkívül gyors vágásokért
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 BSX-0 | M18 BSX-402C |
|--------------------------------------|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Max. vágási mélység puhafába (mm) | 300 | 300 |
| Max. vágási mélység acélba (mm) | 20 | 20 |
| Max. vágási mélység alumíniumba (mm) | 25 | 25 |
| Max. vágási mélység szinesfémbe (mm) | 25 | 25 |
| Max. vágási mélység fémcsőbe (mm) | 150 | 150 |
| Üresjáratú löketség (löklet/perc) | 3000 | 3000 |
| Löklet hossz (mm) | 28.6 | 28.6 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 4.0 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táska nélküli szállítva | 2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox |
| Cikkszám | 4933447275 | 4933447285 |
| EAN kód | 4002395006113 | 4002395006120 |

M18 FHZ

M18 FUEL™ HACKZALL™

M18 FUEL™



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít
- A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára, valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- 22 mm lökethossz és 3000 percenkénti löketség a jól kontrollálható vágásért
- Az állítható nyél lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy optimalizálja a vágási pozíciót
- A beépített LED lámpa javítja a láthatóságot rossz fényviszonyok között
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogas a gyors és hatékony fűrészlapcsereért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 FHZ-0X | M18 FHZ-502X |
|-----------------------------------|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjáratú löketség (löklet/perc) | 0 - 3000 | 0 - 3000 |
| Löklet hossz (mm) | 22 | 22 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 2.6 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933459887 | 4933459885 |
| EAN kód | 4058546030599 | 4058546030575 |

C18 HZ

M18™ HACKZALL™

M18


- Nagy teljesítményű kompakt egykezes HACKZALL™ csupán 375 mm hosszú, ideális a szűk helyeken végzett vágásokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kettős kiegyensúlyozás a hajtóműben csökkenti a vibrációt és növeli a szerszám élettartamát
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- 20 mm lökethossz és 3000 percenkénti löketség a jól kontrollálható vágásért
- Egyedi cellafügglend rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | C18 HZ-0 | C18 HZ-402B |
|-----------------------------------|---|---|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjáratú löketség (löklet/perc) | 0 - 3000 | 0 - 3000 |
| Löklet hossz (mm) | 20 | 20 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 2.5 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B4 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, M12-18 C Töltő, Szerszám táskával | 2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszám táskával |
| Cikkszám | 4933416785 | 4933441340 |
| EAN kód | 4002395237982 | 4002395001491 |

M18 FBJS

M18 FUEL™ SZÚRÓFÜRÉSZ

M18 FUEL


- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor – gyors vágás, hosszabb élettartam és akár 32 m 19 mm-es OSB lapban (5.0 Ah akkumulátorral)
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- 5 fokozatú ingaeltololás a megnövelt vágási teljesítményért
- A két kézzel működtethető kapcsoló lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy bármilyen helyzetben bekapcsolja a szerszámot
- A 6 sebesség-beállítás és az automatikus vezérlési indítás a vágás sima és pontos megkezdése érdekében lehetővé teszi a szerszám lassú beindítását és a teljes fordulatszám elérését amikor a szerszám terhelést érzékel
- A 3500 ütés/perc sebességű sima vágást, alacsony vibrációval történő működést biztosít
- Porelfűvő tisztán tartja a vágási vonalat
- Beépített LED világítás a munkaterület megvilágítása érdekében

| | M18 FBJS-0X | M18 FBJS-502X |
|------------------------------------|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjáratú löketség (löklet/perc) | 800 - 3500 | 800 - 3500 |
| Max. vágási kapacitás fában (mm) | 100 | 100 |
| Max. vágási kapacitás acélban (mm) | 10 | 10 |
| Ferdeszög tartomány (°) | 45 | 45 |
| Löklet hossz (mm) | 25 | 25 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 2.8 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933464799 | 4933464800 |
| EAN kód | 4058546227449 | 4058546227456 |

M18 FJS

M18 FUEL™ SZÚRÓFÜRÉSZ

M18 FUEL


- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor – gyors vágás, hosszabb élettartam és akár 32 m 19 mm-es OSB lapban (5.0 Ah akkumulátorral)
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: fejlett digitális túlterhelés védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- Kulcsnélküli 0 – 45°-os szögben állítható alaplap
- 5 fokozatú ingaeltololás a megnövelt vágási teljesítményért
- Porelfűvő tisztán tartja a vágási vonalat
- LED fény a munkaterület megvilágítására
- A levehető alaplapnak köszönhetően elkerülhetőek a karcolások puha anyag vágása esetén
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 FJS-0X | M18 FJS-502X |
|------------------------------------|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjáratú löketség (löklet/perc) | 0 - 3500 | 0 - 3500 |
| Max. vágási kapacitás fában (mm) | 135 | 135 |
| Max. vágási kapacitás acélban (mm) | 10 | 10 |
| Ferdeszög tartomány (°) | 45 | 45 |
| Löklet hossz (mm) | 25 | 25 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 2.9 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933464726 | 4933464727 |
| EAN kód | 4058546226718 | 4058546226725 |

M18 BJS

M18™ SZÚRÓFÜRÉSZ

M18



- Nagy teljesítményű motor 2800 percenkénti fordulatot biztosít a gyors vágásokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- Kulcsnélküli 0 – 45°-os szögben állítható alaplap
- 5 fokozatú ingaeltololás a megnövelt vágási teljesítményért
- LED fény a munkaterület megvilágítására
- Porelfűvő tisztán tartja a vágási vonalat
- A levehető alaplapnak köszönhetően elkerülhetőek a karcolások puha anyag vágása esetén
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 BJS-0 | M18 BJS-402C |
|------------------------------------|--|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjáratú löketség (löklet/perc) | 0 - 2800 | 0 - 2800 |
| Max. vágási kapacitás fában (mm) | 135 | 135 |
| Max. vágási kapacitás acélban (mm) | 10 | 10 |
| Löklet hossz (mm) | 25 | 25 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 2.5 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva | 2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox |
| Cikkszám | 4933451391 | 4933451389 |
| EAN kód | 4002395157990 | 4002395157976 |

M18 BP**M18™ GYALU****M18**

- Nagy teljesítményű 4 pólusú motor 14000 percenkénti fordulatszámot biztosít
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Gyorsabb anyageltávolítás két dupla élű karbidpengével 82 mm gyalulási szélességen
- A 0 és 2 mm között állítható gyalulási mélység 20 közbenső pozícióval lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy pontosan beállítsa egy lépésben az eltávolítandó anyagmennyiséget
- Akár 10,7 mm falcsozási mélység
- Bal- vagy jobboldali forgácsolás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy gyaluláskor távol tartsa a forgácsot az arcától
- A hosszabbított elülső gyalutalp lehetővé teszi a szerszám pontos és gyors felhelyezését a munkadarabra
- A talpon elhelyezett kitémasztó megvédi a munkadarabot a véletlen károsodástól
- Egyedi cellafügglő rendszer optimalizálja a működési időt

| | M18 BP-0 | M18 BP-402C |
|-------------------------------------|--|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjáratú fordulatszám (ford/perc) | 14,000 | 14,000 |
| Vágószélesség (mm) | 82 | 82 |
| Max. vágási mélység (mm) | 2 | 2 |
| Falc mélység (mm) | 10,7 | 10,7 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 2,7 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva | 2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kítbok |
| Cikkszám | 4933451113 | 4933451114 |
| EAN kód | 4002395137374 | 4002395137381 |

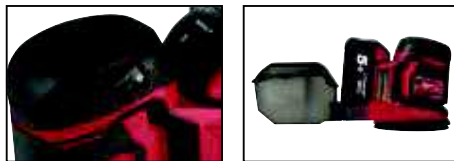M18 BOS125**M18™ 125 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP****M18**

- Nagy teljesítményű motor - 14000-24000 percenkénti löketség a gyorsabb anyag eltávolítása érdekében
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A változtható sebességkapcsoló 6 sebesség fokozattal lehetővé teszi a megfelelő sebesség beállítását különböző típusú anyagokra
- A belső szűrővel ellátott porszivó doboz tartja és kezeli a port
- Univerzális tépőzáras csiszolóalap lehetővé teszi a csiszolóalap egyszerű cseréjét
- Könnyűsúlyú - 1,6 kg
- Vákuum adapterrel közvetlenül illeszkedik az összes MILWAUKEE® porszivóhoz
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 BOS125-0 | M18 BOS125-502B |
|-------------------------------------|--|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Üresjáratú fordulatszám (ford/perc) | 12,000 | 12,000 |
| Oscillációs szám (rezgés/perc) | 14,000 - 24,000 | 14,000 - 24,000 |
| Oscillációs átmérő (mm) | 2,4 | 2,4 |
| Csiszolótalp mérete (mm) | 125 | 125 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 1,6 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Sze-rszántáska |
| Cikkszám | 4933464228 | 4933464229 |
| EAN kód | 4058546221737 | 4058546221744 |

M18 BHG**M18™ HŐLÉGFÚVÓ****M18**

- Nagy teljesítményű fűtőkeercs lehetővé teszi hogy a gép elérje a 470 °C-ot
- Üzemi hőmérséklet elérése hat másodperc alatt lehetővé teszi a felhasználó számára az alkalmazás gyors befejezését
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Egyedi cellafügglő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Praktikus, fém akasztó
- 2 fűvókával szállítva
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 BHG-0 | M18 BHG-502C |
|--|--|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Hőmérséklet tartomány (°C) | 470 | 470 |
| Levegő mennyisége (l/perc) | 170 | 170 |
| Megengedett környezeti hőmérséklet (°) | -18 - +52 | -18 - +52 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 1,4 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kítbok |
| Cikkszám | 4933459771 | 4933459772 |
| EAN kód | 4058546029432 | 4058546029449 |

M18 FAC**M18 FUEL™ LÉGKOMPRESSZOR****M18 FUEL**

- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor maximális légnomást biztosít 9,31 bar és 48 l / m 2,8 bar nyomáson, amely biztosítja a hagyományos finiselő szögbeolvók és tűzőgépek munkájának megfelelő teljesítményt
- Csupán 68 dB (A), kategóriájában az egyik legcsendesebb vezeték nélküli kompresszor, amely kényelmesebb munkakörnyezetet biztosít
- A 14 kg súlyú és két hordozófogantyúval felszerelt kompresszor könnyen szállítható a munkaterületre
- Kiváló termelékenység: 1600 db, 18G súlyszettelt fejú szeg az M18™ 12,0 Ah-s akkumulátorral
- Az egyfordulatú szabályozó lehetővé teszi a nyomás gyors és egyszerű beállítását a kívánt szintre
- A gyorscsatlakozó lehetővé teszi a felhasználó számára a tömlő gyors csatlakoztatását és leválasztását a nagyobb termelékenység érdekében
- Három kizárólagos MILWAUKEE™ innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 FAC-0 |
|------------------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Levegő áramlás (l/perc) | 48 |
| Max. nyomás (Bar/PSI) | 9,31/ 135 |
| Tartály kapacitása (l) | 7,6 |
| Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 68 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 14,4 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933472166 |
| EAN kód | 4058546325626 |

M18 FFNS

M18 FUEL™ SZERKEZETÉPÍTŐ SZÖGBELŐVŐ

M18 FUEL



- Kategóriájában a legjobb szögbelövő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek kilövése közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Egyszeri beütési mód az egyes szögek precíziós elhelyezéséhez
- Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szög feje minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belőve
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szög a tárban
- Egy feltöltéssel akár 700 szöget képes belőni REDLITHIUM™ 5.0 Ah akkumulátor használatával
- Szabvány szögek kilövésére alkalmas melyek illeszkednek 30 vagy 34 fokos szögtárolóhoz
- Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
- LED munkafény világítja meg a munkafeületet a pontosabb szögbelövés érdekében
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen

| | M18 FFNS-502C |
|--------------------------|---|
| Feszültség (V) | 18V |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Tároló dőlése (°) | 30 - 34 |
| Szegátmérő (mm) | 2.9 - 3.32 |
| Szög típusa (mm) | 50 - 90 |
| Szögtár kapacitása | 51 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 5.1 |
| A készlet tartalma | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox |
| Cikkszám | 4933478302 |
| EAN kód | 4058546344795 |

M18 FFN

M18 FUEL™ SZERKEZETÉPÍTŐ SZÖGBELŐVŐ

M18 FUEL



- Kategóriájában a legjobb, közvetlen szögbelövő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek kilövése közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Két üzemmód: egymást követő belövés a pontosság, sorozatlövés a sebesség érdekében
- Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szög feje minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belőve
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szög a tárban
- Egy feltöltéssel akár 700 szöget képes belőni REDLITHIUM™ 5.0 Ah akkumulátor használatával
- Szabvány szögek kilövésére alkalmas melyek illeszkednek 30 vagy 34 fokos szögtárolóhoz
- Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
- LED munkafény világítja meg a munkafeületet a pontosabb szögbelövés érdekében

| | M18 FFN-0C | M18 FFN-502C |
|--------------------------|--|---|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Tároló dőlése (°) | 30 - 34 | 30 - 34 |
| Szegátmérő (mm) | 2.9 - 3.32 | 2.9 - 3.32 |
| Szög típusa (mm) | 50 - 90 | 50 - 90 |
| Szögtár kapacitása | 51 | 51 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 5.1 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Kitbox | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox |
| Cikkszám | 4933471406 | 4933471404 |
| EAN kód | 4058546290344 | 4058546290320 |

M18 FNCS18GS

M18 FUEL™ TŰZŐGÉP

M18 FUEL



- Kimagasló teljesítmény, amely lehetővé teszi a soros tüzelést egy előre meghatározott mélységig kemény fában
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes kapcsok közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- A készülék biztosítja a tűzés tökéletes illesztését minden ütés után
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több kapocs a tárban
- Profesionális szerszám keskeny koronával, 9,5 mm-től 38 mm-ig terjedő kapcsokhoz
- Egy feltöltéssel akár 1200 kapcsot képes belőni REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátor használatával
- LED munkafény világítja meg a munkaterületet a kapocs pontosabb elhelyezése érdekében
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 FNCS18GS-0X | M18 FNCS18GS-202X |
|--------------------------|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Tár kapacitása | 108 | 108 |
| Kapocs hosszúság (mm) | 9.5 - 38 | 9.5 - 38 |
| Kapocs szélesség (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Lövési frekvencia (óra) | 900 | 900 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 2.8 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933471942 | 4933471940 |
| EAN kód | 4058546298418 | 4058546298395 |

M18 FN18GS

M18 FUEL™ 18 GS FINISELŐ SZÖGBELŐVŐ

M18 FUEL



- Kimagasló, közvetlen szögbelövő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek kilövése közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Biztosítja az anyagok rögzítését kisebb lyukak segítségével
- Szerszámon tárolható különböző kialakítású orr-részek biztosítják az alkalmazások legpontosabb végrehajtását
- A kisméretű érintkezőfelület lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy éles szögben is végezhesse a szögélést
- Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szög feje minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belőve
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szög a tárban
- Egy feltöltéssel akár 1200 szöget képes belőni REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátor használatával
- Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
- LED munkafény világítja meg a munkafeületet a pontosabb szögbelövés érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 FN18GS-0X | M18 FN18GS-202X |
|--------------------------|---|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Tároló dőlése (°) | 0 | 0 |
| Szegátmérő (mm) | 1.2 | 1.2 |
| Szög típusa (mm) | 16 / 54 | 16 / 54 |
| Szögtár kapacitása | 110 | 110 |
| Lövési frekvencia (óra) | 900 | 900 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 3.1 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer | 2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933471409 | 4933471407 |
| EAN kód | 4058546290375 | 4058546290351 |

M18 CN16GA

M18 FUEL™ 16 GA DÖNTÖTT FINISELŐ SZÖGBELŐVŐ

M18 FUEL



- Kimagasló, következetes szögbelövő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek kilövése közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény – nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Két üzemmód: egymást követő belövés a pontosság, sorozatlövés a sebesség érdekében
- Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szög feje minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belöve
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szög a tárbán
- Egy feltöltéssel akár 800 szöveget képes belőni REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátor használatával
- Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
- LED munkafény világítja meg a munkafelületet a pontosabb szögbelövés érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 CN16GA-0X | M18 CN16GA-202X |
|--------------------------|--|-----------------|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Tároló dőlése (°) | 20 | 20 |
| Szegátmérő (mm) | 1.6 | 1.6 |
| Szög típusa (mm) | 32 / 63 | 32 / 63 |
| Szögtár kapacitása | 110 | 110 |
| Lövési frekvencia (óra) | 900 | 900 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 3.3 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B2 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer | |
| Cikkszám | 4933451958 | 4933451570 |
| EAN kód | 4002395282289 | 4002395140718 |

M18 CN15GA

M18 FUEL™ 15 GA DÖNTÖTT FINISELŐ SZÖGBELŐVŐ

M18 FUEL



- Kimagasló, következetes szögbelövő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek kilövése közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény – nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Két üzemmód: egymást követő belövés a pontosság, sorozatlövés a sebesség érdekében
- Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szög feje minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belöve
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szög a tárbán
- Egy feltöltéssel akár 700 szöveget képes belőni REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátor használatával
- Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
- LED munkafény világítja meg a munkafelületet a pontosabb szögbelövés érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 CN15GA-0X |
|--------------------------|---|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Tároló dőlése (°) | 34 |
| Szegátmérő (mm) | 1.8 |
| Szög típusa (mm) | 32 / 63 |
| Szögtár kapacitása | 110 |
| Lövési frekvencia (óra) | 900 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 3.3 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933459633 |
| EAN kód | 4058546028053 |

M18 FBPV

M18 FUEL™ HÁTI PORSZÍVÓ

M18 FUEL



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukcióit és elektronikát kínál, valamint lemerülésbiztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- L porosztály Standard MAK-faktor > 1 mg/m³
- A HEPA szűrő összegyűjti a levegőben lévő részecskék 99,97%-t akár 0,3 mikronig
- A DEK 26 kompatibilitás lehetővé teszi, hogy a porszívó könnyen csatlakoztatható legyen a szerszámhoz
- Alacsony zajszint csak 76 db (működési hangszín)
- A "cyclonic" kialakítás hosszabb szűrő élettartamot eredményez
- Beépített akasztókar létrához és állványokhoz
- A levehető vállheveder a porszívó hagyományos modellé alakítja át
- 1 db padlószerszámmal, 1 db réstisztítóval, 1 db teleszkópos toldórúddal, 1 db rugalmas tömlővel és 1 db porleszívó adapterrel szállítva

| | M18 FBPV-0 |
|----------------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Kapacitás (l) | 3.8 |
| Tömlő átmérő (mm) | 36 |
| Max. vákuum (mbar) | 189 |
| Levegő mennyisége (l/perc) | 1557.43 |
| Szűrő típusa | HEPA |
| Szívóerő (mm) | 1905 v H2O |
| Súly akkumulátorral (kg) | 8.5 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933464483 |
| EAN kód | 4058546224288 |

M18 FPOVCL

M18 FUEL™ PACKOUT™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ

M18 FUEL



- Az M18 FUEL™ PACKOUT™ nedves/száraz porszívó teljesen kompatibilis a MILWAUKEE® PACKOUT™ moduláris tárolórendszerrel
- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor nagy teljesítményével könnyedén feltakarítja az általános nedves és száraz munkahelyi hulladékok
- A PACKOUT™ kompatibilitás egyedülálló mobilitást kölcsönöz ennek a vezeték nélküli nedves/száraz porszívónak, amellyel megtakarítható a szerszámok munkahelyre és onnan vissza való szállításával töltött idő.
- Az egymásra helyezett PACKOUT™ tartályokkal vagy azok nélkül való használhatósága teszi ezt a nedves/száraz takarítási megoldást a leginkább hordozhatóvá és sokoldalúvá
- Ez a rendkívül hatékony HEPA szűrő összegyűjti a légköri részecskék 99,97%-át (egészen a 0,3 mikron méretig)
- A HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah-s akkumulátor magas módban akár 30 perc, alacsony módban pedig több mint 50 perc üzemidőt biztosít
- A belső tartozék- és tömlőtárolóval az összes tartozékot a szerszámmal együtt hordozhatja ezáltal elkerülve a felszerelés elvesztését
- A DEK 26 szerszámgép csatlakozóval hatékony eltávolíthatja a port a szerszámgépekről
- 1,6 méterig kihúzható tömlő a jobb kezelhetőség és sokoldalúbb felhasználás érdekében

| | M18 FPOVCL-0 |
|----------------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Kapacitás (szilárd) (l) | 9.5 |
| Kapacitás (folyékony) (l) | 7.0 |
| Tömlő átmérő (mm) | 41 |
| Tömlő hossza (m) | 1.5 |
| Max. vákuum (mbar) | 117 |
| Levegő mennyisége (l/perc) | 1416 |
| Szűrő típusa | HEPA |
| Súly akkumulátorral (kg) | 5.6 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933478187 |
| EAN kód | 4058546341206 |

M18 VC2

M18™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ

M18


- Erőteljes 18 voltos motor, 1300 l/perc/80 bar maximális légáramlattal, kiváló szívóteljesítményt biztosít mind a nedves, mind a száraz tisztításhoz
- A HEPA szűrő összegyűjti a levegőben lévő részecskék 99,97%-t akár 0,03 mikronig
- Akár 30 perces üzemidő M18™ 9.0 Ah akkumulátorral
- A belső tartozék és tömlő tároló lehetővé teszi, hogy az összes eszközzel együtt szállítsák a szerszámot, elkerülve a kiegészítők elvesztését
- A DEK 26 kompatibilitás lehetővé teszi, hogy a porszívó könnyen csatlakoztatható legyen a szerszámhoz
- Egymásra helyezhető szerszámdoboz kialakítás a hordozhatóság és a könnyebb tárolás érdekében
- Beépített fűjő a törmelék munkaterületéről való eltávolításához
- A vízhatlan kapcsoló megakadályozza a kapcsoló károsodását a szerszám élettartama során
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 VC2-0

| | |
|----------------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Kapacitás (szilárd) (l) | 9.79 |
| Kapacitás (folyékony) (l) | 7.5 |
| Tömlő átmérő (mm) | 41 |
| Tömlő hossza (m) | 0.47 |
| Max. vákuum (mbar) | 80 |
| Levegő mennyisége (l/perc) | 1300 |
| Szűrő típusa | Nedves/Száraz |
| Súly akkumulátorral (kg) | 5.3 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933464029 |
| EAN kód | 4058546219741 |

M18 FCVL

M18 FUEL™ KOMPAKT PORSZÍVÓ

M18 FUEL


- Nagy teljesítményű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor kettős, ciklonális törmelékértválasztással a nagyobb munkahelyi törmelékhez
- Sokkal hatékonyabb takarítás a lakóhelyiségek és üzemek padlójához szánt kiegészítő áramellátású eszköznek köszönhetően
- Ez a rendkívül hatékony HEPA szűrő összegyűjti a légköri részecskék 99,97%-át (egészen a 0,3 mikron méretig)
- Eltávolítható, 0,95 literes fémdoboz a be- vagy kikapcsolt szerszámról történő törmelék eltávolításához
- Az M18 5.0 Ah-s akkumulátor akár 17 perces üzemidőt is biztosít
- Gyorsan cserélhető tartozékok függőlegesen használva a talajon, deréktájon vagy a fej felett
- Belső tartozékotartó a rugalmas tömlőnek, réselőszerszámnak, kézi szerszámoknak és kefének
- 1,2 méterig kihúzható tömlő a jobb kezelhetőség és sokoldalúbb felhasználás érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 FCVL-0

| | |
|----------------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Kapacitás (szilárd) (l) | 0.95 |
| Tömlő átmérő (mm) | 40 |
| Tömlő hossza (m) | 0.5 - 1.2 |
| Max. vákuum (mbar) | 184 |
| Levegő mennyisége (l/perc) | 764 |
| Szűrő típusa | Száraz HEPA |
| Súly akkumulátorral (kg) | 5.3 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933478185 |
| EAN kód | 4058546341183 |

M18 CV

M18™ KÉZI PORSZÍVÓ

M18


- Kiváló szívóerő fához, fémhez és kisebb törmelékhez
- A HEPA szűrő összegyűjti a levegőben lévő részecskék 99,97%-t akár 0,3 mikronig
- Reteszeltető kapcsoló
- Különböző tartozékok kisebb vagy nagyobb területek tisztításához
- Biztonságosan zárható zár, hogy a törmelék ne szóródjon szét
- Áttetsző ablak a forgácsgyűjtő tartályon
- Akár 23 percig tartó folyamatos munkavégzés 5.0 Ah akkumulátorral
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 CV-0

| | |
|----------------------------|---|
| Feszültség (V) | 12 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Kapacitás (szilárd) (l) | 2.5 |
| Tömlő átmérő (mm) | 32 |
| Tömlő hossza (m) | 1.2 |
| Max. vákuum (mbar) | 84.8 |
| Levegő mennyisége (l/perc) | 1019.33 |
| Szűrő típusa | Száraz |
| Súly akkumulátorral (kg) | 1.98 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámtáska |
| Cikkszám | 4933459204 |
| EAN kód | 4002395289998 |

C18 PCG/600

M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML TUBUSSAL

M18


- Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a korábbi MILWAUKEE™ tömítőanyag- és ragasztópisztolyok
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- Csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncöpögését ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafüggyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitérő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

C18 PCG/600A-201B C18 PCG/600T-201B

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Max. kinyomó erő (N) | 4500 | 4500 |
| Fordulatszám szabályozás | 6 | 6 |
| Szállítási terjedelelem | 600 ml-es alumínium tubus | 600 ml-es áttetsző tubus |
| Súly akkumulátorral (kg) | 2.3 | 2.3 |
| A készlet tartalma | 1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska | 1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska |
| Cikkszám | 4933441305 | 4933441808 |
| EAN kód | 4002395001422 | 4002395002375 |

C18 PCG/400

M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML TUBUSSAL

M18


- Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a korábbi MILWAUKEE™ tömítőanyag- és ragasztópisztolyok
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- Csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncöpögését ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | C18 PCG/400T-201B |
|--------------------------|---|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Max. kinyomó erő (N) | 4500 |
| Fordulatszám szabályozás | 6 |
| Szállítási terjedelem | 400 ml-es áttetsző tubus |
| Súly akkumulátorral (kg) | 2.3 |
| A készlet tartalma | 1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska |
| Cikkszám | 4933441812 |
| EAN kód | 4002395002368 |

C18 PCG/310

M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML KARTUSTARTÓVAL

M18


- Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a korábbi MILWAUKEE™ tömítőanyag- és ragasztópisztolyok
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- Csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncöpögését ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | C18 PCG/310C-0B | C18 PCG/310C-201B |
|--------------------------|---|---|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Max. kinyomó erő (N) | 4500 | 4500 |
| Fordulatszám szabályozás | 6 | 6 |
| Szállítási terjedelem | 310 ml-es kartustartó | 310 ml-es kartustartó |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 2.3 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámtáska | 1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska |
| Cikkszám | 4933459637 | 4933441310 |
| EAN kód | 4058546028091 | 4002395001439 |

M18 GG

M18™ ZSÍRZÓPISZTOLY


M18


- Erőteljes 18 voltos motor több mint, 690 bar nyomással
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kimagasló működési idő - töltésenként akár 7 tubus is adagolható
- Kiváló egyensúly és ergonomia - csupán 355 mm és 3,9 kg
- Légtelenítő szelep - légtelenítő rendszer a gyors levegő áramlásért
- Beépített tömlő tárolás, vállvevő és LED töltésszint jelző - a kezelő kényelméért és a kevesebb állásidőért
- Három módon történő betöltés - ömlesztve, zsírpattonnal és szivattyúzással
- Zsírpattlon kapacitás 400 ml, ömlesztett zsír kapacitása 473 ml
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik
- 1219 mm nagynyomású flexibilis zsírzócső rugós biztosítékkal

| | M18 GG-0 | M18 GG-201C |
|--------------------------|--|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| Nyomás (bar) | 690 | 690 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - | 3.9 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva | 1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kétkar |
| Cikkszám | 4933440493 | 4933440490 |
| EAN kód | 4002395000357 | 4002395000340 |

M18 BBL

M18™ LEVEGŐFÚVÓ

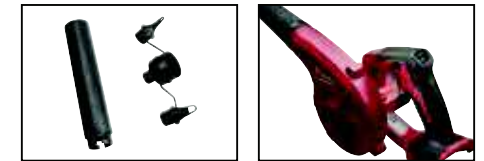M18


- Kompakt géptest - törmelék és egyéb szennyeződések tisztítása szűk helyeken
- A teljesítmény szabályozása - 3 fokozatú fordulatszám szabályozóval
- Sokoldalú tartozékok - fúvóka (228,6 mm), univerzális pumpa
- Levehető fúvóka könnyű, kényelmes tárolás
- Reteszeltető kapcsoló
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 BBL-0 |
|-------------------------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Levegő mennyisége (m³/perc) | 0 - 2.9 |
| Levegőáramlási sebesség (km/óra) | 0 - 42.8 |
| Ventilátor fordulatszám (ford/perc) | 0 - 18,700 |
| Hossz fúvóka nélkül (mm) | 375 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 1.2 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva |
| Cikkszám | 4933446216 |
| EAN kód | 4002395004942 |

M18 AF

M18™ VENTILÁTOR

M18


- Váltó-/egyenáramú kivitel, ami lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy M18™ REDLITHIUM™ áramforrásról működtesse vagy váltóáramról, amikor rendelkezésre áll
- Három sebesség beállítás az optimalizált levegőáramért, akár 1290 méter/óraig
- Hatékony levegő cirkuláció keringeti a levegőt 3,6 x 4 méteres szobán belül
- Az állítható fej lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy különféle magasságokban, illetve pozíciókban 120°-os tartományban használja a ventilátort
- Három óra működési idő: 3-as sebességen és M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah akkumulátorral
- Kompakt konstrukció beépített hordozó fogantyúval a hordozhatóság maximalizálása érdekében
- Gumi lábak biztosítják a stabilitást és nem okoznak felületi karcolásokat
- Rögzítési pontok biztosítják a falra szerelés lehetőségét a használat számára, ha szükséges
- AC adapterrel szállítva
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

| | M18 AF-0 |
|--------------------------------|--|
| Feszültség (egyenáram) (V) | 18 |
| Feszültség (váltóáram) (V) | 220 - 240 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| 1-es légáram sebesség (m³/óra) | 760 |
| 2-es légáram sebesség (m³/óra) | 1000 |
| 3-as légáram sebesség (m³/óra) | 1290 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 2.7 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933451022 |
| EAN kód | 4002395136971 |

M18 PRCDAB+

M18™ PACKOUT™ RÁDIÓ/TÖLTŐ

M18


- Prémium 360° -os surround hangsugárzók 40 W-os erősítővel gazdag és teljes hangzást produkálnak nagy helyiségekben és kültéren egyaránt
- A DAB + és az AM / FM tuner a digitális processzossal a legnagyobb vételi pontosságot, a jel tisztaságát és további információkat nyújt, például: dal, előadó és pontos idő
- Digitális Bluetooth® vevő: zene lejátszása akár 30 m-re az okostelefontól, számítógéptől vagy táblagéptől
- Kompatibilis a MILWAUKEE® PACKOUT™ moduláris tárolórendszer elemeivel
- Beépített töltő lehetővé teszi a gyors, praktikus töltését az M18™ akkumulátoroknak vagy elektronikai eszközöknek USB porton keresztül
- IP57 akkumulátoros üzemmódban - por és fröccsenő víz elleni védelem
- MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral vagy hálózatról működtethető
- Egész napos működési idő M18™ 5.0 Ah akkumulátorral

| | M18 PRCDAB+-0 |
|--------------------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Hangolási tartomány AM (kHz) | 522 - 1620 |
| Hangolási tartomány FM (MHz) | 87.5 - 108 |
| Hangolási tartomány DAB+ (MHz) | 174 - 240 |
| Méret (mm) | 558.8 x 411.5 x 172 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 10.9 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933472112 |
| EAN kód | 4058546325084 |

M18 JSR DAB+

M18™ RÁDIÓ DAB+

M18


- Nagy teljesítményű audiorendszer – digitális processzossal ellátott DAB+/FM rádió a legjobb vételi pontosságot és jeltisztaságot biztosítja
- DAB+ rendszer a legjobb hangminőséget és olyan kiegészítő információkat ad, mint dal címe, énekes / együttes, show, pontos idő...
- Kettős hangsóró passzív sugárárccal – hangos, tiszta hangot biztosít mély és pontos basszussal
- Testre szabható equalizer a javított hangminőségért illetve 10 előprogramozott állomás
- A fém hangsóróárccok és készülék végre helyezett ütéselelő elemek – védenek leejtések, és munkahelyi víz és törmelék ellen
- Beépített fogantyúk – lehetővé teszik a könnyű szállítást és tárolást
- MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral vagy váltóáramú hálózatról táplálható. M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah akkumulátorral akár 12 óra működési idő
- A mobil készülékeket időjárás viszonyosságai ellen tömített készülékkamra védi
- AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítókkal védett USB bemenettel
- 2 x AAA elemmel, kimeneti kábellel szállítva. A MILWAUKEE® akkumulátorokat külön kell megvásárolni

| | M18 JSR DAB+-0 |
|--------------------------------|--|
| Feszültség (egyenáram) (V) | 18 |
| Feszültség (váltóáram) (V) | 220 - 240 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Hangolási tartomány AM (kHz) | - |
| Hangolási tartomány FM (MHz) | 87.5 - 108 |
| Hangolási tartomány DAB+ (MHz) | 174.928 - 239.20 |
| Méret (mm) | 402 x 197 x 197 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 4.9 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933451251 |
| EAN kód | 4002395167760 |

M18 JSR

M18™ RÁDIÓ

M18


- Nagy teljesítményű audiorendszer – digitális processzossal ellátott AM/FM rádió a legjobb vételi pontosságot és jeltisztaságot biztosítja
- Dupla hangsóró passzív sugárárccal – hangos, tiszta hangot ad mély, pontos basszussal
- Testre szabható equalizer a javított hangminőségért illetve 10 előprogramozott állomás
- A fém hangsóróárccok és készülék végre helyezett ütéselelő elemek – védenek leejtések, és munkahelyi víz és törmelék ellen
- Beépített fogantyúk – lehetővé teszik a könnyű szállítást és tárolást
- MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral vagy váltóáramú hálózatról táplálható. M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah akkumulátorral akár 12 óra működési idő
- A mobil készülékeket időjárás viszonyosságai ellen tömített készülékkamra védi
- AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítókkal védett USB bemenettel

| | M18 JSR-0 |
|------------------------------|--|
| Feszültség (egyenáram) (V) | 18 |
| Feszültség (váltóáram) (V) | 220 - 240 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Hangolási tartomány AM (kHz) | 522 - 1629 |
| Hangolási tartomány FM (MHz) | 87.5 - 108 |
| Méret (mm) | 402 x 197 x 197 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 4.9 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933451250 |
| EAN kód | 4002395167753 |

M18 RC

M18™ RÁDIÓ/TÖLTŐ BLUETOOTH® KAPCSOLATTAL

M18



- Beépített töltő lehetővé teszi a gyors, praktikus töltését az M18™ akkumulátoroknak vagy elektronikai eszközöknek USB porton keresztül
- Digitális Bluetooth™ vevő: zene lejátszása akár 30 m-re az okostelefontól, számítógéptől vagy táblagéptől
- MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral vagy hálózatról működtethető
- Exkluzív AM/FM hangoló digitális tunerrel a legjobb vételi pontosságot és tiszta jeleket biztosít
- Prémium minőségű hangszóró és 40 W erősítő gazdag, kiváló hangzással
- Az időjárás viszonyosságai ellen védett tároló megvédi az MP3 lejátszó és az egyéb audió eszközöket
- Megerősített ráccsal és fém fogantyúkkal a munkaterületen előforduló sérülések ellen
- Equalizer és 10 állomás beállítása
- AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítékkal védett USB bemenettel
- 2 x AAA elemmel, kimeneti kábellel szállítva. A MILWAUKEE® akkumulátorokat külön kell megvásárolni
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 RC-0

| | |
|----------------------------|--|
| Feszültség (egyenáram) (V) | 18 |
| Feszültség (váltóáram) (V) | 220 - 240 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Méreték (mm) | 300 x 307 x 370 |
| Hangszóró teljesítmény (W) | 40 |
| Súly (kg) | 7.7 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933446639 |
| EAN kód | 4002395005420 |

M12-18 JSSP

M12™ - M18™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ

M12

M18



- Hordozható hangszóró fejlett Bluetooth® technológiával
- Bluetooth® vezeték nélküli hatótávolság akár 30 m távolságra
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - az összes MILWAUKEE® M12™ és M18™ akkumulátorral működik
- IP54 víznek és pornak ellenálló
- Erőteljes, tiszta hangzás
- 2.1A USB töltő, telefon, tablet és média lejátszó töltésére
- Kiváló minőségű mélysugárzó

M12-18 JSSP-0

| | |
|----------------------------|--|
| Feszültség (V) | 12, 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Méreték (mm) | 360 x 165 x 165 |
| Hangszóró teljesítmény (W) | 40 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 2.3 |
| A készlet tartalma | Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933459275 |
| EAN kód | 4058546002411 |

M18 ONEPP2A2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ERŐCSOMAG

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ ütférfúró-csavarozó
- M18 ONEID2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" Hex ütvecsavarozó

M18 FUEL
ONE-KEY™
UNLOCKING THE NEXT LEVEL



M18 ONEPP2A2-502X

| | |
|--------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| A készlet tartalma | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933464529 |
| EAN kód | 4058546224745 |

M18 ONEPP2B2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ERŐCSOMAG

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ ütférfúró-csavarozó
- M18 ONEWF12 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ütvecsavarozó biztosítógyűrűvel

M18 FUEL
ONE-KEY™
UNLOCKING THE NEXT LEVEL



M18 ONEPP2B2-502X

| | |
|--------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| A készlet tartalma | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933464595 |
| EAN kód | 4058546225407 |

M18 FPP2A2

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ütférfúró-csavarozó
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex ütvecsavarozó

M18 FUEL



M18 FPP2A2-502X

| | |
|--------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| A készlet tartalma | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933464268 |
| EAN kód | 4058546222130 |

M18 FPP2T2

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ütférfúró-csavarozó
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ 1/2" kompakt ütvecsavarozó biztosítógyűrűvel

M18 FUEL



M18 FPP2T2-502X

| | |
|--------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| A készlet tartalma | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933478767 |
| EAN kód | 4058546360498 |

M18 FPP4F2

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ütfűró-csavarozó
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex ütfűró-csavarozó
- M18 FBJS - M18 FUEL™ szűrőfűrész
- M18 BMT - M18™ multi-tool
- Keskeny mérőszalag 5 m

M18 FUEL



M18 FPP4F2-502B

| | |
|--------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| A készlet tartalma | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámtáska |
| Cikkszám | 4933471208 |
| EAN kód | 4058546288365 |

M18 FPP5K

M18™ ERŐCSOMAG

- M18 CBLDD - M18™ kompakt szénkefe nélküli fűrócsavarozó
- M18 CBLID - M18™ kompakt szénkefe nélküli 1/4" HEX ütfűró-csavarozó
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ körfűrész fához és műanyaghoz 55 mm-es vágási mélységgel
- M18 BMT - M18™ multi-tool
- M18 FBJS - M18 FUEL™ szűrőfűrész

M18 FUEL



M18 FPP5K-502B

| | |
|--------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| A készlet tartalma | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámtáska |
| Cikkszám | 4933471209 |
| EAN kód | 4058546288372 |

M18 BLPP2A2

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

- M18 BLPD2 - M18™ szénkefe nélküli ütfűró-csavarozó
- M18 BLID2 - M18™ szénkefe nélküli 1/4" Hex ütfűró-csavarozó

M18



M18 BLPP2A2-502X

| | |
|--------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| A készlet tartalma | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933464522 |
| EAN kód | 4058546224677 |

M18 BLPP2B2

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

- M18 BLDD2 - M18™ szénkefe nélküli fűrócsavarozó
- M18 BLID2 - M18™ szénkefe nélküli 1/4" Hex ütfűró-csavarozó

M18



M18 BLPP2B2-502X

| | |
|--------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| A készlet tartalma | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Cikkszám | 4933464594 |
| EAN kód | 4058546225391 |

M18 FPP6C3

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ütfűró-csavarozó
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex ütfűró-csavarozó
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm körfűrész fához és műanyaghoz
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™
- M18 CAG125X - M18 FUEL™ 125 mm sarokcsiszoló csúsztható kapcsolóval
- M18 TLED - M18™ LED-es zseblámpa

M18 FUEL



M18 FPP6C3-502B

| | |
|--------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| A készlet tartalma | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámtáska |
| Cikkszám | 4933478800 |
| EAN kód | 4058546360825 |

M18 FPP6H2

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ütfűró-csavarozó
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ 1/2" kompakt ütfűró-csavarozó biztosítógyűrűvel
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm körfűrész fához és műanyaghoz
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™
- M18 CAG125X - M18 FUEL™ 125 mm sarokcsiszoló csúsztható kapcsolóval
- M18 TLED - M18™ LED-es zseblámpa

M18 FUEL



M18 FPP6H2-502B

| | |
|--------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| A készlet tartalma | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámtáska |
| Cikkszám | 4933478768 |
| EAN kód | 4058546360504 |

M18 CBLPP2A

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

- M18 CBLPD - M18™ kompakt szénkefe nélküli ütfűró-csavarozó
- M18 CBLID - M18™ kompakt szénkefe nélküli 1/4" Hex ütfűró-csavarozó

M18



M18 CBLPP2A-402C

| | |
|--------------------|--|
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| A készlet tartalma | 2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox |
| Cikkszám | 4933464536 |
| EAN kód | 4058546224813 |

M18 CBLPP2B

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

- M18 CBLDD - M18™ kompakt szénkefe nélküli fűrócsavarozó
- M18 CBLID - M18™ kompakt szénkefe nélküli 1/4" Hex ütfűró-csavarozó

M18



M18 CBLPP2B-402C M18 CBLPP2B-502C

| | | |
|--------------------|--|--|
| Feszültség (V) | 18 | 18 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion | Li-ion |
| A készlet tartalma | 2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox |
| Cikkszám | 4933464593 | 4933464718 |
| EAN kód | 4058546225384 | 4058546226633 |