



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



2021/22

M18

**VÁLTSON ÚJABBRA.
DOLGOZZON JOBBAN.
DOLGOZZON TOVÁBB.**

**AZ ÖSSZES M18 AKKUMULÁTORRAL
HASZNÁLHATÓ**

**TELJESÍTMÉNY-KÖZPONTÚ.
IPARÁGAKRA ÖSSZPONTOSÍTOTT.
RENDSZER EGÉSZÉRE KITERJEDŐ.**

**EGY RENDSZER
TÖBB MINT**

**190
GÉP**



ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



M18 FUEL

REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY

REDLITHIUM™

ÚJ M18 FUEL™

PERFORMANCE DRIVEN REDESIGN.

Az M18 FUEL™ rendszert a világ legigényesebb mesterembereinek terveztük. A páratlan teljesítményt nyújtó összes M18 FUEL™ termék három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen.

Egyszerűen fogalmazva, az M18 FUEL™ a legjobb, teljes körű technológiát kínálja, védi és táplálja vezeték nélküli eszközeit.

NAGYOBB TELJESÍTMÉNY* TERHELÉS ALATT

ÚJ TOVÁBB- FEJLESZTETT* HEAVY DUTY TOKMÁNY

ÚJ EXTRÉM* KOMPAKT KIALAKÍTÁS

1 POWERSTATE™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

- Milwaukee Tool tervezésű és gyártású szénkefe nélküli motor
- Nagyobb hatékonyságot nyújt
- Hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít*

M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

2

REDLINK PLUS™ INTELLIGENS ELEKTRONIKA

- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Fejlett elektronikai rendszer egyedi teljesítmény növeléssel
- A teljes kommunikációs rendszer túlterhelés védelemmel

3

REDLITHIUM™ AKKUMULÁTOR


- A teljes kommunikációs rendszer túlterhelés védelemmel
- Lemerülés-biztos konstrukció mely hosszabb terhelhetőséget és nagyobb termelékenységét biztosít
- Töltésszintjelző megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Akár -20° C fokon is használható

REDLITHIUM™
HEAVY DUTY
BATTERY TECHNOLOGY

REDLITHIUM™

REDLITHIUM™ ÉS REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ VÉDELEM, KIVÁLÓ KIVITELEZÉS

TOVÁBB TART, GYORSABBAN GONDOLKODIK ÉS ERŐSEBBEN DOLGOZIK*

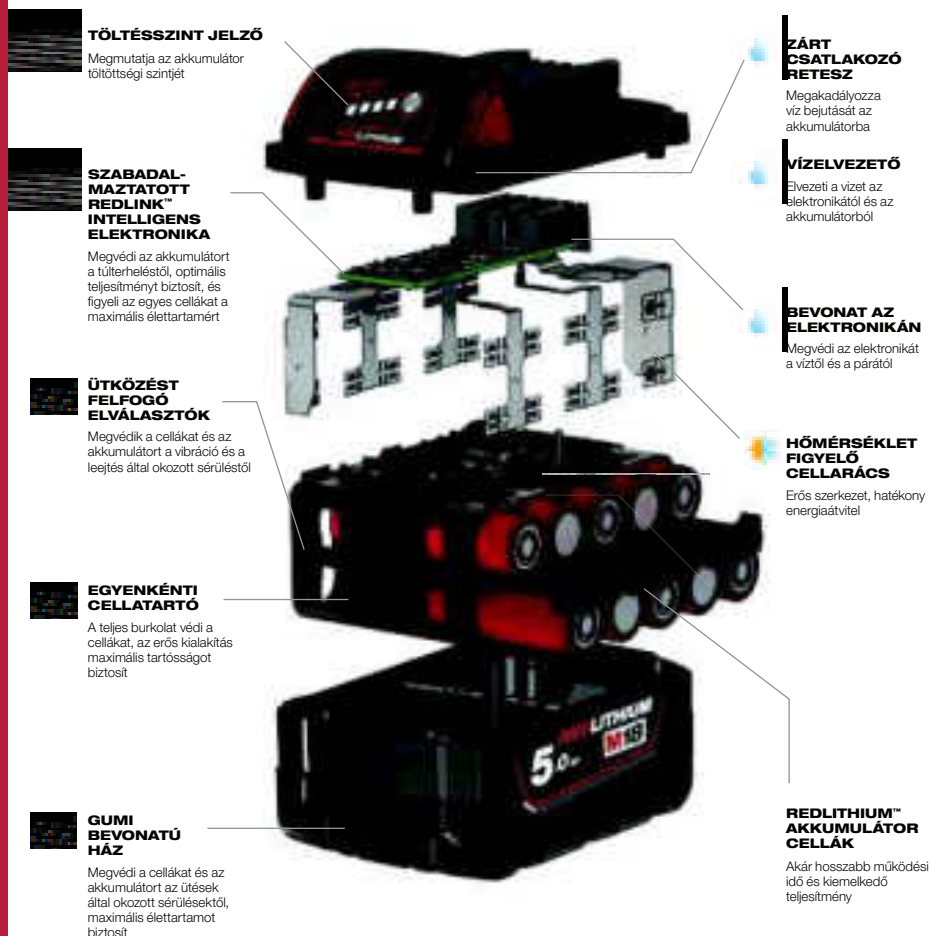

* A megadott MILWAUKEE® akkumulátor-technológiával összehasonlítva. A kapott eredmények a feszültségtől a géptől és az alkalmazástól függenek.



ÚJ GENERÁCIÓS REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ AKKUMULÁTOROK



TEKINTSE MEG LEGÚJABB VIDEÓNKAT A MŰKÖDÉSI IDŐRŐL A MILWAUKEE TOOL EUROPE OLDALON

youtube.com/milwaukeeeurope

REDLITHIUM™ CELLÁK	REDLITHIUM™ - Nagy teljesítményű cellák - Egyenletes teljesítmény - Szélsőséges hőmérsékleti körülmények között is működik 65 mm hosszú Ø 18 mm	REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY EZEN TÚLMENŐEN - Új, nagyobb méretű Li-ion cellák - Magasabb teljesítménysűrűség - Hideg időjárási körülmények között is megbízhatóan működik - Kisebb belső ellenállás 70 mm hosszú Ø 21 mm
REDLINK™ ELEKTRONIKA	- Egyedi cellafigyelő rendszer - Digitális túlterhelésvédelem - Rendszer teljesítmény optimalizálás - M18™ rendszer kompatibilitás	EZEN TÚLMENŐEN - Nagy teljesítményű processzor - Nagyobb áramfelvétel - A meglévő M18™ rendszer kompatibilitása megmarad
SZERKEZET	- Kategóriájában a legjobb akkumulátor konstrukció - Hosszú ideig tartó megbízhatóság - Bizonyított tartósság a munkaterületen	EZEN TÚLMENŐEN - Új konstrukció - Hatékonyabb áramfelhasználás - Kisebb hővesztesség felhasználás közben
ELŐNYÖK	GYORSABBAN, HOSSZABBAN ÉS KEMÉNYEBBEN DOLGOZIK* - Akár 20%-kal nagyobb teljesítmény* - Akár 2x hosszabb akkumulátor élettartam* - Akár 2.5x hosszabb működési idő* - Akár -20°C fokon is használható	NAGY KIMENETI ÁRAMERŐSSÉGET IGÉNYLŐ FELHASZNÁLÁSRA - Akár 50%-kal nagyobb teljesítmény* - Akár 33%-kal hosszabb működési idő* - Akár 50%-kal alacsonyabb hőmérsékleten működik - Akár -28°C fokon is használható
JAVASOLT ALKALMAZÁS	PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA	NAGY KIMENETI ÁRAMERŐSSÉGET IGÉNYLŐ FELHASZNÁLÁSRA
TERMÉKVÁLÁSZÉK		

* ÖSSZEHASONLÍTVA A STANDARD LITHIUM-ION TECHNOLOGIÁKKAL

* ÖSSZEHASONLÍTVA A STANDARD REDLITHIUM™ AKKUMULÁTOROKKAL NAGY ÁRAMFELVETELI ÁLKALMAZÁSOKBAN

AZ ÖSSZES M18 AKKUMULÁTORRAL HASZNÁLHATÓ

ONE-KEY

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



Bluetooth ELHELYEZKEDÉS



ÁLLÍTSON FEL EGY MÉG JOBBAN NYOMON KÖVETHETŐ MUNKATERÜLETET

A MILWAUKEE® AZ INTELLIGENS MEGOLDÁSOK VILÁGVEZETŐJE, AMELYNEK FELADATA A HATÉKONYABB MUNKA VÉGZÉS.

TÖLTSE LE AZ INGYENES ONE-KEY™ ALKALMAZÁST AZ APPLE VAGY GOOGLE PLAY ÁRUHÁZBÓL, VAGY EGYSZERŰEN HASZNÁLJA BÖNGÉSZŐJÉN KERESZTÜL



ELEKTRONIKUS LETÁR



NYOMKÖVETÉS



CSATLAKOZTATOTT SZERSZÁMOK



ELEKTRONIKUS LETÁR

A ONE-KEY™ segítségével kezelheti eszközeit számítógépéről, táblagépéről vagy okostelefonjáról. A munkahelyen, az irodában - bárhol is tartózkodik, felhőalapú megoldásunk segítségével elérheti készletét.



A LETÁR IRÁNYÍTÓPULTJA:

- Segít gyors betekintést nyerni
- Az intelligens szűrők alapvető információkat jelenítenek meg, például a munkahelyekről történő legutóbbi átadásokról



ESZKÖZ ADATAI:

- Zökkenésmentes adatkezelés
- Elszámoltathatóság lehetősége minden munkahelyen az eszközök láthatósága révén
- Tudja meg, kikhez vannak rendelve az eszközök



ESZKÖZTÖRTÉNET:

- Készítsen digitális útvonalat, amely hozzáférhető előzményekkel rendelkezik arról, hogy mikor, hol és hogyan használták az eszközeit.




SZERVIZEMLÉKEZTETŐ:

- Állítson be szervizemlékeztetőt eszközére, hogy a ONE-KEY™ értesítést küldhessen

CSAPAT MENEDZSMENT

TÖBBFELHASZNÁLÓS

- Hívja meg az alkalmazottait fiókjába, és engedje meg nekik, hogy a készletet
- A hozzárendelt jogosultságok határozzák meg az elérhető funkciókat
- Importálja a névjegyeket a telefonkönyvéből, vagy adjon hozzá újakat a virtuális címjegyzékhez
- Hívjon, küldjön SMS-t vagy e-mailt az embereknek közvetlenül az alkalmazásból




HELYEK KEZELÉSE

- Kezelje készletét a tárolás helye alapján
- Gyors hozzáférés minden munkához
- Nézze meg, milyen eszközök állnak rendelkezésre
- Végezzen ellenőrzést bárhol, ez a leggyorsabb módja annak, hogy ellenőrizze, mi van kéznél
- Transzferek, tegyen elemeket a kosárba a webhelyre küldendő termékekről, és automatikusan hozzon létre egy választólistát az elszámoltathatóság érdekében



NYOMKÖVETÉS

Szerszámok és eszközök egyszerűbb kezelhetősége érhető el a Bluetooth® nyomon követéssel, vonalkód leolvasással és geofencing funkció használatával. A ONE-KEY™ megmutatja a csatlakoztatott eszközök utoljára látott helyét. Jelöljön meg egy hiányzót, és a több százezerből álló hálózatunk segít megtalálni.



TICK™ eszköz- és felszereléskövető sokoldalú Bluetooth® nyomkövető, amely ragasztóval, csavarokkal, szegecsekkel vagy hevederrel felhelyezhető bármire. Helymeghatározásokat nyújt (utoljára látott dátum, idő és hely), ha bármely ONE-KEY™ alkalmazással rendelkező telefon 30 méteres távolságába esik.



* Bluetooth® szövegdjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és az ilyen védjegyek TTI általi felhasználása licenc alatt áll. Más védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei.

CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZÖK

- Kövesse nyomon és zárja le a szerszámát, a távoli szerszámzár el lehetetleníti az ellopott eszközök használatát
- Konfigurálja az elvégzendő munkához szükséges eszközöket
- Ellenőrizze, hogy az eszközök, szerszámok a specifikációnak megfelelő feladatokat hajtanak-e végre
- Maximalizálja a szerszám teljesítményét és a tartozékok élettartamát
- Készítsen részletes jelentéseket a berendezés működéséről



M18 FHM

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS



- Az M18 FHM a legnagyobb termelékenységet biztosító Milwaukee Tool SDS-Max szerszám, mely vezetékes teljesítményt nyújt az M18™ vezeték nélküli platform rugalmasságával
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha az 45 fokos szögben hirtelen elmozdul
- Reteszeltető kapcsoló, hogy a felhasználónak ne kelljen hosszú ideig lenyomva tartania a gombot a szerszám használatakor
- A nagy hátsó rezgéscsillapító fogantyú kétkézes használatot tesz lehetővé, miközben minimalizálja a rezgések hatását
- A szervizlámpa akkor világít, amikor a szerszám szervizelést igényel
- Rezgéscsillapító oldalsó fogantyú a rezgések hatásának csökkentéséért

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Szerszám befogás	SDS-Max	SDS-Max
Ütés energia (EPTA)(J)	11.0	11.0
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 2900	0 - 2900
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 380	0 - 380
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	45	45
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	65	65
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	150	150
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	9.4	9.4
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	7.8	7.8
Súly akkumulátorral (kg)	-	10.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933464893	4933464894
EAN kód	4058546228385	4058546228392

M18 CHM

M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS




- A világ első 18 V 5 kg-os SDS-Max kalapácsa a maximális sokoldalúságért és hordozhatóságért – a vezetékes gépekkel azonos teljesítménnyel
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor vezetékes fúrási teljesítményt biztosít
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- HIGH DEMAND™ 9.0 Ah REDLITHIUM™ akkumulátor akár 5 x több működési időt, akár 35%-kal nagyobb teljesítményt, akár 2 x több akkumulátor élettartamot biztosít, és -20°C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Erős magnézium hajtóműház a nagy igénybevételű környezethez, a csapágycsuk megfeszítés ellenében és a jobb hűtés érdekében
- Forgásmegállítás, a vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- Alacsony 10.6 m/s² rezgésszintű konstrukció növeli a hosszabb, megszakítás nélküli működési időt
- Biztonsági tengelykapcsoló védi a kezelőt és a gépet, ha a fúró beszorul
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CHM-0C	M18 CHM-121C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Szerszám befogás	SDS-Max	SDS-Max
Ütés energia (EPTA)(J)	6.1	6.1
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3000	0 - 3000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 450	0 - 450
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	40	40
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	65	65
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	100	100
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	10.6	10.6
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	9.6	9.6
Súly akkumulátorral (kg)	-	7.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933451362	4933471284
EAN kód	4002395159208	4058546289126

M18 CHPX

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL

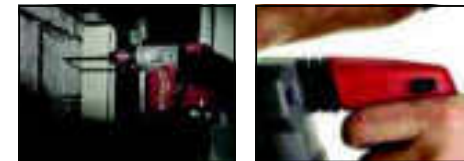

- Milwaukee Tool tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- A nagy teljesítményű motor a vezetékes gépek erejét nyújtja
- Erőteljes ütőmechanizmus 4,0 J (EPTA) üténergiaért szolgáltat alacsony 8.6 m/s² vibráció szint mellett, köszönhetően a kettős antivibrációs rendszernek
- Teljesen fém hajtóműház - a fogaskerekek optimális felfekvése
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért
- FIXTEC™ rendszer - kulcs nélküli tokmáncsere
- Egyedi cellafügglő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- M18-28 CPDEX porszivóval használható
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CHPX-0X	M18 CHPX-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	4.0	4.0
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 5000	0 - 5000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1350	0 - 1350
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30	30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	28	28
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	8.6	8.6
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	7.1	7.1
Súly akkumulátorral (kg)	-	4.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451431	4933451380
EAN kód	4002395163304	4002395160587

M18 CHX

M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL




- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 2x hosszabb motorélettartam és akár 25%-kal több erő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Erőteljes ütőmechanizmus 2,5 J üténergiaért szolgáltat alacsony 8,9 m/s² vibráció szint mellett
- Kompakt, ergonomikus kialakítás a megnövelt kényelemért
- Teljesen fém hajtóműház - a fogaskerekek optimális felfekvése
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért
- FIXTEC™ rendszer - kulcs nélküli tokmáncsere
- Egyedi cellafügglő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- M18 CDEX porszivóval használható
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CHX-0X	M18 CHX-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	2.5	2.5
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 5100	0 - 5100
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1400	0 - 1400
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30	30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	26	26
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	8.9	8.9
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	9.5	9.5
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451430	4933451381
EAN kód	4002395162697	4002395160594

M18 CH

M18 FUEL™ SDS-PLUS KALAPÁCS

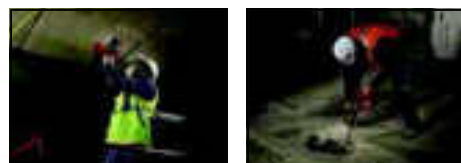

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 2x hosszabb motorélettartam és akár 25%-kal több erő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt és akár 20%-kal több erőt biztosít, akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartam és -20 °C-on jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Erőteljes ütőmechanizmus 2,5 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 8,9 m/s² vibráció szint mellett
- Kompakt, ergonomikus kialakítás a megnövelt kényelemért
- Teljesen fém hajtóműház – a fogaskerekek optimális felfekvése
- 4 munkamód: ütévfúrás, kalapács, fúrás, variolock a sokoldalúságért
- Egyedi cellafügyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző
- M18 CDE porelszívóval használható

	M18 CH-0X	M18 CH-502C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	-	Li-ion
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	2.5	2.5
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 4900	0 - 4900
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30	30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	26	26
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	8.9	8.9
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	9.5	9.5
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933471275	4933451518
EAN kód	4058546289034	4002395147151

HD18 HX

M18™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL



- Nagy teljesítményű motor – a vezetékes gépek erejét nyújtja
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Erőteljes ütőmechanizmus: 2,4 J (EPTA) ütőenergiát szolgáltat
- Teljesen fém hajtóműház
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütévfúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért
- Forgásmegállító és ütés megállító funkció
- FIXTEC™ rendszer – kulcsnélküli tokmány csere
- Mechanikus kuplung: megvédi a gépet a bit megszorulásakor
- AVS - Anti Vibrációs Rendszer: a csökkentett vibrációnak köszönhetően maximális komfortot biztosít
- Egyedi cellafügylő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	2.4	2.4
Max. ütésszám (ütés/perc)	4200	4200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1400	1400
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30	30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	24	24
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	12.2	12.2
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	7.4	7.4
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933408320	4933441280
EAN kód	4002395239689	4002395001378

HD18 H

M18™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS



- Nagy teljesítményű motor – a vezetékes gépek erejét nyújtja
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Erőteljes ütőmechanizmus: 2,4 J (EPTA) ütőenergiát szolgáltat
- Teljesen fém hajtóműház – a hajtómű jobb illeszkedéséhez, a hosszabb élettartamért
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: ütévfúrás, kalapács, fúrás, variolock a maximális sokoldalúságért
- Forgásmegállító és ütés megállító funkció
- Mechanikus kuplung: megvédi a gépet a bit megszorulásakor
- AVS - Anti Vibrációs Rendszer: a csökkentett vibrációnak köszönhetően maximális komfortot biztosít
- Egyedi cellafügylő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 H-402C
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Szerszám befogás	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	2.4
Max. ütésszám (ütés/perc)	4200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1400
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	24
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	12.2
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	7.4
Súly akkumulátorral (kg)	3.5
A készlet tartalma	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933443468
EAN kód	4002395004355

M18 BH

M18™ KOMPAKT 2 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS



- Osztályában kiváló erő – súly arány 2,5 kg, 1,2 J (EPTA) ütőenergia
- Nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Két fokozatú üzemmód kapcsoló: a sokoldalúságért válassza a fúrókalapács vagy fúrás üzemmódot
- Alacsony vibráció 10,3 m/s²
- Optimális ütévfúrás akár 4-10 mm-es furatok (max 16 mm)
- Forgásirányváltás, még több lehetőség a befejező munkálatokhoz
- 43 mm nyakátmérő - kompatibilis az M12 DE porelszívóval
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BH-0	M18 BH-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	1.2	1.2
Max. ütésszám (ütés/perc)	7000	7000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1300	0 - 1300
Max. fúrási átmérő fában (mm)	16	16
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	16	16
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	10.3	10.3
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933443320	4933443330
EAN kód	4002395003730	4002395003747

M18-28 CPDEX

M18-28 FUEL™ SDS-PLUS PORELSZÍVÓ



M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SDS-PLUS KALAPÁCS KÜLÖN CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓVAL

Cikkszám 4933448180



- Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan indítható a gép ki- és bekapcsolójával
- HEPA szűrő: kiváló szűrő, a különböző méretű porszemcsék hatékony összegyűjtéséhez. Hatékonyság 99,7%
- Nagy porgyűjtő doboz
- A porelszívó cső pozíciója a fúrószár méretének megfelelően állítható, max. 16 mm hosszú és 90 mm mély
- Kompatibilis az M18 CHPX és M28 CHPX kalapácsokkal
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

M18-28 CPDEX-0	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Max. fúrószár átmérő (mm)	16
Max. fúrási mélység (mm)	90
Max. fúrószár hossz (mm)	160
Lökét hossz (mm)	100
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933446810
EAN kód	4002395005505

M18 CDEX

M18 FUEL™ SDS-PLUS PORELSZÍVÓ



M18 FUEL™ SDS-PLUSZ KALAPÁCS + PORELSZÍVÓ

Cikkszám 4933448185



- Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan indítható a gép ki- és bekapcsolójával
- HEPA szűrő: kiváló szűrő, a különböző méretű porszemcsék hatékony összegyűjtéséhez. Hatékonyság 99,7%
- Nagy porgyűjtő doboz
- A porelszívó cső pozíciója a fúrószár méretének megfelelően állítható, max. 16 mm hosszú és 90 mm mély
- M18 CHX kalapáccsal használható
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 CDEX-0	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Max. fúrószár átmérő (mm)	16
Max. fúrási mélység (mm)	90
Max. fúrószár hossz (mm)	160
Lökét hossz (mm)	100
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447450
EAN kód	4002395006243

M18 FCOS230


M18 FUEL™ BETONVÁGÓ GÉP

- A világon az első 18 V-os vezeték nélküli 230 mm-es betonvágó gép, amely a vasbeton vágására képes, ugyanakkor 50% -kal könnyebb, mint a többi benzines betonvágó
- Azonnal elindul, kiküszöböli a benzin és az olaj keverésének szükségességét, és elkerüli a benzinmotor karbantartását
- Nulla füst kibocsátás miatt beltérben is használható
- RAPIDSTOP™ tárcsa fék és terhelésselző lámpa, valamint a legkisebb rezgés 1,81 m / s² sebességnél
- 85 mm-es vágási mélység
- Kétoldalas vízellátás az optimális porkezelés érdekében
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™; intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopásmegelőzést is
- Kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ rendszerrel

	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszáma (ford/perc)	6600	6600
Fűrészlap átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	85	85
Max. víznyomás (bar/PSI)	6/ 90	6/ 90
Súly akkumulátorral (kg)	-	6.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471696	4933471697
EAN kód	4058546295950	4058546295967

REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

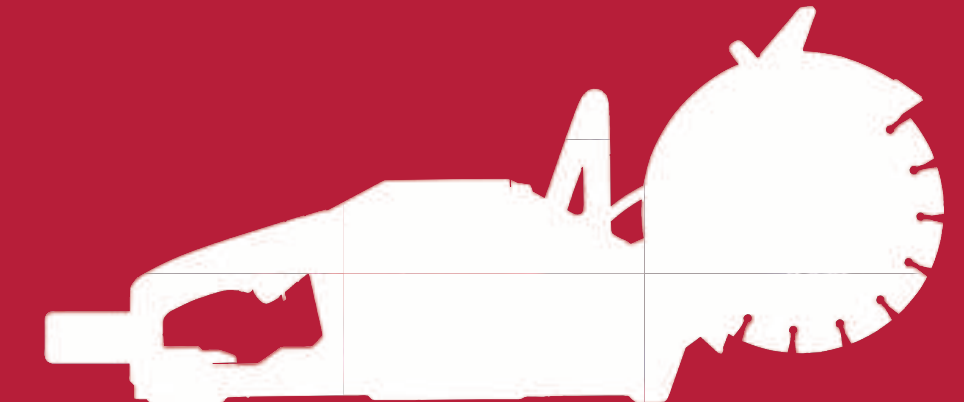

RAPIDSTOP™ tárcsa fék



Kétoldalas vízellátás az optimális porkezelés érdekében



Kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ rendszerrel

M18 FPM

M18 FUEL™ KEVERŐGÉP



- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motornak köszönhetően nehéz összetevőket keverhet össze, mint például beton és habarcs
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Teljes sebességszabályozás: 3 különböző sebesség ellenőrzési mód a tiszta és következetes keverés érdekében (8-fokozatú állító gomb, változó sebességű kapcsoló és reteszelő gomb)
- 180°-ban állítható fogantyú, 16 módosítható beállítás annak érdekében, hogy a felhasználó preferencia és kényelem alapján optimalizálhassa a keverést
- M14 szerszám befogás
- Töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik
- 150 mm-es keverőszár hosszabbítással szállítva (M14)

M18 FPM-0X	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	0 - 550
Szerszám befogás	M14
Keverő maximális átmérője (mm)	120
Ajánlott maximális keverésmennyiség (l)	20
Súly akkumulátorral (kg)	3.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459719
EAN kód	4058546028916

M18 ONEPD2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ



- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 135 Nm nyomaték
- Extrém kompakt kialakítás - 175 mm hosszú a szűk helyeken való hozzáférésért
- Továbbfejlesztett heavy duty tokmány amely javítja a bit-befogást
- Csatlakozzon Bluetooth®-on keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Visszarúgás elleni védelem testreszabása a ONE-KEY™ alkalmazással
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Mentsen el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételhető pontosságért
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékat, indítási és befejezési sebességeket, visszarúgás gátló funkciókat és LED lámpát
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 550	0 - 550
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2000	0 - 2000
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	89	89
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16	16
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16	16
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. nyomaték (Nm)	135	135
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464526	4933464527
EAN kód	4058546224714	4058546224721

M18 ONEDD2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ FÚRÓCSAVARÓZÓ



- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 135 Nm nyomaték
- Extrém kompakt kialakítás - 175 mm hosszú a szűk helyeken való hozzáférésért
- Továbbfejlesztett heavy duty tokmány amely javítja a bit-befogást
- Gépbeállítások komplett testreszabása a ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeivel való beállításához
- Visszarúgás elleni védelem testreszabása a ONE-KEY™ alkalmazással
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Mentsen el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételhető pontosságért
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékat, indítási és befejezési sebességeket, visszarúgás gátló funkciókat és LED lámpát
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 550	0 - 550
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2000	0 - 2000
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	89	89
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16	16
Max. nyomaték (Nm)	135	135
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464524	4933464525
EAN kód	4058546224691	4058546224707

M18 FPD2

M18 FUEL™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ



- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 135 Nm nyomaték
- Extrém kompakt kialakítás - 175 mm hosszú a szűk helyeken való hozzáférésért
- Továbbfejlesztett heavy duty tokmány amely javítja a bit-befogást
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagy igénybevételű alkalmazásokhoz terhelés alatt
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi akkumulátor cellafelügyelő optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor tartósságát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- 40 százalékkal világosabb LED munkaterületi megvilágítás - a korábbi modellhez képest
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FPD2-0X	M18 FPD2-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 550	0 - 550
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2000	0 - 2000
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	89	89
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16	16
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16	16
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. nyomaték (Nm)	135	135
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464263	4933464264
EAN kód	4058546222086	4058546222093

M18 FDD2

M18 FUEL™ FÚRÓCSAVARÓZÓ



- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 135 Nm nyomaték
- Extrém kompakt kialakítás - 175 mm hosszú a szűk helyeken való hozzáférésért
- Továbbfejlesztett heavy duty tokmány amely javítja a bit-befogást
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagy igénybevételű alkalmazásokhoz terhelés alatt
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi akkumulátor cellafüggetlő optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor tartósságát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- 40 százalékkal világosabb LED munkaterületi megvilágítás - a korábbi modellhez képest
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FDD2-0X	M18 FDD2-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 550	0 - 550
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2000	0 - 2000
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	89	89
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16	16
Max. nyomaték (Nm)	135	135
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933464266	4933464267
EAN kód	4058546222116	4058546222123

M18 BLPD2

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÚTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ



- Az új szénkefe nélküli motor kialakítása 40% -kal nagyobb forgatónyomatékot eredményez, mint a korábbi modell - akár 82 Nm
- A kompakt kialakítás (180 mm hosszú) kiváló egyensúlyt és irányítást biztosít, ideális fej feletti vagy szűk helyeken végzett munkához
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Optimalizálja a fordulatokat a gyorsabb fúrásért és befejezésért (0 - 550 / 0 - 1800 ford/perc)
- Töltésszintjelző és LED fény
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	76	76	76
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16	16	16
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. nyomaték (Nm)	82	82	82
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.1	2.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, 2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Heavy Duty koffer		
Cikkszám	4933464516	4933464560	4933464517
EAN kód	4058546224615	4058546225056	4058546224622

M18 BLDD2

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVARÓZÓ



- Az új szénkefe nélküli motor kialakítása 40%-kal nagyobb forgatónyomatékot eredményez, mint a korábbi model - akár 82 Nm
- A kompakt kialakítás (180 mm hosszú) kiváló egyensúlyt és irányítást biztosít, ideális fej feletti vagy szűk helyeken végzett munkához
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Optimalizálja a fordulatokat a gyorsabb fúrásért és befejezésért (0 - 550 / 0 - 1800 ford/perc)
- Töltésszintjelző és LED fény
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	76	76	76
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. nyomaték (Nm)	82	82	82
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.0	2.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, 2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Heavy Duty koffer		
Cikkszám	4933464514	4933464559	4933464515
EAN kód	4058546224592	4058546225049	4058546224608

M18 CBLDD

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVARÓZÓ



- Kompakt szénkefe nélküli fúrócsavarozó, amely csak 165 mm hosszú a szűk helyeken való hozzáféréshez
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- 60 Nm nyomaték, a legjobb erő súly arány
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CBLDD-0	M18 CBLDD-202C	M18 CBLDD-402C
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	52	52	52
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. nyomaték (Nm)	60	60	60
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.5	1.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskák nélküli szállítva		
Cikkszám	4933464316	4933464317	4933464539
EAN kód	4058546222611	4058546222628	4058546224844

M18 CBLPD

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ



- Kompakt szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó, amely csak 165 mm hosszú a szűk helyeken való hozzáféréshez
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- 60 Nm nyomaték, a legjobb erő súly arány
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CBLPD-0	M18 CBLPD-202C	M18 CBLPD-402C
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	52	52	52
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16	16	16
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 27,000	0 - 27,000	0 - 27,000
Max. nyomaték (Nm)	60	60	60
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.5	1.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva		
Cikkszám	4933464319	4933464320	4933464537
EAN kód	4058546222642	4058546222659	4058546224820

M18 BPD

M18™ KOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ



- Kompakt ütvefúró-csavarozó csupán 198 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház maximális teljesítmény, hosszú élettartam
- 13 mm egyhüvelyű racsos fém tokmány: gyors bit cseré
- 18 fokozatú nyomatékszabályozás a maximális rugalmasságért
- 3 munkamód lehetővé teszi a fúrás, csavarozás és ütvefúrás közti gyors és könnyű átváltást
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38	38	38
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16	16	16
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. nyomaték (Nm)	50	50	60
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.9	2.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva		
Cikkszám	4933443500	4933443515	4933443520
EAN kód	4002395003143	4002395003167	4002395003174

M18 BDD

M18™ KOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ



- Kompakt fúrócsavarozó, csupán 185 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház
- 13 mm fém kulcs nélküli tokmány
- 17 fokozatú nyomaték szabályozás, plusz fúrási fokozat a maximális rugalmasságért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38	38	38
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. nyomaték (Nm)	50	50	60
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.8	2.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva		
Cikkszám	4933443530	4933443555	4933443565
EAN kód	4002395003198	4002395003204	4002395003228

M18 FRAD2

M18 FUEL™ SUPER HAWG® KÉTSEBESSÉGES SAROKFÚRÓ-CSAVARÓZÓ



- Töltésszintjelző és LED fény
- POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor terhelés alatt állandó teljesítményt biztosít 152 mm-es furatoknál
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ akkumulátor hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- A kompakt kialakítás lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzést
- Rendkívül hosszú működési idő, akár 100 db furat készítése fába 65 mm-es fafúróval
- Leállás esetén mechanikus tengelykapcsoló védi a szerszámot
- Teljesen fém hajtóműház és 13 mm-es kulcsos tokmány a tartósságért
- Alacsony / nagy sebességű tárcsa a különböző alkalmazásokhoz
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FRAD2-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 500
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1550
Tokmány mérete (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. fúrási átmérő öntölös furóval (mm)	117
Max. fúrási átmérő lyukfúrésszel (mm)	159
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Súly akkumulátorral (kg)	6.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933471207
EAN kód	4058546288358


M18 CRAD2

M18 FUEL™ SAROKFÚRÓ

- Vezetékes gépek erejét nyújtja, sebessége 1500 fordulat/perc fában történő fúráskor
- Teljesen fém 13 mm kulcsos tokmány
- Egész napos munkavégzésnél 5,5Ah akkumulátorral - akár 200 furat készítése 22 mm-es auger bittel 50 x 100 mm fába
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ ION akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 FUEL

	M18 CRAD2-0X
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Tokmány mérete (mm)	13
Max. fúrás fába auger fúróval (mm)	26
Max. fúrás fába öntölásos fúróval (mm)	65
Max. fúrás fába lyukfűrészszel (mm)	102
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	12.7
Súly akkumulátorral (kg)	4.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471641
EAN kód	4058546295400

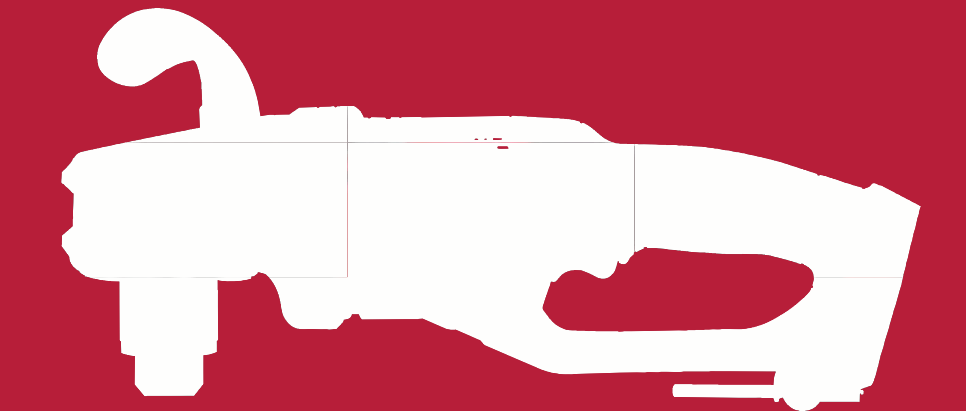

Teljesen fém 13 mm kulcsos tokmány



Belső tokmánykulcs tartó



2 sebességes hajtómű mechanikus tengelykapcsolóval (alacsony sebességnél)

C18 RAD

M18™ KOMPAKT SAROKFÚRÓ




- Optimalizált teljesítmény: 1500 ford/perc, 20 Nm
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kiváló fordulatszám-teljesítmény aránya a gyors alkalmazásokhoz
- 10 mm-es egyhüvelyű tokmány kiváló befogást és max. sokoldalúságot biztosít
- 100 mm-es kompakt fej a nehezen hozzáférhető helyekhez
- Multifunkciós fogantyú kialakítás a kényelmesebb munkavégzésért
- 10 + 1 fokozatú elektronikus tengelykapcsoló a teljes irányításért
- Egyedi cellafelügyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	C18 RAD-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Tokmány mérete (mm)	10
Max. nyomaték (Nm)	20
Max. fúrási átmérő fában (mm)	28
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10
Súly akkumulátorral (kg)	1.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933427189
EAN kód	4002395239085

M18 ONEID2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ

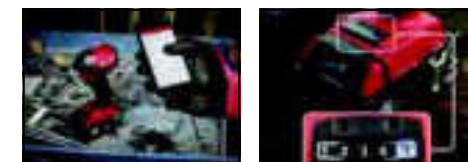


- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 226 Nm nyomaték
- Magasabb fordulatszám a korábbi modellezh képest - akár 3600 fordulat/perc és 4300 ütés/perc
- Extrém kompakt kialakítás - teljes hossz csupán 117 mm, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Csatlakozzon Bluetooth®-on keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- A ONE-KEY™ alkalmazás készülékgazdálkodás funkcióit is biztosít az Ön komplett gép / berendezés állományának teljes kezelése érdekében
- Mentsen el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételhető pontosságért
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési sebességeket és LED lámpát
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEID2-0X	M18 ONEID2-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Ütőszám (ütés/perc)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Max. nyomaték (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. csavar átmérő	M16	M16
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva. 2 x M18 B5 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464090	4933464091
EAN kód	4058546220358	4058546220365

M18 FID2

M18 FUEL™ 1/4" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ

M18 FUEL



- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 226 Nm nyomaték
- Magasabb fordulatszám a korábbi modellekhez képest - akár 3600 fordulat/perc és 4300 ütés/perc
- Extrém kompakt kialakítás - teljes hossz csupán 117 mm, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 1. fokozat: a pontos munkához
- 2. fokozat: segít megelőzni az anyag károsodását
- 3. fokozat: maximális teljesítményt nyújt a különböző alkalmazások során
- 4. fokozat: optimális a precíz munka és a maximális teljesítmény között, automatikusan beállítja a sebességet, ütésszámot és nyomatékot
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagy igénybevételű alkalmazásokhoz terhelés alatt
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért

	M18 FID2-0X	M18 FID2-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Ütésszám (ütés/perc)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Max. nyomaték (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. csavar átmérő	M16	M16
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer.	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464087	4933464088
EAN kód	4058546220327	4058546220334

M18 FQID

M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HIDRAULIKUS ÜTVECSAVARÓZÓ

M18 FUEL



- Az M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX hidraulikus ütvecsavarozó a Milwaukee Tool leghalkabb ütvecsavarozója
- A FLUID-DRIVE™ hidraulikus erőátvitel csökkenti a fém-a-fémén ütközést, csendesebb működést, egyenletesebb teljesítményt és megnövelt tartósságot tesz lehetővé
- Fában történő csavarozásnál ugyanolyan teljesítményt biztosít mint a hagyományos szénkefe nélküli ütvecsavarozók
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor akár 0-3000 ford./perc állandó teljesítményt biztosít, mely gyorsabb csavarozást tesz lehetővé
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és nyomatékállítást
- Önmetsző csavarozás üzemmódot terveztünk az önmetsző csavarok kezdéskor való vándorlásának, valamint a túlajtás, törés és a menetkiszakítás csökkentésére
- REDLITHIUM™ akkumulátor
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	900/2100/3000/0-3000	900/2100/3000/0-3000
Ütésszám (ütés/perc)	1800/2900/4000/0-4000	1800/2900/4000/0-4000
Max. nyomaték (Nm)	50	50
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. csavar átmérő	M14	M14
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459187	4933451790
EAN kód	4002395289226	4002395277636

M18 BLID2

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 1/4" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ

M18



- Szénkefe nélküli ütvecsavarozó csupán 130 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Szénkefe nélküli motor technológia 180 Nm nyomatékot szolgáltat, 3400 percenkénti fordulattal és 4200 percenkénti ütésszámmal
- A 3 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a különböző sebességfokozatok közti átváltást és a nyomatékszabályozást
- Egykezes bit behelyezés rögzítő zárral a bitek gyorsabb és egyszerűbb cseréjéhez
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartóssághoz és maximum nyomatékért
- Töltésszintjelző és LED fény
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BLID2-0X	M18 BLID2-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1700/2600/0-3400	1700/2600/0-3400
Ütésszám (ütés/perc)	1500/3400/0-4200	1500/3400/0-4200
Max. nyomaték (Nm)	180	180
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464519	4933464520
EAN kód	4058546224646	4058546224653

M18 CBLID

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI 1/4" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ

M18



- Kompakt ütvecsavarozó csupán 130 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Szénkefe nélküli motor technológia 180 Nm nyomatékot szolgáltat, 3400 percenkénti fordulattal és 4200 percenkénti ütésszámmal
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartóssághoz és maximum nyomatékért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Töltésszintjelző és LED fény
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CBLID-0	M18 CBLID-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 3400	0 - 3400
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 4200	0 - 4200
Max. nyomaték (Nm)	180	180
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kítkbox
Cikkszám	4933464476	4933464534
EAN kód	4058546224219	4058546224790

M18 BID

M18™ KOMPAKT 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ

M18



- Kompakt ütvecsavarozó csupán 140 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BID-0	M18 BID-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. nyomaték (Nm)	180	180
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933443570	4933443580
EAN kód	4002395003235	4002395003242

M18 BRAID

M18™ SAROK ÜTVECSAVAROZÓ

M18



- Kompakt sarok ütvecsavarozó, 307 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken történő munkavégzéshez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- Kompakt 53 mm fej kialakítás
- Multi fogantyú a több pozícióban történő tartásért és maximális kényelemért
- 1/4" Hex tokmány a gyors egy kézzel történő bitcseréért
- 2 sebesség fokozat a még több alkalmazásért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnövekedett tartósságot biztosít
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BRAID-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500 / 0 - 2250
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 2400 / 0 - 3400
Szerszám befogás	1/4" Hex
Max. nyomaték (Nm)	41 / 81
Súly akkumulátorral (kg)	1.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447891
EAN kód	4002395006663

M18 FSGC

M18 FUEL™ CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ CSAVAROZÓTÁRRAL

M18 FUEL



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 10x hosszabb élettartam és akár 60%-kal nagyobb teljesítmény
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- AUTO-START™ technológia: aktiválása után a csavarozógép csak a csavarra való ráhelyezéskor kap energiatáplálást, és ez páratlan működési időt biztosít
- Gyorskioldó 1/4" Hex tokmány a gyors bitcseréért
- Állítható fej lehetővé teszi a csavarozás mélységének beállítását
- Eltávolítható csavarozótár lehetővé teszi a használó számára, hogy gépet önálló csavarozó gépként használja
- A csavarozótár intuitív konstrukciója lehetővé teszi a gipszkarton por könnyű tisztítását
- A gép leejtése ellen megerősített csavaradagoló tartozék véd
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát

	M18 FSGC-202X
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 4500
Facsarok (mm)	6
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	13
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly akkumulátorral (kg)	2.0
A készlet tartalma	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459199
EAN kód	4002395289943

M18 FSG

M18 FUEL™ CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ

M18 FUEL



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 10x hosszabb élettartam és akár 60%-kal több erő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- AUTO-START™ technológia: aktiválása után a csavarozógép csak a csavarra való ráhelyezéskor kap energiatáplálást, és ez páratlan működési időt biztosít
- Gyorskioldó 1/4" Hex tokmány a gyors bitcseréért
- Állítható fej lehetővé teszi a csavarozás mélységének beállítását
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- LED világítás
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FSG-0X
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 4500
Facsarok (mm)	6
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	13
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly akkumulátorral (kg)	1.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459201
EAN kód	4002395289967


M18 ONEFHIWF1DS

M18 FUEL

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" NAGY NYOMATÉKÚ D-FOGANTYÚS ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

- Az M18 FUEL™ D-fogantyús ütvecsavarozó 2576 Nm rögzítőnyomatékokat biztosít, mely kiváltja a vezetékes és pneumatikus ütvecsavarozókat
- 2711 Nm-es dugókulcsra ható nyomatékokat biztosít amely lehetővé teszi akár M42 csavarok használatát
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- A beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismételhetőségét
- A ONE-KEY™ szerszámvezérlés lehetővé teszi a vezetékek nélküli testreszabást a nagyobb termelékenység és a következetes eredmények elérése érdekében, az eszközkövetés és biztonság pedig olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM PLUS; intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEFHIWF1DS-0C	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Ütésszám (ütés/perc)	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Szerszám befogás	1" négyyszög	1" négyyszög
Max. nyomaték (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	2711	2711
Max. csavar átmérő	M42	M42
Súly akkumulátorral (kg)	-	11.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kétkar	M12-18 FC Töltő, Kétkar
Cikkszám	4933472071	4933472072
EAN kód	4058546324674	4058546324681

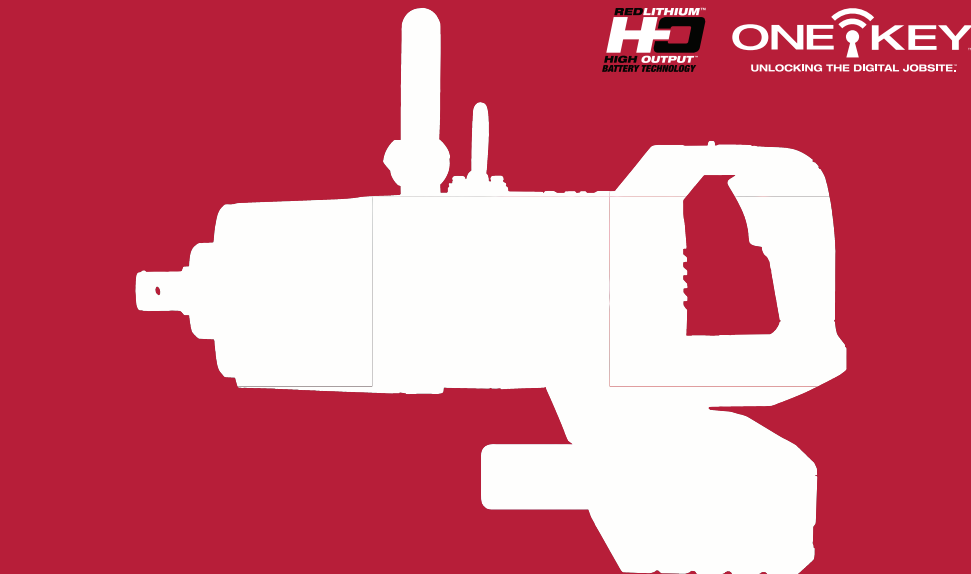

A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében



4 személyre szabható üzemmódú DRIVE CONTROL



Beépített szerszámtartó hurok biztonságosabb használatot és könnyebb tárolást eredményez

M18 ONEFHIWF1

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



- Kategóriájában az első akkumulátoros 18 V 1" ütvecsavarozó, mely kiváltja a vezetékes és pneumatikus ütvecsavarozókat
- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú ütvecsavarozó 2033 Nm rögzítőnyomatékokat biztosít
- 2400 Nm-es dugókulcsra ható nyomatékokat biztosít amely lehetővé teszi akár M42 csavarok használatát
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- A beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismételhetőségét
- A ONE-KEY™ szerszámvezérlés lehetővé teszi a vezetékek nélküli testreszabást a nagyobb termelékenység és a következetes eredmények elérése érdekében
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1-802X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/0-950/0-1080/0-1370/perc)	0-1670	0-950/0-1080/0-1370/0-1670
Ütésszám (ütés/perc)	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500
Szerszám befogás	1" négyyszög	1" négyyszög
Max. nyomaték (Nm)	530/1020/1800/2033	530/1020/1800/2033
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	2400	2400
Max. csavar átmérő	M42	M42
Súly akkumulátorral (kg)	-	5.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 HB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459732	4933459733
EAN kód	4058546029043	4058546029050

M18 ONEFHIWF34

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL




- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú, ONE-KEY™ technológiával ellátott ütvecsavarozó 1627 Nm rögzítő nyomatékokat biztosít 213 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 4. fokozat: 2034 Nm dugókulcsra ható nyomatékokat biztosít, majd 750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek eltávolításakor
- A beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismételhetőségét
- Gépbéállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeire való beállításához
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- 3/4" biztosítógyűrűs befogás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Ütésszám (ütés/perc)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Szerszám befogás	3/4" négyyszög	3/4" négyyszög
Max. nyomaték (Nm)	702/1138/1627/1627	702/1138/1627/1627
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	2034	2034
Max. csavar átmérő	M33	M33
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459729	4933459730
EAN kód	4058546029012	4058546029029

M18 ONEFHIWF12

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÚTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL




- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú, ONE-KEY™ technológiával ellátott útvecsvarozó 1356 Nm rögzítő nyomatékokat biztosít 213 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékalállítást
- 4. fokozat: 1898 Nm dugókulcsra ható nyomatékokat biztosít, majd 750 ford/perce vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek eltávolításakor
- A beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következő ismételtelhetőségét
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- 1/2" biztosítógyűrűs befogás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Ütésszám (ütés/perc)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Szerszám befogás	1/2" négyyszög	1/2" négyyszög
Max. nyomaték (Nm)	130 / 400 / 1356 / 1356	130 / 400 / 1356 / 1356
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	1898	1898
Max. csavar átmérő	M33	M33
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459726	4933459727
EAN kód	4058546028985	4058546028992

M18 ONEFHIWF12E

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÚTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL




- Az M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" nagy nyomatékú útvecsvarozó meghosszabbított tengellyel 1017 Nm max.nyomatékokat biztosít
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékalállítást
- Az M18 FUEL™ meghosszabbított tengellyel nagy nyomatékú útvecsvarozó ONE - KEY™ technológiával 1500 Nm dugókulcsra ható nyomatékokat biztosít
- A beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következő ismételtelhetőségét
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEFHIWF12E-0X
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-1200/0-1800/0-1800/0-1800
Ütésszám (ütés/perc)	0-1600/0-2400/0-2400/0-2400
Szerszám befogás	1/2" négyyszög
Max. nyomaték (Nm)	102/ 203/ 610/ 1017
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	1500
Max. csavar átmérő	M33
Súly akkumulátorral (kg)	3.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478405
EAN kód	4058546345969

M18 ONEFHIWP12

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÚTVECSAVARÓZÓ ÚTKÖZÖCSAPPAL

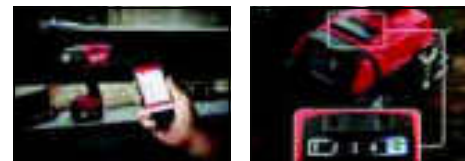

- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú, ONE-KEY™ technológiával ellátott útvecsvarozó 1017 Nm rögzítő nyomatékokat biztosít 206 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékalállítást
- 4. fokozat: 1491 Nm dugókulcsra ható nyomatékokat biztosít, majd 750 ford/perce vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek eltávolításakor
- Az beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következő ismételtelhetőségét
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- 1/2" befogás a maximális hatások érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Ütésszám (ütés/perc)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Szerszám befogás	1/2" négyyszög	1/2" négyyszög
Max. nyomaték (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	1491	1491
Max. csavar átmérő	M24	M24
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459724	4933459725
EAN kód	4058546028961	4058546028978

M18 FHIWF12

M18 FUEL™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÚTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú útvecsvarozó 1356 Nm rögzítő nyomatékokat biztosít 213 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékalállítást
- 4. fokozat: 1898 Nm dugókulcsra ható nyomatékokat biztosít, majd 750 ford/perce vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek eltávolításakor
- 1/2" biztosítógyűrűs befogás
- Az új LED fény 40 százalékkal erősebb a korábbi modellnél
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít
- A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára, valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt

	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Ütésszám (ütés/perc)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Szerszám befogás	1/2" négyyszög	1/2" négyyszög
Max. nyomaték (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	1898	1898
Max. csavar átmérő	M33	M33
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459695	4933459696
EAN kód	4058546028671	4058546028688

M18 FHIWP12

M18 FUEL™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL



- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú ütvecsavarozó 1017 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 206 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékkálitást
- 4. fokozat: 1491 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd 750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek eltávolításakor
- 1/2" befogás a maximális hatások érdekében
- Az új LED fény 40 százalékkal erősebb a korábbi modellnél
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít
- A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára, valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt

	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Ütésszám (ütés/perc)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Szerszám befogás	1/2" négyyszög	1/2" négyyszög
Max. nyomaték (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	1491	1491
Max. csavar átmérő	M24	M24
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459692	4933459693
EAN kód	4058546028640	4058546028657

M18 FMTIW2P12

M18 FUEL™ 1/2" KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ RÖGZÍTŐCSAPPAL



- A MILWAUKEE® legsokoldalúbb, vezeték nélküli ütvecsavarozója 881 Nm dugókulcsra ható nyomatékkal és 745 Nm rögzítő nyomatékkal
- Hihetetlenül kompakt dizájn ezen a teljesítményszinten, a 152 mm teljes hosszúság pedig ideális a szűk helyeken való alkalmazáshoz
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékkálitást
- A csavareltávolító vezérlés teljes nyomatékot biztosít, majd csökkenti a percenkénti fordulatszámot, amint a csavart meglazította, hogy megelőzze a rögzítő leesését
- Az automatikus kikapcsolás vezérlés legfeljebb 47 Nm nyomatékot használ a kézzel történő megszorításhoz a túlhűzés megelőzése céljából
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében
- 1/2" négyzetes rögzítőcsap
- Állítható övcsipesz
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FMTIW2P12-0X	M18 FMTIW2P12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Ütésszám (ütés/perc)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Szerszám befogás	1/2" négyyszög	1/2" négyyszög
Max. nyomaték (Nm)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Max. csavar átmérő	M22	M22
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478452	4933478453
EAN kód	4058546346430	4058546346447

M18 FMTIW2F12

M18 FUEL™ 1/2" KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

- A MILWAUKEE® legsokoldalúbb, vezeték nélküli ütvecsavarozója 881 Nm dugókulcsra ható nyomatékkal és 745 Nm rögzítő nyomatékkal
- Hihetetlenül kompakt dizájn ezen a teljesítményszinten, a 152 mm teljes hosszúság pedig ideális a szűk helyeken való alkalmazáshoz
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékkálitást
- A csavareltávolító vezérlés teljes nyomatékot biztosít, majd csökkenti a percenkénti fordulatszámot, amint a csavart meglazította, hogy megelőzze a rögzítő leesését
- Az automatikus kikapcsolás vezérlés legfeljebb 47 Nm nyomatékot használ a kézzel történő megszorításhoz a túlhűzés megelőzése céljából
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében
- 1/2" négyyszög biztosítógyűrű
- Állítható övcsipesz
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik


	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Ütésszám (ütés/perc)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Szerszám befogás	1/2" négyyszög	1/2" négyyszög
Max. nyomaték (Nm)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Max. csavar átmérő	M22	M22
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478449	4933478450
EAN kód	4058546346409	4058546346416



A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít



Kompakt kialakítás, csupán 152 mm hosszú

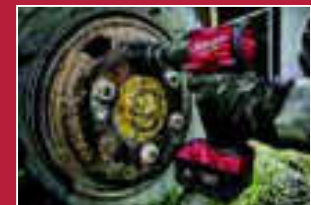

Max. csavar átmérő M22

M18 ONEIWF12

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE. M18 FUEL

- M18 FIWF12 – ONE-KEY™ technológiával
- Csatlakozzon Bluetooth® eszközön keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékokat, indítási és befejezési sebességeket és LED lámpát
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételhető pontosságért
- Programozzon / mentsen el profilokat a páratlan vezérelhetőségért
- Válasszon az alkalmazás profilok választékából vagy gyorsan hozza létre a saját profilját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket kapjon
- Mentse el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön komplett gép / berendezés állományának teljes kezelése érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjáratú fordulatszám (ford/ perc)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Ütésszám (ütés/perc)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Szerszám befogás	1/2" négyszög	1/2" négyszög
Max. nyomaték (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933459198	4933451374
EAN kód	4002395289936	4002395160525

M18 ONEIWP12

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE. M18 FUEL

- M18 FIWP12 – ONE-KEY™ technológiával
- Csatlakozzon Bluetooth® eszközön keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékokat, indítási és befejezési sebességeket és LED lámpát
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételhető pontosságért
- Programozzon/mentse el profilokat a páratlan vezérelhetőségért
- Válasszon az alkalmazás profilok választékából vagy gyorsan hozza létre a saját profilját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket kapjon
- Mentse el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön komplett gép / berendezés állományának teljes kezelése érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjáratú fordulatszám (ford/ perc)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Ütésszám (ütés/perc)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Szerszám befogás	1/2" négyszög	1/2" négyszög
Max. nyomaték (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933459197	4933451372
EAN kód	4002395289929	4002395160501

M18 FIW2F12

M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

M18 FUEL



- Energiahatékonyság terhelés alatt - kimagasló, 339 Nm nyomaték
- Rendkívül kompakt kivitel - csupán 124 mm-es teljes hosszúság a szűk helyekhez való hozzáférés érdekében
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- A csavareltávolító vezérlés teljes nyomatékokat biztosít, majd csökkenti a percenkénti fordulatszámot, amint a csavart meglazította, hogy megelőzze a rögzítő leesését
- Az automatikus kikapcsolás vezérlés legfeljebb 34 Nm nyomatékokat használ a kézzel történő megszorításhoz a túlhúzás megelőzése céljából
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében
- 1/2" négyszög biztosítógyűrű
- Állítható övcsipesz
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FIW2F12-0X	M18 FIW2F12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjáratú fordulatszám (ford/ perc)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
Ütésszám (ütés/perc)	0-1000 / 0-2400 / 0-3400	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Szerszám befogás	1/2" négyszög	1/2" négyszög
Max. nyomaték (Nm)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933478443	4933478444
EAN kód	4058546346348	4058546346355

M18 FIW2P12

M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL

M18 FUEL




- Energiahatékonyság terhelés alatt - kimagasló, 339 Nm nyomaték
- Hihetetlenül kompakt dizájn ezen a teljesítményszinten, a 124 mm teljes hosszúság pedig ideális a szűk helyeken való alkalmazáshoz
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- A csavareltávolító vezérlés teljes nyomatékokat biztosít, majd csökkenti a percenkénti fordulatszámot, amint a csavart meglazította, hogy megelőzze a rögzítő leesését
- Az automatikus kikapcsolás vezérlés legfeljebb 34 Nm nyomatékokat használ a kézzel történő megszorításhoz a túlhúzás megelőzése céljából
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében
- 1/2" négyszög ütközőcsap
- Állítható övcsipesz
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FIW2P12-0X	M18 FIW2P12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjáratú fordulatszám (ford/ perc)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
Ütésszám (ütés/perc)	0-1000 / 0-2400 / 0-3500	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Szerszám befogás	1/2" négyszög	1/2" négyszög
Max. nyomaték (Nm)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933478446	4933478447
EAN kód	4058546346379	4058546346386

M18 BIW12

M18™ 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ

M18

- Kompakt 1/2" ütvecsavarozó csupán 155 mm hosszú, kiváló a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- Nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- 1/2" négyyszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2450	0 - 2450
Szerszám befogás	1/2" négyyszög	1/2" négyyszög
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3350	0 - 3350
Max. nyomaték (Nm)	240	240
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933443590	4933443607
EAN kód	4002395003266	4002395003280

M18 BIW38

M18™ 3/8" ÜTVECSAVARÓZÓ

M18

- Kompakt 3/8" ütvecsavarozó csupán 152 mm hosszú, kiváló a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- 3/8" négyyszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BIW38-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2450
Szerszám befogás	3/8" négyyszög
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3350
Max. nyomaték (Nm)	210
Súly akkumulátorral (kg)	1.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933443600
EAN kód	4002395003273

M18 BRAIW

M18™ 3/8" SAROK ÜTVECSAVARÓZÓ

M18

- Kompakt sarok ütvecsavarozó, 307 mm hosszú, kiváló a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- Kompakt 53 mm-es fej kialakítás
- Multi fogantyú a több pozícióban történő tartásért és maximális kényelemért
- 3/8" négyyszög tokmánybefogás
- 2 sebesség fokozat a még több alkalmazásért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli az akkumulátor tartósságát
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BRAIW-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500 / 0 - 2250
Szerszám befogás	3/8" négyyszög
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 2400 / 0 - 3400
Max. nyomaték (Nm)	40 / 76
Súly akkumulátorral (kg)	1.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447899
EAN kód	4002395006670

M18 FLAG230XPDB

M18 FUEL™ 230 MM NAGY SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL

HQ **M18 FUEL**

- Kategóriájában az első 18 voltos, egy akkumulátorral működő, nagy teljesítményű sarokcsiszoló, amely a vezetékes szerszámoktól könnyebb és egy töltéssel akár 68 vágásra képes 42 mm-es rozsdamentes acélszeveken
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- A tárcsafék gyorsabban lelassítja a tárcsát a jobb felhasználói védelem érdekében
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Kulcsnélküli védőburkolat
- FIXTEC™ anyaga a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására

	M18 FLAG230XPDB-0C	M18 FLAG230XPDB-121C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	65	65
Tengelymenet	M14	M14
Súly akkumulátorral (kg)	-	5.3
Fék	Igen	Igen
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™ szorító any	Igen	Igen
Visszarúgás elleni védelem	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933464114	4933464115
EAN kód	4058546220594	4058546220600

M18 FLAG180XPDB

M18 FUEL™ 180 MM NAGY SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL




- Kategóriájában az első 18 voltos, egy akkumulátorral működő, nagy teljesítményű sarokcsiszoló, amely a vezetékes szerszámoktól könnyebb és egy töltéssel akár 68 vágásra képes 42 mm-es rozsdamentes acélszeveken
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- A tárcsafék gyorsabban lelassítja a tárcsát a jobb felhasználói védelem érdekében
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Kulcsnélküli védőburkolat
- FIXTEC™ any a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációról
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására

M18 FLAG180XPDB-0	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600
Tárcsa átmérő (mm)	180
Max. vágási mélység (mm)	40
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	5.1
Fék	Igen
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™ szorító any	Igen
Visszarugás elleni védelem	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy tásk
Cikkszám	4933464112
EAN kód	4058546220570

M18 FHSAG150XPDB

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 150 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL



- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm sarokcsiszoló, amely a csiszoláshoz szükséges teljesítményt biztosítja, és akár 145 darabonkénti vágást tesz lehetővé töltésenként (5.5 Ah) 2" elektromos csőben
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 3 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációról
- FIXTEC™ any a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- 150 mm kulcsnélküli védőburkolat

M18 FHSAG150XPDB-0X	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	9000
Tárcsa átmérő (mm)	150
Max. vágási mélység (mm)	45
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	3.5
Fék	Igen
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™ szorító any	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471085
EAN kód	4058546287139

M18 FHSAG150XB

M18 FUEL™ 150 MM NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLOVAL




- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm sarokcsiszoló, amely a csiszoláshoz szükséges teljesítményt biztosítja, és akár 145 darabonkénti vágást tesz lehetővé töltésenként (5.5 Ah) 2" elektromos csőben
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 3 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációról
- FIXTEC™ any a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- 150 mm kulcsnélküli védőburkolat
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- Feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását

M18 FHSAG150XB-0X	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	9000
Tárcsa átmérő (mm)	150
Max. vágási mélység (mm)	45
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	3.5
Fék	Igen
Kapcsoló típusa	CSúsztható kapcsoló
FIXTEC™ szorító any	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471084
EAN kód	4058546287122

M18 FHSAG125XPDB

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL




- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm sarokcsiszoló, amely a csiszoláshoz szükséges teljesítményt biztosítja, és akár 145 darabonkénti vágást tesz lehetővé töltésenként (5.5 Ah) 2" elektromos csőben
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 2,5 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációról
- FIXTEC™ any a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- 125 mm kulcsnélküli védőburkolat

M18 FHSAG125X-PDB-0		M18 FHSAG125X-PDB-0X	M18 FHSAG125X-PDB-552X
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	9000	9000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33	33
Tengelymenet	M14	M14	M14
Súly akkumulátorral (kg)	-	-	3.4
Fék	Igen	Igen	Igen
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™ szorító any	Igen	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy tásk	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	5. Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471076	4933471078	4933471080
EAN kód	4058546287047	4058546287061	4058546287085

M18 FHSAG125XB

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLOVAL




- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm sarokcsiszoló, amely a csiszoláshoz szükséges teljesítményt biztosítja, és akár 145 darabonkénti vágást tesz lehetővé töltésenként (5.5 Ah) 2" elektromos csőben
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 2,5 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
- FIXTEC™ any a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- 125 mm kulcsnélküli védőburkolat
- Feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását

	M18 FH-SAG125XB-0	M18 FH-SAG125XB-0X	M18 FH-SAG125XB-552X
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	9000	9000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33	33
Tengelymenet	M14	M14	M14
Súly akkumulátorral (kg)	-	-	3.4
Fék	Igen	Igen	Igen
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló	Csúsztható kapcsoló	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC™ szorító any	Igen	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy tásk		
Cikkszám	4933471075	4933471077	4933471079
EAN kód	4058546287030	4058546287054	4058546287078

M18 CAG125XPDB

M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL




- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Prémium hajtóműrendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes sarokcsiszolóknak szolgáltatja a nagy teljesítményt
- Karcsú fogantyú, nagyméretű alsó kapcsolóval
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- 125 mm kulcsnélküli védőburkolat
- FIXTEC™ any a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Rezgégátló oldalsó fogantyú

	M18 CAG125XPDB-0X	M18 CAG125XPDB-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500	8500
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.7
Fék	Igen	Igen
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™ szorító any	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933451427	4933451544
EAN kód	4002395162666	4002395145812

M18 CAG115XPDB

M18 FUEL™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Prémium hajtóműrendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes sarokcsiszolóknak szolgáltatja a nagy teljesítményt
- Karcsú fogantyú, nagyméretű alsó kapcsolóval
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- 115 mm kulcsnélküli védőburkolat
- FIXTEC™ any a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Rezgégátló oldalsó fogantyú

	M18 CAG115XPDB-0X	M18 CAG115XPDB-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500	8500
Tárcsa átmérő (mm)	115	115
Max. vágási mélység (mm)	28	28
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.7
Fék	Igen	Igen
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™ szorító any	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933451426	4933451543
EAN kód	4002395162659	4002395145805

M18 CAG125XPD

M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Prémium hajtómű rendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes sarokcsiszolóknak szolgáltatja a nagy teljesítményt
- 125 mm kulcsnélküli védőburkolat
- 100% szerszám nélküli tárcsacsera a beépített FIXTEC™ rendszernek köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön FIXTEC™ any nem tartozéka a gépnek).
- Karcsú fogantyú, nagyméretű alsó kapcsolóval
- Az eltávolítható porvédő megakadályozza, hogy a törmelék bejusson a csiszolóba, meghosszabbodott motorélettartam
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Egyedi cellafügglő rendszer optimalizálja a működési időt

	M18 CAG125XPD-0X	M18 CAG125XPD-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500	8500
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.5
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállít - 2 x M18 B5 akkumulátor, va, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933451441	4933448864
EAN kód	4002395164004	4002395263479

M18 CAG115XPD

M18 FUEL™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL

M18 FUEL



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Prémium hajtómű rendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes sarokcsiszolóknak szolgáltatja a nagy teljesítményt
- 115 mm kulcsnélküli védőburkolat
- 100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC™ rendszernek köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön FIXTEC™ anyá nem tartozéka a gépnek).
- Karcsú fogantyú, nagyméretű alsó kapcsolóval
- Az eltávolítható porvédő megakadályozza, hogy a törmelék bejusson a csiszolóba, meghosszabbodott motorélettartam
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Egyedi cellafüggetlő rendszer optimalizálja a működési időt

	M18 CAG115XPD-0X
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500
Tárcsa átmérő (mm)	115
Max. vágási mélység (mm)	28
Tengelymenet	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	2.5
Fék	Nem
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451440
EAN kód	4002395163397

M18 CAG125X

M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLOVAL

M18 FUEL



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor a 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Prémium hajtóműrendszer - ugyanaz a rendszer, ami a vezetékes sarokcsiszolóknak szolgáltatja a nagy teljesítményt
- 125 mm kulcsnélküli védőburkolat
- 100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC™ rendszernek köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön FIXTEC™ anyá nem tartozéka a gépnek).
- Karcsú fogantyú kialakítás
- Levehető porvédő, megakadályozza a törmelék bejutását a motorba
- Egyedi cellafüggetlő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CAG125X-0X	M18 CAG125X-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500	8500
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.5
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC™	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451439	4933448866
EAN kód	4002395163380	4002395263486

M18 CAG115X

M18 FUEL™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLOVAL

M18 FUEL



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor a 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Prémium hajtómű rendszer - ugyanaz a rendszer, ami a vezetékes sarokcsiszolóknak szolgáltatja a nagy teljesítményt
- 115 mm kulcsnélküli védőburkolat
- 100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC™ rendszernek köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön FIXTEC™ anyá nem tartozéka a gépnek).
- Karcsú fogantyú kialakítás
- Levehető porvédő, megakadályozza a törmelék bejutását a motorba
- Egyedi cellafüggetlő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CAG115X-0X	M18 CAG115X-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500	8500
Tárcsa átmérő (mm)	115	115
Max. vágási mélység (mm)	28	28
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.5
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC™	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451438	4933448861
EAN kód	4002395163373	4002395263462

HD18 AG-125

M18™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL

M18



- Nagy teljesítményű 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelésvédelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműháznak köszönhető Heavy Duty tartósság
- A hajtóműház csökkentett magassága és karcsú formája a kimagasló ergonómiáért
- Nem reteszeltető kapcsoló
- Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Több pozícióba állítható fogantyú
- Egyedi cellafüggetlő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	9000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.2
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™ szorító anyá	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Nem	Nem
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táská nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kírtbox
Cikkszám	4933441502	4933441507
EAN kód	4002395002177	4002395002184

HD18 AG-115

M18™ 115 MM SZÁRKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL

M18


- Nagy teljesítményű 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműháznak köszönhető Heavy Duty tartósság
- A hajtóműház csökkentett magassága és karcsú formája a kimagasló ergonomiáért
- Nem reteszeltető kapcsoló
- Szerszám nélküli állítható és kitörés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Több pozícióba állítható fogantyú
- Egyedi cellafogyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	9000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	115	115
Max. vágási mélység (mm)	28	28
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.4
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™ szorító anyja	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Nem	Nem
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933411210	4933441300
EAN kód	4002395235681	4002395001415

M18 FAP

M18 FUEL™ POLÍROZÓ

M18 FUEL


- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- A világon az első vezeték nélküli polírozó 8 fokozat beállítással – változtatható sebesség 360 – 2200 ford/perc
- A kiemelkedő üzemidő egy teljes gépkocsi polírozását teszi lehetővé egyetlen feltöltéssel
- Állandó sebességű elektronika lágy indítással
- Maximális polírozó tartozék átmérője 180 mm
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- Gumiborítású fogaskerékhez a nagyobb fokú kényelem érdekében, különösen függőlegesen tartott szerszám esetében
- Lock-on funkció a hosszabb ideig tartó kényelmes polírozás érdekében
- 3 állású markolat
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól akkumulátor csere után

	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	360 - 2200	360 - 2200
Tárcsa átmérő (mm)	180	180
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.2
Változtatható sebesség	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Lágyindítás funkció	Igen	Igen
Szállítási terjedelem	Talp polírozó gépéhez, porvédő, döntött fogantyú, AVS oldalsó fogantyú	Talp polírozó gépéhez, polírozó szivacs - fehér, polírozó szivacs - narancssárga, báránygyapjú polírozó korong, AVS oldalsó fogantyú, porvédő, döntött fogantyú
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451549	4933451550
EAN kód	4002395144518	4002395144525

További információkért, mint zaj- és vibrációszt, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeekeetool.hu

M18 FBS85

M18 FUEL™ KOMPAKT SZALAGFŰRÉSZ

M18 FUEL



- 20% -kal gyorsabb vágás az előző modellhez képest
- Nagy vágási kapacitás: akár 85 mm anyagátmérő
- Változtatható fordulatszám-váltó a sebesség gyors és egyszerű beállításához
- A szalagfűrész burkolat védi a felhasználót a sérülésektől azáltal, hogy megakadályozza a fűrészlaphoz való hozzáférést - szerszám nélküli befogás és másodpercek alatt történő eltávolítás
- Szerszám nélküli szalag befogás a gyors és könnyű szalag cseréért
- A speciálisan kialakított kapcsoló megakadályozza a készülék véletlen indítását
- Szerszám nélküli állítható saru
- Masszív fém kampó a gyors és könnyű tárolásért
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Szalagfűrész burkolattal és 12/14 TPI fűrészlappal szállítva
- Három MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (m/perc)	0 - 165	0 - 165
Vágási kapacitás (mm)	85	85
Hossz (mm)	898.52	898.52
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B2 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933471496	4933471497
EAN kód	4058546293956	4058546293963

További információkért, mint zaj- és vibrációszt, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeekeetool.hu

M18 CBS125

M18 FUEL™ SZALAGFŰRÉSZ MÉLY VÁGÁSHOZ

M18 FUEL


- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért és az akár 2x hosszabb működési időért összehasonlítva más akkumulátoros gépekkel
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Nagy vágási kapacitás: akár 125 x125 mm anyagátmérő
- 5 fokozatú változtatható szalagsebesség 0-116 m/perc
- Szerszám nélküli szalag befogás a gyors és könnyű szalag cseréért
- Masszív fém kampó a gyors és könnyű tárolásért
- Karcsú, teljesen fém motorház kialakítás és LED fény a munkaterület megvilágításához a vágási vonal legjobb láthatóságáért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (m/perc)	0 - 116	0 - 116
Vágási kapacitás (mm)	125 x 125	125 x 125
Hossz (mm)	1139.83	1139.83
Súly akkumulátorral (kg)	-	7.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933447150	4933448195
EAN kód	4002395006038	4002395262779

M18 FMCS66

M18 FUEL™ 66 MM FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉS

REDLINK PLUS™ **M18 FUEL**



- Az első 18 V-os vezeték nélküli fém körfűrész 66 mm-es vágási mélységgel és 1800 W vezeték nélküli teljesítménnyel
- A vezeték nélküli gyorsabb vágási sebességgel
- Közvetlenül a MILWAUKEE® vezetősínhez való csatlakozáshoz tervezett csúszósaru (külön megvásárolható). Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy minimális beállítási időt követően egyenes és pontos vágásokat hajtson végre
- A teljesítménylámpa jelzi, ha az eszközt túlhajtották
- Az elektromos fém 1 másodperc alatt leállítja a fűrészlapot
- Nagy fémforgács-gyűjtő összegyűjti a vágás során keletkezett hulladékokat és megfelelő átláthatóságot biztosít
- A szárazvágás technológia gyors, tiszta és sorjamentes fémvágást tesz lehetővé
- Kettős működésű kapcsoló megakadályozza a véletlen beindítást
- Szerszámmentes vágási mélység állítás és beállítást a gyors és hatékony besűrű forgácsoláshoz
- Gyorskioldású forgácsolótartály – gyors tárcsacsere és tartályűrités
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™-ION akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen

	M18 FMCS66-0C	M18 FMCS66-121C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4000	4000
Fűrészlap átmérő (mm)	203	203
Befogótűske mérete (mm)	15.87	15.87
Max. vágási mélység (mm)	66	66
Súly akkumulátorral (kg)	-	7.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 1 x M18 HB12 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933472110	4933472111
EAN kód	4058546325060	4058546325077

M18 FMCS

M18 FUEL™ 57 MM FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉS

M18 FUEL



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Hideg vágások – csökkenti a szikrázást a munkaterület biztonságának növeléséért
- Szerszám nélküli mélységállítás, gyors és könnyű vágási mélység állítást tesz lehetővé 0 mm-től - 57 mm-ig
- Kompakt és könnyű konstrukció a legkényelmesebb használatért
- Beépített akasztókampó a használatok közötti könnyű tárolásért
- Gépen tárolt imbuszkulcs a könnyű hozzáféréseért és a kulcs elvesztésének megakadályozásáért
- Egyedi cellafügglő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3900	3900
Fűrészlap átmérő (mm)	150	150
Befogótűske mérete (mm)	20	20
Max. vágási mélység (mm)	57	57
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459192	4933459193
EAN kód	4002395289271	4002395289288

M18 FDG

M18 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ

M18 FUEL



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor a vezeték nélküli teljesítményével, akár 20 percig tartó csiszolás 5.0 Ah akkumulátorral és akár 10%-kal hosszabb élettartam
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Univerzális szerszám befogás, kompatibilis az összes 6 és 8 mm-es tartozékkal
- Karcús fogantyú
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására, meghosszabbítja a motor élettartamát
- Gumi burkolat a könnyű kezelhetőségért
- Feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FDG-0X	M18 FDG-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	27,000	27,000
Befogógyűrű mérete (mm)	6 / 8	6 / 8
Csiszoló tartozékok átmérője (mm)	50	50
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459190	4933459107
EAN kód	4002395289257	4002395287017

M18 FMDP

M18 FUEL™ MÁGNESTALPAS FŰRŐÁLLVÁNY

AUTOSTOP™ **M18 FUEL**



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor vezeték nélküli teljesítményt biztosít, és ez a fűrőállvány adja a legerősebb tartóerőt 1/4" acélon, illetve egy akkutöltéssel 40 x 18 mm-es furat készíthető
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- AUTOSTOP™ elengedés érzékelés: érzékeli a túlzott elfordulást és automatikusan kikapcsolja a fűrőgép energiaellátását a legjobb felhasználó védelemért
- A 8890 N tartóerővel rendelkező, segédenergia nélküli állandó mágnes megakadályozza az esetleges mágnes kikapcsolódást
- Kétebességes hajtómű a megfelelő fűrási fordulatszámért (400 és 69 ford/perc) – magfűrők és csigafűrők használatához
- Maximális fűrási kapacitás: 38 mm magfűrők használatához és 13 mm egyenes szárú csigafűrők esetén
- Kulcsnélküli 19 mm-es Weldon adapter a gyors és könnyű tartozékcseréhez
- Mágnessel rögzített kenőanyagtartály, a függőleges fűráshoz
- 146 mm lökethossz a különféle tartozékok használatához

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	400 / 690	400 / 690
Marás maximális szélessége (mm)	38	38
Marás maximális mélysége (mm)	50	50
Max. fűrási átmérő magfűrővel (mm)	13	13
Mágneses tartóerő a fűrás pontjánál (N)	8890	8890
Lökethossz (mm)	146	146
Súly akkumulátorral (kg)	-	13.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933451636	4933451012
EAN kód	4002395142330	4002395136650

M18 BMS12

M18™ LEMEZZVÁGÓ OLLÓ


M18


- Pontos egyenes vágás, max. 1,2 mm-es vágási mélységgel
- 360°-ban szerszám nélkül elfordítható fej 12 rögzíthető állással a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez és a megnövelt kényelemért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli az akkumulátor tartósságát
- Egyenes kialakítás a könnyű vágásért
- Változtatható sebesség
- Övcsipesz
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 BMS12-0	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	1,2
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	2,0
Minimum vágási sugár (mm)	180
Súly akkumulátorral (kg)	2,3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447925
EAN kód	4002395006731

M18 BMS20

M18™ LEMEZZVÁGÓ OLLÓ


M18


- Pontos egyenes vágás, max. 2,0 mm-es vágási mélységgel
- 360°-ban szerszám nélkül elfordítható fej 12 rögzíthető állással a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez és a megnövelt kényelemért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli az akkumulátor tartósságát
- Egyenes kialakítás a könnyű vágásért
- Változtatható sebesség
- Övcsipesz
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 BMS20-0	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	Akkumulátor nélkül szállítva
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltő	Töltő nélkül szállítva
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	2,0
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	3,2
Minimum vágási sugár (mm)	180
Súly akkumulátorral (kg)	2,6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447935
EAN kód	4002395006748

M18 FTR

M18 FUEL™ ÉLMARÓ


M18 FUEL


- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor max. 31 000 fordulat/percet biztosít az erőteljes, sima maráshoz
- Változtatható sebességszabályozás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a sebességet 10 000 és 31 000 fordulat/perc között állítsák be, kiválasztva a legmegfelelőbb vezérlést az adott alkalmazás számára
- Egész napos működési idő egy akkumulátor töltéssel M18™ 5,0 Ah akkumulátorral (akár 115 m-ig)
- Innovatív magasságállító rendszer, amely magába foglal 0,4 mm-es mikrobeállítást
- Az aktív fék gyorsan leállítja az élmarót
- Állítható talp 3 ütközőcsavarral
- Kettős LED fény a munkafelület megvilágításához
- DEK 26 kompatibilitás
- 2 x porelvezetővel, 146 mm-es alaplappal, amely 31,75 mm-es vezetőhüvelyekkel használható, 6 mm-es és 6,35 mm-es befogógyűrűkkel és 2 x párhuzamvezetővel szállítva
- Három MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen

M18 FTR-0X	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Befogógyűrű mérete (mm)	6/ 6,35
Bemerülési tartomány (mm)	50
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10,000 - 31,000
Fordulatszám szabályozás	6
Súly akkumulátorral (kg)	3,6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471604
EAN kód	4058546295035

M18 BMT

M18™ MULTI-TOOL


M18


- Akár 50%-kal gyorsabb, sokoldalú akkumulátoros megoldás vágási és felületkezelési alkalmazásokhoz a vezetékes gépek erejével
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 12 fokozatú változtatható sebesség (12,000 - 18,000 ford/perc) és 3,4"-os jobbra/balra történő oszcillációs mozgás, lehetővé teszi a gyors befejezését a profi alkalmazásoknak akár a fémben, fában vagy műanyagban
- FIXTEC™ szerszám nélküli fűrészlap csere, univerzális adapterrel szállítva
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedülálló mélységűtköző, hogy elkerülje a túlzott vágást az anyagban
- Egyedi porszívó szett, a munkaterület tisztán tartásához
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Oscilláló mozgás balra/jobbra (°)	1,7	1,7
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Súly akkumulátorral (kg)	-	1,7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kírtbox
Cikkszám	4933446203	4933446210
EAN kód	4002395004928	4002395004911


M18 FMT

M18 FUEL™ MULTI-TOOL

- o A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor a 2,1" (bal / jobb) agresszív oscillációs szöggel és a 10.000 - 20.000 művelet/perc értékkel az iparág legnagyobb vágási sebességére képes
- o Számos energiatárolás alkalmazási módhoz megfelelő, például keményfák és szeges fák vágásához
- o 10-fokozatú állító gomb automatikus betöltési funkcióval, amellyel az alkalmazási módhoz tudja beállítani a sebességet
- o FIXTEC™ szerszám nélküli fűrészlap csere, univerzális adapterrel szállítva
- o Beépített, 180 fokos LED világítás a maximális láthatósághoz gyenge megvilágítású helyeken
- o Tartozékok: 1 db univerzális OPEN-LOK oscillációs, multifunkciós szerszámmal való fa fűrészlap, 1 db multifunkciós szerszámmal való polírozó párna, 1 db 60 db-os szemcsés csiszolópapír, 1 db 80 db-os szemcsés csiszolópapír, 2 db 120 db-os szemcsés csiszolópapír, és 1 db 240 db-os szemcsés csiszolópapír
- o Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- o Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 FUEL

	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Oscilláló mozgás balra/jobbra (°) 2.1	2.1	2.1
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10,000 - 20,000	10,000 - 20,000
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478491	4933478492
EAN kód	4058546346843	4058546346850

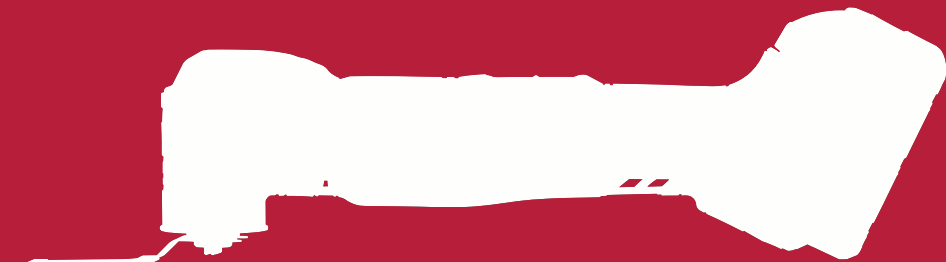

2,1" bal / jobb oscillációs szög a gyorsabb vágásokhoz



FIXTEC™ szerszám nélküli fűrészlap csere, univerzális adapterrel szállítva



Sokoldalú akkumulátoros megoldás vágás és felületkezelési alkalmazásokhoz

M18 FTS210

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ASZTALI KÖRFÜRÉSZ

REDLITHIUM™ HD **ONE-KEY™** **M18 FUEL**
UNLOCKING THE METAL JOINTS.



- o Az ONE-KEY™ M18 FUEL™ asztali körfűrész teljesítményének köszönhetően ugyanolyan adagolási sebességgel képes vágni, mint egy azonos kategóriájú vezeték nélküli fűrész, 12.0 Ah-s akkumulátorral 190 méter 19 mm-es OSB lapot képes átvágni egy akkumulátor töltéssel
- o Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- o Az oldalsó ütköző lehetővé teszi az ütköző pontos és könnyű beállítását a fűrész elejéről, ezzel 622 mm-es vágási kapacitást biztosítva
- o A 210 mm-es fűrészlap lehetővé teszi a 63,5 mm-es vágási mélységet 90 fokban
- o ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság
- o A gyorsan cserélhető és beállítható védőburkolat és hasító ék lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy azokat a fűrészlap védőlemezek eltávolítása nélkül cserélje
- o Az integrált fogantyú könnyű szállítást biztosít mind a munkaterületen, mind azon kívül
- o A gép felületén tartozékok helyezhetők el
- o Vákuum adapter segítségével közvetlenül illeszkedik az összes MILWAUKEE® porleszívóhoz

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6300	6300
Fűrészlap átmérő (mm)	210	210
Ferdeszög tartomány (°)	47	47
Párhuzamvezető és fűrészlárcsa közötti távolság (mm)	622	622
Max. vágási mélység (mm)	63.5	63.5
Súly akkumulátorral (kg)	-	22.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 1 x M18 HB12 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933464722	4933464225
EAN kód	4058546226671	4058546221706

TSS 1000

ÁLLVÁNY ASZTALI KÖRFÜRÉSZEZ



- o Könnyű, csupán 6,6 kg súlyú, könnyen szállítható
- o 82 kg-ig terhelhető
- o Gyorsan kioldható konzolok
- o Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
- o Kényelmes munkamagasság 559 mm
- o M18 FTS210 FUEL™ ONE-KEY™ asztali körfűrészrel használható

	TSS 1000
Magasság (mm)	559
Terhelhetőség (kg)	82
Súly (kg)	6.6
Szállítva	Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933464227
EAN kód	4058546221720

M18 FMS305

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM GÉRVÁGÓ



- Teljesítményének köszönhetően ugyanolyan vágási sebességet nyújt, mint egy egyenértékű 305 mm-es vezetékes gérvágó - egy 12,0 Ah-s akkumulátor töltéssel akár 500 db 78 mm-es fenyődeszka vágására képes
- Szénkefe nélküli motor, a REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és a REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kitűnő teljesítményt, tartósságot és működési időt jelent nagy igénybevételű alkalmazásokban
- Nagy csúszótalp maximális támasztást ad a vágandó anyagnak
- Mélységbeállítás
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Beépített hordozófogantyú lehetővé teszi a könnyű szállítást a munkaterületen és azon kívül

	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3600	3600
Fűrészlap átmérő (mm)	305	305
Ferdeszög tartomány bal (°)	48	48
Ferdeszög tartomány jobb (°)	48	48
Gérvágás kapacitása balra (°)	55	55
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	60	60
Max. vágási kapacitás (bal) 45° gerben/ferdén (bal) 45° (mm)	235 x 65	235 x 65
Max. vágási kapacitás (jobb) 45° gerben/ferdén (jobb) 45° (mm)	235 x 40	235 x 40
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 90° (mm)	235 x 97	235 x 97
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 45° (mm)	343 x 65	343 x 65
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 90° (mm)	343 x 97	343 x 97
Max. vágási mélység gerben 90° / ferdén 90° [mm]	173 x 28	173 x 28
Befogótüske mérete (mm)	30	30
Súly akkumulátorral (kg)	-	22.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471205	4933471122
EAN kód	4058546288334	4058546287504

M18 FMS254

M18 FUEL™ 254 MM GÉRVÁGÓ



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 2x hosszabb motorélettartam és akár 25%-kal több erő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Gyors és pontos vágás a 254 mm-es tárcsának köszönhetően
- Útközzel ellátott, gyors kioldású dupla ferdevágás állítás lehetővé teszi a ferdevágás szögének egyszerű beállítását balra és jobbra
- Nagy csúszótalp maximális támasztást ad a vágandó anyagnak
- Mélységbeállítás
- Akár 307 vágás 38x89 mm-es puha fába 9.0 Ah akkumulátorral lehetővé teszi az egész napos munkavégzést további akkumulátor töltés nélkül
- Beépített hordozófogantyú lehetővé teszi a könnyű szállítást a munkaterületen és azon kívül
- Acél reteszeltető alaplappal előre beállított vágásszöggel lehetővé teszi a pontos ismétlődő vágásokat

	M18 FMS254-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4000
Fűrészlap átmérő (mm)	254
Ferdeszög tartomány bal (°)	48
Ferdeszög tartomány jobb (°)	48
Gérvágás kapacitása balra (°)	50
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	60
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm)	205.23 x 51.3
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 90° (mm)	205.23 x 91.2
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 45° (mm)	289.3 x 51.3
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 90° (mm)	289.3 x 91.2
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly akkumulátorral (kg)	20.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451729
EAN kód	4002395279418

További információkért, mint zaj- és vibrációszt, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukee.com

M18 SMS216

M18™ 216 MM GÉRVÁGÓ




- Háznélküli motor, 2700 percenkénti fordulatszámot szolgáltat a gyors vágáshoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Tartós és pontos - kettős függőleges acél sínek két egyenes csapággal a zavartalan vágásokért
- Vezetősín rögzítő - a fűrészfaj hátsó állásban történő automatikus rögzítése
- Állítható lézer - a vágásvonal gyors és pontos megjelöléséhez
- Acél reteszeltető alaplappal előre beállított vágásszöggel lehetővé teszi a pontos ismétlődő vágásokat
- Rögzítő kar/gumirozott fogantyú
- Gérvágást kioldó rendszer - a gyors és zökkenőmentes vágási irány váltásért
- Beépített LED a munkaterület megvilágításáért
- Reteszeltető zár - gyors és könnyű fűrészlap csere
- Heavy Duty öntött alaplappal és rács
- 48°-2° ferdeszög állítási tartomány
- 48 fogas fűrészlappal, munkadarab szorítóval, csavarkulccsal szállítva

	M18 SMS216-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2700
Fűrészlap átmérő (mm)	216
Ferdeszög tartomány bal (°)	48
Ferdeszög tartomány jobb (°)	-2
Gérvágás kapacitása balra (°)	50
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	50
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm)	190 x 48
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 90° (mm)	190 x 60
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 45° (mm)	270 x 48
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 90° (mm)	270 x 60
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly akkumulátorral (kg)	14.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471057
EAN kód	4058546286859

További információkért, mint zaj- és vibrációszt, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukee.com

M18 FMS190

M18 FUEL™ 190 MM GÉRVÁGÓ




- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 2x hosszabb motor élettartam és akár 25%-kal nagyobb teljesítmény
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- REDLITHIUM™ akkumulátor
- A 190 mm-es fűrészlap pontos vágási kapacitást biztosít
- Gyors és pontos ferdevágás beállítás
- Nagy csúszó határoló elemek maximális támasztást adnak az anyagnak vágás közben
- Akár 299 számú vágás 38 mm x 89 mm puhafában egyetlen 5.0 Ah akkuval egész napi használatot tesz lehetővé az akku feltöltése nélkül
- Könnyű és hordozható csak 12.7 kg súllyal
- Beépített hord fogantyú
- Acél reteszeltető alaplappal előre beállított vágásszöggel lehetővé teszi a pontos ismétlődő vágásokat
- LED fény a munkaterület megvilágítására

	M18 FMS190-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000
Fűrészlap átmérő (mm)	190
Ferdeszög tartomány bal (°)	48
Ferdeszög tartomány jobb (°)	48
Gérvágás kapacitása balra (°)	48
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	48
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm)	152.7 x 39.3
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 90° (mm)	152.7 x 55.4
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 45° (mm)	215.5 x 39.3
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 90° (mm)	215.5 x 55.4
Max. vágási mélység 0° gerben / ferdén 0° (mm)	90.9 x 21.8
Max. vágási mélység balra 45° gerben / ferdén 0° (mm)	90.9 x 20.3
Max. vágási mélység jobbra 45° gerben / ferdén 0° (mm)	90.9 x 17.8
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly akkumulátorral (kg)	12.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459619
EAN kód	4058546027919

M18 FCS66

M18 FUEL™ KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 66 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL

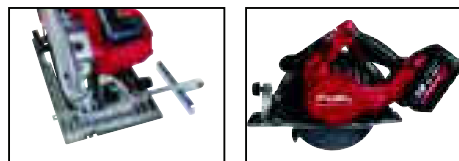

- Az M18 FUEL™ körfűrész páratlan teljesítményt nyújt és a 12,0 Ah-s akkumulátorral akár 750 darab 90 mm x 45 mm-es fenyődarabot képes átvágni egy akkumulátor töltéssel
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- A 190 mm-es fűrészlap 66 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé, akár 3 egymásra rakott OSB lapot is elvág
- Praktikus, fém akasztó
- Vákuum adapter segítségével közvetlenül illeszkedik az összes MILWAUKEE® porelszívóhoz
- Magnézium alaplap
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- 56° ferdevágás tartomány

M18 FCS66-0	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5800
Max. vágási mélység 90° (mm)	66
Max. vágási mélység 45° (mm)	48
Fűrészlap átmérő (mm)	190
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly akkumulátorral (kg)	4,3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464725
EAN kód	4058546226701

M18 FCSG66

M18 FUEL™ 66 MM KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ, VEZETŐSÍNNEK KOMPATIBILIS



- Az M18 FUEL™ körfűrész páratlan teljesítményt nyújt és a 12,0 Ah-s akkumulátorral akár 750 darab 90 mm x 45 mm-es fenyődarabot képes átvágni egy akkumulátor töltéssel
- A 190 mm-es fűrészlap 66 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé, akár 3 egymásra rakott OSB lapot is elvág
- A MILWAUKEE® vezetősinnek kompatibilis magnézium csúszósaru (külön megvásárolható). Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy minimális beállítási időt követően egyenes és pontos vágásokat hajtszon végre lemezeken
- Praktikus, fém akasztó
- Vákuum adapter segítségével közvetlenül illeszkedik az összes MILWAUKEE® porelszívóhoz
- 56°-os ferdevágás tartomány
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™; intelligens elektronika és REDLITHIUM™ -ION HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FCSG66-0	M18 FCSG66-121C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5800	5800
Max. vágási mélység 90° (mm)	66	66
Max. vágási mélység 45° (mm)	48	48
Fűrészlap átmérő (mm)	190	190
Befogótüske mérete (mm)	30	30
Súly akkumulátorral (kg)	-	5,6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933472163	4933471195
EAN kód	4058546325596	4058546288235

M18 FCSRH66

M18 FUEL™ KÖRFŰRÉSZ HÁTSÓ FOGANTYÚVAL



- Teljesítményének köszönhetően ugyanolyan vágási sebességet nyújt, mint egy egyenáramú vezetékes körfűrész - egy 12,0 Ah-s akkumulátor töltéssel akár 570 db 90 mm x 45 mm-es fenyődeszka vágására képes
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- A vágóvonal kitűnő láthatóságát biztosítja a kényelmes hátsó fogantyú
- A 190 mm-es fűrészlap 66 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé, akár 3 egymásra rakott OSB lapot is elvág
- Praktikus, fém akasztó
- Vákuum adapter segítségével közvetlenül illeszkedik az összes MILWAUKEE® porelszívóhoz
- Magnézium alaplap
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- 53° ferdevágás tartomány

M18 FCSRH66-0	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5800
Max. vágási mélység 90° (mm)	66
Max. vágási mélység 45° (mm)	48
Max. vágási mélység 50° [mm]	45
Fűrészlap átmérő (mm)	190
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly akkumulátorral (kg)	5,2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471444
EAN kód	4058546290726

M18 CCS55

M18 FUEL™ KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 55 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL



- Szénkefe nélküli motor: akár 3x hosszabb élettartam és akár 2x több vágás töltésenként
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer
- 50° ferdevágás tartomány
- Magnézium felső és alsó védőburkolat, osztályában legkiválóbb ütésállóság
- Magnézium alaplap
- A beépített porelvezető tisztán tartja a vágás vonalát
- Praktikus akasztó, a gép biztonságos tárolásáért
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000	5000
Max. vágási mélység 90° (mm)	55	55
Max. vágási mélység 45° (mm)	41	41
Fűrészlap átmérő (mm)	165	165
Befogótüske mérete (mm)	15.87	15.87
Súly akkumulátorral (kg)	-	3,2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451429	4933451376
EAN kód	4002395162680	4002395160549

M18 BLCS66

**M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI
KÖRFŰRÉS FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ
66 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL**

M18



- M18™ szénkefe nélküli körfűrész 190 mm-es fűrészlappal 66 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé, akár 3 egymásra rakott 19 mm-es OSB lapot is elvág
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Praktikus, fém akasztó
- Vákuum adapter segítségével közvetlenül illeszkedik az összes MILWAUKEE® porelszívóhoz
- Préselt alumínium alaplap a maximális tartósság érdekében
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- 50° ferdevágás tartomány 46 mm vágási mélységgel
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000	5000
Max. vágási mélység 90° (mm)	66	66
Max. vágási mélység 45° (mm)	48	48
Fűrészlap átmérő (mm)	190	190
Befogótüske mérete (mm)	30	30
Súly akkumulátorral (kg)	-	4,0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933464589	4933464590

HD18 CS

**M18™ KÖRFŰRÉS FÁHOZ ÉS
MŰANYAGHOZ 55 MM-ES VÁGÁSI
MÉLYSÉGGEL**

M18



- 3500 ford/perces üresjárat fordulatszámú motor könnyedén vágja a faszerezeti anyagokat
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Nagy, 50°-os ferdeszög állítási lehetőség
- Felső és alsó magnézium védőkorong, mely az osztályában a legnagyobb ütés elleni védelmet biztosítja
- Kiváló rálátás a vágási vonalra
- Az elektronikus motorféknek köszönhetően a fűrészlap pillanatokon belül megáll
- Egyedi cellafüggetlő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik
- 24 fogú fűrészlappal, párhuzamvezetővel, porelvezetővel és imbuszkulccsal szállítva

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3500	3500
Max. vágási mélység 90° (mm)	55	55
Max. vágási mélység 45° (mm)	39	39
Fűrészlap átmérő (mm)	165	165
Befogótüske mérete (mm)	15.87	15.87
Súly akkumulátorral (kg)	-	3,8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B4 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	
Cikkszám	49334119134	4933441400

M18 FSZ

M18 FUEL™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉS

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 5x hosszabb élettartam és akár 30%-kal gyorsabb vágás
- Szabadelmozgatható hajtóművédő tengelykapcsoló - meghosszabbítja a hajtómű és a motor élettartamát
- A kopásálló karral bekapcsolt FIXTEC™ fűrészlap befogóval gyorsan és könnyen kicserélhető a fűrészlap
- Fémmel megerősített akkumulátor csatlakozás hosszabb élettartamot és akkumulátor visszatartást biztosít
- Beépített LED fény megvilágítja a munkafelületet vágás közben
- Állítható alaplap az optimális használatához
- Beépített akkumulátor töltésszintjelző
- Tartós fém akasztókampó a munkaterület kezeléséhez és annak biztonságához
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen

	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Max. vágási mélység puhafába (mm)	300	300
Max. vágási mélység acélba (mm)	20	20
Max. vágási mélység alumíniumba (mm)	25	25
Max. vágási mélység színesfémbe (mm)	25	25
Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)	150	150
Üresjárat löketszám (löket/perc)	0-3000	0-3000
Löket hossz (mm)	32	32
Súly akkumulátorral (kg)	-	3,8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933478293	4933478291
EAN kód	405854634702	405854634689

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



FIXTEC™ fűrészlap leszorító és könnyű kulcsnélküli fűrészlap csere



Praktikus, fém akasztó



Állítható alaplap az optimális használatához

M18 ONEFSZ

M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™ SZABLYAFÜRÉSZ



- M18 FSZ - ONE-KEY™ technológiával
- Bluetooth® csatlakozás a ONE-KEY™ alkalmazás segítségével
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeire való beállításához
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Beállítható lágyindítás pontosabb vágásindításokat tesz lehetővé különféle anyagoknál, ezzel minimalizálva a fűrészlap rezgését, és elősegítve a tisztább és gyorsabb vágásokat
- A vágás optimalizálás meghosszabbítja a fűrészlap élettartamát, és sokféle anyag esetében könnyebb vágást biztosít
- Automatikus fék megállítja a fűrészlapot, miután átvágta azt, hogy megelőzze a környező anyagok véletlen megvágását
- Akár három személynél szabott beállítást is elmenthet a szerszámok memóriájába, hogy gyorsan és könnyen ki tudja választani a leggyakrabban használt konfigurációkat
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Max. vágási mélység puhafába (mm)	300	300
Max. vágási mélység acélba (mm)	20	20
Max. vágási mélység alumíniumba (mm)	25	25
Max. vágási mélység színesfémbe (mm)	25	25
Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)	150	150
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0-3000	0-3000
Löklet hossz (mm)	32	32
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933478296	4933478294
EAN kód	4058546344733	4058546344719

M18 FSX

M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ SZABLYAFÜRÉSZ



- AZ M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ teljesítményének köszönhetően ugyanolyan vágási sebességet nyújt, mint egy egyenértékű vezetékes szablyafűrész - egy 12,0 ah-s akkumulátorral 150 db 290 mm x 45 mm-es fenyődarabot képes átvágni
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ elektronika és REDLITHIUM™ 12,0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- Az orbitális működésnek köszönhetően a fűrész eltávolítja a résből a törmelékanyagot és ez által gyorsabban vágja a faanyagot
- 3000 löket/perc és 32 mm-es lökethossz gyors és könnyű vágást biztosít számos anyag esetében
- Váloztatható fordulatszám beállítás 1500 löket/perctől 3000 löket/percig, hogy lehetővé tegye a megfelelő sebesség beállítását a vágandó anyag számára
- FIXTEC™ fűrészlap leszorító és könnyű kulcs nélküli fűrészlap csere
- Praktikus, fém akasztó
- Állítható alaplap az optimális használatához
- Beépített LED-világítás a munkaterület megvilágításához

	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Max. vágási mélység puhafába (mm)	300	300
Max. vágási mélység acélba (mm)	20	20
Max. vágási mélység alumíniumba (mm)	25	25
Max. vágási mélység színesfémbe (mm)	25	25
Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)	150	150
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0 - 3000	0 - 3000
Löklet hossz (mm)	32	32
Súly akkumulátorral (kg)	-	5.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kítkbox	
Cikkszám	4933464724	4933464484
EAN kód	4058546226695	4058546224295

M18 BSX

M18™ SAWZALL™ SZABLYAFÜRÉSZ



- Nagy teljesítményű 4 pólusú motor maximum erőt biztosít miközben maximalizálja a teljesítmény-tömeg arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogas a gyors és könnyű kulcs nélküli fűrészlapcsereért
- Kiegészítő mechanizmus a vibráció 15,2 m/s² szintjének csökkentéséért fa gerendákban
- 28,6 mm lökethossz és 3000 percenkénti löketség a rendkívüli gyors vágásokért
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Max. vágási mélység puhafába (mm)	300	300
Max. vágási mélység acélba (mm)	20	20
Max. vágási mélység alumíniumba (mm)	25	25
Max. vágási mélység színesfémbe (mm)	25	25
Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)	150	150
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	3000	3000
Löklet hossz (mm)	28.6	28.6
Súly akkumulátorral (kg)	-	4.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	
Cikkszám	4933447275	4933447285
EAN kód	4002395006113	4002395006120

M18 FHZ

M18 FUEL™ HACKZALL™




- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít
- A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára, valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- 22 mm lökethossz és 3000 percenkénti löketség a jól kontrollálható vágásért
- Az állítható nyél lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy optimalizálja a vágási pozíciót
- A beépített LED lámpa javítja a láthatóságot rossz fényviszonyok között
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogas a gyors és hatékony fűrészlapcsereért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0 - 3000	0 - 3000
Löklet hossz (mm)	22	22
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933459887	4933459885
EAN kód	4058546030599	4058546030575

C18 HZ**M18™ HACKZALL™****M18**

- Nagy teljesítményű kompakt egykezes HACKZALL™ csupán 375 mm hosszú, ideális a szűk helyeken végzett vágásokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kettős kiegyensúlyozás a hajtóműben csökkenti a vibrációt és növeli a szerszám élettartamát
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- 20 mm lökethossz és 3000 percenkénti löketszám a jól kontrollálható vágásért
- Egyedi cellafelgyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	0 - 3000	0 - 3000
Löklet hossz (mm)	20	20
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B4 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, M12-18 C Töltő, Sze-rszántáska	
Cikkszám	4933416785	4933441340
EAN kód	4002395237982	4002395001491

M18 FBJS**M18 FUEL™ SZÚRÓFŰRÉSZ****M18 FUEL**


- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor – gyors vágás, hosszabb élettartam és akár 32 m 19 mm-es OSB lapban (5.0 Ah akkumulátorral)
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- 5 fokozatú ingaeltololás a megnövelt vágási teljesítményért
- A két kézzel működtethető kapcsoló lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy bármilyen helyzetben bekapcsolja a szerszámot
- A 6 sebesség-beállítás és az automatikus vezérlési indítás a vágás sima és pontos megkezdése érdekében lehetővé teszi a szerszám lassú beindítását és a teljes fordulatszám elérését amikor a szerszám terhelést érzékel
- A 3500 ütés/perc sebesség sima vágást, alacsony vibrációval történő működést biztosít
- Porlevegő tisztán tartja a vágási vonalat
- Beépített LED világítás a munkaterület megvilágítása érdekében

	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	800 - 3500	800 - 3500
Max. vágási kapacitás fában (mm)	100	100
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10	10
Ferdeszög tartomány (°)	45	45
Löklet hossz (mm)	25	25
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933464799	4933464800
EAN kód	4058546227449	4058546227456

M18 FJS**M18 FUEL™ SZÚRÓFŰRÉSZ****M18 FUEL**

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor – gyors vágás, hosszabb élettartam és akár 32 m 19 mm-es OSB lapban (5.0 Ah akkumulátorral)
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: fejlett digitális túlterhelés védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- Kulcsnélküli 0 – 45°-os szögben állítható alaplap
- 5 fokozatú ingaeltololás a megnövelt vágási teljesítményért
- Porlevegő tisztán tartja a vágási vonalat
- LED fény a munkaterület megvilágítására
- A levehető alaplapnak köszönhetően elkerülhetőek a karcolások puha anyag vágása esetén
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	0 - 3500	0 - 3500
Max. vágási kapacitás fában (mm)	135	135
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10	10
Ferdeszög tartomány (°)	45	45
Löklet hossz (mm)	25	25
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933464726	4933464727
EAN kód	4058546226718	4058546226725

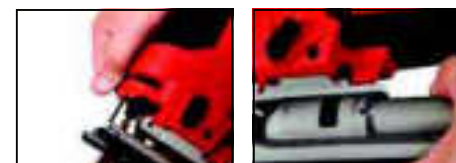M18 BJS**M18™ SZÚRÓFŰRÉSZ****M18**

- Nagy teljesítményű motor 2800 percenkénti fordulatot biztosít a gyors vágásokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- Kulcsnélküli 0 – 45°-os szögben állítható alaplap
- 5 fokozatú ingaeltololás a megnövelt vágási teljesítményért
- LED fény a munkaterület megvilágítására
- Porlevegő tisztán tartja a vágási vonalat
- A levehető alaplapnak köszönhetően elkerülhetőek a karcolások puha anyag vágása esetén
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	0 - 2800	0 - 2800
Max. vágási kapacitás fában (mm)	135	135
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10	10
Löklet hossz (mm)	25	25
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	
Cikkszám	4933451391	4933451389
EAN kód	4002395157990	4002395157976

M18 BP

M18™ GYALU




- Nagy teljesítményű 4 pólusú motor 14000 percenkénti fordulatszámot biztosít
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Gyorsabb anyageltávolítás két dupla élű karbidpengével 82 mm gyalulási szélességen
- A 0 és 2 mm között állítható gyalulási mélység 20 közbenső pozícióval lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy pontosan beállítsa egy lépésben az eltávolítandó anyagmennyiséget
- Akár 10,7 mm falcsozási mélység
- Bal- vagy jobboldali forgácsolás lehetséges a felhasználó számára, hogy gyaluláskor távol tartsa a forgácsot az arcától
- A hosszabbított elülső gyalutalp lehetővé teszi a szerszám pontos és gyors felhelyezését a munkadarabra
- A talpon elhelyezett kítámasztó megvédi a munkadarabot a véletlen károsodástól
- Egyedi cellafügglő rendszer optimalizálja a működési időt

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	14,000	14,000
Vágószélesség (mm)	82	82
Max. vágási mélység (mm)	2	2
Falc mélység (mm)	10,7	10,7
Súly akkumulátorral (kg)	-	2,7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933451113	4933451114
EAN kód	4002395137374	4002395137381

M18 BOS125

M18™ 125 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP

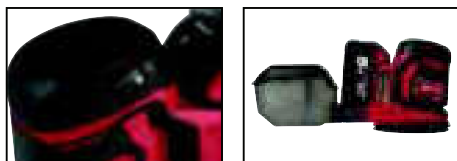


- Nagy teljesítményű motor - 14000-24000 percenkénti löketség a gyorsabb anyag eltávolítása érdekében
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A változtatható sebességkapcsoló 6 sebesség fokozattal lehetővé teszi a megfelelő sebesség beállítását különböző típusú anyagokra
- A belső szűrővel ellátott porszivó doboz tartja és kezeli a port
- Univerzális tépőzáras csiszolólap lehetővé teszi a csiszolólap egyszerű cseréjét
- Könnyűsúlyú - 1,6 kg
- Vákuum adapterrel közvetlenül illeszkedik az összes MILWAUKEE® porszivóhoz
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12,000	12,000
Öszillációs szám (rezgés/perc)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Öszillációs átmérő (mm)	2.4	2.4
Csiszolólap mérete (mm)	125	125
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933464228	4933464229
EAN kód	4058546221737	4058546221744

M18 BHG

M18™ HŐLÉGFÚVÓ

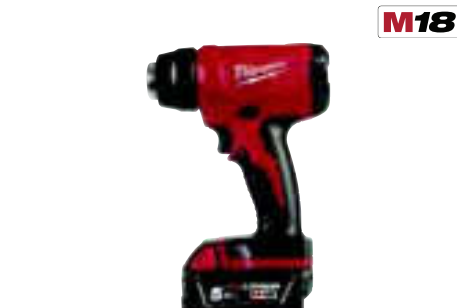

- Nagy teljesítményű fűtőkeres lehetővé teszi hogy a gép elérje a 470 °C-ot
- Üzemi hőmérséklet elérése hat másodperc alatt lehetővé teszi a felhasználó számára az alkalmazás gyors befejezését
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Egyedi cellafügglő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Praktikus, fém akasztó
- 2 fűvőkával szállítva
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Hőmérséklet tartomány (°C)	470	470
Levegő mennyisége (l/perc)	170	170
Megengedett környezeti hőmérséklet (°)	-18 - +52	-18 - +52
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933459771	4933459772
EAN kód	4058546029432	4058546029449

M18 FAC

M18 FUEL™ LÉGKOMPRESSZOR



- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor maximális légnyomást biztosít 9,31 bar és 48 l / m 2,8 bar nyomáson, amely biztosítja a hagyományos finiselő szögbelevők és tűzőgépek munkájának megfelelő teljesítményt
- Csúpan 68 dB (A), kategóriájában az egyik legcsendesebb vezeték nélküli kompresszor, amely kényelmesebb munkakörnyezetet biztosít
- A 14 kg súlyú és két hordozófogantyúval felszerelt kompresszor könnyen szállítható a munkaterületre
- Kiváló termelékenység: 1600 db, 18G súllyesztett fejű szeg az M18™ 12,0 Ah-s akkumulátorral
- Az egyfordulatú szabályozó lehetővé teszi a nyomás gyors és egyszerű beállítását a kívánt szintre
- A gyorscsatlakozó lehetővé teszi a felhasználó számára a tömlő gyors csatlakoztatását és leválasztását a nagyobb termelékenység érdekében
- Három kizárólagos MILWAUKEE™ innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FAC-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Levegő áramlás (l/perc)	48
Max. nyomás (Bar/PSI)	9.31/ 135
Tartály kapacitása (l)	7.6
Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A))	68
Súly akkumulátorral (kg)	14.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933472166
EAN kód	4058546325626

M18 FFNS

M18 FUEL™ SZERKEZETÉPÍTŐ SZÖGBELOVÓ

M18 FUEL



- Kategóriájában a legjobb szögbelövő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek kilövése közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Egyszerű beütési mód az egyes szögek precíziós elhelyezéséhez
- Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szög feje minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belőve
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szög a tárban
- Egy feltöltéssel akár 700 szöget képes belőni REDLITHIUM™ 5.0 Ah akkumulátor használatával
- Szabvány szögek kilövésére alkalmas melyek illeszkednek 30 vagy 34 fokos szögtárolóhoz
- Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
- LED munkafény világítja meg a munkafeületet a pontosabb szögbelövés érdekében
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen

	M18 FFNS-502C
Feszültség (V)	18V
Akkumulátor típusa	Li-ion
Tároló dőlése (°)	30 - 34
Szegátmérő (mm)	2.9 - 3.32
Szög típusa (mm)	50 - 90
Szögtár kapacitása	51
Súly akkumulátorral (kg)	5.1
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933478302
EAN kód	4058546344795

M18 FFN

M18 FUEL™ SZERKEZETÉPÍTŐ SZÖGBELOVÓ

M18 FUEL



- Kategóriájában a legjobb, következetes szögbelövő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek kilövése közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Két üzemmód: egymást követő belövés a pontosság, sorozatlövés a sebesség érdekében
- Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szög feje minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belőve
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szög a tárban
- Egy feltöltéssel akár 700 szöget képes belőni REDLITHIUM™ 5.0 Ah akkumulátor használatával
- Szabvány szögek kilövésére alkalmas melyek illeszkednek 30 vagy 34 fokos szögtárolóhoz
- Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
- LED munkafény világítja meg a munkafeületet a pontosabb szögbelövés érdekében

	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Tároló dőlése (°)	30 - 34	30 - 34
Szegátmérő (mm)	2.9 - 3.32	2.9 - 3.32
Szög típusa (mm)	50 - 90	50 - 90
Szögtár kapacitása	51	51
Súly akkumulátorral (kg)	-	5.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933471406	4933471404
EAN kód	4058546290344	4058546290320

M18 FNCS18GS

M18 FUEL™ TŰZŐGÉP

M18 FUEL



- Kimagasló teljesítmény, amely lehetővé teszi a soros tüzelést egy előre meghatározott mélységig kemény fában
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes kapcsok közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- A készülék biztosítja a tűzés tökéletes illesztését minden ütés után
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több kapocs a tárban
- Egy feltöltéssel akár 1200 kapcsot képes belőni REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátor használatával
- LED munkafény világítja meg a munkaterületet a kapocs pontosabb elhelyezése érdekében
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FNCS18GS-0X	M18 FNCS18GS-202X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Tár kapacitása	108	108
Kapocs hosszúság (mm)	9.5 - 38	9.5 - 38
Kapocs szélesség (mm)	6.35	6.35
Lövési frekvencia (óra)	900	900
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471942	4933471940
EAN kód	4058546298418	4058546298395

M18 FN18GS

M18 FUEL™ 18 GS FINISELŐ SZÖGBELOVÓ

M18 FUEL



- Kimagasló, következetes szögbelövő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek kilövése közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Biztosítja az anyagok rögzítését kisebb lyukak segítségével
- Szerszámon tárolható különböző kialakítású orr-részek biztosítják az alkalmazások legpontosabb végrehajtását
- A kisméretű érintkezőfelület lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy éles szögben is végezhesse a szögelést
- Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szög feje minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belőve
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szög a tárban
- Egy feltöltéssel akár 1200 szöget képes belőni REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátor használatával
- Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
- LED munkafény világítja meg a munkafeületet a pontosabb szögbelövés érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Tároló dőlése (°)	0	0
Szegátmérő (mm)	1.2	1.2
Szög típusa (mm)	16 / 54	16 / 54
Szögtár kapacitása	110	110
Lövési frekvencia (óra)	900	900
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471409	4933471407
EAN kód	4058546290375	4058546290351

M18 CN16GA

M18 FUEL™ 16 GA DÖNTÖTT FINISELŐ SZÖGBELŐVŐ

M18 FUEL



- Kimagasló, következetes szögbelövő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek kilövése közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény – nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Két üzemmód: egymást követő belövés a pontosság, sorozatlövés a sebesség érdekében
- Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szög feje minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belöve
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szög a tárban
- Egy feltöltéssel akár 800 szöget képes belőni REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátor használatával
- Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
- LED munkafény világítja meg a munkafelületet a pontosabb szögbelövés érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CN16GA-0X	M18 CN16GA-202X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Tároló dőlése (°)	20	20
Szegátmérő (mm)	1.6	1.6
Szög típusa (mm)	32 / 63	32 / 63
Szögtár kapacitása	110	110
Lövési frekvencia (óra)	900	900
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B2 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933451958	4933451570
EAN kód	4002395282289	4002395140718

M18 CN15GA

M18 FUEL™ 15 GA DÖNTÖTT FINISELŐ SZÖGBELŐVŐ

M18 FUEL



- Kimagasló, következetes szögbelövő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek kilövése közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény – nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Két üzemmód: egymást követő belövés a pontosság, sorozatlövés a sebesség érdekében
- Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szög feje minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belöve
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szög a tárban
- Egy feltöltéssel akár 700 szöget képes belőni REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátor használatával
- Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
- LED munkafény világítja meg a munkafelületet a pontosabb szögbelövés érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CN15GA-0X
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Tároló dőlése (°)	34
Szegátmérő (mm)	1.8
Szög típusa (mm)	32 / 63
Szögtár kapacitása	110
Lövési frekvencia (óra)	900
Súly akkumulátorral (kg)	3.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459633
EAN kód	4058546028053

M18 FBPV

M18 FUEL™ HÁTI PORSZÍVÓ

M18 FUEL



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülésbiztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- L porosztály Standard MAK-faktor > 1 mg/m³
- A HEPA szűrő összegyűjti a levegőben lévő részecskék 99,97%-t akár 0,3 mikronig
- A DEK 26 kompatibilitás lehetővé teszi, hogy a porszívó könnyen csatlakoztatható legyen a szerszámhoz
- Alacsony zajszint csak 76 db (működési hangszin)
- A "cyclonic" kialakítás hosszabb szűrő élettartamot eredményez
- Beépített akasztókar létrához és állványokhoz
- A levehető vállheveder a porszívót hagyományos modellé alakítja át
- 1 db padlószerszámmal, 1 db réstisztítóval, 1 db teleszkópos toldórúddal, 1 db rugalmas tömlővel és 1 db porszívó adapterrel szállítva

	M18 FBPV-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Kapacitás (l)	3.8
Tömlő átmérő (mm)	36
Max. vákuum (mbar)	189
Levegő mennyisége (l/perc)	1557.43
Szűrő típusa	HEPA
Szívóerő (mm)	1905 v H2O
Súly akkumulátorral (kg)	8.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464483
EAN kód	4058546224288

M18 FPOVCL

M18 FUEL™ PACKOUT™ NEDVES/ SZÁRAZ PORSZÍVÓ

M18 FUEL



- Az M18 FUEL™ PACKOUT™ nedves/száraz porszívó teljesen kompatibilis a MILWAUKEE® PACKOUT™ moduláris tárolórendszerrel
- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor nagy teljesítményével könnyedén feltakarítja az általános nedves és száraz munkahelyi hulladékok
- A PACKOUT™ kompatibilitás egyedülálló mobilitást kölcsönöz ennek a vezeték nélküli nedves/száraz porszívónak, amellyel megtakarítható a szerszámok munkahelyre és onnan vissza való szállításával töltött idő.
- Az egymásra helyezett PACKOUT™ tartályokkal vagy azok nélkül való használhatósága teszi ezt a nedves/száraz takarítási megoldást a leginkább hordozhatóvá és sokoldalúvá
- Ez a rendkívül hatékony HEPA szűrő összegyűjti a légköri részecskék 99,97%-át (egészen a 0,3 mikron méretig)
- A HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah-s akkumulátor magas módban akár 30 perc, alacsony módban pedig több mint 50 perc üzemidőt biztosít
- A belső tartozék- és tömlőtárolóval az összes tartozékot a szerszámmal együtt hordozhatja ezáltal elkerülve a felszerelés elvesztését
- A DEK 26 szerszámgép csatlakozóval hatékony eltávolíthatja a port a szerszámgépekről
- 1,6 méterig kihúzható tömlő a jobb kezelhetőség és sokoldalúbb felhasználás érdekében

	M18 FPOVCL-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Kapacitás (szilárd) (l)	9.5
Kapacitás (folyékony) (l)	7.0
Tömlő átmérő (mm)	41
Tömlő hossza (m)	1.5
Max. vákuum (mbar)	117
Levegő mennyisége (l/perc)	1416
Szűrő típusa	HEPA
Súly akkumulátorral (kg)	5.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478187
EAN kód	4058546341206

M18 VC2

M18™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ

M18


- Erőteljes 18 voltos motor, 1300 l/perc/80 bar maximális légáramlattal, kiváló szívóteljesítményt biztosít mind a nedves, mind a száraz tisztításhoz
- A HEPA szűrő összegyűjti a levegőben lévő részecskék 99,97%-t akár 0,03 mikronig
- Akár 30 perces üzemidő M18™ 9.0 Ah akkumulátorral
- A belső tartozék és tömlő tároló lehetővé teszi, hogy az összes eszközzel együtt szállítsák a szerszámot, elkerülve a kiegészítők elvesztését
- A DEK 26 kompatibilitás lehetővé teszi, hogy a porszívó könnyen csatlakoztatható legyen a szerszámmal
- Egy másik helyezhető szerszámdoboz kialakítás a hordozhatóság és a könnyebb tárolás érdekében
- Beépített fűjő a törmelék munkaterületéről való eltávolításához
- A vízhatlan kapcsoló megakadályozza a kapcsoló károsodását a szerszám élettartama során
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 VC2-0	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Kapacitás (szilárd) (l)	9.79
Kapacitás (folyékony) (l)	7.5
Tömlő átmérő (mm)	41
Tömlő hossza (m)	0.47
Max. vákuum (mbar)	80
Levegő mennyisége (l/perc)	1300
Szűrő típusa	Nedves/Száraz
Súly akkumulátorral (kg)	5.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933464029
EAN kód	4058546219741

M18 FCVL

M18 FUEL™ KOMPAKT PORSZÍVÓ


M18 FUEL


- Nagy teljesítményű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor kettős, ciklonális törmelékcsétfé választással a nagyobb munkahelyi törmelékhez
- Sokkal hatékonyabb takarítás a lakóhelyiségek és üzemek padlójához szánt kiegészítő áramellátású eszköznek köszönhetően
- Ez a rendkívül hatékony HEPA szűrő összegyűjti a légköri részecskék 99,97%-át (egészen a 0,3 mikron méretig)
- Eltávolítható, 0,95 literes fémdoboz a be- vagy kikapcsolt szerszámról történő törmelék eltávolításához
- Az M18 5,0 Ah-s akkumulátor akár 17 perces üzemidőt is biztosít
- Gyorsan cserélhető tartozékok függőlegesen használva a talajon, deréktájon vagy a fej felett
- Belső tartozéktartó a rugalmas tömlőnek, réselőszerszámnak, kézi szerszámoknak és kefének
- 1,2 méterig kihúzható tömlő a jobb kezelhetőség és sokoldalúbb felhasználás érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 FCVL-0	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Kapacitás (szilárd) (l)	0.95
Tömlő átmérő (mm)	40
Tömlő hossza (m)	0.5 - 1.2
Max. vákuum (mbar)	184
Levegő mennyisége (l/perc)	764
Szűrő típusa	Száraz HEPA
Súly akkumulátorral (kg)	5.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933478185
EAN kód	4058546341183

M18 CV

M18™ KÉZI PORSZÍVÓ

M18


- Kiváló szívóerő fához, fémhez és kisebb törmelékhez
- A HEPA szűrő összegyűjti a levegőben lévő részecskék 99,97%-t akár 0,3 mikronig
- Reteszeltető kapcsoló
- Különböző tartozékok kisebb vagy nagyobb területek tisztításához
- Biztonságosan zárható zár, hogy a törmelék ne szóródjon szét
- Áttetsző ablak a forgácsgyűjtő tartályon
- Akár 23 percig tartó folyamatos munkavégzés 5.0 Ah akkumulátorral
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 CV-0	
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Kapacitás (szilárd) (l)	2.5
Tömlő átmérő (mm)	32
Tömlő hossza (m)	1.2
Max. vákuum (mbar)	84.8
Levegő mennyisége (l/perc)	1019.33
Szűrő típusa	Száraz
Súly akkumulátorral (kg)	1.98
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámtáska
Cikkszám	4933459204
EAN kód	4002395289998

C18 PCG/600

M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML TUBUSSAL

M18


- Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb, mint a korábbi MILWAUKEE® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- Csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható nyomósebesség
- Nagyméretű nyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafüggetlítő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	C18 PCG/600A-2018	C18 PCG/600T-2018
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Max. nyomóerő (N)	4500	4500
Fordulatszám szabályozás	6	6
Szállítási terjedelelem	600 ml-es alumínium tubus 600 ml-es áttetsző tubus	
Súly akkumulátorral (kg)	2.3	2.3
A készlet tartalma	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933441305	4933441808
EAN kód	4002395001422	4002395002375

C18 PCG/400

M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML TUBUSSAL

M18


- Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a korábbi MILWAUKEE® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- Csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	C18 PCG/400T-2018
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Max. kinyomó erő (N)	4500
Fordulatszám szabályozás	6
Szállítási terjedelem	400 ml-es áttetsző tubus
Súly akkumulátorral (kg)	2.3
A készlet tartalma	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933441812
EAN kód	4002395002368

C18 PCG/310

M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML KARTUSTARTÓVAL

M18


- Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a korábbi MILWAUKEE® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- Csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	C18 PCG/310C-08	C18 PCG/310C-2018
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Max. kinyomó erő (N)	4500	4500
Fordulatszám szabályozás	6	6
Szállítási terjedelem	310 ml-es kartustartó	310 ml-es kartustartó
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámtáska	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933459637	4933441310
EAN kód	4058546028091	4002395001439

M18 GG

M18™ ZSÍRZÓPISZTOLY


M18


- Erőteljes 18 voltos motor több mint, 690 bar nyomással
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kimagasló működési idő - töltésenként akár 7 tubus is adagolható
- Kiváló egyensúly és ergonómia - csupán 355 mm és 3,9 kg
- Légtelenítő szelep - légtelenítő rendszer a gyors levegő áramlásért
- Beépített tömlő tárolás, vállheveder és LED töltésszint jelző - a kezelő kényelméért és a kevesebb állásidőért
- Három módon történő betöltés - ömlesztve, zsírpatronnal és szivattyúzással
- Zsírpatron kapacitás 400 ml, ömlesztett zsír kapacitása 473 ml
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik
- 1219 mm nagynyomású flexibilis zsírzócső rugós biztosítékkal

	M18 GG-0	M18 GG-201C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Nyomás (bar)	690	690
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kítkész
Cikkszám	4933440493	4933440490
EAN kód	4002395000357	4002395000340

M18 BBL

M18™ LEVEGŐFÚVÓ

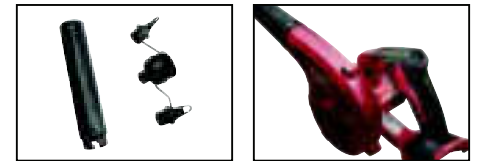M18


- Kompakt géptest - törmelékek és egyéb szennyeződések tisztítása szűk helyeken
- A teljesítmény szabályozása - 3 fokozatú fordulatszám szabályozóval
- Sokoldalú tartozékok - fúvóka (228,6 mm), univerzális pumpa
- Levehető fúvóka könnyű, kényelmes tárolás
- Reteszelvezhető kapcsoló
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BBL-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Levegő mennyisége (m³/perc)	0 - 2.9
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	0 - 42.8
Ventilátor fordulatszám (ford/perc)	0 - 18,700
Hossz fúvóka nélkül (mm)	375
Súly akkumulátorral (kg)	1.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933446216
EAN kód	4002395004942

M18 AF

M18™ VENTILÁTOR

M18

- Váltó-/egyenáramú kivitel, ami lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy M18™ REDLITHIUM™ áramforrásról működtesse vagy váltóáramról, amikor rendelkezésre áll
- Három sebesség beállítás az optimalizált levegőáramért, akár 1290 méter/óraig
- Hatékony levegő cirkuláció keringeti a levegőt 3,6 x 4 méteres szobán belül
- Az állítható fej lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy különféle magasságokban, illetve pozíciókban 120°-os tartományban használja a ventilátort
- Három óra működési idő: 3-as sebességen és M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah akkumulátorral
- Kompakt konstrukció beépített hordozó fogantyúval a hordozhatóság maximalizálása érdekében
- Gumi lábak biztosítják a stabilitást és nem okoznak felületi karcolásokat
- Rögzítési pontok biztosítják a falra szerelés lehetőségét a használat számára, ha szükséges
- AC adapterrel szállítva
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 AF-0	
Feszültség (egyenáram) (V)	18
Feszültség (váltóáram) (V)	220 - 240
Akkumulátor típusa	Li-ion
1-es légáram sebesség (m³/óra)	760
2-es légáram sebesség (m³/óra)	1000
3-as légáram sebesség (m³/óra)	1290
Súly akkumulátorral (kg)	2.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451022
EAN kód	4002395136971

M18 PRCDAB+

M18™ PACKOUT™ RÁDIÓ/TÖLTŐ

M18

- Prémium 360° -os surround hangsugárzók 40 W-os erősítővel gazdag és teljes hangzást produkálnak nagy helyiségekben és kültéren egyaránt
- A DAB + és az AM / FM tuner a digitális processzossal a legnagyobb vételi pontosságot, a jel tisztaságát és további információkat nyújt, például: dal, előadó és pontos idő
- Digitális Bluetooth® vevő: zene lejátszása akár 30 m-re az okostelefontól, számítógéptől vagy táblagéptől
- Kompatibilis a MILWAUKEE® PACKOUT™ moduláris tárolórendszer elemeivel
- Beépített töltő lehetővé teszi a gyors, praktikus töltését az M18™ akkumulátoroknak nagy elektronikai eszközöknek USB porton keresztül
- IP57 akkumulátoros üzemmódban - por és fröccsenő víz elleni védelem
- MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral vagy hálózatról működtethető
- Egész napos működési idő M18™ 5.0 Ah akkumulátorral

M18 PRCDAB+-0	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Hangolási tartomány AM (kHz)	522 - 1620
Hangolási tartomány FM (MHz)	87.5 - 108
Hangolási tartomány DAB+ (MHz)	174 - 240
Méret (mm)	558.8 x 411.5 x 172
Súly akkumulátorral (kg)	10.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933472112
EAN kód	4058546325084

M18 JSR DAB+

M18™ RÁDIÓ DAB+

M18

- Nagy teljesítményű audiorendszer – digitális processzossal ellátott DAB+/FM rádió a legjobb vételi pontosságot és jeltisztaságot biztosítja
- DAB+ rendszer a legjobb hangminőséget és olyan kiegészítő információkat ad, mint dal címe, énekes / együttes, show, pontos idő...
- Kettős hangsóró passzív sugárzókkal – hangos, tiszta hangot biztosít mély és pontos basszussal
- Testre szabható equalizer a javított hangminőségért illetve 10 előprogramozott állomás
- A fém hangsórórácsok és készülék végre helyezett ütéselnyelő elemek – védenek leejtések, és munkahelyi víz és törmelékek ellen
- Beépített fogantyúk – lehetővé teszik a könnyű szállítást és tárolást
- MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral vagy váltóáramú hálózatról táplálható, M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah akkumulátorral akár 12 óra működési idő
- A mobil készülékeket időjárás viszonyosságai ellen tömített készülékkamra védi
- AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítókkal védett USB bemenettel
- 2 x AAA elemmel, kimeneti kábellel szállítva. A MILWAUKEE® akkumulátorokat külön kell megvásárolni

M18 JSR DAB+-0	
Feszültség (egyenáram) (V)	18
Feszültség (váltóáram) (V)	220 - 240
Akkumulátor típusa	Li-ion
Hangolási tartomány AM (kHz)	-
Hangolási tartomány FM (MHz)	87.5 - 108
Hangolási tartomány DAB+ (MHz)	174.928 - 239.20
Méret (mm)	402 x 197 x 197
Súly akkumulátorral (kg)	4.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451251
EAN kód	4002395167760

M18 JSR

M18™ RÁDIÓ

M18

- Nagy teljesítményű audiorendszer – digitális processzossal ellátott AM/FM rádió a legjobb vételi pontosságot és jeltisztaságot biztosítja
- Dupla hangsóró passzív sugárzókkal – hangos, tiszta hangot ad mély, pontos basszussal
- Testre szabható equalizer a javított hangminőségért illetve 10 előprogramozott állomás
- A fém hangsórórácsok és készülék végre helyezett ütéselnyelő elemek – védenek leejtések, és munkahelyi víz és törmelékek ellen
- Beépített fogantyúk – lehetővé teszik a könnyű szállítást és tárolást
- MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral vagy váltóáramú hálózatról táplálható, M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah akkumulátorral akár 12 óra működési idő
- A mobil készülékeket időjárás viszonyosságai ellen tömített készülékkamra védi
- AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítókkal védett USB bemenettel

M18 JSR-0	
Feszültség (egyenáram) (V)	18
Feszültség (váltóáram) (V)	220 - 240
Akkumulátor típusa	Li-ion
Hangolási tartomány AM (kHz)	522 - 1629
Hangolási tartomány FM (MHz)	87.5 - 108
Méret (mm)	402 x 197 x 197
Súly akkumulátorral (kg)	4.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451250
EAN kód	4002395167753

M18 RC

M18™ RÁDIÓ/TÖLTŐ BLUETOOTH® KAPCSOLATTAL

M18


- Beépített töltő lehetővé teszi a gyors, praktikus töltését az M18™ akkumulátoroknak vagy elektronikai eszközöknek USB porton keresztül
- Digitális Bluetooth® vevő: zene lejátszása akár 30 m-re az okostelefontól, számítógéptől vagy táblagéptől
- MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral vagy hálózatról működtethető
- Exkluzív AM/FM hangoló digitális tunerrel a legjobb vételi pontosságot és tiszta jeleket biztosít
- Premium minőségű hangszóró és 40 W erősítő gazdag, kiváló hangzással
- Az időjárás viszonyosságai ellen védett tároló megvédi az MP3 lejátszó és az egyéb audio eszközöket
- Megerősített ráccsal és fém fogantyúkkal a munkaterületen előforduló sérülések ellen
- Equalizer és 10 állomás beállítása
- AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítékkal védett USB bemenettel
- 2 x AAA elemmel, kimeneti kábellel szállítva. A MILWAUKEE® akkumulátorokat külön kell megvásárolni
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 RC-0	
Feszültség (egyenáram) (V)	18
Feszültség (váltóáram) (V)	220 - 240
Akkumulátor típusa	Li-ion
Méret (mm)	300 x 307 x 370
Hangszóró teljesítmény (W)	40
Súly (kg)	7.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933446639
EAN kód	4002395005420

M12-18 JSSP

M12™ - M18™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ

M12
M18


- Hordozható hangszóró fejlett Bluetooth® technológiával
- Bluetooth® vezeték nélküli hatótávolság akár 30 m távolságra
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - az összes MILWAUKEE® M12™ és M18™ akkumulátorral működik
- IP54 víznek és pornak ellenálló
- Erőteljes, tiszta hangzás
- 2.1A USB töltő, telefon, tablet és média lejátszó töltésére
- Kiváló minőségű mélysugárzó

M12-18 JSSP-0	
Feszültség (V)	12, 18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Méret (mm)	360 x 165 x 165
Hangszóró teljesítmény (W)	40
Súly akkumulátorral (kg)	2.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459275
EAN kód	4058546002411

M18 ONEPP2A2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ERŐCSOMAG

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ ütvefűrő-csavarozó
- M18 ONEID2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" Hex ütvecsavarozó

M18 FUEL
ONE-KEY™
UNLOCKING THE MANUAL JOBSITE


M18 ONEPP2A2-502X	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464529
EAN kód	4058546224745

M18 FPP2A2

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ütvefűrő-csavarozó
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex ütvecsavarozó

M18 FUEL


M18 FPP2A2-502X	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464268
EAN kód	405854622130

M18 ONEPP2B2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ERŐCSOMAG

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ ütvefűrő-csavarozó
- M18 ONEIW12 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ütvecsavarozó biztosítógyűrűvel

M18 FUEL
ONE-KEY™
UNLOCKING THE MANUAL JOBSITE


M18 ONEPP2B2-502X	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464595
EAN kód	4058546225407

M18 FPP2T2

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ütvefűrő-csavarozó
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ 1/2" kompakt ütvecsavarozó biztosítógyűrűvel

M18 FUEL


M18 FPP2T2-502X	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478767
EAN kód	4058546360498

M18 FPP4F2

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ütfűró-csavarozó
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex ütvcsavarozó
- M18 FBJS - M18 FUEL™ szűrőfűrész
- M18 BMT - M18™ multi-tool
- Keskeny mérőszalag 5 m

M18 FUEL

M18 FPP4F2-502B	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933471208
EAN kód	4058546288365

M18 FPP5K

M18™ ERŐCSOMAG

- M18 CBLDD - M18™ kompakt szénkefe nélküli fűrócsavarozó
- M18 CBLID - M18™ kompakt szénkefe nélküli 1/4" HEX ütvcsavarozó
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ körfűrész fához és műanyaghoz 55 mm-es vágási mélységgel
- M18 BMT - M18™ multi-tool
- M18 FBJS - M18 FUEL™ szűrőfűrész

M18 FUEL

M18 FPP5K-502B	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933471209
EAN kód	4058546288372

M18 FPP6C3

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ütfűró-csavarozó
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex ütvcsavarozó
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm körfűrész fához és műanyaghoz
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™
- M18 CAG125X - M18 FUEL™ 125 mm sarokcsiszoló csúsztható kapcsolóval
- M18 TLED - M18™ LED-es zseblámpa

M18 FUEL

M18 FPP6C3-502B	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933478800
EAN kód	4058546360825

M18 FPP6H2

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ütfűró-csavarozó
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ 1/2" kompakt ütvcsavarozó biztosítógyűrűvel
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm körfűrész fához és műanyaghoz
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™
- M18 CAG125X - M18 FUEL™ 125 mm sarokcsiszoló csúsztható kapcsolóval
- M18 TLED - M18™ LED-es zseblámpa

M18 FUEL

M18 FPP6H2-502B	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933478768
EAN kód	4058546360504

M18 BLPP2A2

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

- M18 BLPD2 - M18™ szénkefe nélküli ütfűró-csavarozó
- M18 BLID2 - M18™ szénkefe nélküli 1/4" Hex ütvcsavarozó

M18

M18 BLPP2A2-502X	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464522
EAN kód	4058546224677

M18 BLPP2B2

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

- M18 BLDD2 - M18™ szénkefe nélküli fűrócsavarozó
- M18 BLID2 - M18™ szénkefe nélküli 1/4" Hex ütvcsavarozó

M18

M18 BLPP2B2-502X	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464594
EAN kód	4058546225391

M18 CBLPP2A

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

- M18 CBLPD - M18™ kompakt szénkefe nélküli ütfűró-csavarozó
- M18 CBLID - M18™ kompakt szénkefe nélküli 1/4" Hex ütvcsavarozó

M18

M18 CBLPP2A-402C	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933464536
EAN kód	4058546224813

M18 CBLPP2B

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

- M18 CBLDD - M18™ kompakt szénkefe nélküli fűrócsavarozó
- M18 CBLID - M18™ kompakt szénkefe nélküli 1/4" Hex ütvcsavarozó

M18

M18 CBLPP2B-402C		M18 CBLPP2B-502C	
Feszültség (V)	18	Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Akkumulátor típusa	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox	A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933464593	Cikkszám	4933464718
EAN kód	4058546225384	EAN kód	4058546226633