

Milwaukee[®]

Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



2021/22

TARTOZÉK ÉS
KÉZISZERSZÁM KATALÓGUS

Milwaukee

Nothing but HEAVY DUTY.™

SPEED CROSS

A MILWAUKEE® SPEEDCROSS GYÉMÁNTTÁRCSÁKAT OLYAN SZAKEMBEREK SZÁMÁRA TERVEZTÉK, AKIKNEK A LEGKEMÉNYEBB KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT DOLGOZVA CSAK A LEGJOBB TELJESÍTMÉNYŰ TÁRCSÁK FELELNEK MEG.



Szegmensek

Magas koncentrációjú gyémántszegek és speciálisan agresszív geometria a nagy vágási teljesítmény érdekében. Lézerhegesztésű szegek a felhasználók 100%-os biztonságaért.

Precíziós tervezésű tárcsatest

Préselt és edzett tárcsatest a tökéletes központosítás és a felmelegedéssel szembeni maximális ellenállás érdekében.

Zajcsökkentés

Tökéletesen elhelyezett furatok minimalizálják a zajt.

Hűtőfuratok

A furatok fokozzák a levegő áramlását és a lehető legkisebbre csökkentik a szegek felmelegedését a vágás során. Ezáltal a szegek védve vannak a túlmelegedés okozta ártalmaktól és a felhasználó gyorsan és többet vághat.

Alacsony vibráció

A préselt tárcsatest megszünteti az imbolygást és csökkenti a vibrációt.

MX
FUEL

PRÉMIUM GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK
MAXIMÁLIS SEBESSÉG ÉS ÉLETTARTAM!

Speedcross tárcsák

SPEED CROSS

MAXIMUM SEBESSÉG, LEGJOBB ÉLETTARTAM, ALACSONY VIBRÁCIÓ!

- Univerzális fűrészlap különböző anyagokhoz
- Két kategóriában osztályozva a maximum élettartamért
- 10 mm-es szegmens magasság (STEELHEAD™: 4 mm) a hosszú élettartam biztosítása érdekében
- Lézer hegesztett szegmensek a legjobb teljesítményért
- Alacsony vibráció




HUDD KEMÉNY
UNIVERZÁLIS



AUDD ABRAZÍV
UNIVERZÁLIS

Felhasználási területek

A Speedcross tárcsák alkalmazása univerzális, de a legjobb teljesítményt akkor éri el, ha a saját felhasználási területükön használjuk őket. A HUDD elsősorban a nagyon kemény és közepesen kemény építőanyagokhoz alkalmazható tárcsa. Minél keményebb az anyag, annál jobb a teljesítmény. Az AUDD a legalkalmasabb a kevésbé kemény lágy/abrazív anyagokban. A legjobb teljesítményét akkor éri el, ha általános keménységű betonhoz és általános építőanyagokhoz használják.

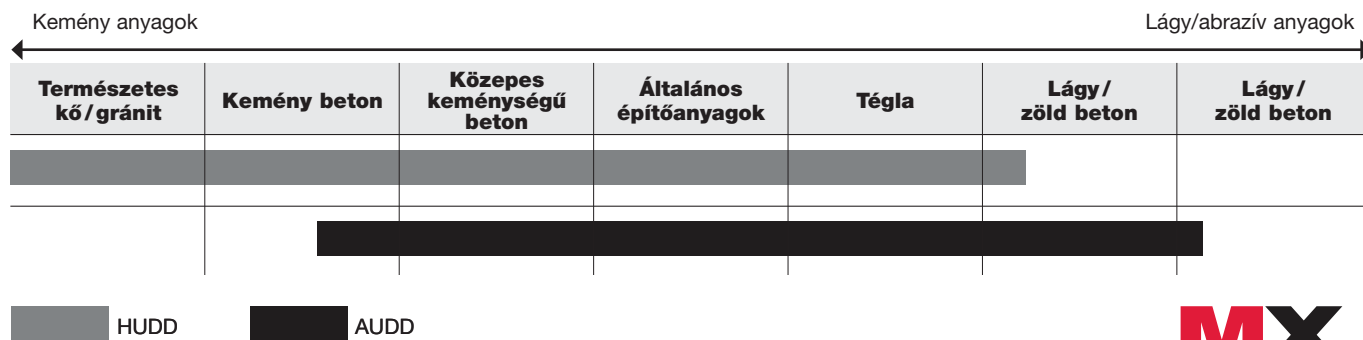

A Speedcross gyémánttárcsák tökéletesen megfelelnek az MX FUEL™ 350 mm darabolóhoz



Speedcross HUDD



Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótípus mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
HUDD 115	115	22.23	10	2.6	1	1	4932399819	4002395364749
HUDD 125	125	22.23	10	2.6	1	1	4932399820	4002395364756
HUDD 150	150	22.23	10	2.6	1	1	4932399821	4002395364763
HUDD 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399822	4002395364770
HUDD 350*	350	25.4	8	2.6	1	1	4932471985	4058546298845

Speedcross AUDD



*Aszfalt vágás csak az AUDD 350-el


Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
AUDD 115	115	22.23	10	2.6	1	1	4932399823	4002395364787
AUDD 125	125	22.23	10	2.6	1	1	4932399824	4002395364794
AUDD 150	150	22.23	10	2.6	1	1	4932399825	4002395364800
AUDD 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399826	4002395364817
AUDD 350*	350	25.4	10	2.6	1	1	4932471987	4058546298869

Prémium STEELHEAD[™] vágótárcsa - 350 mm

A STEELHEAD[™] vágótárcsa alkalmas acél, rozsdamentes acél és vasbeton vágására.

A szegmens magas gyémánttartalma biztosítja a nagyon hatékony vágást.

Sokoldalúságának és a nagy teljesítményének köszönhetően a körfűrészlap ideálisan alkalmas mentési és tűzoltási műveletekre.




Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
STEELHEAD [™] 350	350	25.4	4	2.8	1	1	4932471988	4058546298876

DHMM gyémánt vágótárcsa

Keményforrasztott gyémánt vágótárcsa széles alkalmazási területre tervezve.

Kiváló vágási teljesítmény a rendkívül magas gyémánt koncentráció miatt.

Különböző anyagokra, például PVC, gránit, csempe, kemény műkő, kompozit anyag, gipszkarton, vékony fa, menetes száraz és fémlemezok széles választékára alkalmas.



Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
DHMM 76	76	10	2.2	1.2	1	1	4932471333	4058546289614

DUT gyémánt vágótárcsák

Turbó vágótárcsa folyamatos vágóélel általános használatra különböző építőanyagokban. A turbó típusú vágóél tiszta, sorjamentes vágást biztosít.



Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
DUT 115	115	22.23	10	2.2	1	1	4932399526	4002395361731
DUT 125	125	22.23	10	2.3	1	1	4932399527	4002395361748
DUT 180	180	22.23	10	2.4	1	1	4932399528	4002395361755
DUT 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399529	4002395361762

DUH gyémánt vágótárcsák

Professzionális lézerhegesztésű vágótárcsa, kiemelkedő teljesítménnyel kemény anyagokban, mint kemény beton, járólapok és kemény téglák.




Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
DUH 115	115	22.23	10	2.2	1	1	4932399539	4002395361861
DUH 125	125	22.23	10	2.3	1	1	4932399540	4002395361878
DUH 180	180	22.23	10	2.4	1	1	4932399541	4002395361885
DUH 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399542	4002395361892
DUH 350*	350	25.4	10	2.8	1	1	4932471986	4058546298852

DHTS gyémánt vágótárcsák

Extra vékony minőségi vágótárcsa a nagyon gyors, precíz és sorjamentes vágásokhoz vékony anyagokban, mint gránit márványlapok és csempe (porcelán, kő, kerámia).

Jó minősége miatt ez a vágótárcsa a legtöbb építőanyag vágására alkalmas.



Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
DHTS 76	76	10	5	1	1	1	4932464715	4058546226602
DHTS 115	115	22.23	10	1.2	1	1	4932399145	4002395357550
DHTS 125	125	22.23	10	1.2	1	1	4932399146	4002395357567
DHTS 230	230	22.23	10	1.9	1	1	4932399550	4002395361977

DHTI gyémánttárcsák

Speciális tervezésű turbó vágótárcsa folyamatos vágóéllel csempe és vékony kőlapok precíz vágásához.



Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
DHTi 115	115	22.23	8	2.0	1	1	4932399552	4002395361991
DHTi 125	125	22.23	8	2.1	1	1	4932399553	4002395362004
DHTi 230	230	22.23	8	2.6	1	1	4932399555	4002395362028

DSU gyémánttárcsák

Univerzális vágótárcsa, a kemény és abrazív anyagok vágásához.

Lézerhegesztésű szegmenseknek köszönhető hosszú élettartam és kiváló vágási teljesítmény. Falhoronymarókhoz ajánlott.



Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
DSU 125	125	22.23	10	2.4	1	1	4932373147	4002395346455
DSU 150	150	22.23	10	2.4	1	1	4932373148	4002395346462

DU gyémánttárcsák

Vágótárcsa általános használatra, különböző építőanyagokban gyors vágást biztosít.



Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
DU 115	115	22.23	10	2.2	1	1	4932399521	4002395361687
DU 125	125	22.23	10	2.3	1	1	4932399522	4002395361694
DU 180	180	22.23	10	2.4	1	1	4932399523	4002395361700
DU 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399524	4002395361717

Gyémánt vágótárcsák: Felhasználási áttekintő táblázat

Anyag	Típus	Speedcross Premium			Profi					
		HUDD	AUDD	STEEL-HEAD™	DU	DUT	DUH	DHTS	DHTi	DSU
Abrazív tűzálló anyagok		◆	✓							
Általános építőanyagok		✓	✓	◆	✓	✓	✓			✓
Aszfalt			◆							
Bazalt		✓	✓			✓	✓			✓
Beton – kavicsos		◆	✓							
Beton – kemény		✓	◆				✓			✓
Beton – közepes		✓	✓		✓	✓	✓			✓
Beton – lágy/zöld		◆	✓							◆
Beton – vasalt beton kavicsokkal		◆	✓							
Beton áthidalók		✓	◆				✓			✓
Beton burkolólapok		✓	✓	◆	✓	✓	✓	◆		✓
Beton járdaszegély		✓	✓				✓			✓
Beton járólapok		✓	✓	◆	◆	◆	✓			✓
Beton lapok		✓	◆				✓			✓
Betonlapok aggregátummal		✓	✓			◆	✓			✓
Csempék – kerámia						◆		✓	✓	
Csempék – porcelán és gres						◆		✓	◆	
Csempék – Terrazo típus		✓	◆			✓	✓	✓		✓
Fém csatornák/profilok								◆		
Glett		◆	✓	◆	◆	◆	◆			◆
Gneisz		✓					◆			◆
Gránit		✓				✓	✓			✓
Gránit csempék/lapok		◆				✓	◆	✓		◆
Kő termékek/agyag csempék		✓	✓			✓	✓			✓
Légkamrás beton falazóblokkok		◆	✓		✓	✓	✓			◆
Márvány csempék/lapok		◆				✓	◆	✓	◆	✓
Műkövek		✓				✓	✓			✓
Mesterséges kövek – kemény		✓				✓	✓		◆	✓
Mészke/homokkő – kemény		✓	✓	◆			✓			✓
Mészke/homokkő – közepes		✓	✓		◆	◆	✓			
Mészke/homokkő – lágy/abrazív		◆	✓		◆	◆	◆			◆
Pala		✓	◆		◆	✓	✓	✓		◆
Porfír		✓				◆	✓	✓		✓
Poroton		✓	✓		✓	✓	✓			✓
Samott		✓	✓				✓			✓
Tégla – közepestől keményig		✓			◆	◆	✓			✓
Tégla – lágytól közepes keménységig		✓	✓		◆	◆	◆			✓
Tégla – nagyon kemény, mérnöktégla		✓				◆	✓			✓
Tetőcserép – agyag		✓	◆		◆	✓	◆	✓		✓
Tetőcserép – beton		✓	✓			✓	◆	✓		✓
Vasalt beton		✓	◆		◆	◆	✓			✓

✓ A legalkalmasabb. Ezekhez az anyagokhoz ajánlott. Nagyon hosszú élettartam és nagyon jó vágási jellemzők.

◆ Alkalmos. Ezekre az anyagokra szakaszos használata ajánlott. Jó élettartam és jó vágási jellemzők.

Gyémánt fazékkorongok

A padló- és falkikészítéskor használt leggyakoribb alkalmazásokhoz

Vastag betonrétegek gyors leköszörüléséhez.


Beton, gránit és terméskövek simításához.

Szélcsiszolási alkalmazásokhoz, például beton, gránit, terméskő lapok kiemelkedő széleinek leköszörüléséhez.

Felületdurvításhoz új réteg felhordása előtt

Magas minőségű gyémántszemcsék és különleges lágy kötéssel az alacsony kopásért a kifejezetten kemény anyagokba.

Nagy nyílások a legjobb porelvezetésért és szegmens hűtésért.

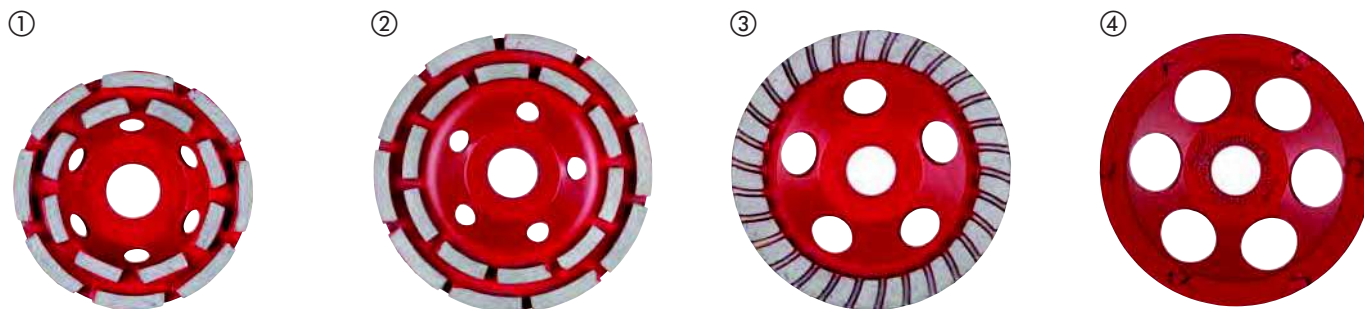

Típus	Ø (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Szegmensek száma	Fazékkorong magassága	Szegmens magassága (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
DCWU 100									
① Univerzális csiszoló és kiegyenlítő korong. Nagy forgácsolási hatások.	100	22.23	16	21	5	1	1	4932451185	4002395138739
DCWU 125									
② Univerzális csiszoló és kiegyenlítő korong. Nagy forgácsolási hatások.	125	22.23	20	21	5	1	1	4932451186	4002395138746
DCWUT 125									
③ Turbo típusú szegmentes korong kiegyenlítéshez, perem csiszoláshoz és simításhoz. Csiszolókorong beton és természetes köfelületek befejező megmunkálásához.	125	22.23	Turbo	21	5	1	1	4932451187	4002395138753
DCWS 125									
④ PCD szegmenses korong speciális szubsztanciák: termoplasztikus és műgyanta bevonatok, akrilfestékek, kerámialap ragasztó, esztrich és vakolat eltávolításához.	125	22.23	6	18.5	4 / 7	1	1	4932451188	4002395138760

	DCWU 100	DCWU 125	DCWUT 125	DCWS 125
Akril festékek és bevonatok				✓
Habbeton és salakbeton tömbök	✓	✓	✓	
Bitumen				✓
Kemény beton	✓	✓	✓	
Beton - lágy/zöld	♦	♦	♦	
Műgyanta bevonatok és ragasztók				✓
Gránit	♦	♦	♦	
Mész- és homokkő tömb kemény	✓	✓	✓	
Mész- és homokkő tömb lágy és abrazív	♦	♦	♦	♦
Márvány	♦	♦	♦	
Gipszkarton	♦	♦	♦	
Porfir	♦	♦	♦	
Esztrich	♦	♦	♦	
Termoplasztikus védőfesték, ragasztó				✓
Csemperagasztó	♦	♦	♦	✓

✓ A legalkalmasabb

♦ Korlátozott alkalmasság-nem folyamatos használathoz.

Rendszertartozékok - Falhoronymarók

AUDD tárcsa a falhoronymarás 80%-ban tökéletes

- 30%-kal kisebb gépterhelés összehasonlítva a MILWAUKEE® DU tárcsával.

- 40%-kal gyorsabb vágási sebesség összehasonlítva a MILWAUKEE® DU tárcsával

SPEEDCROSS

	① HUDD	② AUDD	③ DSU
Abarzív tűzálló anyagok	◆	✓	
Habbeton és salakbeton tömbök	◆	✓	◆
Tégla - középestől puháig	✓	✓	✓
Közepesen kemény beton	✓	✓	✓
Concrete reinforced with rebar	✓	◆	✓
Beton kavicsos és betonacéllal	◆	✓	
Tűzálló kerámia	✓	✓	✓
Általános építőanyagok	✓	✓	✓
Gránit	✓		✓
Mész- és homokkő tömb lágy és abarzív	◆	✓	◆
Mész- és homokkő tömb közepes	✓	✓	
Esztrich	◆	✓	◆

✓ Maximum teljesítmény

◆ Korlátozott alkalmasság – használata időnként ajánlott



Leírás	Falhoronymarógéphez	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Szerszámkoffer falhoronymaróhoz	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, DME 30,DME 45	1	1	4932383357 4002395357390
④ Kulcs kétujjú szorítóanyáéhoz, egyenes	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	DME 30,DME 45, WCS 45,DME 65, WCE 65,WCE 30	1	1	4932367712 4002395338467
⑤ T-szárú kulcs	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, WCE 65,DME 30, DME 45,DME 65	1	1	4931362928 4002395661879
Porvédő rács meggátolja a forgács bejutását a gépbe	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, DME 30,DME 45	1	1	4932329397 4002395303892
⑥ Csiszolási forgács bejutását gátoló porvédő rács		WCE 65,DME 65	2	1	4932326525 4002395303311
Adapter bajonettzárral a tömlő gépéhez való közvetlen csatlakoztatásához	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, WCE 65,DME 30, DME 45,DME 65	1	1	4932362778 4002395334285
⑦ Pótfogantyú	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, DME 30,DME 45	1	1	4932409546 4002395370870
Peremes anya	MFE 1305	DME 1300	1	1	4932334667 4002395304448
Peremes anya Távtartó készlet DME 1300 / MFE 1305-höz	MFE 1305	DME 1300	1	1	4932334706 4002395304455
Távtartó készlet. 6 gyűrű – csak az MFE 1305-höz alkalmas	MFE 1305		6	1	4931334675 4002395762804



Vágó- és csiszolótárcsák

MILWAUKEE® kód - Hogyan válasszon megfelelő tárcsát

SC 41 / 115					
Anyag	Alkalmazás	Design	Átmérő		
S = Acél C = Kő	C = Vágás G = Csiszolás CS = Vékonyan vág L = legyező csiszoló LC = legyező csiszoló kerámia szemcsékkel CT = Extra vékony vágás	41-es típus 42-es típus 27-es típus 50-es típus	mm	inches	
			100	4	
			115	4½	
			125	5	
			150	6	
			180	7	
			230	9	
			355	14	



Hosszabb élettartam és nedvesség elleni védelem a PRO+ rendszerrel**

■ Speciális összetétel hatásai:

Akár 20%-kal hosszabb élettartam összehasonlítva a MILWAUKEE® építőipari szériával
Akár 20%-kal kevesebb por keletkezik összehasonlítva a MILWAUKEE® építőipari szériával
Az új HydroProtect összetétel miatt, a korong hosszabb ideig tárolható minőségromlás nélkül.

■ Előnyei:

Használat során ritkább korong csere, alacsonyabb költséggel jár.
Hosszabb tárolás során sem deformálódik el.
Teljesítményét tartósan megőrzi.

**elérhető korong vastagságok: 1, 1.5, 1.9 és 6 mm.

**+
20%
LIFETIME**

*MILWAUKEE® építőipari szériás vágókorongokhoz hasonlítva



Vékony fémvágó tárcsák PRO+

Alkalmazások: Vas és kénmentes csúcsminőségű vékony vágótárcsa minden acélfajtára. Legalkalmasabb rozsdamentes (a 350 x 4 mm kivételével)- és saválló acélok, hőálló acél, rugóacél, lágy- és szemcsés vágáshoz.
Jellemzők: 50%-kal rövidebb vágási idő, 50%-kal kevesebb por szemben a hagyományos 3 mm vastag tárcsákkal. Kisebb anyagvesztesség.

①



	Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	
41	SCS 41 / 76	76	1	10	5	1	4932464717	4058546226626	
	SCS 41 / 115	115	1	22.2	1	50	4932451484	4002395163953	
	① Bemutatóegység (200 x SCS 41 / 115 tárcsa).				200	1	4932451485	4002395163960	
	SCS 41 / 115	115	1.5	22.2	1	50	4932451486	4002395163977	
	SCS 41 / 125	125	1	22.2	1	50	4932451487	4002395163984	
	① Bemutatóegység (200 x SCS 41 / 125 tárcsa).					200	1	4932451488	4002395163991
	SCS 41 / 150	150	1.5	22.2	1	25	4932471386	4058546290146	
	SCS 41 / 180	180	1.5	22.2	1	25	4932451489	4002395161300	
	SCS 41 / 230	230	1.9	22.2	1	25	4932451490	4002395161317	
	SCS 41 / 350	350	4	25.4	1	10	4932471989	4058546298883	

* Csak csomagban (kartondobozban) rendelhető. Nagyobb megrendelés esetén a egység többszörösét kell rendelni (pl. 50, 100, 150, ...).

Fémvágó tárcsák PRO+

Alkalmazások: Jó teljesítmény lágyacélban közepes keménységig, öntött szerszámacélban, betonacélban és acélrudakban.

Jellemzők: Kitűnő vágási jellemzők nagy teljesítménnyel kombinálva.

	Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
41	SC 41 / 115	115	3	22.2	1	25	4932451491	4002395161324
	SC 41 / 125	125	3	22.2	1	25	4932451492	4002395161331
	SC 41 / 180	180	3	22.2	1	25	4932451493	4002395161348
	SC 41 / 230	230	3	22.2	1	25	4932451494	4002395161362
42	SC 42 / 115	115	3	22.2	1	25	4932451495	4002395161379
	SC 42 / 125	125	3	22.2	1	25	4932451496	4002395161393
	SC 42 / 180	180	3	22.2	1	25	4932451497	4002395162000
	SC 42 / 230	230	3	22.2	1	25	4932451498	4002395162017

* Csak csomagban (kartondobozban) rendelhető. Nagyobb megrendelés esetén a egység többszörösét kell rendelni (pl. 50, 100, 150, ...).

Vágótárcsák fémdarabolóhoz PRO+

Alkalmazások: Szerkezeti acélhoz, szerszámacélhoz, öntöttvashoz, elsőrendű minőségű kemény acélhoz, és betonacélhoz.

Jellemzők: Lágú vágókorong állványos fémdarabolókhoz.

	Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
41	SC 41 / 355	355	2.5	25.4	1	10	4932451505	4002395162086

* Csak csomagban (kartondobozban) rendelhető. Nagyobb megrendelés esetén a egység többszörösét kell rendelni (pl. 50, 100, 150, ...).

Csiszolókorongok fémhez PRO+

Alkalmazások: Halk csiszolás lágyacélban és nem öntött szerszámacélban.

Jellemzők: Kiváló élettartamot és eredményes csiszolást biztosít.

	Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
27	SG 27 / 115	115	6	22.2	1	25	4932451501	4002395162048
	SG 27 / 125	125	6	22.2	1	25	4932451502	4002395162055
	SG 27 / 150	150	6	22.2	1	10	4932471387	4058546290153
	SG 27 / 180	180	6	22.2	1	10	4932451503	4002395162062
	SG 27 / 230	230	6	22.2	1	10	4932451504	4002395162079

* Csak csomagban (kartondobozban) rendelhető. Nagyobb megrendelés esetén a egység többszörösét kell rendelni (pl. 50, 100, 150, ...).

Vékony fémvágó tárcsák - építőipari széria

Alkalmazások: Vas és kénmentes csúcsminőségű vékony vágótárcsa minden acélfajtára.

Legalkalmasabb saválló acélok, hőálló acél, rugóacél, lágy- és szemcsés vágáshoz. Rozsdamentes acélhoz nem alkalmas.

	Típus	Ø (mm)	Vastagság (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	
41	SCS 41 / 115	115	1	22.2	1	50	4932451474	4002395163250	
	Vágókorong fémhez SCS41/ 115 x 1 mm (200 db)					200	1	4932451475	4002395163267
	SCS 41 / 115	115	1.5	22.2	1	50	4932451476	4002395163274	
	SCS 41 / 125	125	1	22.2	1	50	4932451477	4002395163281	
	Vágókorong fémhez SCS41/ 125 x 1 mm (200 db)					200	1	4932451478	4002395163298
	SCS 41 / 125	125	1.5	22.2	1	25	4932451479	4002395163908	
	SCS 41 / 230	230	1.9	22.2	1	25	4932451480	4002395163915	

* Csak csomagban (kartondobozban) rendelhető. Nagyobb megrendelés esetén a egység többszörösét kell rendelni (pl. 50, 100, 150, ...).

Fémcsiszoló tárcsa - építőipari széria

Alkalmazások: Csiszolás lágyacélban. Rozsdamentes acélhoz nem alkalmas.

	Típus	Ø (mm)	Vastagság (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
27	SG 27 / 115	115	6	22.2	1	25	4932451481	4002395163922
	SG 27 / 125	125	6	22.2	1	25	4932451482	4002395163939
	SG 27 / 230	230	6	22.2	1	10	4932451483	4002395163946

* Csak csomagban (kartondobozban) rendelhető. Nagyobb megrendelés esetén a egység többszörösét kell rendelni (pl. 50, 100, 150, ...).

Vágókorong kőhöz 350 mm

Alkalmazás: lágyvas, színesfém és kő

* Minimális rendelési mennyiség 10 db (= 1 x gyűjtőkarton) 10 darabnál nagyobb rendelés esetén a 10 db többszörösét kell rendelni (pl.: 10, 20, 30)



	Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
41	CCS 41 / 350	350	4	25.4	1	10	4932472264	4058546339104

Kővágó tárcsák PRO+

Alkalmazása: Betonhoz, falazathoz és vékony természetes kőburkolatokhoz.

	Típus	Ø (mm)	Vastagság (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
42	CC 42 / 115	115	3	22.2	1	25	4932451499	4002395162024
	CC 42 / 230	230	3	22.2	1	25	4932451500	4002395162031

* Csak csomagban (kartondobozban) rendelhető. Nagyobb megrendelés esetén a egység többszörösét kell rendelni (pl. 50, 100, 150, ...).

Karbid vágókorong 76 mm

Karbid vágókorong alkalmas fa-, műanyag és műanyag táblák vágására.

Ø (mm)	Vastagság (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
76	1	10	1	1	4932464716	4058546226619



Kerámia szemcsés csiszolótárcsák

ÚJ

Kiváló teljesítmény CERA TURBO™ 50%-kal gyorsabb anyag eltávolítás és 2 x hosszabb élettartam.

Hibrid kerámia szemcsék: rozsdamentes acél, acél csiszolására

Műanyag hátlap

Önélező hátlap az utolsó szemcsét is lecsiszolja!

Kis hőfejlődés: nincs az anyag felmelegedéséből adódó elszíneződés.

Készült: Németországban.

Alkalmazás: vasfémek, színesfémek (alumínium, titán stb.), rozsdamentes acél V2A (1.4301) / V4A (1.4401)

Minimális rendelési mennyiség 10 db (= 1 x gyűjtőkarton) 10 darabnál nagyobb rendelés esetén a 10 db többszörösét kell rendelni (pl.: 10, 20, 30)



	Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Finomság	Befogótüske mérete (mm)	Csiszolótárcsa anyaga	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
50	SLC 50 / 115	115	40	22.2	Műanyag	1	10	4932472228	4058546326241
	SLC 50 / 115	115	60	22.2	Műanyag	1	10	4932472229	4058546326258
	SLC 50 / 115	115	80	22.2	Műanyag	1	10	4932472230	4058546326265
	SLC 50 / 125	125	40	22.2	Műanyag	1	10	4932472231	4058546326272
	SLC 50 / 125	125	60	22.2	Műanyag	1	10	4932472232	4058546326289
	SLC 50 / 125	125	80	22.2	Műanyag	1	10	4932472233	4058546326296

Cirkónium szemcsés csiszolótárcsák

ÚJ


Kiváló minőségű cirkónium szemcsé: hosszabb élettartam a színesfémek és a rozsdamentes acél esetben.

Alkalmazások: vasfémek, rozsdamentes acél V2A (1.4301) / V4A (1.4401) .

Természetes rost alapanyagú hátlap: alacsony vibráció és zajszint nincs káros csiszolási por.

Nagyfokú rugalmasság: tökéletesen alkalmazkodik a munkadarabhoz.


Készült: Németországban.



	Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Finomság	Befogótüske mérete (mm)	Csiszolótárcsa anyaga	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
50	SL 50 / 115	115	40	22.2	Természetes rost	1	10	4932472220	4058546326166
	SL 50 / 115	115	60	22.2	Természetes rost	1	10	4932472221	4058546326173
	SL 50 / 115	115	80	22.2	Természetes rost	1	10	4932472222	4058546326180
	SL 50 / 115	115	120	22.2	Természetes rost	1	10	4932472223	4058546326197
	SL 50 / 125	125	40	22.2	Természetes rost	1	10	4932472224	4058546326203
	SL 50 / 125	125	60	22.2	Természetes rost	1	10	4932472225	4058546326210
	SL 50 / 125	125	80	22.2	Természetes rost	1	10	4932472226	4058546326227
	SL 50 / 125	125	120	22.2	Természetes rost	1	10	4932472227	4058546326234

FIXTEC szorítóanya

FIXTEC: Másodpercek alatt elvégezhető, egyéb szerszám nélküli tárcsacsere.
 12 másodperc alatt a régi elkopott tárcsák helyére új tárcsa rögzíthető.
 Csak 8 mm vékony, ami által nagyobb tárcsafelület van az anyagon.
 Kompatibilis minden gyártó sarokcsiszolójával, 150 mm átmérőig, standard M14 tengelyretesszel.
 Az anya eltávolításhoz integrált kulcslyukakkal, standard kétcsapos csavarkulccsal, arra az esetre, ha az anya túl szorossá válna



Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység	1	12	4932352473	4002395371327
FIXTEC anya - M14 menet				



FIXTEC anya XL

FIXTEC: Másodpercek alatt elvégezhető, egyéb szerszám nélküli tárcsacsere.
 Nagy sarokcsiszolókhöz Ø 180 és Ø 230 mm
 12 másodperc alatt új tárcsa rögzíthető a régi elkopott tárcsák helyére



Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység	1	12	4932464610	4058546225551
FIXTEC anya 180 és 230 mm-es sarokcsiszolókhöz - M14 menet				

