



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]




2021/22



K 2628 H

25 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 28 MM

- Nagy ütőerejű kalapács 64 Joule ütési energiát biztosít a legkeményebb bontási alkalmazásokhoz
- AVS technológia lehetővé teszi a használó számára, hogy egész nap dolgozzon
- Harmadik fogantyú maximális irányíthatóságot biztosít
- 1200 percnkénti ütésszám
- Szénkefe nélküli motor lehetővé teszi a maximális működési időt a szervizelések között
- 10 m kábel lehetővé teszi a munkavégzést akár 314 m² munkaterületen
- 28 mm Hex befogás
- A külön megvásárolható, 4 vésővel ellátott kocsi és a kábelvezetés megkönnyíti a kalapács szállítását a munkahelyen

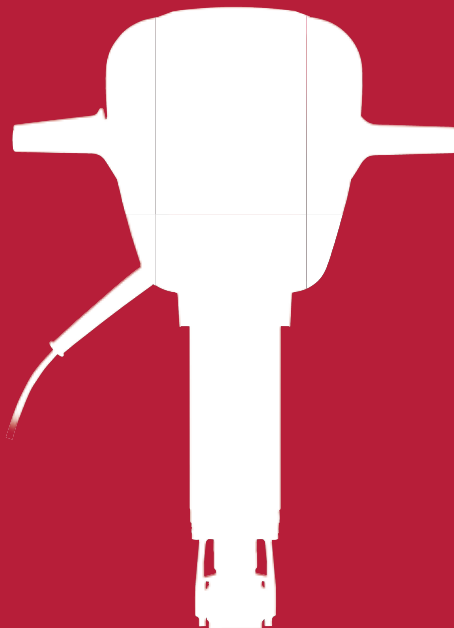

	K 2628 H
Felvett teljesítmény (W)	2400
Ütés energia (EPTA)(J)	64
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	1200
Szerszám befogás	K-Hex
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	6.2
Súly (kg)	25.7
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471685
EAN kód	4058546295844



AVS technológia lehetővé teszi a használó számára, hogy egész nap dolgozzon



Harmadik fogantyú maximális irányíthatóságot biztosít



28 mm Hex befogás

K 2000 H

20 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 28 MM



- Nagy ütőerejű kalapács 42 Joule ütési energiát biztosít a legkeményebb bontási alkalmazásokhoz
- AVS technológia lehetővé teszi a használó számára, hogy egész nap dolgozzon
- Harmadik fogantyú maximális irányíthatóságot biztosít
- 1300 percnkénti ütésszám
- 10 m kábel lehetővé teszi a munkavégzést akár 314 m² munkaterületen
- 28 mm Hex befogás
- A külön megvásárolható, 4 vésővel ellátott kocsi és a kábelvezetés megkönnyíti a bontókalapács szállítását a munkahelyen

	K 2000 H
Felvett teljesítmény (W)	2200
Ütés energia (EPTA)(J)	42
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	1300
Szerszám befogás	K-Hex
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	4.7
Súly (kg)	24.2
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459604
EAN kód	4058546027766

BRT

KALAPÁCS SZÁLLÍTÓ KOCSI



- Kalapács szállító kocsi, kábel, 4 véső
- 100 kg terhelési kapacitás
- Porbevonat védő a munkaterületen előforduló sérülések ellen
- Kompatibilis a K 2000 H és K 2500 H kalapácsokhoz

	BRT
Teherbírás (kg)	100
Súly (kg)	14.3
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459794
EAN kód	4058546029661

K 1530 H

16 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 30 MM




- Erőteljes és kompakt bontókalapács, amely akár 39 Joule ütési energiát biztosít legigényesebb alkalmazásokhoz
- AVS technológia lehetővé teszi a használó számára, hogy egész nap dolgozzon
- Az 1560 ütés/perc maximális termelékenységet biztosít minden alkalmazás esetén
- A 6 méteres kábel 110 m²-nél nagyobb munkaterületen való munkavégzést tesz lehetővé
- Egyszerű karbantartást biztosító szénkefe ablak
- 30 mm Hex befogás
- Szervizlámpa jelzi, amikor a szerszám javításra szorul
- Kerekekkel ellátott műanyag koffer a könnyű hordozhatóság érdekében

K 1530 H	
Felvett teljesítmény (W)	2100
Ütés energia (EPTA)(J)	39
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	1560
Szerszám befogás	K-Hex
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	8.4
Súly (kg)	16.8
Szállítva	Műanyag koffer
Cikkszám	4933464117
EAN kód	4058546220624

K 1528 H

16 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 28 MM

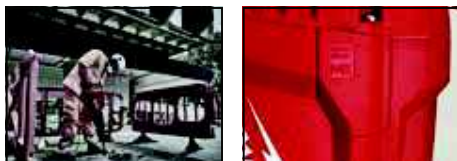

- Erőteljes és kompakt bontókalapács, amely akár 39 Joule ütési energiát biztosít legigényesebb alkalmazásokhoz
- AVS technológia lehetővé teszi a használó számára, hogy egész nap dolgozzon
- Az 1560 ütés/perc maximális termelékenységet biztosít minden alkalmazás esetén
- A 6 méteres kábel 110 m²-nél nagyobb munkaterületen való munkavégzést tesz lehetővé
- Egyszerű karbantartást biztosító szénkefe ablak
- 28 mm Hex befogás
- Szervizlámpa jelzi, amikor a szerszám javításra szorul
- Kerekekkel ellátott műanyag koffer a könnyű hordozhatóság érdekében

K 1528 H	
Felvett teljesítmény (W)	2100
Ütés energia (EPTA)(J)	39
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	1560
Szerszám befogás	K-Hex
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	8.8
Súly (kg)	17.2
Szállítva	Műanyag koffer
Cikkszám	4933464118
EAN kód	4058546220631

K 1000 S

10 KG SDS-MAX BONTÓKALAPÁCS



- Kompakt bontókalapács, amely akár 26 Joule ütési energiát biztosít a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz
- AVS technológia lehetővé teszi a használó számára, hogy egész nap dolgozzon
- Az 1400-1950 ütés/perc maximális termelékenységet biztosít minden alkalmazás esetén
- A 6 méteres kábel 110 m²-nél nagyobb munkaterületen való munkavégzést tesz lehetővé
- Variolock (12 pozíciós) a legmegfelelőbb vésési szög kiválasztásához
- SDS-Max szerszámbefogás
- Szervizlámpa jelzi, amikor a szerszám javításra szorul
- Egyszerű karbantartást biztosító szénkefe ablak
- Kerekekkel ellátott műanyag koffer a könnyű hordozhatóság érdekében

K 1000 S	
Felvett teljesítmény (W)	1750
Ütés energia (EPTA)(J)	26
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	1400 - 1950
Szerszám befogás	SDS-Max
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	6.7
Súly (kg)	12.7
Szállítva	Műanyag koffer
Cikkszám	4933464120
EAN kód	4058546220655

K 950

10 KG FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS



- 20 J ütőenergia
- 1700 wattos motor – a legjobb teljesítmény sok erőrtálalékkal a legnehezebb alkalmazásokhoz
- DIGITRONIC™ - teljeskörű elektronika – precízen beállítható a teljesítmény az alkalmazáshoz
- 3 fogantyú anti vibrációs rendszerrel (AVS) és Softgrip (puha fogantyúbevonattal) a kevésbé fárasztó munkavégzésért
- Fém hajtóműház a hajtómű jobb felfekvéséért és a hosszabb élettartamért
- Szervizkijelző lámpa
- Automatikus kenőrendszer a hosszabb élettartamért
- Egyenes vonalú motorkialakítás – nagyobb kényelem a csípővonal alatti munkáknál
- Ideálisan használható generátorral is
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel

K 950 S	
Felvett teljesítmény (W)	1700
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	125 - 250
Ütés energia (EPTA)(J)	20
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	975 - 1950
Ford.sz. teljes terh-nél (lágú ütés) (ford/perc)	125 - 250
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)	50
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	80
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	150
Szerszám befogás	SDS-Max
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	12.5
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	11
Súly (kg)	11.8
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	493375710
EAN kód	4002395232031

K 850

8 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ
KALAPÁCS

- Erőteljes SDS-Max fúrókalapács AUTOSTOP™ rendszerrel, amely 11 Joule ütközési energia kifejtésére képes, miközben maximalizálja a felhasználó biztonságát
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha az 45 fokos szögben hirtelen elmozdul
- Az újratervezett elektronika állandó teljesítményt és maximális termelékenységet nyújt még a legnehezebb alkalmazásokban is
- Reteszeltető kapcsoló, hogy a felhasználónak ne kelljen hosszú ideig lenyomva tartania a szerszám használatakor
- A nagy AVS hátsó fogantyú kétkézes használatot tesz lehetővé, miközben minimalizálja a rezgéseknek való kitettséget
- Szervizlámpa jelzi, amikor a szerszám javításra szorul
- Rezgéscsillapító oldalsó fogantyú a kisebb hatás érdekében
- 6 m-es kábel 110 m²-es munkaterülethez

K 900

10 KG BONTÓKALAPÁCS



- 20 J ütőenergia
- 1600 wattos motor – a legjobb teljesítmény sok erőtartálékkal a legnehezebb alkalmazásokhoz
- DIGITRONIC™ - teljeseshullámú elektronika – precízen beállítható a teljesítmény az alkalmazáshoz
- 3 fogantyú anti vibrációs rendszerrel (AVS) és Softgrip (puha fogantyúbevonattal) a kevésbé fárasztó munkavégzésért
- Szervizkijelző lámpa
- Automatikus kenő rendszer a hosszabb élettartamért
- Egyenes vonalú motorkialakítás – nagyobb kényelem a csípővonal alatti munkáknál
- Ideálisan használható generátorral is
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel

	K 900 S	K 900 K
Felvett teljesítmény (W)	1600	1600
Ütés energia (EPTA)(J)	20	20
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	975 - 1950	975 - 1950
Szerszám befogás	SDS-Max	K-Hex
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	11	11
Súly (kg)	11.0	11.0
Szállítva	Kitbox	Kitbox
Cikkszám	4933375720	4933375650
EAN kód	4002395232048	4002395231614

K 750 S

7 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ
KALAPÁCS

- Nagy, nehéz ütőszeg maximális 11,9 J ütőenergiát biztosít
- Az 1550 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Teljeshullámú elektronika – precízen beállítható a teljesítmény az alkalmazáshoz
- Lágyindítás a fúrás és vésés precíz kezdéséhez
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és Softgrip a pótfogantyún és főfogantyún
- A pótfogantyú három pozícióban rögzíthető
- Lágy ütés funkció az érzékeny anyagokban való fúráshoz /véséshez
- Forgásmegállítás és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- Szervizkijelző lámpa
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel

	K 750 S
Felvett teljesítmény (W)	1550
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	300
Ütés energia (EPTA)(J)	11.9
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	2740
Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc)	240
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)	50
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	80
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	150
Szerszám befogás	SDS-Max
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	9.5
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	9.1
Súly (kg)	8.2
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933398600
EAN kód	4002395235193

K 545 S

5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ
KALAPÁCS

- Nagy, nehéz ütőszeg maximális 8,5 J ütőenergiát biztosít
- Az 1300 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még terhelés alatt is
- Lágyindítás a fúrás és a vésés precíz kezdéséhez
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és Softgrip a pótfogantyún és a főfogantyún
- A pótfogantyú három pozícióban rögzíthető
- Lágy ütés az érzékeny anyagokban való véséshez
- Forgásmegállítás és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- Szervizkijelző lámpa
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel

	K 545 S
Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	450
Ütés energia (EPTA)(J)	8.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	2840
Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc)	350
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)	45
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	65
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	100
Szerszám befogás	SDS-Max
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	13
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	9
Súly (kg)	6.7
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933398200
EAN kód	4002395234073

K 540 S

5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ KALAPÁCS



- A legjobb teljesítmény-súly arány a maga kategóriájában - 7.5 J és 6.3 kg
- Az 1100 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Lágyindítás a fúrás és a vésés precíz kezdéséhez
- Az alacsony vibrációnak köszönhetően megnövekszik a napi használati idő
- Erős magnézium hajtóműház a nagy igénybevételű környezethez, csapágycsapat megfelelő felfekvése és jobb hűtés
- Forgásmegállítás, a vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- Biztonsági kuplung - a blokkoló fúró esetén védi a kezelőt és a gépet
- Softgrip pótfogantyú
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 4 m kábel

K 540 S	
Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	450
Ütés energia (EPTA)(J)	7.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	3000
Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc)	430
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	40
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	65
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	105
Szerszám befogás	SDS-Max
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	16.8
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	16.7
Súly (kg)	6.3
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933418100
EAN kód	4002395238422

K 500 ST

5 KG SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS



- A legjobb teljesítmény-súly arány a maga kategóriájában - 7.5 J és 5.9 kg
- Az 1100 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Lágyindítás a vésés precíz kezdéséhez
- Az alacsony vibrációnak köszönhetően megnövekszik a napi használati idő
- Erős magnézium hajtóműház a nagy igénybevételű környezethez, csapágycsapat megfelelő felfekvése és jobb hűtés
- Forgásmegállítás, a vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- Biztonsági kuplung - a blokkoló fúró esetén védi a kezelőt és a gépet
- Softgrip pótfogantyú
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 4 m kábel

K 500 ST	
Felvett teljesítmény (W)	1100
Ütés energia (EPTA)(J)	7.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	3000
Szerszám befogás	SDS-Max
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	16.7
Súly (kg)	5.9
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933443180
EAN kód	4002395003402

K 500 S

5 KG SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS



- Nagy, nehéz ütőszeg maximális 8,5 J ütőenergiát biztosít
- Az 1300 wattos motor maximális teljesítményt nyújt, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még terhelés alatt is
- Lágyindítás a vésés precíz kezdéséhez
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és Softgrip a pótfogantyún és a főfogantyún
- A pótfogantyú három pozícióban rögzíthető
- Lágy ütés mód csökkenti az ütőenergiát az érzékeny anyagokban való véséshez
- Forgásmegállítás és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- Szervizkijelző lámpa
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel

K 500 S	
Felvett teljesítmény (W)	1300
Ütés energia (EPTA)(J)	8.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	2840
Szerszám befogás	SDS-Max
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	11.5
Súly (kg)	6.3
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933398220
EAN kód	4002395234059

PCE 3/K

3 KG SDS-PLUS VÉSŐKALAPÁCS



- A nehéz ütőszeg maximális 3,6 J ütőerőt biztosít
- A 720 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- Elektronika gyorsító kapcsolóval
- Teljesen szigetelt fémház a maximális stabilitásért
- Könnyű, ergonomikus előlő fogantyúja teljesen állítható és a fúrási szögnek legjobban megfelelő állásban biztosan rögzíthető
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) és softgrip (puha markolat) a kevésbé fárasztó munkavégzésért
- Reteszeltető kapcsoló a kényelmesebb hosszú használatához
- Variolock (35 állással) a véső kényelmes beállításához
- 4 m kábel

PCE 3/K	
Felvett teljesítmény (W)	720
Ütés energia (EPTA)(J)	3.6
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3650
Szerszám befogás	SDS-Plus
Súly (kg)	3.7
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933384300
EAN kód	4002395232215

PLH 32

32 MM SDS-PLUS L-FORMÁJÚ KOMBÍ KALAPÁCS



- Erős kombi kalapács: kitűnő fúrásteljesítmény betonban, nagy nyomatékú motor, valamint 3,8 J üténergia
- A 900 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- Elektronika gyorsító kapcsolóval
- Jó kiegyensúlyozottság és könnyű kezelhetőség, kompakt L-formának, AVS (Anti-Vibrációs-Rendszernek) és Softgrip puha bevonatú fogantyúnak köszönhetően
- A FIXTEC™ rendszerből adódó gyors szerszámcseré
- Erős magnézium hajtóműház – a hosszú élettartamért és a megfelelő csapágy felfekvésért
- Biztonsági kuplung – blokkoló fúró esetén védi az alkalmazót és a gépet
- Forgásmegállító funkció és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- 4 m kábel

	PLH 32 XE
Felvett teljesítmény (W)	900
Ütés energia (EPTA)(J)	3.8
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 800
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	32
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	22
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	20
FIXTEC™	Igen
Súly (kg)	3.6
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933440069
EAN kód	4002395233342

PLH 28

28 MM SDS-PLUS L-FORMÁJÚ KOMBÍ KALAPÁCS



- Erős kombi kalapács: kitűnő fúrásteljesítmény betonban, nagy nyomatékú motor, valamint 4,1 J üténergia
- A 800 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- Alacsony vibrációs szint 10,6 m/s², köszönhetően a szabadalmaztatott kettős Anti vibrációs* fogantyúnak
- Jó kiegyensúlyozottság és könnyű kezelhetőség a kompakt formának köszönhetően és AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) és Softgrip fogantyú puha bevonattal
- A biztonsági tengelykapcsoló megvédi a kezelőt és a gépet
- Forgásmegállító funkció és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- XE verzió FIXTEC™ adapterrel és 13 mm kulcsos tokmánnal szállítva
- 4 m tartós gumi kábel
- * szabadalmaztatás alatt

	PLH 28 E	PLH 28 XE
Felvett teljesítmény (W)	800	800
Ütés energia (EPTA)(J)	4.1	4.1
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4000	0 - 4000
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 1000	0 - 1000
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	28	28
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40	40
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	10.6	10.6
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	6.8	6.8
FIXTEC™	Nem	Igen
Súly (kg)	3.4	3.6
Szállítva	Kitbox	Kitbox
Cikkszám	4933446790	4933446800
EAN kód	4002395005482	4002395005499

PH 30

30 MM SDS-PLUS KOMBÍ KALAPÁCS



- A nehéz ütőszeg maximális 3,6 J ütéserőt biztosít
- Az 1030 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- Lágyindítás a precíz kezdéshez
- Csökkentett vibráció, ergonómikus Softgrip puha fogantyúbevonat a fő és pótfogantyún
- Lágy ütésmód csökkenti az üténergiát az érzékeny anyagokban való fúrásnál / vésésnél
- A FIXTEC™ rendszerből adódó gyors szerszámcseré
- Osztályában a legnagyobb tartósságot szolgáltatja a beépített fémblokk technológiának köszönhetően
- Szénkefehidas irányváltás
- Biztonsági kuplung automatikusan leállítja vagy csökkenti a motor teljesítményét, védi a kezelőt és a gépet a szerszám beszorulása esetén
- 4 m kábel

	PH 30 POWER X
Felvett teljesítmény (W)	1030
Ütés energia (EPTA)(J)	3.6
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3800
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 850
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	22
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	14
FIXTEC™	Igen
Súly (kg)	2.9
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933396420
EAN kód	4002395234967

PH 28

28 MM SDS-PLUS KOMBÍ KALAPÁCS



- A nagy és nehéz ütőszeg 3,4 J ütéserőt szolgáltat
- A 820 wattos motor és az optimális fúrási sebesség kombinációja verhetetlen teljesítményt biztosít
- Lágyindítás a precíz kezdéshez
- Csökkentett vibráció, ergonómikus Softgrip puha fogantyúbevonat a fő és pótfogantyún
- Lágy ütésmód csökkenti az üténergiát az érzékeny anyagokban való fúrásnál / vésésnél
- Osztályában a legnagyobb tartósságot szolgáltatja a beépített fémblokk technológiának köszönhetően
- Szénkefehidas irányváltás
- Biztonsági kuplung automatikusan leállítja vagy csökkenti a motor teljesítményét, védi a kezelőt és a gépet a szerszám beszorulása esetén
- Az X verziók FIXTEC™ adapterrel és kulcs nélküli tokmánnal szállítva
- 4 m kábel


	PH 28	PH 28 X
Felvett teljesítmény (W)	820	820
Ütés energia (EPTA)(J)	3.4	3.4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4000	0 - 4000
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 900	0 - 900
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	28	28
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30	30
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	22	22
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	16	16
FIXTEC™	Nem	Igen
Súly (kg)	2.7	2.9
Szállítva	Kitbox	Kitbox
Cikkszám	4933396396	4933396392
EAN kód	4002395234936	4002395234943

PH 26 T

26 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS

- Erős kombi kalapács: kitűnő fúrásteljesítmény betonban és falazatban
- 2,4 J ütőerőt biztosít
- 800 wattos motor a legerősebb alkalmazások számára
- Optimális fúrási tartomány 6- 16 mm
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt a szerszám beszorulása esetén
- Az X verziók FIXTEC™ adapterrel és kulcsnélküli tokmánnal szállítva
- 4 m kábel

	PH 26 T	PH 26 TX
Felvett teljesítmény (W)	800	800
Ütés energia (EPTA)(J)	2.4	2.4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500	0 - 4500
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 1500	0 - 1500
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	26	26
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30	30
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	13.6	13.6
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	11.9	11.9
FIXTEC™	Nem	Igen
Súly (kg)	2.4	2.6
Szállítva	Kitbox	Kitbox
Cikkszám	4933464580	4933464579
EAN kód	4058546225254	4058546225247

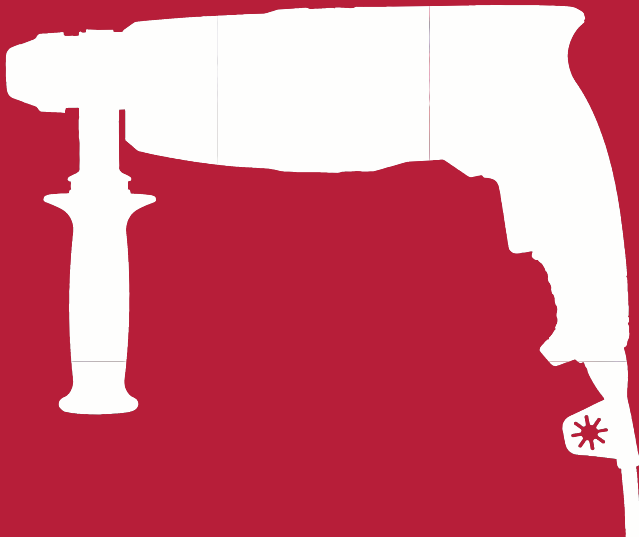

3 üzemmód



Biztonsági kuplung védi a kezelőt a szerszám beszorulása esetén



Softgrip pótfogantyú

PFH 26 T

26 MM SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCS



- Erős kombi kalapács: kitűnő fúrásteljesítmény betonban és falazatban
- 2,4 J ütőerőt biztosít
- 800 wattos motor a legerősebb alkalmazások számára
- Optimális fúrási tartomány 6- 16 mm
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt a szerszám beszorulása esetén
- 4 m kábel

	PFH 26 T
Felvett teljesítmény (W)	800
Ütés energia (EPTA)(J)	2.4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 1500
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	26
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	13.6
FIXTEC™	Nem
Súly (kg)	2.4
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933464581
EAN kód	4058546225261

PFH 26

26 MM SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCS



- Kategóriájában a legkompaktabb L-formájú kalapács
- Egyedülálló teljesítmény 2,4 J ütőenergiával és 4500 percenkénti ütésszámmal
- Legalacsonyabb vibráció 13,5 m/s²
- Extrém tartósság a beépített fémblokk technológiának köszönhetően
- Innovatív és szabadalmaztatott súlycsökkentő technológiával
- Ütésleállító funkció – kikapcsolja a kalapács funkciót – fába vagy fémbe történő fúráshoz
- Szénkefehidas irányváltás
- 4 m kábel

	PFH 26
Felvett teljesítmény (W)	725
Ütés energia (EPTA)(J)	2.4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 1250
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	26
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	13.5
FIXTEC™	Nem
Súly (kg)	2.4
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933428230
EAN kód	4002395239832

PLH 20

20 MM SDS-PLUS 2 ÜZEMMÓDÚ, L-FORMÁJÚ RÖGZÍTŐ KALAPÁCS



- A legjobb teljesítmény-súly arány a maga kategóriájában - 2,0 J és 1,9 kg
- A 620 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- A hűtőlevegő elvezetése úgy lett tervezve, hogy a fej felett végzett munka során keletkező törmelék a lehető legjobban elvezesse
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) a kényelmesebb használatért és kevesebb fáradtságot
- Optimalizált fúrási 5-12 mm
- Biztonsági tengelykapcsoló a gép és a kezelő védelmére, a fúrószár megszorulása esetén
- Forgásirányváltó mechanizmus
- Softgrip (puha fogantyúbevonat) a kényelmesebb munkavégzésért
- 4 m kábel

	PLH 20
Felvett teljesítmény (W)	620
Ütés energia (EPTA)(J)	2.0
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4400
Ford.sz. teljes terh-nél (lágú ütés) (ford/perc)	0 - 2700
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	20
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	10.2
FIXTEC™	Nem
Súly (kg)	1.9
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933408070
EAN kód	4002395237531

DD 2-160 XE

KÉTSEBESSÉGES SZÁRAZ GYÉMÁNTFÚRÓGÉP




- Robosztus erőteljes motor biztosítja az állandó magas nyomatókót
- Kétszeres védelem az összekapcsolt mechanikus és elektronikus tengelykapcsolónak köszönhetően
- Robosztus szerkezet fém vázzal
- Az AVS-oldalsó fogantyúnak és a D alakú hátsó fogantyúnak köszönhetően biztonságosan kezelhető
- Kétssebességes hajtómű
- M16 FIXTEC™ befogótokmány a gyorsabb bit cseréért
- Lágúindítás a jobb fúrási teljesítményért, a kemény anyagokba történő gyorsabb és könnyebb fúrásért
- Lágúindítás fokozatmentes fordulatszám szabályozással, a precíz fúrásért
- FIXTEC™ Cleanline rotor rendszer (kiegészítő tartozék - szállítási terjedelemben nem tartalmazza) a legjobb megoldás porsziváshoz
- 4 m kábel
- SDS-plus fúrószárral (8 x 140 mm), gyorscserélő adapterrel M16 gyémánt fúrókoronához szállítva

	DD 2-160 XE
Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	0 - 1500 / 0 - 3000
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 890 / 0 - 1770
Üresjárat ütésszám (ütés/perc)	24,000 / 48,000
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	162
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	50
Szerszám befogás	M18 x 2.5
Súly (kg)	4.2
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933368690
EAN kód	4002395232505

DD 3-152

HÁROMSEBESSÉGES KOMBI GYÉMÁNTFÚRÓ

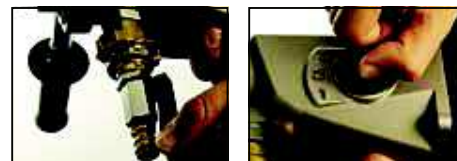

- Erőteljes 1900 wattos motor
- Optimális sebességtartomány a kis és nagy fúrókoronák meghajtásához
- Lágúindítás fokozatmentes fordulatszám szabályozással
- LED kijelző termikus motor védelem
- Biztonsági kuplung
- Gyorscsatlakozó – biztonságos motorrögzítés a könnyű használatért és a csökkentett vibrációért
- L-formájú fogantyú a jobb súlyelosztásért
- 3 sebességes hajtómű
- 5 m PRCD-s kábellel szállítva
- Porelszívó csatlakozással, 32 mm-es és 41 mm-es csavarkulccsal szállítva

	DD 3-152
Felvett teljesítmény (W)	1900
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	550 / 1250 / 2700
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	152
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	202
Szerszám befogás	½" G + 1 ¼" UNC
Súly (kg)	6.5
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933428000
EAN kód	4002395239801

DR 152 T

GYÉMÁNTFÚRÓ ÁLLVÁNY DD 3-152 GYÉMÁNTFÚRÓHOZ



- Öntött alumínium alaplap a könnyű szállításért
- 45°-ban dönthető
- Gyors csatlakozás – precíz és gyors csatlakozása a gépnek és az állványnak
- Kompakt alap – helytakarékos, megkönnyíti a fúrást a nehezen hozzáférhető helyeken
- 4 állású csavar a gyors állításért
- Vízszintes és függőleges vízmérték
- Hordfogantyú
- Rögzítő gombok, a gép legmagasabb pozícióban történő rögzítéséhez
- 2 karos előtölő kar a jobb és bal kézzel történő működtetésért
- Vákuum alaplap tartozékként rendelhető (cikkszám 4932352676)

	DR 152 T
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	152
Alaplap mérete (mm)	330 x 210
Szög tartomány (°)	45
Súly (kg)	10
Szállítva	Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933428020
EAN kód	4002395239818

RENDSZERTARTOZÉKOK - VIZES GYÉMÁNTFÚRÁS

Leírás	DD3 152	DCM2 250C & DCM2 350C	MXF DCD150	Cikkszám	EAN kód	
Rögzítőkészlet. Kizárólag betonban használható! Ø 16 mm-es fúrószár szükséges a dübel elhelyezéséhez.	✓	✓	✓	4932399731	4002395363827	
Menetes rögzítőüskét, szármasyanyát, alátétet és 5 darab M12 átmérőjű fémdübelt tartalmaz						
1 3/4" nyitott végű csavarkulcs. A motor tengelykimenetének tartására, amely eltávolítja a bit magját.		✓		49964705	045242222766	
32 mm-es csavarkulcs. A motor tengelykimenetének tartására, amely eltávolítja a bit magját.	✓			4931428009	4002395844791	
Nyitott végű 41 mm-es csavarkulcs a fúrókoronának a motor tengelyétől történő eltávolításához.	✓	✓		4931428010	4002395844807	
FIXTEC befogás. Használható minden 1 1/2" retesztes gyémánt motorhoz. Megakadályozza, hogy a fúrókorona rászoruljon a tengelyre. Ennek köszönhetően a fúrókoronát minimális erő alkalmazásával le lehet csavarni és eltávolítani.	✓	✓		4932352053	4002395367108	
Hüvelyes adapter 1 1/4"-tól 1 1/2"-ig. Lehetővé teszi az 50 mm-nél kisebb gyémánt korona csatlakoztatását 1 1/2" -es tengelymenetbe.	✓	✓		4932352627	4002395372850	
1 1/4"-os csavaros/hüvelyes toldószár 300 mm hosszal	✓	✓	✓	4932399724	4002395363759	
1 1/4"-os csavaros/hüvelyes toldószár 500 mm hosszal.	✓	✓	✓	4932399725	4002395363766	
Teleszkópos toldószár. Toldószár, amely a dübel és csavar helyett használható a fúróállvány rögzítésénél. Szabályozható 1,8 – 2,9 m hossz, maximum nyomás 500 kg teherbírással.	✓	✓	✓	4932399732	4002395363834	
Vákuumszivattyú VP 6. A gyémánt fúróállvány rögzítése egyenletes és sima felületen. Szívási kapacitás – 850 mbar. Max. vákuumnyomás: 6 m³/óra (100 l/perc). Feszültség: 220 – 240 V.	✓	✓	✓	4932352094	4002395367474	
Vákuumos alaplap. Cserélhető gumi tömítés 4931428665.	✓			4932352676	4002395373345	
WT 10 víztartály 10 liter kapacitású acéltartály, belső és külső polieszter bevonattal. Megbízható részszivattyú max. 6 bar nyomású. 2,5 m tömlő a Milwaukee® gyémánt fúrókhoz közvetlen gyorscsatlakozással.	✓	✓	✓	4932399726	4002395363773	
Vízgyűjtő. DR 152 T típusú fúróállványhoz. Max. 152 mm átmérőjű fúrókoronához.				4932352677	4002395373352	
Cserélhető gumi tömítés DR 152 T típusú állványhoz.				4932352678	4002395373369	
Vízgyűjtő. DR 250 TV típusú fúróállványhoz. Max. 180 mm átmérőjű fúrókoronához.			✓	4932399727	4002395363780	
Cserélhető gumi tömítés DR 250 TV típusú állványhoz.			✓	4932399729	4002395363803	
Vízgyűjtő. DR 350 T típusú fúróállványhoz. Max. 300 mm átmérőjű fúrókoronához				4932399728	4002395363797	
Cserélhető gumi tömítés DR 350 T típusú állványhoz.				4932399730	4002395363810	
Távtartó (50 mm-es) 250 – 350 mm közötti átmérők fúrásánál fel kell szerelni a fúróállvány és a gép közé. A DR 350 T állvány tartalmazza a távtartót.		✓		4932399736	4002395363872	
Motortartó lap gyors csatlakozással. Mind a DR 250 T, mind a DR 350 T állvány tartalmazza a motortartó lapot.		✓		4932399733	4002395363841	
Vízgyűjtő. Univerzális használatra gyémánt-fúró szerszámokkal. Max. 152 mm átmérőjű fúrókoronához	✓	✓	✓	4932478073	4058546340063	

FIXTEC MEGOLDÁS PORELSZÍVÓVAL

Leírás	Szerszám befogás	Fúrókorona befogás	Cikkszám	EAN kód	
FIXTEC™ Clean Line Rotor (CLR).	M18 x 2.5	1 1/4" UNC	4932352172	4002395368242	

FIXTEC MEGOLDÁS PORELSZÍVÓ NÉLKÜL

Leírás	Szerszám befogás	Fúrókorona befogás	Cikkszám	EAN kód	
FIXTEC™ adapter. Sze-rszámcserre pár másodperc alatt. Nincs szükség további szerszáma	M18 x 2.5	M16	4932399174	4002395357819	
	11 mm Hex	M16	4932399220	4002395358342	

VEZETŐ SZÁR DD3-152-HÖZ. SDS-PLUS KÖZPONTOSÍTÓ FÚRÓHOZ (8 X 110 MM)

Leírás	Cikkszám	EAN kód	
Vezető szár DD2-160-hoz. Rögzítő csavarral szállítva (4931622432). Imbuszkulcs (4931616044). SDS-plus központosító fúróhoz (8x160 mm, 4932307071).	4932399173	4002395357802	
Vezető szár DD3-152-höz. SDS-plus központosító fúróhoz (8 x 110 mm, 4932307070).	4932352679	4002395373376	

KÖZPONTOSÍTÓ CSILLAG (2 DARAB) (KIZÁRÓLAG A 399173 VEZETŐSZÁRRAL)

Ø (mm)	Cikkszám	EAN kód		Ø (mm)	Cikkszám	EAN kód	
52	4931393176	4002395358380		117	4931403508	4002395364107	
68	4931393177	4002395358397		122	4931393181	4002395780709	
82	4931393178	4002395358403		127	4931393182	4002395780716	
102	4931393179	4002395358410		132	4931393183	4002395358458	
107	4931403507	4002395364091		152	4931393184	4002395358465	
112	4931393180	4002395358427		162	4931393185	4002395358472	

AGV 15 DEC

**1550 W SAROKKCSISZOLÓ
PORELVEZETŐ BURKOLATTAL
(VÁGÁSI MÉLYSÉG 28 MM)**



- Erőteljes 1550 wattos PROTECTOR-MOTOR - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet esetén
- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
- Kulcsnélküli mélység állítás 5-28 mm
- Kulcsnélküli eltávolítható burkolat a könnyű és gyors tárcsa csere érdekében
- Vágási vonal vezető jelzővonalal a legjobb irányításért
- Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a MILWAUKEE® M porosztályú ipari porszívóhoz, az egyedi "click-system" adapterrel, amit a MILWAUKEE® EMAC ipari porszívóval szállítunk
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságért
- 4 m gumibevonatú kábellel, porelvezető burkolattal, DUH 125 mm gyémánt vágótárcsával szállítva

	AGV 15-125 XC DEC-SET
Felvett teljesítmény (W)	1550
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	28
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.6
Változtatható sebesség	Nem
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
AVS pótfogantyú	Igen
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448025
EAN kód	4002395006816

AGV 15 DEG

**1550 W SAROKKCSISZOLÓ
PORELVEZETŐ BURKOLATTAL**



- Erőteljes 1550 wattos PROTECTOR-MOTOR - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet esetén
- Mágneses, szerszám nélküli felület a sarkokban és a falhoz közeli helyeken történő munkavégzésért
- Az előlap eltávolítása és tárolása amikor szűk, nehezen hozzáférhető helyen dolgozunk
- A tartozékok használhatóak a teljes zegmennyel köszönhetően a rugalmas magasságállításnak
- Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a MILWAUKEE® M porosztályú ipari porszívóhoz, az egyedi "click-system" adapterrel, amit a MILWAUKEE® EMAC ipari porszívóval szállítunk
- Döntött fogantyú kialakítás a legkényelmesebb munkavégzésért
- Az elhasználdott szénkefék cserélhetőek
- 4 m gumibevonatú kábellel, porelvezető burkolattal, 125 mm gyémánt csiszolókoronggal szállítva

	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Felvett teljesítmény (W)	1550	1550
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000	2800 - 11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	28	28
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	2.6	2.6
Változtatható sebesség	Nem	Igen
FIXTEC™	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448035	4933448830
EAN kód	4002395006830	4002395263424

AGV 12 DEC

**1200 W SAROKKCSISZOLÓ
PORELVEZETŐ BURKOLATTAL
(VÁGÁSI MÉLYSÉG 28 MM)**



- Erőteljes 1200 wattos PROTECTOR-MOTOR - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet esetén
- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
- Kulcsnélküli mélység állítás 5-28 mm
- Kulcsnélküli eltávolítható burkolat a könnyű és gyors tárcsa csere érdekében
- Vágási vonal vezető jelzővonalal a legjobb irányításért
- Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a MILWAUKEE® M porosztályú ipari porszívóhoz, az egyedi "click-system" adapterrel, amit a MILWAUKEE® EMAC ipari porszívóval szállítunk
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságért
- 4 m gumibevonatú kábellel, porelvezető burkolattal, DUH 125 mm gyémánt vágótárcsával szállítva

	AGV 12-125 X DEC-SET
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	28
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.4
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
AVS pótfogantyú	Igen
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448020
EAN kód	4002395006809

AGV 12 DEG

**1200 W SAROKKCSISZOLÓ
PORELVEZETŐ BURKOLATTAL**



- Erőteljes 1200 wattos PROTECTOR-MOTOR - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet esetén
- Mágneses, szerszám nélküli felület a sarkokban és a falhoz közeli helyeken történő munkavégzésért
- Az előlap eltávolítása és tárolása amikor szűk, nehezen hozzáférhető helyen dolgozunk
- A tartozékok használhatóak a teljes zegmennyel köszönhetően a rugalmas magasságállításnak
- Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a MILWAUKEE® M porosztályú ipari porszívóhoz, az egyedi "click-system" adapterrel, amit a MILWAUKEE® EMAC ipari porszívóval szállítunk
- Döntött fogantyú kialakítás a legkényelmesebb munkavégzésért
- Az elhasználdott szénkefék cserélhetőek
- 4 m gumibevonatú kábellel, porelvezető burkolattal, 125 mm gyémánt csiszolókoronggal szállítva

	AGV 12-125 X DEG-SET
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	28
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.4
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448030
EAN kód	4002395006823

WCS 45

1900 W 150 MM (45 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ



- Erőteljes 1900 wattos motor
- Tűlterhelés védelem
- Váloztatható és állítható vágási mélység
- TILT-LOK™ fogantyú
- Softgrip
- Porelszívó csatlakozás
- 2 db gyémánttárcsával, speciális vésővel és kulcsokkal szállítva

	WCS 45
Felvett teljesítmény (W)	1900
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5800
Tárcsa átmérő (mm)	150
Vágószélesség (mm)	45
Max. vágási mélység (mm)	45
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	6.6
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933383350
EAN kód	4002395228986

WCE 30

1500 W 125 MM (30 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ



- Erőteljes 1500 wattos motor
- Kiváló elektromos vezetékek telepítéséhez
- Nagy teljesítményű elektronika túlterhelés védelemmel
- Indítóáram korlátozás, lágyindítás
- Fokozatmentesen állítható vágási mélység
- Egyenesvonalú elszívás csatlakozás
- 2 db gyémánttárcsával, speciális vésővel, kulcsokkal és bayonett adapterrel szállítva

	WCE 30
Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	9500
Tárcsa átmérő (mm)	125
Vágószélesség (mm)	26
Max. vágási mélység (mm)	30
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	4.3
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933383355
EAN kód	4002395228980

SB 2-35 D

1010 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ



- Erőteljes 1010 wattos motor
- Nagy nyomatek és alacsonyabb fúrási sebesség különböző alkalmazásokhoz
- Váloztatható fúrási sebesség
- Fém hajtóműház a kiváló tartósságért
- Útésleállító funkció csak fúráshoz
- 16 mm fém fogaskorosú tokmány
- 4 m kábel

	SB 2-35 D
Felvett teljesítmény (W)	1010
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 800
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	35
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	40
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	50
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	57
Tokmány mérete (mm)	16
Súly (kg)	4.2
Szállítva	Karton
Cikkszám	4933380507
EAN kód	4002395227280

PD2E 24 R

1020 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ



- Erőteljes 1020 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebeség és forgásirányváltás
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és softgrip fogantyú a kényelmesebb használatért
- Fém hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
- Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és súlyért a kiváló láthatóságért fúrásközben
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
- 4 m kábel

	PD2E 24 R
Felvett teljesítmény (W)	1020
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1000
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 3200
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	22
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	24
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	60
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	3.0
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933419595
EAN kód	4002395238651

PD2E 24 RS

1010 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ



	PD2E 24 RS
Felvett teljesítmény (W)	1010
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 3400
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	20
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	24
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	54
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	3.1
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	493380462
EAN kód	4002395227273



- Erőteljes 1010 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) és softgrip a kényelmesebb használatért
- Fém szinkronizált hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
- Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és súlyért, jobb láthatóságért
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
- 4 m kábel

PD2E 22 R

850 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ



- Erőteljes 850 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és softgrip fogantyú a kényelmesebb használatért
- Fém hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
- Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és súlyért, jobb láthatóságért
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
- 4 m kábel

PD-705

705 W ÜTVEFÚRÓ




- Kompakt és erőteljes 705 wattos motor
- Kompakt, ergonomikus forma, nagy softgrip fogantyúval a kiváló tartásért
- Változtatható sebesség, irányváltással
- Ütésleállító funkció
- 13 mm-es fém kulcsnélküli tokmány
- 43 mm hajtómű átmérő állványban történő használatához
- 4 m kábel



	PD2E 22 R
Felvett teljesítmény (W)	850
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1000
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 3200
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	20
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	22
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	56
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2.9
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933419570
EAN kód	4002395238613

	PD-705
Felvett teljesítmény (W)	705
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 3000
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	15
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	15
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	1.9
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933431955
EAN kód	4002395243914

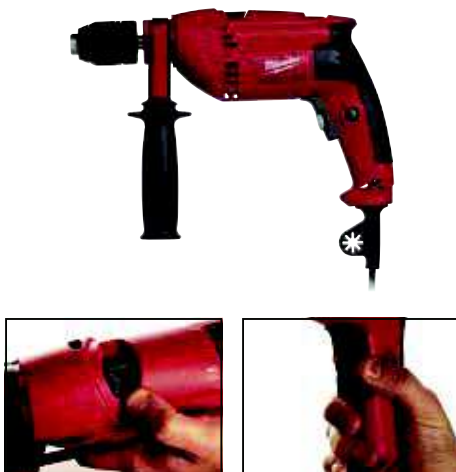PDE 16 RP**630 W EGYSEBESSÉGES
ÜTFEŰRŐ**

- Kiválóan kezelhető, kompakt ergonómikus kialakítás
- Bolygókerékes hajtómű az alacsony fordulatszámért és a nagy nyomatékuszintért
- IMB - Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Elektronika: előre kiválasztható, változtatható sebesség az optimális fűrésért
- Útésleállító funkció csak fűréshez
- 4 m kábel

PDE 16 RP	
Felvett teljesítmény (W)	630
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	0 - 950
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	16
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	20
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	59
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2.0
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933409206
EAN kód	4002395235339

PDE 13 RX**630 W EGYSEBESSÉGES
ÜTFEŰRŐ**

- Kitűnő kezelhetőség a kompakt ergonómikus kialakításnak köszönhetően
- IMB - Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Elektronika: előre kiválasztható, változtatható sebesség az optimális fűrésért
- Útésleállító funkció csak fűréshez
- Egyhüvelyű kulcsnélküli tokmány 1,5 - 13 mm
- A szénkefék könnyű cseréje a puha fogantyú eltávolításával
- 4 m kábel

PDE 13 RX	
Felvett teljesítmény (W)	630
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	0 - 2900
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	15
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	18
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	21
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	1.8
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933409206
EAN kód	4002395235322

B2E 16 RLD**900 W KÉTSEBESSÉGES
FŰRŐGÉP**

- Erőteljes 900 wattos motor
- Nagy nyomaték és alacsonyabb fúrási sebesség különböző alkalmazásokhoz
- Változtatható fúrási sebesség
- Fém hajtóműház a hosszú élettartamért
- 16 mm fém fogaskoszorús tokmány
- 4 m kábel

B2E 16 RLD	
Felvett teljesítmény (W)	900
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 750
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1600
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	88
Tokmány mérete (mm)	16
Szerszám befogás	M18 x 2.5
Súly (kg)	4.2
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933380482
EAN kód	4002395227198

HD2E 13 R**705 W KÉTSEBESSÉGES
FŰRŐGÉP**

- Kompakt és erőteljes 705 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
- Fém hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
- 13 mm fém kulcsnélküli tokmány
- Softgrip és ergonómikus kialakítás a kényelmes használat érdekében
- 4 m kábel

HD2E 13 R	
Felvett teljesítmény (W)	705
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1050
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2200
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	60
Tokmány mérete (mm)	13
Szerszám befogás	1/2" x 20
Súly (kg)	2.7
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933390186
EAN kód	4002395231454

HDE 13 RQX

950 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP



- Kompakt és erőteljes 950 wattos motor
- Váloztatható sebesség
- Kiváló teljesítmény alacsony fúrási sebességnél és nagy nyomatékot igénylő különböző alkalmazásokban
- Ipari egyhüvelyű fém kulcsnélküli tokmány
- Automata tengelyreatesz
- Jobbra-balra forgás
- 4 m QUIK-LOK™ kábel

HDE 13 RQD

825 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP



- Kompakt és erőteljes 825 wattos motor
- Váloztatható sebesség
- Kiváló teljesítmény alacsony fúrási sebességnél és nagy nyomatékot igénylő különböző alkalmazásokban
- 1,5-13 mm fogaskoszorús tokmány
- Jobbra-balra forgás
- 4 m QUIK-LOK™ kábel

DE 13 RP

630 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP



- Kompakt és erőteljes 630 wattos motor
- Elektronika: előre kiválasztható, változtatható sebesség az optimális fúrást
- IMB - Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Bolygókerékes hajtómű a nagy nyomatékszintért
- Fém kulcsnélküli tokmány (1,5-13 mm)
- Jobbra-balra forgás
- Könnyű hozzáférhetőség a szénkefékhez a fogantyú eltávolításával
- 4 m kábel

TKSE 2500 Q

CSAVARÓZÓ ÖNMETSZŐ CSAVAROKHOZ



- Fém hajtóműház a csapágys és tengelyek precíz felfekvéséért
- Csendes önleoldó kuplung
- Könnyen eltávolítható "rugós" mélységállító feltét
- Softgrip puha fogantyúbevonat
- Övcsipezzel, dugókulcs szettel 6/8/10 mm (49663004), 4 m QUIK-LOK™ kábelrel szállítva

	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Felvett teljesítmény (W)	950	950
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 850	0 - 850
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38	38
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	94	94
Tokmány mérete (mm)	13	13
Szerszám befogás	1/2" x 20	1/2" x 20
Súly (kg)	2.0	2.0
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Kitbox
Cikkszám	030250	4933428550
EAN kód	4002395229642	4002395241576

	HDE 13 RQD
Felvett teljesítmény (W)	825
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 500
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	101
Tokmány mérete (mm)	13
Szerszám befogás	1/2" x 20
Súly (kg)	3.2
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	110750
EAN kód	4002395229659

	DE 13 RP
Felvett teljesítmény (W)	630
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 950
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	59
Tokmány mérete (mm)	13
Szerszám befogás	1/2" x 20
Súly (kg)	2.1
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933409194
EAN kód	4002395235346

	TKSE 2500 Q
Felvett teljesítmény (W)	725
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500
Facsavarok (mm)	6
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	25
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly (kg)	1.4
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	679050
EAN kód	4002395229710

DWSE 4000 Q

CSAVARÓZÓ GIPSZKARTONHOZ



- Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek precíz felfekvéséért
- Csendes önleoldó kuplung
- Könnyen eltávolítható "rugós" mélységállító feltét
- Softgrip puha fogantyúbevonat
- Bittartóval, Philips No.2 -vel, övcspisszel és 4 m QUIK-LOK™ kábellel szállítva

	DWSE 4000 Q
Felvett teljesítmény (W)	725
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 4000
Facsarok (mm)	4.8
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	20
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly (kg)	1.3
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	674350
EAN kód	4002395229680

IPWE 400 R

1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ



- Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek precíz felfekvéséért
- Nagy nyomaték leadás: 400 Nm
- Softgrip és ergonomikus fogantyúforma a kényelmes kezelhetőségért
- Változtatható sebesség, irányváltó
- 4m kábellel szállítva

	IPWE 400 R
Felvett teljesítmény (W)	725
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1700
Ütésszám (ütés/perc)	1000 - 2600
Max. nyomaték (Nm)	400
Max. csavar átmérő	M20
Szerszám befogás	1/2" négyszög
Súly (kg)	2.7
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451524
EAN kód	4002395143511

IPWE 520 R

3/4" ÜTVECSAVARÓZÓ



- Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek precíz felfekvéséért
- Nagy nyomaték leadás: 520 Nm
- Softgrip és ergonomikus fogantyúforma a kényelmes kezelhetőségért
- Változtatható sebesség, irányváltó
- 4m kábellel szállítva

	IPWE 520 R
Felvett teljesítmény (W)	725
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1700
Ütésszám (ütés/perc)	1000 - 2500
Max. nyomaték (Nm)	520
Max. csavar átmérő	M24
Szerszám befogás	3/4" négyszög
Súly (kg)	2.8
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451525
EAN kód	4002395143528



FÉMMEGMUNKÁLÁS



AGVM 26

2600 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS VISSZARUGÁS ELLENI VÉDELEMMEL



- B-Guard – megvédi a kezelőt és a gépet az esetlegesen fellépő visszarugás effektus elkerülésére
- Erőteljes 2600 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Autobalancer – szabályozza az egyensúly hiányos tárcsákat és csökkenti a káros vibrációt
- AVS-sel szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
- 7 pozícióban állítható fogantyú
- Lágýindítás a precíz kezdéshez
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel

AGV 26

2600 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL




- Erőteljes 2600 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Autobalancer – szabályozza az egyensúly hiányos tárcsákat és csökkenti a káros vibrációt
- AVS-sel szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
- 7 pozícióban állítható fogantyú
- Lágýindítás a precíz kezdéshez
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel

	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE DMS
Felvett teljesítmény (W)	2600	2600
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.5	5.5
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszeltető kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szorító any	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy tásk	Koffer vagy tásk
Cikkszám	4933402360	4933402490
EAN kód	4002395234257	4002395234356

AGVM 24

2400 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS VISSZARUGÁS ELLENI VÉDELEMMEL

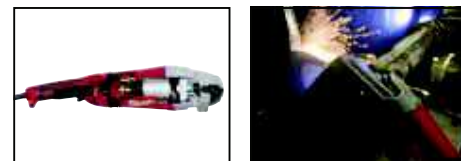

- B-Guard – megvédi a kezelőt és a gépet az esetlegesen fellépő visszarugás effektus elkerülésére
- Erőteljes 2400 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Autobalancer – szabályozza az egyensúly hiányos tárcsákat és csökkenti a káros vibrációt
- AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
- 7 pozícióban állítható fogantyú
- Lágýindítás a precíz kezdéshez
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel

	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX DMS
Felvett teljesítmény (W)	2400	2400
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.8	5.8
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszeltető kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szorító any	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy tásk	Koffer vagy tásk
Cikkszám	4933402340	4933402475
EAN kód	4002395234240	4002395234370

AGVKB 24

2400 W SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL, AVS-SEL ÉS VISSZARUGÁS ELLENI



- Erőteljes 2400 wattos sarokcsiszoló, mindössze 5,9 kg súly a kiváló teljesítmény és kezelhetőség érdekében
- A RAPIDSTOP™ fékrendszer: 50% -kal gyorsabban megállítja a tartozékokat, mint a fékező funkció nélküli sarokcsiszolók
- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarugás effektus ellen
- AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú, valamint forgatható főfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet esetén
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- Lágýindítás a precíz kezdéshez
- FIXTEC™ any

	AGVKB 24-230 EXK	AGVKB 24-230 EXK DMS	AGVKB 24-230 EXK DMS KIT
Felvett teljesítmény (W)	2400	2400	2400
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6500	6500	6500
Tárcsa átmérő (mm)	230	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68	68
Fékezési idő (s)	< 3	< 3	< 3
Tengelymenet	M14	M14	M14
Súly (kg)	5.9	5.9	5.9
Fék	Igen	Igen	Igen
Kapcsoló típusa	Reteszeltető kapcsoló	Deadman kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szorító any	Igen	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen	Igen
AVS pótfogantyú	Igen	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Igen	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy tásk	Koffer vagy tásk	Kitbox
Cikkszám	4933471464	4933471463	4933471465
EAN kód	4058546293635	4058546293628	4058546293642

AGVK 24

2400 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS VISSZARUGÁS ELLENI VÉDELEMMEL



- Erőteljes 2400 wattos motor hatékony és tartós műgyanta bevonattal a hosszabb élettartamért és a kimagasló teljesítményért minden alkalmazásban
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Biztonsági kuplung az esetlegesen fellépő visszarugás effektus elkerülésére
- Túlterhelés elleni védelem a túlmelegedés megakadályozása érdekében
- Lágyindítás a zökkenőmentes indulás érdekében
- Nagyon kompakt forma, 485 mm hosszú és 5,4 kg a legkényelmesebb használatért
- 2 pozícióban állítható csökkentett vibrációjú pótfogantyú a legjobb fogásért
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Szervíz nyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez
- 4 m gumibevonatú kábel

	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Felvett teljesítmény (W)	2400	2400
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5,4	5,4
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszeltető kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Nem	Nem
Deadman kapcsoló	Nem	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
AVS pótfogantyú	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Nem
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451413	4933451414
EAN kód	4002395161683	4002395161690

AGV 24

2400 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL



- Erőteljes 2400 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
- AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
- Lágyindítás a precíz kezdéshez
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel

	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE DMS
Felvett teljesítmény (W)	2400	2400	2400
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	5,5	5,5	5,5
Fék	Nem	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszeltető kapcsoló	Reteszeltető kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Nem	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Igen	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933402335	4933402330	4933402520
EAN kód	4002395234233	4002395234226	4002395234400

AG 24

2400 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 2400 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Ergonómikus tervezésű motor burkolat, a legnagyobb komfortért
- Lágyindítás a precíz kezdéshez
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel

	AG 24-230 E	AG 24-230 E DMS
Felvett teljesítmény (W)	2400	2400
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5,3	5,3
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszeltető kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Nem	Nem
AVS Anti-vibrációs rendszer	Nem	Nem
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Nem
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933402325	4933402450
EAN kód	4002395234219	4002395234325

AGV 22

2200 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL



- Erőteljes 2200 wattos motor hatékony és tartós műgyanta bevonattal a hosszabb élettartamért és a kimagasló teljesítményért minden alkalmazásban
- Nagyon kompakt forma, 485 mm hosszú és 5,4 kg a legkényelmesebb használatért
- Lágyindítás
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- 2 pozícióban állítható csökkentett vibrációjú pótfogantyú a legjobb fogásért
- Szervíz nyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez
- 4 m gumibevonatú kábel

	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230 DMS
Felvett teljesítmény (W)	2200	2200	2200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	180	230	230
Max. vágási mélység (mm)	43	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	5,3	5,4	5,4
Fék	Nem	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszeltető kapcsoló	Reteszeltető kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Nem	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Nem	Nem	Nem
AVS pótfogantyú	Igen	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Nem	Nem
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933431820	4933431850	4933431860
EAN kód	4002395243839	4002395243860	4002395243877

AG 22

2200 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 2200 wattos motor hatékony és tartós műgyanta bevonattal a hosszabb élettartamért és a kimagasló teljesítményért minden alkalmazásban
- Nagyon kompakt forma, 485 mm hosszú és 5,2 kg a legkényelmesebb használatért
- Kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Szerviz nyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez

	AG 22-180 DMS	AG 22-230 DMS
Felvett teljesítmény (W)	2200	2200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500	6600
Tárcsa átmérő (mm)	180	230
Max. vágási mélység (mm)	43	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.1	5.2
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Deadman kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Nem	Nem
Autobalancer rendszer	Nem	Nem
AVS pótfogantyú	Nem	Nem
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Nem
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933431830	4933433630
EAN kód	4002395243846	4002395244423

AGV 21 GEX

2100 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL



- Erőteljes 2100 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
- AVS-el felszerelt motorház. Pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- 7 pozícióban állítható pótfogantyú
- Lágyindítás
- FIXTEC™ anya a gyors és könnyű tárcsacseréért
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel

	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX DMS
Felvett teljesítmény (W)	2100	2100
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.5	5.5
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszelhető kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933402304	4933402525
EAN kód	4002395234158	4002395234424

AGV 17

1750 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL

- Erőteljes 1750 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Konstans elektronika állandó teljesítményt nyújt a különböző alkalmazásokhoz
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Túlterhelés védelem a túlmelegedés ellen
- Biztonsági kuplung az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus elkerülésére
- FIXTEC™ anya a szerszám nélküli tárcsacseréért
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
- 4 m gumibevonatú kábel



	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC DMS	AGV 17-150 XC DMS	AGV 17-180 XC DMS
Felvett teljesítmény (W)	1750	1750	1750	1750	1750
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Tárcsa átmérő (mm)	125	125	125	150	180
Max. vágási mélység (mm)	33	33	33	45	58
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Változtatható sebesség	Igen	Nem	Nem	Nem	Nem
Fék	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszelhető kapcsoló	Reteszelhető kapcsoló	Deadman kapcsoló	Deadman kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
AVS pótfogantyú	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Autobalancer rendszer	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270
EAN kód	4002395243983	4002395247295	4002395247905	4002395243990	4002395244003



PROTECTOR-MOTOR műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem



Anti-vibrációs fogantyú az alacsony vibrációért



Elektronika

AGV 17 INOX

1750 W ALACSONY FORDULATSZÁMÚ SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL



- Erőteljes 1750 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- 7 pozícióban állítható sebességkapcsoló 2000-7600 percenkénti fordulatszámot biztosít a rozsdamentes acélnál elérhető legjobb eredményért
- Konstans elektronika és lágyindítás
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Termikus motortúlterhelés védelem
- Biztonsági kuplung az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus elkerülésére
- FIXTEC™ any a szerszám nélküli tárcsacseréért
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
- 4 m gumibevonatú kábel

AGV 17-125 INOX	
Felvett teljesítmény (W)	1750
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	2000 - 7600
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.8
Változtatható sebesség	Igen
Fék	Nem
Kapcsoló típusa	Reteselvezhető kapcsoló
FIXTEC™ szorító anyja	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933449670
EAN kód	4002395247912

AGV 15

1550 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL



- Erőteljes 1550 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Kompakt és karcsú kialakítás
- Lágyindítás
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Túlterhelés védelem a túlmelegedés ellen
- Biztonsági kuplung az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus elkerülésére
- Szerszám nélküli tárcsacseré a beépített FIXTEC™ rendszernek köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön FIXTEC™ any nem tartozéka a gépnek).
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságért
- 4 m gumibevonatú kábel

	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Felvett teljesítmény (W)	1550	1550	1550
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	11,000	2800 - 11,000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125	150
Max. vágási mélység (mm)	33	33	44
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	2.6	2.6	2.6
Változtatható sebesség	Nem	Igen	Nem
Fék	Nem	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló	Csúsztható kapcsoló	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC™	Igen	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen
Autobalancer rendszer	Nem	Nem	Nem
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933428120	4933428127	4933433250
EAN kód	4002395239641	4002395239658	4002395244164

AGV 13

1250 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLOVAL



- Erőteljes 1250 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Kompakt és karcsú kialakítás
- 6 pozícióba állítható sebességkapcsoló 2800-11,500 percenkénti fordulatszámot biztosít
- Állandó teljesítményt biztosító elektronika lágyindítással az egyenletes indításért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Túlterhelés védelem a túlmelegedés ellen
- Biztonsági kuplung az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus elkerülésére
- Szerszám nélküli tárcsacseré a beépített FIXTEC™ rendszernek köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön FIXTEC™ any nem tartozéka a gépnek).
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságért
- 90°-kal elfordítható hajtóműház
- 4 m gumibevonatú kábel

AGV 13-125 XE	
Felvett teljesítmény (W)	1250
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	2,800 - 11,500
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.4
Változtatható sebesség	Igen
Fék	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
AVS pótfogantyú	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451218
EAN kód	4002395260850

AGV 13 XSPDEB

1250 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL



- Erőteljes 1250 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- RAPIDSTOP™ fékrendszer: 50% -kal gyorsabban megállítja a tartozékokat, mint a hagyományos sarokcsiszolók
- Legkompaktabb MILWAUKEE® kialakítás, csupán 160 mm-es szerszámhossz a kényelmes kezelhetőség érdekében
- Lágyindítás a szerszám sima beindítása érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Túlterhelés elleni védelem a túlmelegedés elkerülése érdekében
- Biztonsági kuplung az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus elkerülésére
- FIXTEC™ any a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságért

	AGV 13-125 XSPDEB	AGV 13-125 XSPDEB KIT
Felvett teljesítmény (W)	1250	1250
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	12,000	12,000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M14	M14
Súly (kg)	2.5	2.5
Fék	Igen	Igen
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™ szorító anyja	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen
Visszarúgás elleni védelem	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933464998	4933471194
EAN kód	4058546229436	4058546288228

AGV 13 XSPDE

1250 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL



- Erőteljes 1250 wattos PROTECTOR-MOTOR - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- A legkompaktabb kivitel, csupán 160 mm hosszú a kényelmes használatért
- Lágyindítás a zökkenőmentes indulás érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Túlterhelés elleni védelem a túlmelegedés megakadályozása érdekében
- Biztonsági kuplung az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus elkerülésére
- Szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC™ rendszernek köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön FIXTEC™ any a nem tartozéka a gépnek).
- Gyorsan, szerszámnélkül állítható védőburkolat
- Rezgéselnyelő oldalsó markolat a kevésbé fárasztó munkavégzés érdekében

AGV 13-125 XSPDE	
Felvett teljesítmény (W)	1250
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.5
Fék	Nem
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
AVS pótfogantyú	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451578
EAN kód	4002395140794

AG 13 XSPD

1250 W SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL



- Erőteljes 1250 wattos PROTECTOR-MOTOR - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- A legkompaktabb kivitel, csupán 160 mm hosszú a kényelmes használatért
- Szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC™ rendszernek köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön FIXTEC™ any a nem tartozéka a gépnek).
- Gyorsan, szerszámnélkül állítható védőburkolat
- 4 m gumibevonatu kábel

AG 13-125 XSPD	
Felvett teljesítmény (W)	1250
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	28
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.3
Fék	Nem
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Nem
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451577
EAN kód	4002395140787

AGV 12

1200 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL



- Erőteljes 1200 wattos PROTECTOR-MOTOR - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Kompakt és karcos kialakítás
- Lágyindítás
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Túlterhelés védelem a túlmelegedés ellen
- Biztonsági kuplung az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus elkerülésére
- Szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC™ rendszernek köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön FIXTEC™ any a nem tartozéka a gépnek).
- Gyorsan, szerszám nélküli állítható védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságért
- 4 m gumibevonatu kábel

AGV 12-125 X	
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.4
Fék	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933428085
EAN kód	4002395239597

AGV 10 EK

1000 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL



- Nagy teljesítményű 1000 wattos motor a legjobb teljesítményért
- Legkompaktabb kialakítás, csupán 276 mm hosszú és 2,2 kg súlyú a még kényelmesebb használatért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyindítás
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságért
- Gyorsan, szerszám nélküli állítható védőburkolat
- Csúsztható kapcsoló - egyszerűen működtethető akár kesztyűben is
- 4 m kábel

AGV 10-125 EK	
Felvett teljesítmény (W)	1000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.2
Fék	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC™ szorító any a	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451222
EAN kód	4002395260898

AG 10 EK

1000 W SAROKCSISZOLÓ



- Nagy teljesítményű 1000 wattos motor a legjobb teljesítményért
- Nagyon kompakt forma, 276 mm hosszú és 2,1 kg a legkényelmesebb használatért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyindítás
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Csúsztható kapcsoló - egyszerűen működtethető akár kesztyűben is
- 4 m kábel

	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Felvett teljesítmény (W)	1000	1000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	115	125
Max. vágási mélység (mm)	28	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	2.1	2.1
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC™ szorító anyja	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451219	4933451220
EAN kód	4002395260867	4002395260874

AG 9

850 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 850 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Kompakt és könnyű sokoldalú univerzális sarokcsiszoló
- Új digitális elektronika - terhelés alatti állandó sebesség, lágyindítás, motor túlterhelés védelem és üresjárat fordulatszám korlátozás
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Öntött magnézium hajtóműház
- Por ellen védett csapágyak és kapcsoló
- A hatékony hűtőventilátor hidegen tartja a motort még nagy igénybevételénél is
- FIXTEC™ anyja a gyors és könnyű tárcsacseréhez
- Gyorsállítósú biztonsági védőburkolat a könnyű állításért
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel

	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Felvett teljesítmény (W)	850	850
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10,000	2700 - 10,000
Tárcsa átmérő (mm)	115	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	1.8	1.8
Változtatható sebesség	Nem	Igen
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC™ szorító anyja	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933403200	4933403206
EAN kód	4002395233779	4002395233786

AG 800 EK

800 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 800 wattos motor különféle alkalmazásokhoz 2,0 kg súllyal a hosszabb idejű kényelmes használatért
- Nagyon kicsi körméret, hosszúsága csak 194 mm a kényelmes használatért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyindítás
- Tartós acél fogaskerekek a hosszú élettartamért
- Védett légbeszívó nyílások a javított hűtésért
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- 4 m kábel

	AG 800-125 EK
Felvett teljesítmény (W)	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,500
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.0
Fék	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC™ szorító anyja	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451213
EAN kód	4002395260805

AG 800 E

800 W SAROKCSISZOLÓ




- Erőteljes 800 wattos motor különféle alkalmazásokhoz 2,0 kg súllyal a hosszabb idejű kényelmes használatért
- Nagyon kicsi körméret, hosszúsága csak 194 mm a kényelmes használatért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyindítás
- Tartós acél fogaskerekek a hosszú élettartamért
- Védett légbeszívó nyílások a javított hűtésért
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért

	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Felvett teljesítmény (W)	800	800	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,500	11,500	11,500
Tárcsa átmérő (mm)	115	125	115
Max. vágási mélység (mm)	28	33	28
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	2.0	2.0	2.0
Fék	Nem	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló	Csúsztható kapcsoló	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC™ szorító anyja	Nem	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933451210	4933451211	4933451281
EAN kód	4002395260171	4002395260188	4002395170777

AGS 15-125 C

1500 W CSISZOLÓ

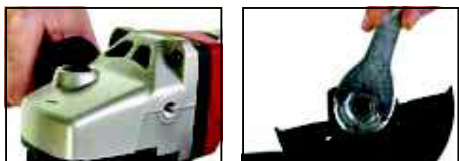

- Erőteljes 1500 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Lamellás csiszoló tárcsához kifejlesztve
- Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még terhelés alatt is
- Lágyindítás
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Termikus motortúlterhelés védelem
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Szűrő rács
- 4 m gumibevonatú kábel

AGS 15-125 C	
Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	7600
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.4
Fék	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933407480
EAN kód	4002395236015

AS 12 E

1200 W CSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL



- Nagy motor nyomatkék és ideális sebességtartomány a csiszoláshoz
- Ergonómikus forma a hosszú munkaperiódusokért
- Változtatható sebesség, hogy bármilyen anyaghoz ideálisan használható legyen
- Termikus motortúlterhelés védelem
- 4 m kábellel, kézvédővel, csiszoló lappal szállítva

AS 12 E	
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	1800 - 4800
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.5
Változtatható sebesség	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933383940
EAN kód	4002395229390

AP 14-2 200 E

1450 W POLÍROZÓ



- 1450 wattos erőteljes motor a nagy teljesítményű polírozásért
- Nagy nyomatékú hajtómű a legjobb teljesítményért és az alacsony fordulatszámon nem csökkenő sebességért túlmelegedés nélkül
- Változtatható fordulatszám 490-2100 ford/perc a különböző alkalmazásokhoz
- 7 fokozatú fordulatszám szabályozás
- Túlmelegedés elleni védelem
- Különleges "finger grip" a gép elülső részén a jobb fogásért
- Tárcsa rögzítő gomb
- Reteszeltető kapcsoló
- Egyedi, rugalmas és puha tépőzáras csiszolótányér, hogy megakadályozzák a festék karcosodását munka közben
- 6 m hosszú PUR kábel, hogy megakadályozza a festett felület karcosodását

	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Felvett teljesítmény (W)	1450	1450
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	490 - 2100	490 - 2100
Tárcsa átmérő (mm)	200	200
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	2.3	2.3
Változtatható sebesség	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Lágyindítás funkció	Igen	Igen
Szállítási terjedelelem	Pótfogantyú, rugalmas csiszoló talp, lágy és kemény polírozó szivacs, báránygyapjú csiszoló-talp, csiszoló és fényező oldat, kendő	Pótfogantyú, rugalmas csiszoló talp, lágy és kemény polírozó szivacs, báránygyapjú csiszoló-talp, csiszoló és fényező oldat, kendő
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933432800	4933432795
EAN kód	4002395001156	4002395004348

AP 12 E

1200 W POLÍROZÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL



- 1200 wattos motor
- Ergonómikus forma a hosszú munkaperiódusokért
- Speciális áttétel a nagy forgatónyomatékért és az ideális polírozási sebességért
- Változtatható sebesség: az ideális sebesség kiválasztása
- Termikus motortúlterhelés védelem
- Üresjáratú fordulatszám
- 6 m kábel

AP 12 E	
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	900 - 2500
Tárcsa átmérő (mm)	150
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.2
Változtatható sebesség	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933383925
EAN kód	4002395229406

DGL 34

**KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ
NAGY FORDULATSZÁMMAL**



- Hosszú tengely, hogy a nehezen elérhető helyekre is elérjen
- Fém hajtóműház és a tengely dupla csapágyazása
- Extra nagy sebesség 34.000 ford/perc
- Cserélhető szénkefék
- Kedvező súly/tehetsítmény arány
- 4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval szállítva

DGL 34	
Felvett teljesítmény (W)	500
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	34.000
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	40
Max. fúrási átmérő (mm)	25
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Súly (kg)	1.8
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933385110
EAN kód	4002395230020

DGL 30 E

**VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ
KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ**



- Hosszú tengely, hogy a nehezen elérhető helyekre is elérjen
- Lágyindítás
- Elektronikus fordulatszám szabályozás
- Extra nagy sebesség 30.000 ford/perc
- Fém hajtóműház és a tengely dupla csapágyazása
- Cserélhető szénkefék
- 4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval

DGL 30 E	
Felvett teljesítmény (W)	600
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	10,000 - 30,000
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	40
Max. fúrási átmérő (mm)	20
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Súly (kg)	1.9
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933385120
EAN kód	4002395230037

DG 30 E

**VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ
EGYKEZES EGYENES CSISZOLÓ**



- Rövid, kompakt forma a könnyű kezelhetőségért
- Lágyindítás
- Elektronikus fordulatszám szabályozás
- Fém hajtóműház a precíz forgásért
- Cserélhető szénkefék
- Ergo kapcsoló
- Alkalmazható 43 mm-es nyakátmérőjű fúróállvánnyal vagy fordítóval
- 4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval szállítva

DG 30 E	
Felvett teljesítmény (W)	500
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	10,000 - 30,000
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	40
Max. fúrási átmérő (mm)	20
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Súly (kg)	1.3
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933385100
EAN kód	4002395230013

DG 7 E

**ALACSONY FORDULATSZÁMŰ
EGYENES CSISZOLÓ**



- A hosszított tengely teszi lehetővé a nehezen megközelíthető helyek elérését
- Elektronikus fordulatszám szabályozó
- Maximum 7000 ford/percre csökkentett sebesség, fém csiszolásához és marásához
- Heavy Duty nagy igénybevételre tervezett fém hajtóműház
- 4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval szállítva

DG 7 E	
Felvett teljesítmény (W)	600
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	3000 - 7000
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	45
Befogógyűrű mérete (mm)	6 + 8
Súly (kg)	1.5
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933391200
EAN kód	4002395231928

MCS 66

SZÁRAZ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉS



- Erőteljes 1800 wattos motor, percenkénti 4000 fordulatszámmal
- A szárazvágó technológiának köszönhetően gyors, tiszta és sorja nélküli fémvágás
- Elvágja az acélt, rozsdamentes acélt, alumíniumot, szigetelt szendvicspanel
- Nagy, 66 mm-es vágásmélység
- Gyorskioldású forgácsoló – gyors tárcsacsere és tartályürítés
- Állító kar a gyors és hatékony merülő vágásokért
- 42 fogú cremment hegyű körfűrészlapal szállítva

MCS 66	
Felvett teljesítmény (W)	1800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4000
Fűrészlap átmérő (mm)	203
Max. vágási mélység 90° (mm)	66
Befogótuska mérete (mm)	15.87
Súly (kg)	6.4
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933440615
EAN kód	4002395000432

BS 125

MÉLYEN VÁGÓ SZALAGFŰRÉS



- Erőteljes 1100 wattos motor maximális teljesítményt és tartósságot biztosít
- Nagyobb vágási kapacitás akár 125 x 125 mm anyag átmérőhöz
- 4 fokozatú változtatható sebesség 0-116 m/perc
- Állandó teljesítmény fenntartja a vágás sebességét az optimális teljesítményért
- A hajtóművet védő tengelykapcsoló meghosszabbítja a gép és a motor élettartamát a nagy ütőerő elnyelésével és a rögzíthető fűrészlap által
- Teljesen fém, karcsú kialakítású ház és LED lámpa a vágás vonal kiváló láthatóságáért
- Szerszám nélküli fűrészlap befogás a gyors és könnyű cseréért
- Szerszám nélküli állítható talp

BS 125	
Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjárat fordulatszám (m/perc)	0 - 116
Vágási kapacitás (mm)	125 x 125
Max. vágási kapacitás fém csőben (mm)	125
Hossz (mm)	1139.83
Súly (kg)	6.5
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933440615
EAN kód	4002395262830

CHS 355

2300 W FÉMDARABOLÓ



- 2300 W, 3800 ford/perc a gyors vágásokért
- Retesz tartja zárva a gépet a szállítási ideje alatt (lánc nem szükséges)
- Gyorskioldású szorító a vágási szög gyors és könnyű beállítása érdekében -45°-tól +45°-ig
- Gyorsszorító a munkadarab gyors cseréjéért
- Reteszeltető zár a gyors és könnyű tárcsacseréért
- A szénkefék egyszerű cseréje
- Beépített fém ventilátor a legjobb tartósságért és hosszú élettartamért
- Acél alaplappal kiegészítő bevágással az eldeformálódás elkerüléséért

CHS 355	
Felvett teljesítmény (W)	2300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3800
Tárcsa méret (mm)	355
Vágási kapacitás kör alakú profilban 90° és 45° (mm)	125 / 100
Vágási kapacitás négyzetprofilban 90° és 45° (mm)	115 / 80
Vágási kapacitás 90° és 45° (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Vágási kapacitás L-profilba 90° és 45° (mm)	130 / 80
Befogótuska mérete (mm)	25.4
Súly (kg)	18
Szállítva	Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933411760
EAN kód	4002395236220

DE 10 RX

630 W NAGY FORDULATSZÁMÚ EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP



- Kompakt és erőteljes 630 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség az optimális fúrásért
- IMB - Beépített Fémblokk Technológia a tartósságért és stabilitásért
- Bolygókeres hajtóműház az alacsony sebességért és nagy nyomatékért
- Fém FIXTEC™ tokmány (1,0-10 mm)
- Jobbra-balra forgás
- Könnyű hozzáférhetőség a szénkefékhez a fogantyú eltávolításával
- 4 m kábel

DE 10 RX	
Felvett teljesítmény (W)	630
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2700
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	21
Tokmány mérete (mm)	10
Szerszám befogás	1/2" x 20
Súly (kg)	1.6
Szállítva	Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933409211
EAN kód	4002395235353

MDE 42

MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY



- Könnyű, könnyen szállítható, erőteljes mágneses fúróállvány
- 1200 wattos motor teljesítmény, ami 3 csökkentő áttételen keresztül nyújtja azt az erőt, amivel 42 mm átmérőjű lyukat vághatunk 50 mm vastag acélban fúrókoronával
- Nagy mágneses erő és a legutolsó elektronikai fejlesztések a tökéletes irányíthatóság és a biztonsági követelmények teljesítése érdekében
- Elektromos kapcsoló panel a könnyű elérhetőségért
- Állítható biztonsági védőburkolattal és hatszög kulcsokkal szállítva

MDE 42	
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	300 - 640
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	170 - 330
Marás maximális szélessége (mm)	42
Marás maximális mélysége (mm)	50
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)	16
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	85
Mágneses tartóerő a fúrási pontjánál (N)	10,000
Súly (kg)	11.5
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933380832
EAN kód	4002395228881

MDE 41

MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY ELEKTROMÁGNESSSEL



- 1200 wattos erős motor optimalizált fordulatszámmal
- Kétebbességű hajtómű az optimális fúrási fordulatszámért – 475 és 730 ford./perc – fúrókoronák vagy csigafúrók használatához
- AUTOSTOP™ elengedés érzékelés: érzékeli a terhelés nélküli forgást és automatikusan kikapcsolja a gép táplálását a használó legjobb védelméért
- Elektromágnes 9930 N tartóerővel
- Maximális fúrási kapacitás 41 mm fúrókorona, illetve 13 mm egyenes szárú csigafúró esetén
- Kulcsnélküli 19 mm-es Weldon (hengeres szárú) befogás a gyors és könnyű szerszámcseréért
- 146 mm-es lökethossz a különféle tartozékok használatához
- Szerszám nélkül eltávolítható fogantyú jobb- és baloldali használatához
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához

MDE 41	
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	475 / 730
Marás maximális szélessége (mm)	41
Marás maximális mélysége (mm)	50
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)	13
Mágneses tartóerő a fúrási pontjánál (N)	9930
Súly (kg)	13.5
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933451015
EAN kód	4002395136681

MDP 41

MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY PERMANENS MÁGNESSSEL



- 1200 wattos erős motor optimalizált fordulatszámmal
- Kétebbességű hajtómű az optimális fúrási fordulatszámért – 475 és 730 ford./perc – fúrókoronák vagy csigafúrók használatához
- AUTOSTOP™ elengedés érzékelés: érzékeli a terhelés nélküli forgást és automatikusan kikapcsolja a gép táplálását a használó legjobb védelméért
- Segédenergia nélküli permanens mágnes 8890 N tartóerővel megakadályozza a mágneses erő véletlenszerű kikapcsolódását a javított használati védelem és könnyű beállítás érdekében
- Maximális fúrási kapacitás 41 mm fúrókorona, illetve 13 mm egyenes szárú csigafúró esetén
- Kulcsnélküli 19 mm-es Weldon (hengeres szárú) befogás a gyors és könnyű szerszámcseréért
- 146 mm-es lökethossz a különféle tartozékok használatához
- Szerszám nélkül eltávolítható fogantyú jobb- és baloldali használatához
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához

MDP 41	
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	475 / 730
Marás maximális szélessége (mm)	41
Marás maximális mélysége (mm)	50
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)	13
Mágneses tartóerő a fúrási pontjánál (N)	8890
Súly (kg)	14.0
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933451014
EAN kód	4002395136674



FAMEGMUNKÁLÁS



SSPE 1500 X

**1500 W SAWZALL™
SZABLYAFÜRÉSZ**



- 1500 wattos motor - kategóriájában a legmagasabb túlterhelésvédelemmel, megakadályozza a motor leégését és meghibásodását
- Konstans elektronika - állandó fordulatszámot biztosít terhelés alatt
- Szabadalmaztatott fogaskerék védő rendszer - megnöveli a motor és a hajtóműház élettartamát, védi a hajtóműházat a fűrészlapok beakadása esetén
- FIXTEC™ fűrészlapbefogás - gyors és könnyű fűrészlapcserét tesz lehetővé
- Szabadalmaztatott AVS (Anti Vibrációs Rendszer) biztosítja a zavartalan alacsony 12,5 m/s² vibrációval történő működést
- Váloztatható sebesség kapcsoló
- Állítható alaplap a kiváló fűrészlap használatért
- SAWZALL™ fűrészlappal, kulcsos fűrészlap szorítóval és 4 m kábellel szállítva

SSPE 1500 X	
Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	0 - 2800
Löklet hossz (mm)	32
Súly (kg)	4.5
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933428900
EAN kód	4002395241699

SSPE 1300 RX

**1300 W SAWZALL™
SZABLYAFÜRÉSZ**



- Kitűnő vágásteljesítmény az erős 1300 wattos motornak köszönhetően, ami 32 mm-es lökettel párosul
- Szabadalmaztatott fogaskerék védő rendszer - megnöveli a motor és a hajtóműház élettartamát, védi a hajtóműházat a fűrészlapok beakadása esetén
- 360°-ban elfordítható markolat a használat optimális kényelméért
- FIXTEC™ fűrészlapbefogás - lehetővé teszi a gyors és könnyű fűrészlapcserét
- Szabadalmaztatott AVS (Anti Vibrációs Rendszer) biztosítja a zavartalan alacsony 12,5 m/s² vibrációval történő működést
- Váloztatható sebesség kapcsoló
- Állítható alaplap a kiváló fűrészlap használatért
- SAWZALL™ fűrészlappal és 4 m kábellel szállítva

SSPE 1300 RX	
Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	0 - 3000
Löklet hossz (mm)	32
Súly (kg)	4.2
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933440590
EAN kód	4002395001095

SSPE 1300 SX

**1300 W SAWZALL™
SZABLYAFÜRÉSZ**



- Kitűnő vágásteljesítmény az erős 1300 wattos motornak köszönhetően, ami 32 mm-es lökettel párosul
- Szabadalmaztatott fogaskerék védő rendszer - védi a hajtóműházat és a motort a fűrészlapok beakadása esetén
- FIXTEC™ fűrészlap befogás
- Szabadalmaztatott AVS (Anti Vibrációs Rendszer) biztosítja a zavartalan alacsony 14,5 m/s² vibrációval történő működést
- Váloztatható sebesség kapcsoló
- Állítható alaplap a fűrészlap kiváló használatáért
- SAWZALL™ fűrészlappal, kulcsos fűrészlap leszorítóval és 4 m kábellel szállítva

SSPE 1300 SX	
Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	0 - 2800
Löklet hossz (mm)	32
Súly (kg)	3.9
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933428520
EAN kód	4002395241545

SSD 1100 X

**1100 W SAWZALL™
SZABLYAFÜRÉSZ**



- Kitűnő vágásteljesítmény az erős 1100 wattos motornak köszönhetően, ami 28 mm-es lökettel párosul
- FIXTEC™ a gyors és könnyű kulcs nélküli fűrészlap cseréért
- Víznek ellenálló és az ujjakat védő orr rész a biztonságosabb munkavégzésért és a jobb rozsdásodás elleni védelemért
- Váloztatható sebesség kapcsoló
- Tartós csúszósínes mechanizmus
- SAWZALL™ fűrészlappal és 4 m kábellel szállítva

SSD 1100 X	
Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	0 - 2900
Löklet hossz (mm)	28
Súly (kg)	3.2
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933416710
EAN kód	4002395237623

FSPE 110 X

HEAVY DUTY SZÚRÓFŰRÉSZ MARKOLATFOGANTYÚVAL



- Karcsú, jól átfogható motorház és áramvonalas vezetőfogantyú a gép kényelmes vezetéséhez bármely alkalmazásnál
- Nagy teljesítményű 710 wattos motor
- Precíziós fűrészlap vezérlés a pontos vágáshoz
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és ferdeszögállításhoz 0° és 45°-ban
- Változtatható sebesség, lágyindítás és állandó sebesség a működés alatt
- 4 állásos lengőelölés a még erőteljesebb vágás és a hosszabb fűrészlap élettartam érdekében
- Első és hátsó állítható forgács elvezető
- Alacsony vibráció és zavartalan működés az anti-vibrációs technológiának köszönhetően
- 4 m kábellel, 5 db fűrészlappal, felszakadásgátlóval, védőpapuccsal, elszívó adapterrel szállítva

	FSPE 110 X
Felvett teljesítmény (W)	710
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	500 - 3000
Max. vágási kapacitás fában (mm)	120
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	30
Gérvágás tartománya (°)	45
Löklet hossz (mm)	26
Súly (kg)	2.5
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933357990
EAN kód	4002395229185

JSPE 135

HEAVY DUTY FELSFŐFOGANTYÚS SZÚRÓFŰRÉSZ



- Robosztus és erőteljes szűrőfűrészgép a gyors vágásért fában, alumíniumban vagy kerámiában
- Nagy teljesítményű 750 wattos motor
- Precíziós fűrészlap vezérlés a pontos vágáshoz
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és ferdeszögállításhoz 0° és 45°-ban
- Változtatható sebesség, lágyindítás és állandó sebesség a működés alatt
- 4 állásos lengőelölés a még erőteljesebb vágás és a hosszabb fűrészlap élettartam érdekében
- Első és hátsó állítható forgács elvezető
- LED világítás tökéletesen megvilágítja a vágási felületet
- 4 m kábellel, 5 db fűrészlappal, felszakadásgátlóval, védőpapuccsal, elszívó adapterrel szállítva

	JSPE 135 TX
Felvett teljesítmény (W)	750
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	800 - 3000
Max. vágási kapacitás fában (mm)	135
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	30
Gérvágás tartománya (°)	45
Löklet hossz (mm)	26
Súly (kg)	2.5
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933381230
EAN kód	4002395232529

JS 120 X

HEAVY DUTY SZÚRÓFŰRÉSZ MARKOLATFOGANTYÚVAL



- Karcsú, jól átfogható motorház és optimális súly a könnyű munkavégzésért
- Nagy teljesítményű 710 wattos motor
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és ferdeszögállításhoz 0° és 45°-ban
- Digitális elektronika a kiválasztott fordulatszám azonos szinten tartásával, lágyindítással és a sebesség terhelés alatti megtartásával
- 4 állásos lengőelölés a még erőteljesebb vágás és a hosszabb fűrészlap élettartam érdekében
- Kitűnő rálátás a vágási vonalra
- IMB beépített motorblokk-technológia a csapágyak, hajtómű és az alaplap egy robusztus fém házban a maximális tartósság és stabilitás érdekében
- AVS (Anti Vibrációs Rendszer) a lehető legkisebb vibrációért
- Beépített porszívó csatlakozó
- 4 m kábellel, 5 db fűrészlappal, felszakadásgátlóval, csúszósaruval szállítva

	JS 120 X
Felvett teljesítmény (W)	710
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	500 - 2800
Max. vágási kapacitás fában (mm)	120
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	30
Gérvágás tartománya (°)	45
Löklet hossz (mm)	26
Súly (kg)	2.3
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933381680
EAN kód	4002395234677

CS 85 SB

235 MM-ES KÖRFŰRÉSZ (85 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)



- A 2200 wattos motor sima vágást eredményez a vágás teljes mélységében
- A lágyindítás minimalisra csökkenti a kismegszakítók aktiválódását
- DEK26 porszívóval kompatibilis
- Integrált kábelrekesz, a kábel könnyen, a fűrész szétszedése nélkül cserélhető
- Préselt alumínium alap a teherbírás és tartósság érdekében
- Tengelyretesz a gyors és könnyű lapcsere érdekében

	CS 85 SB
Felvett teljesítmény (W)	2200
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	4500
Fűrészlap átmérő (mm)	235
Ferdeszög tartomány (°)	50
Max. vágási mélység 45° (mm)	67
Max. vágási mélység 90° (mm)	85
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly (kg)	6.6
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451117
EAN kód	4002395137411

CS 85 CBE

235 MM-ES KÖRFŰRÉS (85 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)



- A 2200 wattos motor sima vágást eredményez a vágás teljes mélységében
- A 60° -os ferdeszög állítási tartománynak köszönhetően a fűrész sokoldalúan használható
- Behúzható hasítóék
- Vezetősín kompatibilis
- A lágyindítás minimálisra csökkenti a kismegszakítók aktiválódását
- A fék 3,5 mp alatt leállítja a szerszámot
- Dupla íves határolóvas
- DEK26 porelszívóval kompatibilis
- Integrált kábelrekesz, a kábel könnyen, a fűrész szétszedése nélkül cserélhető

CS 85 CBE	
Felvett teljesítmény (W)	2200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4500
Fűrészlap átmérő (mm)	235
Ferdeszög tartomány (°)	60
Max. vágási mélység 45° (mm)	67
Max. vágási mélység 90° (mm)	85
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly (kg)	7.7
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933451116
EAN kód	4002395137404

SCS 65 Q

190 MM-ES KÖRFŰRÉS (65 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)



- 1900 wattos motor nagy igénybevételre
- Legyőzhetetlen egyensúly és komfort a puha fogantyúbevonattal burkolt TILT-LOK™ fogantyúnak köszönhetően
- Nagy vágási átmérő 65 mm
- Ideálisan elhelyezett állítókarok
- A fűrészlap jól látható a vágás közelében is: jobb irányíthatóság
- Robosztus alumínium alaplap
- 4 m QUIK-LOK™ kábellel, 20 fogú karbid hegyű körfűrészlappal, párhuzamvezetővel szállítva

SCS 65 Q	
Felvett teljesítmény (W)	1900
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5800
Fűrészlap átmérő (mm)	190
Max. vágási mélység 45° (mm)	52
Max. vágási mélység 90° (mm)	65
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly (kg)	5.5
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	638051
EAN kód	4002395229529

CS 60

184 MM-ES KÖRFŰRÉS (61 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)



- Nagy teljesítményű 1600 wattos motor 5800 percenkénti fordulattal a kemény alkalmazásokhoz
- Nagy vágási átmérő 61 mm
- 0 – 56°-ban állítható ferdeszögállítás és 45°-nál bekattan
- Gyorskioldó zár a gyors ferdevágás állításért
- A beépített porefúvó tisztán tartja a vágási vonalat a nagyobb pontosság érdekében
- Nagy, ergonomikus fogantyú és állítókarok a megnövelt ergonómiáért és irányításért
- Hosszú párhuzamvezető az egyenes vágásokért és a precíz irányításért
- 4 m hálózati kábellel, 24 fogú karbid hegyű körfűrészlappal, párhuzamvezetővel szállítva

CS 60	
Felvett teljesítmény (W)	1600
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5800
Fűrészlap átmérő (mm)	184
Max. vágási mélység 45° (mm)	49
Max. vágási mélység 90° (mm)	61
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly (kg)	4.8
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933419225
EAN kód	4002395238361

BS 100 LE

4" (100 MM) SZÉLES SZALAGCSISZÓ



- Kompakt forma, kiváló a sarkok közelében történő csiszoláshoz
- 100 x 160 mm-es csiszoló felület a gyors és sima csiszoláshoz
- A sebesség előre kiválasztható, így az alkalmazás rendkívül sokrétű lehet
- Állítókerék a precíz szalagbeállításért
- Beépített porelszívó turbínával és porzsákkal: így portmentes a munka és a csiszolószalag élettartama is hosszabb
- A csiszolószalag könnyen cserélhető
- Használható rögzítővel is
- 4 m kábellel, 100-as szemcsézésű 100 x 620 mm csiszolószalaggal szállítva

BS 100 LE	
Felvett teljesítmény (W)	1150
Szalag sebessége (ford/perc)	230 - 400
Szalag hossza (mm)	620
Szalag szélessége (mm)	100
Csiszoló felület (mm)	100 x 160
Súly (kg)	5.3
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933385150
EAN kód	4002395229222

ROS 150 E-2**150 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP**

- Exceter csiszoló páratlan csiszolási tulajdonságokkal, a csiszolólap egyidejű forgásának és oszcillációjának köszönhetően
- Fordulatszám csökkentő áttétel teszi még hatékonyabbá a 440 wattos erőteljes motort
- 6,4 / 3,2 mm csiszológép a hatékony anyageltávolításért és befejező csiszolásért
- Változtatható sebesség (4000-10000 ford/perc) - kiválóan használható hőre érzékeny anyagok megmunkálásánál
- Tépőzáras rendszer a gyors és könnyű csiszolólap cseréhez
- Levehető porzsák és standard 26 mm-es szívócső
- Zárt tolókapcsoló
- Pótfogantyú az egyensúlyért és egyenletes súlyelosztás
- 4 m kábellel, porzsákkal, csiszolólapal szállítva

	ROS 150 E-2
Felvett teljesítmény (W)	440
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	4000 - 10,000
Oscillációs átmérő (mm)	6,4 / 3,2
Csiszólólap mérete (mm)	150
Súly (kg)	2,8
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933431170
EAN kód	4002395243624

ROS 125 E**125 MM EXCETER CSISZOLÓGÉP**

- Kiváló a szűk, nehezen hozzáférhető helyeken történő fa, fém és műanyag csiszolásához
- 300 wattos erőteljes motor 2,4 mm-es oszcilláló átmérővel
- Változtatható sebesség (7000-12000 ford/perc) - kiválóan használható hőre érzékeny anyagok megmunkálásánál
- Tépőzáras csiszolópapír rögzítés
- Kiváló porelszívás - a por 90%-át gyűjti össze nagyobb porzsákba
- Könnyen tisztítható porzsák
- A gép felületén elhelyezett porszívó adapter - standard 36 mm átmérőjű porszívó csőhöz
- Textil porzsákkal, csiszoló papírral (60,80,120 szemcsézetű) szállítva

	ROS 125 E
Felvett teljesítmény (W)	300
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	7000 - 12,000
Oscillációs szám (rezgés/perc)	14,000 - 26,000
Oscillációs átmérő (mm)	2,4
Csiszólólap mérete (mm)	125
Súly (kg)	1,7
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933433180
EAN kód	4002395244010

SPS 140**1/4" REZGŐCSISZOLÓ**

- Erőteljes 260 wattos motor
- 1,6 mm oszcillációs átmérő lehetővé teszi a finom csiszolást
- Gyors csatlakozás a porszívóhoz vagy porzsákhoz
- Csiszoló talp tépőzáras vagy kampós rögzítésű csiszolópapírral
- A 4 m kábel lehetővé teszi a könnyű mozgást az egész munkaterületen

	SPS 140
Felvett teljesítmény (W)	260
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	14,700
Oscillációs szám (rezgés/perc)	28,000
Oscillációs átmérő (mm)	1,6
Csiszólótalp mérete (mm)	113 x 105
Súly (kg)	1,6
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447015
EAN kód	4002395005826

AS 42 MAC**42 L M-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ**

- Kompakt 42 literes tartály az építkezéseken vagy műhelyben való használatra
- 4500 l percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
- M porosztály Standard MAK-faktor > 0,1 mg/m³ ásványi anyagok, faparak (tölgy, bükk)
- Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
- Tartós PTFE szűrő - mosható, hosszú élettartamú szűrő nem ragadó membránnal
- Automatikus szűrő tisztító rendszer
- Légáramlás és szűrőfigyelő rendszer LED és akusztikus figyelmeztető jelzéssel
- Könnyen hozzáférhető szűrő nyílás a kényelmes karbantartáshoz és tisztításhoz
- Extra csendes turbinák a kisebb zajért
- Antisztatikus cső a sztatikus feltöltődés során fellépő áramütés megakadályozására
- A fogantyú kialakítása kényelmes szállítást biztosít a munkaterületre
- 2 x toldalékkal, 2 x szívócsővel, padlóhoz való szívófejjel, gyapjú porzsákkal, eldobható porzsákkal, 4 m x 38 mm gégecsővel szállítva

	AS 42 MAC
Felvett teljesítmény (W)	1200
Levegő mennyisége (l/perc)	4500
Szűrő típusa	PTFE
Max. vákuum (mbar)	250
Kapacitás (l)	42
Tömlő átmérő (mm)	38
Tömlő hossza (m)	4
Súly (kg)	17,5
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459418
EAN kód	4058546010799

AS 30 MAC

30 L M-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ



- Kompakt 30 literes tartály az építkezéseken vagy műhelyben való használatra
- 4500 l/percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
- M porosztály Standard MAK-faktor > 0,1 mg/m³ ásványi anyagok, fapорок (tölgy, bükk)
- Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
- Tartós PTFE szűrő - mosható, hosszú élettartamú szűrő nem ragadó membránnal
- Automatikus szűrő tisztító rendszer
- Légáramlás és szűrőfigyelő rendszer LED és akusztikus figyelmeztető jelzéssel
- Könnyen hozzáférhető szűrő nyílás a kényelmes karbantartáshoz és tisztításhoz
- Extra csendes turbinák a kisebb zajért
- Antisztatikus cső a sztatikus feltöltődés során fellépő áramütés megakadályozására
- 2 x toldalékkal, 2 x szívócsővel, padlóhoz való szívófejjel, gyapjú porzsákkal, eldobható porzsákkal, 4 m x 38 mm gégecsővel szállítva

AS 30 MAC	
Felvett teljesítmény (W)	1200
Levegő mennyisége (l/perc)	4500
Szűrő típusa	PTFE
Max. vákuum (mbar)	250
Kapacitás (l)	30
Tömlő átmérő (mm)	38
Tömlő hossza (m)	4
Súly (kg)	14.5
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459415
EAN kód	4058546010768

AS 30 LAC

30 L L-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ




- Kompakt 30 literes tartály az építkezéseken vagy műhelyben való használatra
- 4500 l/percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
- L porosztály Standard MAK-faktor > 1 mg/m³
- Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
- Tartós PTFE szűrő - mosható, hosszú élettartamú szűrő nem ragadó membránnal
- Automatikus szűrő tisztító rendszer
- Könnyen hozzáférhető szűrő nyílás a kényelmes karbantartáshoz és tisztításhoz
- Extra csendes turbinák a kisebb zajért
- Antisztatikus cső a sztatikus feltöltődés során fellépő áramütés megakadályozására
- 2 x toldalékkal, 2 x szívócsővel, padlóhoz való szívófejjel, gyapjú porzsákkal, eldobható porzsákkal, 4 m x 36 mm gégecsővel szállítva

AS 30 LAC	
Felvett teljesítmény (W)	1200
Levegő mennyisége (l/perc)	4500
Szűrő típusa	PTFE
Max. vákuum (mbar)	250
Kapacitás (l)	30
Tömlő átmérő (mm)	36
Tömlő hossza (m)	4
Súly (kg)	14.5
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459411
EAN kód	4058546010720

AS 2-250 ELCP

25 L L-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ

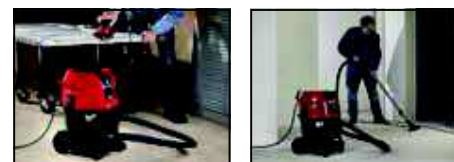

- Nagy 25 L tartály, kiváló a műhelyben történő használatához
- 1000 wattos motor, több mint 210 mbar vákuummal 10%-kal hatékonyabb
- Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
- 2600 W teljesítmény leadás lehetővé teszi a nagy teljesítményű gépekkel történő használatot
- Szűrő tisztítása ellenáramoltatott levegővel, javítja a szívóhatást
- Könnyen tisztítható PET szűrő
- L porosztály Standard MAK-faktor > 1 mg/m³
- Vizes és száraz porelszívás
- Gégecső és kábel tárolása
- Porelfúvó funkció
- 7,5 m gumi kábel
- 3,5 m gégecsővel, padló tisztító szettel, 2x elektromos kéziszerszám csatlakozó adapterrel, PET szűrővel, 1x eldobható porzsákkal, 1x gyapjú porzsákkal, 1x résekhez való szívófejjel szállítva

AS 2-250 ELCP	
Felvett teljesítmény (W)	1000
Levegő mennyisége (l/perc)	3600
Max. vákuum (mbar)	210
Kapacitás (l)	25
Tömlő átmérő (mm)	32
Súly (kg)	10.4
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447480
EAN kód	4002395006274

MS 216

8 1/2" COLOS (216 MM) KOMPAKT GÉRVÁGÓ INTEGRÁLT VEZETŐSZÁNNAL




- 1800 wattos motor - megfelelő erővel a nagy teljesítményű vágásokhoz keményfában
- Tartósság - kettős függőleges acél sínek két egyenes csapággal a zavartalan vágásokért
- Vezetősín rögzítő - a fűrészfej hátsó állásban történő automatikus rögzítése
- Állítható lézer - a vágásvonal gyors és pontos megjelöléséhez
- Acél reteszeltető alaplap előre beállított vágásszöggel lehetővé teszi a pontos ismétlődő vágásokat
- Rögzítő kar/gumirozott fogantyú
- Gervágást kioldó rendszer
- Beépített LED
- Reteszeltető zár - gyors és könnyű fűrészlap csere
- Heavy Duty öntött alaplap és rács - tartósság és pontosság a teljes élettartam alatt
- 48°/-2° ferdeszög állítási tartomány
- 48 fogas fűrészlappal, munkadarab szorítóval, csavarokulccsal szállítva

MS 216 SB	
Felvett teljesítmény (W)	1800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6000
Fűrészlap átmérő (mm)	216
Ferdeszög tartomány bal (°)	48
Ferdeszög tartomány jobb (°)	-2
Gervágás kapacitása balra (°)	50
Gervágás kapacitása jobbra (°)	50
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm)	190 x 48
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 90° (mm)	190 x 60
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 45° (mm)	270 x 48
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 90° (mm)	270 x 60
Befogótuska mérete (mm)	30
Súly (kg)	14.5
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471055
EAN kód	4058546286835

MS 304 DB

**12" COLOS (305 MM-ES)
KÉTOLDALRA DÖNTHETŐ
GÉRVÁGÓ**

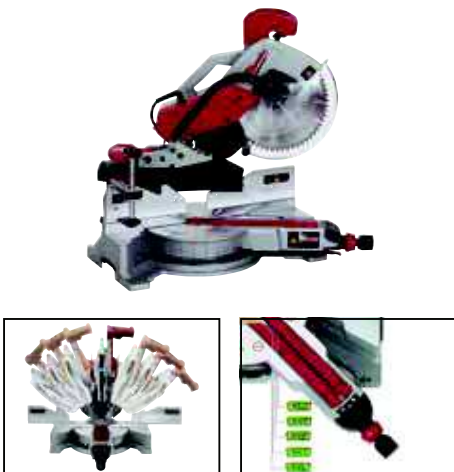

- 1800 wattos közvetlen meghajtású motor-állandó sebességet, kimagasló teljesítményt biztosít keményfa vágásánál is
- A munkafelület megvilágítása dupla beépített lámpával
- Beépített porvezető csatorna – felszívja az összes por és forgács 75%-át a vágás mentén a tárcsa mindkét oldaláról és azt a fűrész mögé vezeti el
- Egyedülálló egyenes vonalú motor kialakítás – a munkadarab mindkét irányból történő legkiválóbb láthatóságáért és az optimális egyensúlyért a szállítás során
- Gervágás tartománya 55° balra és 60° jobbra - a maximális sokoldalúság érdekében. Gervágás reteszelési értékek jobbra és balra: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
- Kétoldalra dönthető kialakítás - a fűrészfej jobbra és balra döntése 0° – 48°-ban, jobb és bal oldali reteszelési értékekkel 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48°
- Gyors és pontos ferdevágás beállítás
- Munkadarab szorítóval, porzsákkal, fűrészlappal (60 fogas) poreszívó adapterrel Ø35 / 58 mm, csavarkulccsal, 3 m kábellel szállítva

MS 304 DB	
Feleltett teljesítmény (W)	1800
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	3900
Fűrészlap átmérő (mm)	305
Ferdeszög tartomány bal (°)	48
Ferdeszög tartomány jobb (°)	48
Gervágás kapacitása balra (°)	55
Gervágás kapacitása jobbra (°)	60
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm)	241 x 57
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 90° (mm)	241 x 102
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 45° (mm)	342 x 57
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 90° (mm)	342 x 102
Súly (kg)	29.5
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471052
EAN kód	4058546286804

MSL 1000

**2 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ
GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY**



- Könnyű, alumínium, könnyen szállítható
- 1,08 m teljes hossz, könnyen szállítható autóban és a legkisebb furgonban is
- Mindkét irányban bővíthető – 2,08 m-ig meghosszabbítható
- 180 kg-ig terhelhető
- Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
- Gyorsan kioldható konzolok
- Állítható magasság
- Kompakt összecusukható kialakítás

MSL 1000	
Magasság (mm)	850
Alaplap mérete (mm)	1065
Meghosszabbítható -ig (mm)	2125
Befogás átmérője (mm)	1065
Terhelhetőség (kg)	180
Súly (kg)	17.0
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933428970
EAN kód	4002395241729

MSL 2000

**2,5 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ
GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY**



- Könnyű, alumínium, könnyen szállítható
- 1,09 m teljes hossz, könnyen szállítható autóban és a legkisebb furgonban is
- Mindkét irányban bővíthető – 2,54 m-ig meghosszabbítható
- 227 kg-ig terhelhető
- Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
- Gyorsan kioldható konzolok
- Állítható magasság
- Kompakt összecusukható kialakítás gyorskioldó reteszekkel

MSL 2000	
Magasság (mm)	860
Alaplap mérete (mm)	1093
Meghosszabbítható -ig (mm)	2542
Befogás átmérője (mm)	1093
Terhelhetőség (kg)	227
Súly (kg)	14.0
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459617
EAN kód	4058546027896

MSL 3000

**3 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ
GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY**



- Könnyű súly és kerek – könnyen szállítható a munkahelyen
- Akár 1200 mm-esre is összecusukható – köszönhetően az összehajtható lábaknak és a kompakt formának
- 3 m-ig meghosszabbítható – könnyűvé teszi a nagyméretű munkadarabok hosszanti vágását
- Heavy Duty – akár 250 kg-ig terhelhető
- Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
- Kényelmes munkamagasság 81 cm
- Teljesen beállítható munkadarabok – nagy hosszúságú anyagok vágása is lehetséges – egyszerű beállítógombok
- Gyors összeállítás – másodpercek alatt történő felállítás
- Görgők – a hatékony anyag alátámasztásért

MSL 3000	
Magasság (mm)	810
Alaplap mérete (mm)	1100
Meghosszabbítható -ig (mm)	3000
Befogás átmérője (mm)	1200
Terhelhetőség (kg)	250
Súly (kg)	23.0
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933411565
EAN kód	4002395236213