

Milwaukee[®]

Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



2021/22

M12

**VÁLTSON ÚJABBRA.
DOLGOZZON JOBBAN.
DOLGOZZON TOVÁBB.**



**EGY RENDSZER
TÖBB MINT**

**90
GÉP**

**KOMPAKT MÉRET.
IPARÁGAKRA ÖSSZPONTOSÍTOTT.
RENDSZER EGÉSZÉRE KITERJEDŐ.**

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M12 FUEL

REDLITHIUM™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Az M12 FUEL™ rendszert a világ legigényesebb mesterembereinek terveztük. A páratlan teljesítményt nyújtó összes M12 FUEL™ termék három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen.

Egyszerűen megfogalmazva az M12 FUEL™ gépek osztályukban a legerősebb 12 voltos akkumulátoros gépek.

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

1 POWERSTATE™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

- Milwaukee Tool tervezésű és gyártású szénkefe nélküli motor
- Felülmúlja az összes versenytársat
- Akár 10x hosszabb motorélettartam*



2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENS ELEKTRONIKA

- Egyedi cellafelügyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Fejlett elektronikai rendszer egyedi teljesítmény növeléssel
- A teljes kommunikációs rendszer túlterhelés védelemmel

3 REDLITHIUM™ AKKUMULÁTOR

- A teljes kommunikációs rendszer túlterhelés védelemmel
- Lemerülés-biztos konstrukció mely hosszabb terhelhetőséget és nagyobb termalékonyságot biztosít
- Töltésszintjelző megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Akár -20° C fokon is használható

ÚJ
**MEG-
FELELŐBB***

**KÖNNYŰ
SÚLYÚ***

**KOMPAK-
TABB*
MÉRET**

M12™

TÖBB
MINT
90 M12
GÉP

REDLITHIUM™

M12 CH

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT SDS-PLUS KALAPÁCS

M12 FUEL


- Kategóriájában az első kompakt 12 V fűrókalapács 1,1 J (EPTA) ütőenergiával, 0-6575 percenkénti ütőszámmal és 0-900 percenkénti fordulatszámmal
- Alacsony vibráció szint (4,4 m/s²) lehetővé teszi az akár 8 órán át tartó napi használatot
- Egy töltéssel több, mint 60 db 6 mm-es furat készíthető
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 3x hosszabb élettartam és akár 2x hosszabb működési idő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Két fokozatú üzemmód kapcsoló: a sokoldalúságért válassza a fűrókalapács vagy fűrés üzemmódot
- Optimalis ütőfűrés: akár 6-10 mm furat (max. 13 mm) készíthető
- 43 mm nyakátmérő - kompatibilis az M12 DE poretelzítővel
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	1.1	1.1	1.1
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 900	0 - 900	0 - 900
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 6575	0 - 6575	0 - 6575
Max. fűrés átmérő fában (mm)	13	13	13
Max. fűrés átmérő acélban (mm)	10	10	10
Max. fűrés átmérő betonban (mm)	13	13	13
Vibráció szintje fűrésnél (m/s ²)	4.4	4.4	4.4
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.7	1.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C kumulátor, Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C kumulátor, Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933441947	4933441997	4933451510
EAN kód	4002395002719	4002395002665	4002395161584

M12 H

M12™ SZUPERKOMPAKT SDS-PLUS KALAPÁCS

M12


- Ergonomikus forma, kompakt és könnyű, lehetővé teszi a szűk, nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkálatokat, és a kevésbé fárasztó munkavégzést
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- L-forma, kalapács 2 üzemmóddal fűrés és kalapács funkcióval a maximális sokoldalúságért
- Alacsony vibráció szint: 6,7 m/s²
- Optimalizált fűrés akár 4-8 mm (max. 13 mm)
- Egyedi cellafüggetlítő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	0.9	0.9	0.9
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Max. fűrés átmérő fában (mm)	10	10	10
Max. fűrés átmérő acélban (mm)	8	8	8
Max. fűrés átmérő betonban (mm)	13	13	13
Vibráció szintje fűrésnél (m/s ²)	6.7	6.7	6.7
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.6	1.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C kumulátor, Töltő, Kítbody	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C kumulátor, Töltő, Kítbody
Cikkszám	4933431355	4933431340	4933441164
EAN kód	4002395243679	4002395243693	4002395001149

M12 UDEL

M12™ L OSZTÁLYÚ UNIVERZÁLIS PORELZIVŐ

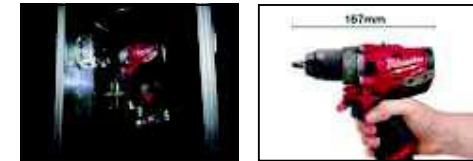
M12


- Használható az összes MILWAUKEE® SDS-plus 41-61 mm nyakátmérőjű kalapáccsal állítható oldalsó fogantyúval, amelyet a kalapács jobbra vagy bal oldalára lehet felszerelni
- Több mint 40 perces működési időt biztosít egyetlen M12 B2 2.0 Ah akkumulátorral
- A teleszkópos fűvókának köszönhetően, akár 210 mm hosszú SDS-plus fűróval is képes működni
- Állítható mélységmérő - kiváló szabályozás a különböző alkalmazásokhoz
- 2 cserélhető fűvóka kéfével, akár 30 mm fűrés átmérő (Ø5-16 mm, Ø16-30 mm)
- 2 különféle vákuum üzemmód az egység állandó bekapcsolásához vagy automatikus aktiválásához, amikor a tényleges fűrés megkezdődik
- Automatikus 5 másodperces kikapcsolási késleltetés a tiszta fűrólyuk biztosítása érdekében
- HEPA H13 osztályú szűrővel, valamint egy szűrőtisztító mechanizmussal a legjobb teljesítmény és a hosszabb szűrő élettartam érdekében
- Egy átlátszó tartályal a teljes kapacitás láthatósága érdekében, valamint egy Ø32 mm-es vákuumsatlakozóval, a porzsák kiürítéséhez por expozíció nélkül
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét

	M12 UDEL-0B	M12 UDEL-201B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Max. fűrésár átmérő (mm)	30	30
Max. fűrés mélység (mm)	203	203
Levegő mennyisége (l/perc)	466	466
Levegőáramlás mértéke (m ³ /óra)	28	28
Kapacitás (folyékony) (l)	0.31	0.31
Kapacitás (szilárd) (l)	0.31	0.31
Szűrő típusa	HEPA H13	HEPA H13
Max. vákuum (mbar)	23.4	23.4
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Szerszámcsomag	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámcsomag
Cikkszám	4933471460	4933471461
EAN kód	4058546290887	4058546290894

M12 FPD

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT ÜTVEFŰRŐ-CSAVEROZÓ

M12 FUEL


- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: nagyobb teljesítményt nyújt kisebb méretben
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafüggetlítő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- Elektronikus tengelykapcsoló 16 forgatónyomatók-beállítással és plusz 1 beállítással reteszelt tengelykapcsoló fűréshez, valamint 1 reteszelt tengelykapcsoló ütőszeghez
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 FPD-0	M12 FPD-202X	M12 FPD-602X
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fűrés átmérő fában (mm)	35	35	35
Max. fűrés átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. fűrés átmérő falazatban (mm)	13	13	13
Max. ütőszám (ütés/perc)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Max. nyomaték (Nm)	44	37	44
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.2	1.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C kumulátor, Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C kumulátor, Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459801	4933459802	4933459806
EAN kód	4058546029739	4058546029746	4058546029784

M12 FDD

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

M12 FUEL



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: nagyobb teljesítményt nyújt kompaktabb méretben
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafüggetlő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- Elektronikus tengelykapcsoló 16 nyomaték beállításával, plusz 1 beállítással reteszelt tengelykapcsoló fűrészhöz
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 FDD-0	M12 FDD-202X	M12 FDD-602X
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	35	35	35
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. nyomaték (Nm)	44	37	44
Súly akkumulátorral (kg)	-	1,2	1,5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459815	4933459816	4933459820
EAN kód	4058546029876	4058546029883	4058546029920

M12 FDDX

M12 FUEL™ LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ FÚRÓCSAVARÓZÓ

M12 FUEL



- Nagy teljesítményű superkompakt 4 az 1-ben fűrócsavarozó a sokoldalúságért
- Levehető tokmány 4 különböző fejfel a sokoldalú alkalmazásért
- 1/4" hatszög befogású tokmány, eltávolítása esetén csökken a fűrógép hossza 130 mm-re
- Egyenes vonalú fogantyú kialakítás
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor akár 34 Nm nyomatékot biztosít
- Mágneses tartó a könnyű bit hozzáférésért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1600	0 - 1600	0 - 1600
Tokmány mérete (mm)	10	10	10
Max. fúrási átmérő fában (mm)	28	28	28
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10	10
Max. nyomaték (Nm)	34	34	34
Súly akkumulátorral (kg)	-	-	0,9
Szállítási terjedelelem	10 mm fém tokmány	10 mm fém tokmány, sarokfűrófej, pozicionált csavarozó fej, 6 mm hatszög befogású tokmány	10 mm fém tokmány, sarokfűrófej, pozicionált csavarozó fej, 6 mm hatszög befogású tokmány
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464978	4933471332	4933464979
EAN kód	4058546229238	4058546229607	4058546229245

M12 FPDX

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ ÜTVEFÚRÓ- CSAVARÓZÓ

M12 FUEL



- Nagy teljesítményű, 6 az 1-ben ütvefűró rendszer a rendkívüli sokoldalúságért
- Levehető tokmány 3 különböző fejfel a sokoldalú alkalmazásért
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- 13 mm kulcs nélküli tokmány, teljesen fém 1/4" hatszög befogású sarokfűró fej és teljesen fém 1/4" hatszög befogású pozicionált csavarozó fej
- 1/4" hatszög befogású tokmány, eltávolítása esetén csökken a fűrógép hossza 138 mm-re
- Teljesen fém bolgókerekes hajtómű a tartósságért
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 FPDX-0	M12 FPDX-202X	M12 FPDXKIT-202X
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	35	35	35
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	13	13	13
Max. ütősszám (ütés/perc)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Max. nyomaték (Nm)	44	37	37
Súly akkumulátorral (kg)	-	1,2	1,2
Szállítási terjedelelem	Levehető tokmány	Levehető tokmány	Levehető tokmány, sarokfűrófej, pozicionált csavarozó fej
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464135	4933464136	4933464138
EAN kód	4058546220808	4058546220815	4058546220839

M12 BDDX

M12™ SZUPERKOMPAKT LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ FÚRÓCSAVARÓZÓ

M12



- Nagy teljesítményű superkompakt 5 az 1-ben fűrócsavarozó a sokoldalúságért
- Levehető tokmány 3 különböző fejfel a sokoldalú alkalmazásért
- Hagyományos 10 mm kulcs nélküli tokmány, teljesen fém 1/4" hatszög befogású sarokfűró fej és teljesen fém 1/4" hatszög befogású pozicionált csavarozó fej
- 1/4" hatszög befogású tokmány, eltávolítása esetén csökken a fűrógép hossza 153 mm-re
- REDLINK™ túlterhelésvédelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém bolgókerekes hajtómű a tartósságért
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BDDXKIT-202C
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2,0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltő	40 perc
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 400
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1500
Tokmány mérete (mm)	10
Max. fúrási átmérő fában (mm)	25
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10
Max. nyomaték (Nm)	32
Súly akkumulátorral (kg)	1,2
Szállítási terjedelelem	Levehető FIXTEC™ tokmány, övcsipesz, 25 mm P22 bit, sarokfűrófej, pozicionált csavarozó fej
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933447836
EAN kód	4002395006601

M12 BPD

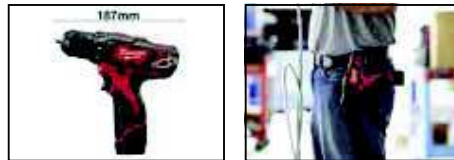
M12™ SZUPERKOMPAKT ÜTFEŰRŐ-CSAVARÓZÓ

M12


- Nagy teljesítményű szuperkompakt fűrészsavarozó 190 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 10 mm fém tokmány: gyors bit csere és hosszabb élettartam
- Kiváló fogás a legjobb irányításért, korszerűsített fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

M12 BDD

M12™ SZUPERKOMPAKT FŰRŐCSAVARÓZÓ

M12


- Nagy teljesítményű szuperkompakt fűrészsavarozó 187 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 10 mm fém tokmány: gyors bit csere és hosszabb élettartam
- Kiváló fogás a legjobb irányításért, korszerűsített fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

C12 RAD

M12™ SZUPERKOMPAKT SAROKFŰRŐ

M12


- Heavy Duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló tartósságért és maximum nyomatékért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Változtatható sebesség fém sebességválasztó kapcsolóval - jobb irányítást biztosít az alkalmazások során
- 10 mm-es tokmány: gyors bit csere és hosszabb élettartam
- Elektronikus tengelykapcsoló a teljes irányításért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

M12 CD

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT CSAVARÓZÓ

M12 FUEL


- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor akár 10x hosszabb élettartammal, akár 2x több erővel és akár 2x hosszabb működési idővel
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő bitcseréért
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Tokmány mérete (mm)	10	10	10
Max. fúrási átmérő fában (mm)	22	22	22
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10	10
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	10	10	10
Max. ütőszám (ütés/perc)	22,500	22,500	22,500
Max. nyomaték (Nm)	30	30	38
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.2	1.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva		
Cikkszám	4933441950	4933441940	4933441935
EAN kód	4002395002702	4002395002641	4002395002672

	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Tokmány mérete (mm)	10	10	10
Max. fúrási átmérő fában (mm)	22	22	22
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10	10
Max. nyomaték (Nm)	30	30	38
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.2	1.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva		
Cikkszám	4933441930	4933441915	4933441925
EAN kód	4002395002658	4002395002627	4002395002634

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 800	0 - 800
Tokmány mérete (mm)	10	10
Max. fúrási átmérő fában (mm)	22	22
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10
Max. nyomaték (Nm)	12	12
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	
Cikkszám	4933416900	4933441215
EAN kód	4002395237678	4002395001248

	M12 CD-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1700
Szerszám befogás	1/4" Hex
Max. fúrási átmérő fában (mm)	25
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10
Max. nyomaték (Nm)	37
Súly akkumulátorral (kg)	1.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933440450
EAN kód	4002395000968

M12 BD

M12™ SZUPERKOMPAKT CSAVAROZÓ

M12



- Nagy teljesítményű szuperkompakt csavarozó 175 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő bitcseréért
- Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BD-0	M12 BD-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 400	0 - 400
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1500	0 - 1500
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. fúrási átmérő fában (mm)	22	22
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10
Facsarok (mm)	6	6
Max. nyomaték (Nm)	30	30
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Krtbox
Cikkszám	4933441910	4933441900
EAN kód	4002395002566	4002395002559

M12 BSD

M12™ SZUPERKOMPAKT EGYSEBESSÉGES CSAVAROZÓ

M12



- Nagy teljesítményű szuperkompakt csavarozó 169 mm hosszú, kiváló a nehezen elérhető helyeken végzett munkához
- Fém bolygókerékes hajtómű a kiváló tartósságot és az akár 20 Nm maximum nyomatékért
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő bitcseréért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 15 fokozatú nyomatékállítás plusz fúrási fokozat a maximum rugalmasságért
- Karcsú soft grip fogantyú
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BSD-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 500
Max. fúrási átmérő fában (mm)	16
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10
Max. nyomaték (Nm)	20
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly akkumulátorral (kg)	0.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933447135
EAN kód	4002395006021

M12 FID

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ

M12 FUEL



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: nagyobb sebesség, kompaktabb 130 mm méretben
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy három különféle fordulatszám- és nyomatékbeállítást válasszon ki az alkalmazás sokoldalúságának maximalizálása érdekében
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- 1/4" Hex tokmány a bitek gyors és egyszerű cseréjéhez
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 FID-0	M12 FID-202X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300	0-1300 / 0-2400 / 0-3300
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 4000	0 - 4000
Max. nyomaték (Nm)	147	147
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459822	4933459823
EAN kód	4058546029944	4058546029951

M12 FQID

M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HIDRAULIKUS ÜTVECSAVAROZÓ

M12 FUEL



- Az M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hidraulikus ütvecsavarozó a Milwaukee Tool leghalkabb 12 V ütvecsavarozója
- A FLUID-DRIVE™ hidraulikus erőátvitel csökkenti a fém-a-fém ütközést, csendesebb működést, egyenletesebb teljesítményt és megnövelt tartósságot tesz lehetővé
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és nyomatékállítást
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor akár 0-3200 ford./perc állandó teljesítményt biztosít, mely gyorsabb csavarozást tesz lehetővé
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és pontos bitcseréért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 FQID-0	M12 FQID-202X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1100/2200/3200/3200	1100/2200/3200/3200
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex
Ütésszám (ütés/perc)	950/2200/3400/3400	950/2200/3400/3400
Max. nyomaték (Nm)	50	50
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464972	4933464973
EAN kód	4058546229177	4058546229184

M12 BID

M12™ SZUPERKOMPAKT 1/4" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ

M12



- Nagy teljesítményű szuperkompakt ütvecsavarozó 165 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és a könnyű bitcseréért
- Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BID-0	M12 BID-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500	0 - 2500
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3300	0 - 3300
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. nyomaték (Nm)	112	112
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Ktbox
Cikkszám	4933441955	4933441960
EAN kód	4002395002689	4002395002696

M12 BRAID

M12™ SZUPERKOMPAKT SAROK ÜTVECSAVARÓZÓ

M12



- Kompakt sarok ütvecsavarozó, 287 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken történő munkavégzéshez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságért és maximum 68 Nm nyomatékért
- Kompakt 35,6 mm fej kialakítás
- Multi fogantyú a több pozícióban történő tartásért és maximális kényelemért
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő bitcseréért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnövekedett tartósságot biztosít
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BRAID-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2425
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3300
Szerszám befogás	1/4" Hex
Max. nyomaték (Nm)	68
Súly akkumulátorral (kg)	1.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933451247
EAN kód	4002395167715

M12 FIWF12

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ

M12 FUEL



- Nagyobb teljesítmény, kompaktabb méret, jobb irányíthatóság
- Akár 339 Nm max. nyomaték
- 1/2"-os, biztosító gyűrűvel ellátott szerszám befogó a gyors és könnyű szerszámcsere érdekében
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: nagyobb teljesítményt nyújt kompaktabb méretben
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelés védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Jobb hozzáférés szűk helyeken, teljes hossza csupán 124,5 mm
- 4 fokozatú DRIVE CONTROL automatikus kikapcsolási móddal pontos vezérést biztosít
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Szerszám befogás	1/2" négyszög	1/2" négyszög
Ütésszám (ütés/perc)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Max. nyomaték (Nm)	339	339
Max. csavar átmérő	M16	M16
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464615	4933464616
EAN kód	4058546225605	4058546225612

M12 FIW38

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 3/8" ÜTVECSAVARÓZÓ

M12 FUEL



- Nagyobb teljesítmény, kompaktabb méret, jobb irányíthatóság
- Akár 339 Nm max. nyomaték
- 3/8"-os, biztosító gyűrűvel ellátott szerszám befogó a gyors és könnyű szerszámcsere érdekében
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: nagyobb teljesítményt nyújt kompaktabb méretben
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelés védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Jobb hozzáférés szűk helyeken, teljes hossza csupán 121,9 mm
- 4 fokozatú DRIVE CONTROL automatikus kikapcsolási móddal pontos vezérést biztosít
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Szerszám befogás	3/8" négyszög	3/8" négyszög
Ütésszám (ütés/perc)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Max. nyomaték (Nm)	339	339
Max. csavar átmérő	M16	M16
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464612	4933464613
EAN kód	4058546225675	4058546225682

M12 FIW14

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4" ÜTVECSAVARÓZÓ

M12 FUEL



- Nagyobb teljesítmény, kompaktabb méret, jobb irányíthatóság
- Akár 115 Nm max. nyomaték rögzítéshez
- Akár 136 Nm dugókulcsra ható nyomaték
- 1/4"-os, biztosító gyűrűvel ellátott szerszámbefogó a gyors és könnyű szerszámcseré érdekében
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Jobb hozzáférés szűk helyeken, teljes hossza csupán 129,5 mm
- 4 fokozatú DRIVE CONTROL automatikus kikapcsolási móddal pontos vezérlést biztosít
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 FIW14-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1300/1900/3200/3200
Szerszám befogás	1/4" négyyszög
Ütésszám (ütés/perc)	1300/2000/4300
Max. nyomaték (Nm)	136
Max. csavar átmérő	M12
Súly akkumulátorral (kg)	0.9
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464611
EAN kód	4058546225568

M12 BIW12

M12™ SZUPERKOMPAKT 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ

M12



- Nagy teljesítményű szuperkompakt ütvecsavarozó 171 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló tartósságról és maximum nyomatékért
- 1/2" négyyszög befogás, univerzális csatlakozóval
- Kiváló fogás a legjobb vezetőségért, továbbfejlesztett fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2550	0 - 2550
Szerszám befogás	1/2" négyyszög	1/2" négyyszög
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3400	0 - 3400
Max. nyomaték (Nm)	138	138
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933447134	4933447133
EAN kód	4002395006014	4002395006007

M12 BIW38

M12™ SZUPERKOMPAKT 3/8" ÜTVECSAVARÓZÓ

M12



- Nagy teljesítményű szuperkompakt ütvecsavarozó 165 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló tartósságról és maximum nyomatékért
- 3/8" négyyszög befogás, univerzális csatlakozóval
- Kiváló fogás a legjobb vezetőségért, továbbfejlesztett fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BIW38-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500
Szerszám befogás	3/8" négyyszög
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3300
Max. nyomaték (Nm)	135
Súly akkumulátorral (kg)	1.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933441985
EAN kód	4002395002603

M12 FRAIWF38

M12 FUEL™ 1/2" SAROK ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYÜRÜVEL

M12 FUEL



- Akár 270 Nm rögzítéshez és 300 Nm dugókulcsra ható nyomaték
- 4 fokozatú DRIVE CONTROL automatikus kikapcsolási móddal és és csavar eltávolító móddal, amely megakadályozza a túlzott meghűződést, és nagyobb vezérlést biztosít a csavar kitorése után
- A hosszú kialakítású géptest lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken való munkavégzést is
- Csupán 71 mm hosszú szerszámbefogó, biztosítja a nagyobb hozzáférést szűk helyeken
- 3/8"-os, biztosító gyűrűvel ellátott szerszámbefogó a gyors és könnyű szerszámcseré érdekében
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- A prémium gumibevonat ellenél a korrozív anyagoknak, továbbá használat közben növeli a kényelmet
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™-ION akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 FRAIWF38-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Szerszám befogás	3/8" négyyszög
Ütésszám (ütés/perc)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Max. nyomaték (Nm)	270
Max. csavar átmérő	M16
Súly akkumulátorral (kg)	1.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471700
EAN kód	4058546295998

M12 FRAIWF12

M12 FUEL

M12 FUEL™ 1/2" SAROK ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

- Akár 270 Nm rögzítéshez és 300 Nm dugókulcsra ható nyomaték
- 4 fokozatú DRIVE CONTROL automatikus kikapcsolási móddal és eszavar eltávolító móddal, amely megakadályozza a túlzott meghúzóerőt, és nagyobb vezérlést biztosít a csavar kitérése után
- A hosszú kialakítású géptest lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken való munkavégzést is
- Csupán 71 mm hosszú szerszámbefogó, biztosítja a nagyobb hozzáférést szűk helyeken
- 1/2"-os, biztosító gyűrűvel ellátott szerszámbefogó a gyors és könnyű szerszámcsere érdekében
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- A prémium gumibevonat ellenáll a korrózió anyagoknak, továbbá használat közben növeli a kényelmet
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™-ION akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE™ M12™ akkumulátorokkal működik



M12 FRAIWF12-0	
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Szerszám befogás	1/2" négyyszög
Ütésszám (ütés/perc)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Max. nyomaték (Nm)	270
Max. csavar átmérő	M16
Súly akkumulátorral (kg)	1.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933471699
EAN kód	4058546295981



4 fokozatú DRIVE CONTROL automatikus kikapcsolási móddal és eszavar eltávolító móddal



A hosszú kialakítású géptest lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken való munkavégzést is



Csupán 71 mm hosszú szerszámbefogó, biztosítja a nagyobb hozzáférést szűk helyeken

M12 ONEFTR12

M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" DIGITÁLIS NYOMATÉKKULCS

ONE-KEY™ M12 FUEL™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- A Milwaukee Tool első digitális nyomatékkulcsa - akár 50%-kal gyorsabb telepítés, helyettesítve ezzel a kéziszerszámot
- 16,9 - 203,4 Nm nyomatéktartományt és pontosságot biztosít ± 2%-on belül a nyomatékkritikus rögzítőelemeknél
- Gyorsabb, eredményesebb nyomatékjelentés a ONE-KEY™ technológiával - nyomaték adatok és testre szabható jelentések biztosítása az ellenőröknek vagy a tulajdonosoknak
- Beállítható forgatónyomaték a szerszámok kimeneti nyomatékának a motoron keresztüli szabályozására, hogy megakadályozza a túlnyomatékot
- Négy mérési mód (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) és 15 elérhető előre beállított érték
- Tartós kialakítás, amely a legigényesebb munkahelyi környezetre lett kifejlesztve
- 4 értesítési mód mikor a szerszám eléri a beállított nyomatékot (LED, LCD, rezgés és hang)
- Hat előre programozott nyelv, köztük az angol, a spanyol és a francia
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen

	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Nyomaték tartomány (Nm)	16.9 - 203.4	16.9 - 203.4
Pontosság	CW ±2 %, CCW ±3%	CW ±2 %, CCW ±3%
Szerszám befogás	1/2" négyyszög	1/2" négyyszög
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 100	0 - 100
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933464969	4933464970
EAN kód	4058546229146	4058546229153

M12 ONEFTR38

M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" DIGITÁLIS NYOMATÉKKULCS

ONE-KEY™ M12 FUEL™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



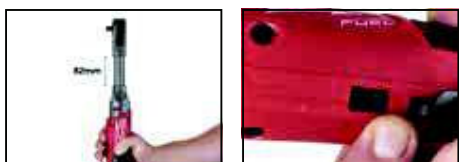
- A Milwaukee Tool első digitális nyomatékkulcsa - akár 50%-kal gyorsabb telepítés, helyettesítve ezzel a kéziszerszámot
- 13,6 - 135,6 Nm nyomatéktartományt és pontosságot biztosít ± 2%-on belül a nyomatékkritikus rögzítőelemeknél
- Gyorsabb, eredményesebb nyomatékjelentés a ONE-KEY™ technológiával - nyomaték adatok és testre szabható jelentések biztosítása az ellenőröknek vagy a tulajdonosoknak
- Beállítható forgatónyomaték a szerszámok kimeneti nyomatékának a motoron keresztüli szabályozására, hogy megakadályozza a túlnyomatékot
- Négy mérési mód (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) és 15 elérhető előre beállított érték
- Tartós kialakítás, amely a legigényesebb munkahelyi környezetre lett kifejlesztve
- 4 értesítési mód mikor a szerszám eléri a beállított nyomatékot (LED, LCD, rezgés és hang)
- Hat előre programozott nyelv, köztük az angol, a spanyol és a francia
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen

	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Nyomaték tartomány (Nm)	13.6 - 135.6	13.6 - 135.6
Pontosság	CW ±2 %, CCW ±3%	CW ±2 %, CCW ±3%
Szerszám befogás	3/8" négyyszög	3/8" négyyszög
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 100	0 - 100
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933464966	4933464967
EAN kód	4058546229115	4058546229122

M12 FIR38LR

M12 FUEL™ 3/8" RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABÍTOT HAJTÓSZÁRRAL

M12 FUEL



- Akár 75 Nm maximális nyomaték és 200 ford/perc, nagyszerű rögzítő eszköz az autópári szerelőknél, karbantartó és javító szakembereknek
- Az iparág vezető FUEL™ technológiája kombinálva a megerősített mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot biztosít a professzionális felhasználók számára
- A racsnis csavarkulcs meghosszabbított hajtószárral, további 82 mm hosszúságot tesz lehetővé a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez
- A változtatható fordulatszámú kapcsoló a szerszám teljes vezérlését biztosítja
- A prémium gumibevonat ellenáll a korrózió anyagoknak, továbbá használat közben növeli a kényelmet
- LED fény a munkaterület megvilágításához és töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- 3/8" adapterrel szállítva

	M12 FIR38LR-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Szerszám befogás	3/8" négyszög
Max. nyomaték (Nm)	75
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 200
Hossz (mm)	363
Súly akkumulátorral (kg)	1.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471500
EAN kód	4058546293994

M12 FIR14LR

M12 FUEL™ 1/4" RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABÍTOT HAJTÓSZÁRRAL

M12 FUEL



- Akár 54 Nm maximális nyomaték és 250 ford/perc, nagyszerű rögzítő eszköz az autópári szerelőknél, karbantartó és javító szakembereknek
- Az iparág vezető FUEL™ technológiája kombinálva a megerősített mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot biztosít a professzionális felhasználók számára
- A racsnis csavarkulcs meghosszabbított hajtószárral, további 82 mm hosszúságot tesz lehetővé a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez
- A változtatható fordulatszámú kapcsoló a szerszám teljes vezérlését biztosítja
- A prémium gumibevonat ellenáll a korrózió anyagoknak, továbbá használat közben növeli a kényelmet
- LED fény a munkaterület megvilágításához és töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- 3/8" adapterrel szállítva

	M12 FIR14LR-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Szerszám befogás	1/4" négyszög
Max. nyomaték (Nm)	54
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 250
Hossz (mm)	348
Súly akkumulátorral (kg)	1.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471499
EAN kód	4058546293987

M12 FIR12

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/2" RACSNIS CSAVARKULCS

M12 FUEL



- Akár 81 Nm maximális nyomaték és 175 ford/perc, nagyszerű rögzítő eszköz az autópári szerelőknél, karbantartó és javító szakembereknek
- Az alacsony profilú fej kialakítása lehetővé teszi a felhasználók számára szűk helyeken való hozzáférést
- Az iparág vezető FUEL™ technológiája kombinálva a megerősített mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot biztosít a professzionális felhasználók számára
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- A változtatható fordulatszámú fém kapcsoló a szerszám teljes vezérlését biztosítja
- A prémium gumibevonat ellenáll a korrózió anyagoknak, továbbá használat közben növeli a kényelmet
- LED fény a munkaterület megvilágításához és töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- 3/8" adapterrel szállítva

	M12 FIR12-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Szerszám befogás	1/2" négyszög
Max. nyomaték (Nm)	81
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 175
Hossz (mm)	290
Súly akkumulátorral (kg)	1.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459800
EAN kód	4058546029722

M12 FIR38

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 3/8" RACSNIS CSAVARKULCS

M12 FUEL



- Akár 75 Nm maximális nyomaték és 200 ford/perc, nagyszerű rögzítő eszköz az autópári szerelőknél, karbantartó és javító szakembereknek
- Az alacsony profilú fej kialakítása lehetővé teszi a felhasználók számára szűk helyeken való hozzáférést
- Az iparág vezető FUEL™ technológiája kombinálva a megerősített mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot biztosít a professzionális felhasználók számára
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- A változtatható fordulatszámú fém kapcsoló a szerszám teljes vezérlését biztosítja
- A prémium gumibevonat ellenáll a korrózió anyagoknak, továbbá használat közben növeli a kényelmet
- LED fény a munkaterület megvilágításához és töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- 1/4" adapterrel szállítva

	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Szerszám befogás	3/8" négyszög	3/8" négyszög
Max. nyomaték (Nm)	75	75
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 200	0 - 200
Hossz (mm)	281	281
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933459797	4933459798
EAN kód	4058546029692	4058546029708

M12 FIR14

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4" RACSNIS CSAVARKULCS

M12 FUEL



- Akár 54 Nm maximális nyomaték és 250 ford/perc, nagyszerű rögzítő eszköz az autóiipari szerelőknél, karbantartó és javító szakembereknek
- Az alacsony profilú fej kialakítása lehetővé teszi a felhasználók számára szűk helyeken való hozzáférést
- Az iparág vezető FUEL™ technológiája kombinálva a megerősített mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot biztosít a professzionális felhasználók számára
- A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára, valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- A változtatható fordulatszámú fém kapcsoló a szerszám teljes vezérlését biztosítja
- A prémium gumbivevonal ellenáll a korrózió anyagoknak, továbbá használat közben növeli a kényelmet
- LED fény a munkaterület megvilágításához és töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltésszintjét

	M12 FIR14-0	M12 FIR14-201B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Szerszám befogás	1/4" négyszög	1/4" négyszög
Max. nyomaték (Nm)	54	54
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 250	0 - 250
Hossz (mm)	266	266
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933459795	4933459796
EAN kód	4058546029678	4058546029685

M12 IR

M12™ SZUPERKOMPAKT RACSNIS CSAVARKULCS

M12



- 47 Nm és 250 percenkénti üresjárat fordulatszám
- REDLINK™ túlterhelésvédelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Megerősített motorház - a levegős racsnis csavarkulcsokhoz hasonló tartósságot biztosít
- Kompakt kialakítás - kiválóan használható szűk helyeken és motortérben
- Változtatható sebesség fém sebességválasztó kapcsolóval - jobb irányítást biztosít az alkalmazások során
- Egyedi cellafügyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Szerszám befogás	1/4" négyszög	3/8" négyszög
Max. nyomaték (Nm)	40	47
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 250	0 - 250
Hossz (mm)	274	274
Súly akkumulátorral (kg)	0.9	0.9
A készlet tartalma	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933441725	4933441720
EAN kód	4002395002030	4002395002023

M12 SI

M12™ SZUPERKOMPAKT FORRASZTÓPÁKA

M12



- Gyors felmelegedési idő, az eszköz 20-30 másodpercen belül használatra kész
- A fej 3 pozícióban rögzíthető a több irányba történő működtetés érdekében - 0°, 45°, 90°
- Szerszám nélkül cserélhető végek
- A felhasználót kétféle színben világító LED lámpa értesíti: zölden villog, amikor a szerszám felmelegedési folyamata zajlik, folyamatosan zölden világít, amikor a szerszám készen áll a működésre, és pirosan ha a szerszám ki van kapcsolva, azonban a szerszám vége a LED teljes kialakításig forró marad
- Hőmérséklet-ellenőrzés a hőigény fenntartása érdekében
- LED megvilágítás a forrasztás jobb láthatósága érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 SI-0	M12 SI-201C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Teljesítmény (W)	90	90
Hőmérséklet tartomány (°C)	400	400
Súly akkumulátorral (kg)	-	0.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933459760	4933459761
EAN kód	4058546029326	4058546029333

M12 BI

M12™ SZUPERKOMPAKT KOMPRESSZOR

M12



- Kompakt, könnyű kialakítás autó, kisteherautó és kompakt berendezések gumibroncsainak gyors felfújásához
- Nagy teljesítményű motor és pumpa
- Rezgéscsillapító alványa
- Az automatikus kikapcsolási technológia a felhasználó számára előre beállított nyomást biztosít a rendkívül pontos felpumpáláshoz
- LCD kijelző digitális nyomásjelzővel és töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltésszintjét
- Fúvóka és tömlőtároló - 66 cm-es tömlő és tartozékok egyszerű tárolása, sárgaréz Schrader tömlőcsatlakozóval
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik
- Labda szeleptűt, felfújható szelepet, Presta szelepet és Schrader tömlőcsatlakozó tartalmaz

	M12 BI-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Tömlő hossza (mm)	660
Max. nyomás (Bar/PSI)	8.27 / 120
Levegő térfogatáram (l/perc)	24.9
Működési ciklus	10 perc munka / 10 perc szünet
Mérés pontosság (%)	±3%
Súly akkumulátorral (kg)	1.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933464124
EAN kód	4058546220693

M12 FBS64

M12 FUEL

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT SZALAGFŰRÉSZ (VÁGÁSI KAPACITÁS 64 MM)

- Kategóriájában az első 12 V-os szalagfűrész 64 mm-es vágási kapacitással
- A kompakt, kis tömegű dizájn, különösen a fej feletti, egy kezes vágásokhoz a meglévő berendezésekben és szűk helyeken
- 32 mm-től 160 mm-ig terjedő csövekhez használható, maximum 46 méter hosszan
- Beépített fűrészlap burkolat megóvja a felhasználót a sérülésektől azáltal, hogy megakadályozza a fűrészlap megérintését - másodpercek alatti, szerszámmentes beszerelés és eltávolítás
- Szerszámmentes fűrészlapprógtató mechanizmus a gyors és egyszerű fűrészlapcseréhez
- Kettős működésű kapcsoló a véletlen bekapcsolás megelőzéséhez
- Zárható, beállítható csúszósaru
- Szilárd fém szarufahorog a könnyű munkahelyi tároláshoz
- Beépített LED-fény a munkaterület megvilágításához
- Három kizárólagos MILWAUKEE-innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE™ M12™ akkumulátorokkal működik



	M12 FBS64-0C	M12 FBS64-402C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0-174	0-174
Vágási kapacitás (mm)	64	64
Hossz (mm)	726	726
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M12 B4 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	C12 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933478440	4933478441
EAN kód	4058546346317	4058546346324



Beépített fűrészlap burkolat megóvja a felhasználót a sérülésektől, megakadályozva a fűrészlaphoz való hozzáférést - másodpercek alatti, szerszámmentes beszerelés és eltávolítás



Változtatható sebesség kioldó a gyors és könnyű sebességbeállításokhoz



Szerszámmentes fűrészlapprógtató mechanizmus a gyors és egyszerű fűrészlapcseréhez

M12 BS

M12™ SZUPERKOMPAKT SZALAGFŰRÉSZ



- Kompakt és könnyű kialakítás az egy kézzel történő vágásért, a fej felett végzett munkákhoz és a nehezen hozzáférhető munkaterületekhez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Sokoldalú - különböző anyagok vágásához: acél, rozsdamentes acél, réz, műanyag, alumínium
- Hidegvágás - szikra- és zajmentes
- Tiszta vágás - kiegyensúlyozott fogantyú kialakítás 8 golyós csapággal megtámasztott fűrészlappal kombinálva kategóriájában a legkiválóbb vágásért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE™ M12™ akkumulátorokkal működik
- 18 fogú fűrészlappal szállítva

	M12 BS-0	M12 BS-402C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0 - 85	0 - 85
Vágási kapacitás (mm)	41 x 41	41 x 41
Hossz (mm)	687.57	687.57
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933431310	4933441805
EAN kód	4002395242092	4002395002344

M12 FCOT

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT VÁGÓSZERSZÁM



- Gyors, pontos vágás, akár 20 000 ford./perc
- Optimalizált ergonomikus kialakítás a legjobb irányításért és egykezes használathoz. Csúpnál 1,1 kg és 226 mm hosszú
- Többféle anyagvágó képességgel, különböző fűrészlapokkal (fémvágó tárcsa, karbid vágókorong, gyémánt vágótárcsa)
- Ideális acél, rozsdamentes acél, színesfémek, gipszkarton, szálcement, műanyag és kerámia vágására
- Könnyen beállítható védőburkolat az egyedülálló előre / hátra beállítható vágólap forgási irány, hogy megvédje a felhasználót a törmelékől különböző vágási pozíciókban
- Gyorsan kioldható porvédő mélységbeállítással és opcionális poreszívó csatlakozással
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: nagyobb teljesítményt nyújt kompaktabb méretben
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt

	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	20,000	20,000
Max. vágási mélység (mm)	16.3	16.3
Tárcsa átmérő (mm)	76	76
Befogótüske mérete (mm)	10	10
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464618	4933464619

M12 BPS

M12™ SZUPERKOMPAKT POLÍROZÓ/CSISZOLÓ



- Két sebességfokozat (0-2800 / 0-8300 ford/perc) polírozáshoz és csiszoláshoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Akár 76 mm-es polírozó szivacs és 50 mm csiszolólap a gyors munkavégzéshez
- A hosszú működési idő lehetővé teszi a gyakori alkalmazások elvégzését egy töltéssel
- Kompakt kialakítás, csupán 130 mm hosszú, lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyek elérését
- A tengelyretesz lehetővé teszi a gyors, szerszám nélküli tartozékcsere
- Levehető, két pozícióban állítható pótfogantyú
- Egyedi cellafelügyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2800	0 - 2800
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 8300	0 - 8300
Tárcsa átmérő (mm)	76	76
Tengelymenet	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933447791	4933447799
EAN kód	4002395006557	4002395006564

M12 FDGS

M12 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ



- Az első vezeték nélküli egyenes csiszoló, amely nagyobb teljesítményt szolgáltat, mint a hasonló pneumatikus modellek
- Kompakt méret - csupán 262 mm hosszú - kényelmes használat a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- A 3-módú sebességszabályozóval és változtatható sebesség kapcsolóval kiemelkedő irányítást tesz lehetővé
- Kompatibilis akár Ø 50 mm-es tárcsákkal
- 6 és 8 mm-es befogógyűrűvel szállítva
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 FDGS-0	M12 FDGS-422B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Befogógyűrű mérete (mm)	6/ 8	6/ 8
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000
Súly akkumulátorral (kg)	-	0.72/ 0.94
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933471435	4933471436
EAN kód	4058546290634	4058546290641

M12 FDGA

M12 FUEL™ DERÉKSZÖGŰ CSISZOLÓ



- Az első vezeték nélküli derékszögű csiszoló, amely nagyobb energiát szolgáltat a pneumatikus modellekhez képest
- Csupán 119 mm hosszú, ideális a szűk helyeken való munkavégzéshez
- 4 fokozatú sebességszabályzó és változtatható sebesség kapcsoló kiváló irányítást tesz lehetővé
- Kompatibilis akár Ø 50 mm-es tárcsákkal
- 6 és 8 mm-es befogógyűrűvel szállítva
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 FDGA-0	M12 FDGA-422B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Befogógyűrű mérete (mm)	6/ 8	6/ 8
Tárcsa átmérő (mm)	50	50
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500
Súly akkumulátorral (kg)	-	0.8/ 1.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933471438	4933471439
EAN kód	4058546290665	4058546290672

C12 MT

M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS MULTI-TOOL



- Változatos akkumulátoros megoldás különböző anyagok vágásához és eltávolításához
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A változtatható fordulatszám (5000 – 20,000 ford/perc) és a 1,5"-os oszcilláló mozgás lehetővé teszi a gyors munkát a különböző anyagokban (fém, fa, műanyag)
- A konkurencia tartozékaival is használható
- Egyedi cellafelügyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik
- Adapterrel, OCS 112 bemezőlő fűrészlappal, csiszolólapokkal és 5 darab csiszolólapal szállítva

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Oscilláló mozgás balra/jobbra (°)	1.5	1.5	1.5
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.0	1.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska	2 x M18 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933427180	4933441710	4933441705
EAN kód	4002395239276	4002395002009	4002395001989

M12 FMT

M12 FUEL™ MULTI-TOOL

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor gyors vágási sebességet biztosít a leggyakoribb anyagokban lassítás vagy blokkolás nélkül keményfákban
- 10 000 és 20 000 ford/perc közötti állíthatóság lehetővé teszi a felhasználó számára a tökéletes vágást az anyagtól függetlenül
- Kategóriájában a legalacsonyabb vibráció - 4.56 m/s²
- Oszcilláló mozgás balra/jobbra 1.8° lehetővé teszi a gyorsabb vágást
- Akár 59 vágás tölgyfában egy akkumulátor töltéssel, 2,0 ah-os akkumulátorral
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- FIXTEC™ szerszám nélküli fűrészlap csere, univerzális adapterrel szállítva
- A LED fény megvilágítja a vágási vonalat gyenge fényviszonyok között
- Adapterrel, OCS 112 bemezőlő fűrészszel, csiszolótalppal és 5 darab csiszolólapalappal és DEK26 porvezetővel szállítva
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukcióit és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

M12 FUEL

	M12 FMT-0	M12 FMT-422X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Oszcilláló mozgás balra/jobbra (°)	1.8	1.8
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10,000 - 20,000	10,000 - 20,000
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933472238	4933472239
EAN kód	4058546326340	4058546326357



Oszcilláló mozgás balra/jobbra 1.8° lehetővé teszi a gyorsabb vágást



FIXTEC™ szerszám nélküli fűrészlap csere, univerzális adapterrel



Sokoldalú akkumulátoros megoldás vágás és felületkezelési alkalmazásokhoz

M12 CCS44

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÖRFÜRÉSZ

M12 FUEL



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: 2x hosszabb élettartam és akár 2x több vágás töltésenként
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukcióit és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafügglő rendszer optimalizálja a működési időt
- 50° ferdevágás tartomány
- Magnézium felső és alsó védőburkolat, osztályában a legkiválóbb ütészállóság
- Magnézium alaplap
- A beépített porvezető tisztán tartja a vágás vonalát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C	M12 CCS44-602X
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3600	3600	3600
Max. vágási mélység 90° (mm)	44	44	44
Max. vágási mélység 45° (mm)	33	33	33
Fűrészlap átmérő (mm)	140	140	140
Befogóüske mérete (mm)	20	20	20
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.7	2.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448225	4933448235	4933451512
EAN kód	4002395262809	4002395262816	4002395162208

M12 CHZ

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÉZIFÜRÉSZ

M12 FUEL



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 6x hosszabb élettartam és akár 70%-kal gyorsabb vágás adott alkalmazásoknál
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- REDLITHIUM™ akkumulátor
- Egyedi cellafügglő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú távú tartósságát
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcs nélküli fűrészlapcsereért
- Kiegészítő mechanizmusnak köszönhetően a vibráció szintje alacsonyabb (6,5 m/s²), ez lehetővé teszi a hosszú távú biztonságos fáradtságmentes munkavégzést
- Zárt hajtóműház megelőzi a víz és forgács bekerülését a házba
- LED fény megvilágítja a vágás vonalát
- Kompakt és könnyű, lehetővé teszi a kezelő számára a nehezen elérhető helyeken végzett alkalmazást
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárat löketség (löket/perc)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Lökét hossz (mm)	15.9	15.9	15.9
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.6	1.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933446960	4933446950	4933451511
EAN kód	4002395005727	4002395005710	4002395161591

C12 HZ

M12™ SZUPERKOMPAKT UNIVERZÁLIS FŰRÉSZ

M12


- Nagy teljesítményű kompakt, egy kézzel használható fémfűrész. A csupán 280 mm hosszú fűrész ideális a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcsereért
- Alacsony vibráció szint: 10,5 m/s²
- Egyedi cellafügyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjáratú löketszám (löket/perc)	0 - 3000	0 - 3000
Lökét hossz (mm)	13	13
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táská nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933411925	4933441195
EAN kód	4002395236367	4002395001200

M12 JS

M12™ SZUPERKOMPAKT SZŰRŐFŰRÉSZ

M12


- Új fogantyú kialakítás
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Váloztatható sebesség - az elektronikus kapcsoló rugalmasságot és jó irányíthatóságot tesz lehetővé
- Egyenletes vágás - a vágások során fellépő minimális vibrációnak köszönhetően biztosított az egyenletes teljesítmény
- Precíz vezetőgörgő
- Jól látható vágási vonal
- Szerszám nélkülű ferdeszög állítás: akár 45°-ig történő gyors és könnyű ferdeszög állítás
- QUIK-LOK™ T-befogás
- Egyedi cellafügyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik
- Nem karcoló alaplap - megvédi a munkafelületet a karcolástól

	M12 JS-0	M12 JS-402B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjáratú löketszám (löket/perc)	0 - 2800	0 - 2800
Lökét hossz (mm)	19	19
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táská nélkül szállítva	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933431305	4933441700
EAN kód	4002395242085	4002395001965

M12 BPRT

M12™ SZUPERKOMPAKT POPSZEGECSELŐ

M12


- Akár 325 db 4,8 mm-es rozsdamentes acél szegecs egy akkumulátor töltéssel (2.0 Ah akkumulátorral)
- Akár 4,8 mm-es alumínium, acél, rozsdamentes acél és réz szegecsekkel is használható
- 20,32 mm-es lökethossz
- Retesz befogó fej - a szegecsek bármilyen irányban tarthatók
- Szerszámmentes hozzáférés a könnyen tisztítható pofákhoz. Szerszámon tárolható befogó fejek és eltávolított eszköz a felhasználó kényelméért.
- Beépített töltésszintjelző és LED fény a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- Ergonómikus kialakítás 273 mm x 66,8 mm széles - 165 mm hosszúságú a túskegyűjtő kosár nélkül
- Beépített óvcsipesz és biztonsági óvtartó
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik
- 4 x cserélhető fejjel szállítva

	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	-	Li-ion
Húzóerő (N)	9000	9000
Max. popszegecselés M12 B2 akkumulátorral (mm)	325 x 4,8	325 x 4,8
Szegecsmérték Ø (mm)	2,4 - 4,8	2,4 - 4,8
Lökét hossz (mm)	20,32	20,32
Méreték (mm)	273 x 66 x 8 x 230	273 x 66 x 8 x 230
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táská nélkül szállítva	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464404	4933464405
EAN kód	4058546223496	4058546223502

M12 BST

M12™ SZUPERKOMPAKT TŰZÖGÉP

M12


- Kimagasló teljesítmény korlátozza a felhasználó kifáradását a kéziszerszámok ismétlődő mozgásának kiküszöbölésével
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek kilövése közötti felfutási időt
- Az egymást követő és sorozat elsütés üzemmód lehetővé teszi a használó számára a gyors és pontos elsütést
- 2000 tűzés egyetlen 2.0 Ah akkumulátor töltéssel
- Standard T50 6 mm-től 14 mm-ig kapcsokat használ
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szög a tárbán
- Kompakt hossz, magasság és szélesség a kis terekhez való hozzáféréshez
- Állítható óvkapocs a használó kényelméért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BST-0	M12 BST-202X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Kapocs	T50	T50
Kapocs szélesség (mm)	11.4	11.4
Kapocs hosszúság (mm)	6 - 14	6 - 14
Tár kapacitása	89	89
Lövési frekvencia (min)	140	140
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táská nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459634	4933459635
EAN kód	4058546028060	4058546028077

C12 PN**M12™ SZUPERKOMPAKT MAROKFOGANTYÚS SZÖGBEÜTŐ****M12**

- Profesionális teljesítmény – 100 mm-es szögek beütése kevesebb, mint 3 másodperc alatt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kimagasló ergonómia – a felhasználók előnyben részesítik a tenyér formájú fogantyút, kiváló irányítást és komfortot biztosít
- Kiválóan alkalmazható olyan helyeken, ahol a hagyományos kalapács nem használható
- Működési idő: egy töltéssel akár 100 db 90 mm-es szög beütése lehetséges
- Egyedi cellafelügyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

C12 PN-0

Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Max. ütésszám (ütés/perc)	2700
Max. szög méret (mm)	90
Ütés energia (EPTA)(J)	2.9
Súly akkumulátorral (kg)	1.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933427182
EAN kód	4002395239238

C12 RT**M12™ SZUPERKOMPAKT UNIVERZÁLIS NAGYFORDULATSZÁMÚ GÉP****M12**

- Változatos akkumulátoros megoldás különböző anyagok vágásához és eltávolításához
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Változtatható fordulatszám (5000 – 32000 ford/perc)
- 3,2 mm befogás, a piacon elérhető összes tartozékkal használható
- Reteszelve zár a tartozékok könnyű cseréjéért
- Ergonomikus és könnyű
- Egyedi cellafelügyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

C12 RT-0

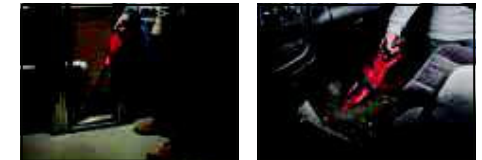
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	5000 - 32,000
Befogógyűrű mérete (mm)	3.2
Súly akkumulátorral (kg)	0.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933427183
EAN kód	4002395239030

M12 FVCL**M12 FUEL™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ****M12 FUEL**

- A nagy teljesítményű, 1275 l/perc max. légáramlással és 105 mbar nyomással rendelkező M12 FUEL™ motor 18 V feszültséget biztosítására képes mind nedves, mind pedig száraz takarítás esetén
- A 6,0 Ah-s akkumulátorral a porszívó 14 percig működik magas, míg 26 percig alacsony beállítás esetén, ez a kompakt porszívó ideális a helyszínrre és a szolgáltatásra fókuszáló, nedves/száraz gyors feltakarítási igényekhez
- Ez a rendkívül hatékony HEPA szűrő összegyűjti a légköri részecskéket 99,97%-át (egészen a 0,3 mikron méretig)
- A belső tartozék- és tömlőtárolóval az összes tartozékot a szerszámmal együtt hordozhatja ezáltal elkerülve a felszerelés elvesztését
- A DEK 26 szerszámgép csatlakozóval hatékony eltávolíthatja a port a szerszámgépekről
- Egymásra pakolható szerszámdoboz kialakítás a nagyobb hordozhatóságért és a könnyebb tárolásért
- Falra szerelt szerelőkeret a tárolási lehetőségek bővítése céljából
- Belső fűvőberendezés a hulladék munkaterületről történő eltávolításához
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt

M12 FVCL-0

Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Kapacitás (szilárd) (l)	5.7
Kapacitás (folyékony) (l)	6.1
Tömlő átmérő (mm)	41
Tömlő hossza (m)	0.5
Max. vákuum (mbar)	105
Levegő mennyisége (l/perc)	1275
Szűrő típusa	HEPA
Súly akkumulátorral (kg)	5.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478186
EAN kód	4058546341190

M12 HV**M12™ SZUPERKOMPAKT PORSZÍVÓ****M12**

- Kiváló szívóerő fához, fémhez és különböző törmelékhez
- Áttetsző ablak a forgácsgyűjtő tartályon
- Reteszelve kapcsoló
- Különböző tartozékok kisebb vagy nagyobb területek tisztításához
- A kompakt kialakításának köszönhetően könnyen tisztíthatóak a nehezen hozzáférhető helyek
- Biztonságosan zárható zár, hogy a törmelék ne szóródjon szét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

M12 HV-0

Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Levegő mennyisége (l/perc)	934
Levegőáramlás mértéke (m³/óra)	56
Max. vákuum (mbar)	31.1
Kapacitás (szilárd) (l)	0.6
Tömlő átmérő (mm)	22.5
Súly akkumulátorral (kg)	1.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933448390
EAN kód	4002395262908

M12 GG

M12™ SZUPERKOMPAKT ZSÍRZÓPISZTOLY

M12


- Erőteljes 12 voltos motor több, mint 562 bar nyomással
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kimagasló működési idő - töltésenként akár 7 tubust is adagol
- Kimagasló egyensúly és ergonómia - csupán 355 mm és 3,2 kg
- Légtelenítő szelep - légtelenítő rendszer a gyors levegő áramlásért
- Beépített tömlő tárolás, vállvevő - a kezelő kényelméért és a kevesebb állásidőért
- Három módon történő betöltés - ömlesztve, zsírpattonnal és szivattyúzással
- Zsírpattlon kapacitás 400 ml, ömlesztett zsír kapacitása 473 ml
- Egyedi cellafigyelő rendszer
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik
- 914 x 14,4 mm nagynyomású flexibilis zsírcsővel szállítva

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Nyomás (bar)	562	562
Súly akkumulátorral (kg)	-	3,2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933440435	4933441675
EAN kód	4002395000951	4002395001903

M12 PCG/600

M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML

M12


- Akár 1780 N nyomóerő
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- A csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését, ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Max. kinyomó erő (N)	1780	1780
Fordulatszám szabályozás	6	6
Szállítási terjedelem	600 ml alumínium tubus	600 ml alumínium tubus
Súly akkumulátorral (kg)	-	1,9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933441786	4933441670
EAN kód	4002395002283	4002395001897

M12 PCG/400

M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML

M12


- Akár 1780 N nyomóerő
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- A csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését, ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Max. kinyomó erő (N)	1780	1780
Fordulatszám szabályozás	6	6
Szállítási terjedelem	400 ml alumínium tubus	400 ml alumínium tubus
Súly akkumulátorral (kg)	-	1,9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámtáska	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933441780	4933441665
EAN kód	4002395002276	4002395001880

M12 PCG/310

M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML

M12


- Akár 1780 N nyomóerő
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- A csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését, ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Max. kinyomó erő (N)	1780	1780
Fordulatszám szabályozás	6	6
Szállítási terjedelem	310 ml kartustartó	310 ml kartustartó
Súly akkumulátorral (kg)	Koffer vagy táskával szállítva	1,9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933441783	4933441655
EAN kód	4002395002269	4002395001866

C12 PC

M12™ SZUPERKOMPAKT RÉZCSÓVÁGÓ



- Nagy teljesítményű motor 500 percenkénti fordulattal a 12 mm-es rézcsövet kevesebb, mint 3 másodperc alatt vágja el
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Automatikusan záródó, szerelt részcső vágáshoz kifejlesztett vágómechanizmus automatikus beállással a cső méretéhez, rögzítéstől való minimum távolság: 37 mm
- A cső méretéhez automatikusan beálló szorítófogók
- Teljesen fémmel védett első kiképzés – rozsdás és korróziómentes vágás
- Karcsú soft grip fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

C12 PC-0	
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Réz cső (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Cső vágáshoz szükséges legkisebb hely (mm)	80
Hossz (mm)	360
Súly akkumulátorral (kg)	1.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933411920
EAN kód	4002395236374

C12 PPC

M12™ SZUPERKOMPAKT PEX VÁGÓ



- Masszív vágási nyomás: 175 kg/cm²
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Erőteljes mechanizmus: 50 mm-es PEX cső vágása 3 másodperc alatt
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiváló tartósságért és maximum nyomatékért
- Változtatható vágási sebesség a teljesen kontrollálható vágáshoz
- Nagyon éles fűrészlap a forgácsmentes vágásért
- A hatékony mechanizmusnak köszönhetően egyetlen feltöltéssel több, mint 200 vágás ejtendő
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

C12 PPC-0	
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Vágási kapacitás (mm)	50
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0 - 500
Súly akkumulátorral (kg)	1.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933416550
EAN kód	4002395237203

M12 CC

M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS KÁBELVÁGÓ



- Kiváló vágási átmérő 32 mm - az erőteljes szorítófogók könnyedén átvágják a nagy átmérőjű kábeleket is
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Hosszabb működési idő - akár 60 db 4 x 35 mm² vágást tesz lehetővé
- Kompakt fejrésszel - közvetlenül elérhetőek a panelben vagy a kapcsolószekrényben lévő kábelek racsni vagy hosszú hajlítógörögök nélkül is
- Kiváló vágási minőség - lapos, kerekített kábel vágást tesz lehetővé
- Automatikus kioldó kar - lehetővé teszi az ismételt gyors vágásokat
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

M12 CC-0	
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Max. vágási átmérő (mm)	32
Vágóerő (kN)	32
Fordulatszám szabályozás	2
Súly akkumulátorral (kg)	3.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933431600
EAN kód	4002395242832

M12 RCDAB+

M12™ RÁDIÓ/TÖLTŐ DAB+



- A prémium minőségű hangszóró és a magas frekvenciájú magassugárzó kiváló hangminőséget nyújt.
- A DAB+ és a digitális processzorral ellátott AM/FM tuner biztosítja a legpontosabb vételt, a jel tisztaságát és a kiegészítő információkat, mint például dal, előadó és pontos idő
- Digitális Bluetooth® vevőkészülék: az okostelefonjától, számítógépétől, illetve tablettjétől 30 méterre is lejátszhatja a zenét
- Beépített töltő funkció bármely M12™ akkumulátor vagy elektromos eszköz gyors és kényelmes feltöltéséhez az USB porton keresztül
- IP54 akkumulátor módban - por és fröccsenő víz elleni védelem
- MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral vagy hálózatról működtethető

M12 RCDAB+-0	
Feszültség (váltóáram) (V)	230
Feszültség (egyenáram) (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Hangolási tartomány AM (kHz)	522 - 1620
Hangolási tartomány FM (MHz)	87.5 - 108
Hangolási tartomány DAB+ (MHz)	174 - 240
Súly akkumulátorral (kg)	1.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933472114
EAN kód	4058546325107

M12 JSSP

M12™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ



- Hordozható hangszóró fejlett Bluetooth® technológiával
- Vezeték nélküli hordozható elektronikai egység, akár 10 m távolságra
- Erőteljes, tiszta hangzás
- Prémium hangszóró mély hangzással
- Pára, víz és a törmelék bejutása ellen védett
- Gumibevonatú borítás, fém rács
- 2.1 A USB töltő, telefon, tablet töltő és média lejátszó töltésére
- Akár 25 órás működési idő töltésenként M12™ 4,0 Ah akkumulátorral
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 JSSP-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Méreték (mm)	105,5 x 153
Hangszóró teljesítmény (W)	5
Súly (kg)	0,5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933448380
EAN kód	4002395262892

M12-18 JSSP

M12™ - M18™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ



- Hordozható hangszóró fejlett Bluetooth® technológiával
- Bluetooth® vezeték nélküli hatótávolság akár 30 m távolságra
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - az összes MILWAUKEE® M12™ és M18™ akkumulátorral működik
- IP54 víznek és pornak ellenálló
- Erőteljes, tiszta hangzás
- 2.1A USB töltő, telefon, tablet és média lejátszó töltésére
- Kiváló minőségű mélyszugárzó

	M12-18 JSSP-0
Feszültség (V)	12, 18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Méreték (mm)	360 x 165 x 165
Hangszóró teljesítmény (W)	40
Súly akkumulátorral (kg)	2,3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459275
EAN kód	4058546002411

M12 FPP2A

M12 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M12 FPD - M12 FUEL™ szuperkompakt ütvefűrő-csavarozó
- M12 FID - M12 FUEL™ szuperkompakt 1/4" Hex ütvecsavarozó



	M12 FPP2A-402X	M12 FPP2A-602X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459808	4933459810
EAN kód	4058546029807	4058546029821

M12 FPP2AQ

M12 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M12 FPD - M12 FUEL™ szuperkompakt ütvefűrő-csavarozó
- M12 FQID - M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hidraulikus ütvecsavarozó



	M12 FPP2AQ-402X	M12 FPP2AQ-602X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464975	4933464976
EAN kód	4058546229207	4058546229214

M12 FPP2B

M12 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M12 FPD - M12 FUEL™ szuperkompakt ütvefűrő-csavarozó
- M12 CH - M12 FUEL™ szuperkompakt SDS-Plus kalapács



	M12 FPP2B-402X	M12 FPP2B-602X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459812	4933459813
EAN kód	4058546029845	4058546029852

M12 BPP2B

M12™ ERŐCSOMAG

- M12 BPD - M12™ szuperkompakt ütvefűrő-csavarozó
- M12 BID - M12™ szuperkompakt 1/4" Hex ütvecsavarozó



	M12 BPP2B-421C
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
A készlet tartalma	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933443497
EAN kód	4002395004614