



PaxTower

Gyors szerelés. Stabil állíthatóság.
Biztonságos munkavégzés.

www.zarges.com


» ÚJ

ZARGES PaxTower S-Plus 1T és 1T – az egy kattintással, könnyen kezelhető összecsukható állványok.

Aki nagy magasságban dolgozik állványokon, annak munka közben stabilitásra, biztos fogózkodásra és könnyű kezelhetőségre van szüksége. Az új PaxTower összecsukható állvány a 7,65 méteres magassága mellett az alábbi jellemzőkkel is kitűnik: Könnyen mozgó illeszthető vezetések kemény műanyagból, a függőleges keret könnyű egymásra szereléséhez, egy szorítómechanizmus kapcsolódik, mely fél kézzel kezelhető és egy könnyen kezelhető bokaléc társul a termékhez.




Előnyei:

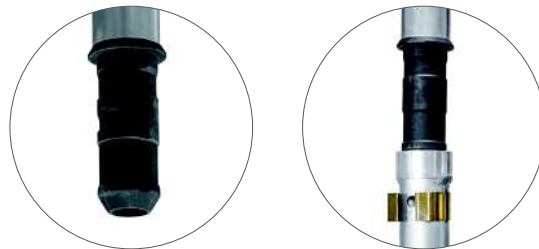

Könnyen mozgó illeszthető vezetések kemény műanyagból:

a függőleges keretek egymásba illesztésénél nem akadnak egymásba

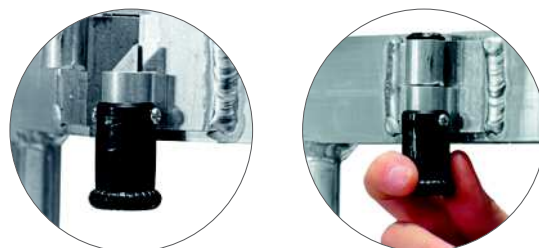

Az összecusukható keret a robusztus reteszelőgombjával könnyen kezelhető fél kézzel:

rögzítés és kiengedés egyetlen kattintással



Szabadalmazott bokaléc egység

gyorsan elhelyezhető és könnyen rögzíthető

Műanyag csomagolás nélkül, felelősségteljes gondolkodással

A ZARGES PaxTower-t összepántolva, **műanyag csomagolás nélkül** szállítjuk. Ezzel a ZARGES a csomagolással már most eleget tesz az **EU körforgásos gazdaság** követelményeinek. Ez egy további lépést jelent, amellyel a ZARGES a termékfejlesztésnél és a fenntartható gazdaságon alapuló gyártásnál **tekintettel van a forrásokat kímélő folyamatokra és előnyben részesíti a tartós termékeket.**



PaxTower S-PLUS 1T – előre építhető korlátokkal az új EN 1004 szabvány szerint.

Előnyei

- Biztonságos és gyors összeszerelés az előre építhető korlátoknak és a 2 m-es távolságra elhelyezett dobogóknak köszönhetően.
- Az összecsukható keret a robusztus reteszelőgombjával könnyen kezelhető fél kézzel: rögzítés és kiengedés egyetlen kattintással.
- Szabadalmazott bokaléc egység: gyorsan felhelyezhető és könnyen rögzíthető.
- A könnyen egymásba illeszthetőség kemény műanyagból: ennek köszönhetően a függőleges keretek az egymásba illesztésnél nem akadnak egymásba.

Műszaki adatok

- Állványhossz: 1,80 m; Állványszélesség: 0,72 m.
- Az új EN 1004 szabvány szerint; 3-as osztályba sorolt (max. terhelhetőség 200 kg/m²).
- 125 mm-es önbeálló kerek rögzítőfékkel, amelyek kerékadapterrel (rendelési sz. 42974) orsózható kerekekké alakíthatók.
- Szár- és fokátmérő: 45 mm.

A dobogó méretei:



A PaxTower bővítéséhez rendelje meg a megfelelő csomagokat



	Alapcsomag/ méret 1	méret 2	méret 3	méret 4	méret 5	méret 6
Munkamagasság, m	2,55	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55
Állványmagasság, m	1,65	2,65	3,65	4,65	5,65	6,65
Dobogó magassága, m	0,55	1,55	2,55	3,55	4,55	5,55

Dobogóméret 0,60 m × 1,80 m

Súly, kg	29,1/38,3	71,4	79,5	108,0	114,1	142,6
Rendelési sz.	53510*/53521	53522	53523	53524	53525	53526


* Rendelési sz.: 53510 (alapcsomag) az alapcsomagban nem felel meg az új EN 1004 szabványnak: 2020 (érvényes 2020 novemberétől) a mozgatható munkaállvány számára. Ehhez meg kell rendelni az „EN 1004 kiegészítő csomagot” (rendelési sz. 53550). A csomag nem tartalmazza a ballaszt súlyokat.

Ballaszt súly	Rendelési sz.	Ballaszt súly darabszám bolygó kerekeként					
Használat épületen belül	42792	1	0	0	0	0	0
Használat kültéren		1	0	0	0	1	3

Vegye figyelembe a ballaszt súlyok elhelyezésére vonatkozó előírásokat a szerelési és használati útmutatóban!



Csomagok a PaxTower S-PLUS 1T számára

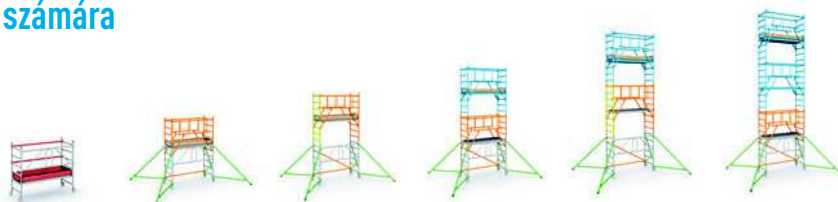

S-PLUS 1T csomagok	Rendelési sz.	méret 1	méret 2	méret 3	méret 4	méret 5	méret 6
Rendelési sz.		53521	53522	53523	53524	53525	53526
Alapcsomag	53510	1	1	1	1	1	1
EN 1004 kiegészítő csomag	53550	1	-	-	-	-	-
Kitámasztó csomag	53551	-	1	1	1	1	1
Bokaléc csomag	53552	-	1	1	1	1	1
S-PLUS 1 m-es kiegészítő csomag	53558	-	1	1	1	1	1
S-PLUS 2 m-es kiegészítő csomag	53559	-	-	-	1	1	2
2 m-es függőleges keret	42782	-	-	1	-	1	-

Megjegyzés: Ha szükséges, további alkatrészek vagy pótalkatrészek esetén érdeklődjön a szállítási idők és az árak után.

PaxTower – Alkatrészek és tartozékok

Bolygókerék

Műanyagkerék, Ø 125 mm, rászorítható műanyagcsappal és rögzítőfékkel. Szállítási egység: 1 darab.



Súly kg	Rendelési sz.
1,3	42790

Ballasztcsúly (négyyszögű)

Acél, lakkozott. Bilinccsel rögzíthető a kitámasztókhoz. Szín: sárga.



Súly kg	Rendelési sz.
10,0	42792

Kerékadapter

A bolygókerékre csavarozható adapter (rendelési sz. 42790) a magasság beállításához.

- Beállítási tartomány: 6,5 cm.
- Szállítási egység: 1 CSE = 4 db



Súly kg	Rendelési sz.
3,2	42794



ZARGES – Létrák. Logisztikai termékek. Egyedi megoldások.



A ZARGES márka több mint 85 éve folyamatos innovációt és első osztályú minőséget jelent. Az innováció úttörőjeként folyamatosan bővítjük szolgáltatásainkat és olyan termékeket kínálunk, amelyek megfelelnek ügyfeleink egyedi igényeinek. A legújabb megoldásaink Önökkel, mint ügyfelekkel szorosan együttműködve születnek.

Célunk, hogy Önöknek, mint profi felhasználóknak minden egyedi igényük számára a legmegfelelőbb megoldást kínáljuk, mindezt a biztonság és a hatékonyság érdekében.

www.zarges.de/paxtower

További információk elérhetők az interneten vagy a szakkereskedőinknél:

